

Felfogóteknő

3 mm-es horganyzott acéllemezéből a VAWS 5 szerint. A I, A II, A III és B veszélyességi osztályokhoz rendelkezik engedéllyel. Duplán hegesztve készül, és a tömítettsége megfelel a DIN 54 152 szabványnak. A 100 mm magas átmenő talpaknak köszönhetően alulról mozgatható. A TÜV-Rheinland által üzemi bizonyítvánnyal, építési mintaként elfogadva. A tárolóteknő űrtartalma a teljes tárolókapacitás legalább 10%-a vagy a legnagyobb tárolóedény űrtartalmának 100%-a kell, hogy legyen.

Felfogóteknő 850 mm-es keretmélységhez

Méret SZ x Mé x M mm	Felfogási űrtartalom	Cikk	Rend. szám
1750 x 1150 x 250	250	AW 175115	157210
2150 x 1150 x 250	310	AW 215115	157220
2650 x 1150 x 250	380	AW 265115	157230

Felfogóteknő 1050 mm-es keretmélységhez

Méret SZ x Mé x M mm	Felfogási űrtartalom	Cikk	Rend. szám
1750 x 1250 x 250	275	AW 175125	157240
2150 x 1250 x 250	340	AW 215125	157250
2650 x 1250 x 250	420	AW 265125	157260





Hordóalátét

Hosszanti áthidalókra helyezhető. Hegesztett keret szögacél profilból. A forgatható hordóalátét két golyóscsapágyazott, horganyzott acélgörgővel van ellátva.

Terhelhetőség 210 kg. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

Keretmélység mm	rögzített	
	Cikk	Rend. szám
850	FAS 85	116510
1050	FAS 105	116520

Keretmélység mm	forgatható	
	Cikk	Rend. szám
850	FAD 85	116550
1050	FAD 105	116560

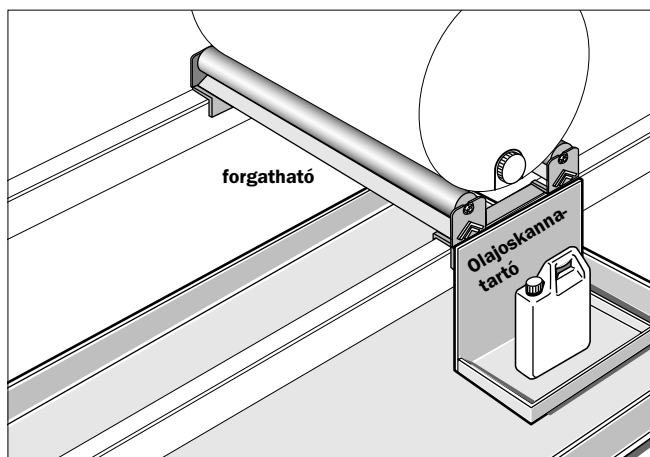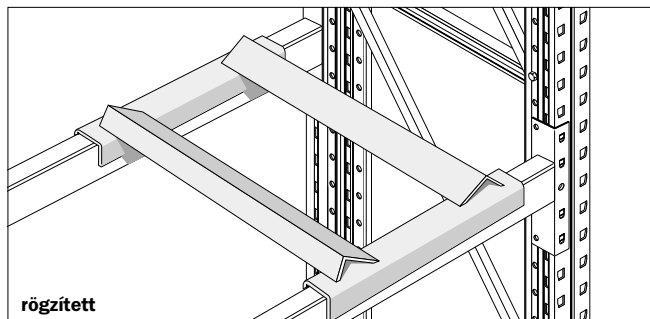

Olajoskanna-tartó

A hordótároló elülső oldalán akasztható be, 300 x 350 mm-es lerakótálcával. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

	Cikk	Rend. szám
Olajoskanna-tartó	KT 30	116570