



RAKLAPOS, KAROS ÉS NAGYSZÉLESSÉGŰ ÁLLVÁNYOK

TARTALOM

ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS A RAKLAPOS, KAROS ÉS NAGYSZÉLESSÉGŰ ÁLLVÁNYOKRÓL

C2–C23. OLDAL

PR 350 RAKLAPOS ÁLLVÁNY

Erős és masszív raklapos állványrendszer mindennapos használatra. Néhány elemből egyszerűen felépíthető. A keret hegesztett kivitelű.



C24–C31. OLDAL

PR 350 – Használati területek	C24–C25
PR 350 hosszanti áthidalós állványrendszer	C26–C27
A rendszer alkotóelemei	C28–C31

PR 600 RAKLAPOS ÁLLVÁNY

Modern raklapos állványrendszer – a sokféle elemből egyedi megoldások is megvalósíthatók. Az állványkeretek csavarozottak és a legnagyobb terhelésekhez is alkalmasak.



C32–C51. OLDAL

PR 600 – Használati területek	C32–C33
PR 600 hosszanti áthidalós állványrendszer	C34–C35
A rendszer alkotóelemei	C36–C43
PR 600 keresztartós állványrendszer	C44–C45
A rendszer alkotóelemei	C46–C51

BIZTONSÁGI KIEGÉSZÍTŐK A PR 350 ÉS PR 600 ÁLLVÁNYOKHOZ

Minden, ami a raktározást még biztonságosabbá teszi: sarokvédő, állványlábvédő, rácsos hátfalelemek, túltolásgátlók stb.



C52–C55. OLDAL

Biztonsági kiegészítők	C52–C55
------------------------------	---------

LS 600 NAGYSZÉLESSÉGŰ ÁLLVÁNY

Nagyszélességű állványrendszer könnyű és terjedelmes áruk tárolásához.



C56–C63. OLDAL

LS 600 – Használati területek	C56–C57
LS 600 nagyszélességű állványrendszer	C58–C59
A rendszer alkotóelemei	C60–C63

KRE KAROS ÁLLVÁNY

A KRE karos állványrendszer könnyű és közepes terhelésekhez használható. A beakasztható tárolókarok által könnyen illeszthető a tárolandó áru sajátosságaihoz.



C64–C69. OLDAL

KRE – Használati területek	C64–C65
KRE karos állványrendszer	C66–C67
A rendszer alkotóelemei	C68–C69

KRS KAROS ÁLLVÁNY

A sokoldalú KRS karos állványrendszer csavarozott tárolókarokkal közepes és nagy terhelésekhez használható.



C70–C77. OLDAL

KRS – Használati területek	C70–C71
KRS karos állványrendszer	C72–C73
A rendszer alkotóelemei	C74–C77

A jövőbe mutató raktári logisztika egyedi megoldásai

Az SSI SCHÄFER évtizedek óta számít kiváló minőségű, teljes gyártmányrendszerek ajánlattevőjének a raktár- és üzemberendezések területén.

Nemzetközi jelenlét, tapasztalat és egy példaszerű vevőszolgálat jelenti az előnyöket, ha korszerű logisztikai stratégiák tervezéséről és megvalósításáról van szó. A bizalmat kezdettől fogva a legmagasabb szintű tanácsadási és szolgáltatási hozzáértés szerzi meg. Bizalom egy jól teljesítő partnerben, aki ismeri a vevők igényeit, ügyfélcentrikusan gondolkodik és cselekszik. A sokéves világszintű alkalmazás teremti meg a know-how-t a fejlesztésnél, gyártásnál, szerelésnél és a lebonyolításnál.

Ezzel az SSI SCHÄFER teljes körű szolgáltatást és tökéletes, az ISO 9001 által igazolt minőséget nyújt egy kézről.

Számunkra, egy világszinten működő vállalat számára magától értetődő, hogy az SSI SCHÄFER az európai és nemzetközi minőségi standardet, illetve a törvény szerinti ipari és vizsgálati normákat tekinti irányadónak. A beruházások a modern gépekbe és élenjáró gyártási technológiákba, valamint a szigorú minőségi ellenőrzések és vizsgálati eljárások biztosítják a jövőben is a magas minőségi szintet.

Vevőként ezáltal lehet Ön mindig bizonyos abban, hogy minden SSI SCHÄFER termék biztonsággal megfelel a szélsőséges elvárásoknak is.

A három SSI SCHÄFER állványrendszer számtalan kialakítási formájával lefedi a vevői igényeket.

Az állványok kialakításánál az alábbi érvényes előírásokat vesszük figyelembe: DIN, Ö-Norm, EN, F.E.M., ISO és RAL.

**Tervezéssel kapcsolatosan forduljon szaktanácsadónkhoz.
Telefon:**

06 24 520-230



Egy logisztikai szolgáltató magasraktári állványrendszere



Közüemi alkatrésraktár



Központi autóalkatrész raktár



Autóalkatrészek elosztó raktára

Határtalanul sokoldalú és jó



Fűtési és szanitercikkek elosztó raktára



Hosszanti áthidalós állvány egy élelmiszerkereskedésben



Egy logisztikai szolgáltató magasraktári állványrendszere



Központi autóalkatrész raktár



Raklapos, előlről tölthető (LIFO) állvány kommissiózó szintekkel



Kommissiózó raktár polcos magasállvánnyal

Raklapos állványok – több raklapférőhely széles rendszer


Az SSI SCHÄFER többférőhelyes raklapos állványrendszerei az euro- és az ipari raklapok számára egyaránt megfelelőek. Legyen szó akár sima felületű raklapról, rácsoldalú raklapról vagy más rakodó segédeszközzel, a többférőhelyes hosszanti áthidalós állványok nagy mozgásteret engednek a gyors áruátrakásnak. Nagykereskedelmi raktárban, alkatrészraktárban, az elektronikai, vagy a gépiparban, illetve az autógyártás során – a hosszanti áthidalós állványokat minden területen megtalálja.

A hosszanti áthidalós állványok a raktárakban előforduló mindenféle feladatra univerzálisan felhasználhatók. A megfelelő kiegészítőkkal ellátva, a legkülönbözőbb méretű raklapok és konténerek tárolására is optimálisan alkalmazhatók.

A tárolószintek számától és a raklapok súlyától függően, a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, a 2, 3 vagy 4 raklapférőhelyes tárolási mód lehet optimális. A betárolás hosszanti vagy keresztirányban történhet, a hosszanti irányú kínálja a leghatékonyabb tárolási lehetőséget.



Tolóoszlopos targonca hosszanti áthidalós állványba történő betárolás közben

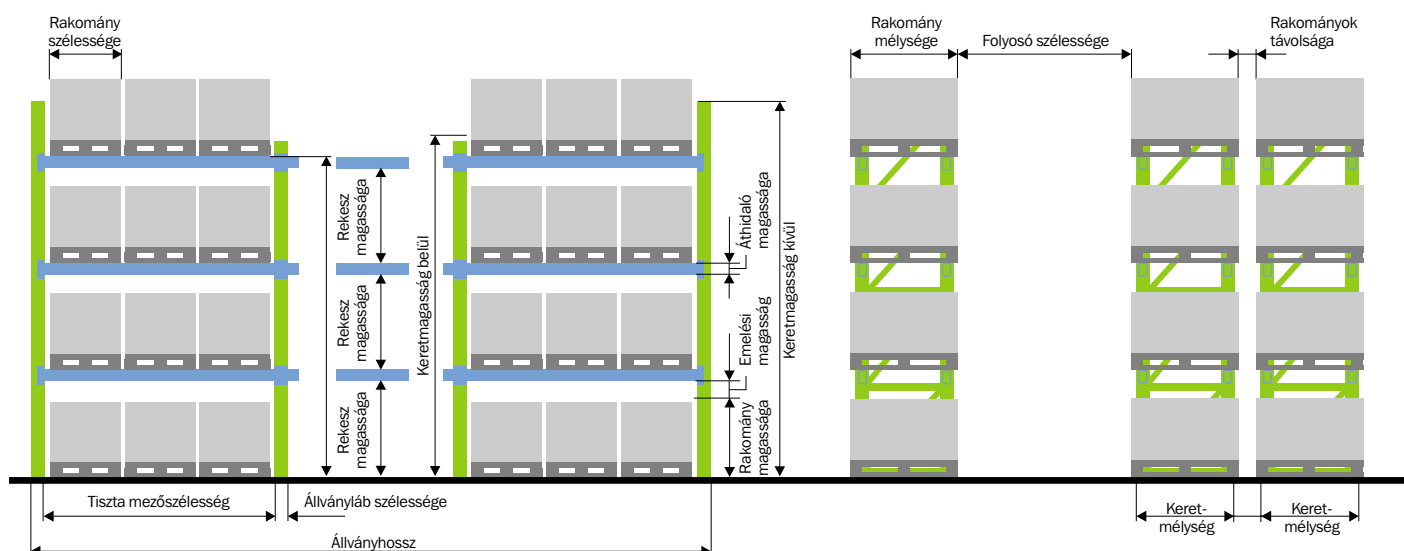



Építőanyagok tárolása egy több raklapférőhely széles rendszerben



Kisalkatrész-tárolás a fémiparban



Félkész termékek tárolása a bútortiparban

Egy raklapférőhely széles rendszer

Az egy raklapférőhely széles raklapos állványrendszer kiváltképpen az azonos alapterületű, különböző magasságú tárolóeszközök számára alkalmas. Az SSI SCHÄFER egy tárolóhely szélességű, keresztartós állványai különlegesen a maguk nemében. Ezt a feladatot a gyakorlatban nem lehet jobban megoldani. A helyiség magasságának kihasználása optimális, mivel gyakorlatilag nincsen olyan szerkezeti elem, amely a rakomány magasságát korlátozná.


A keresztartók önzáróan vannak beakasztva az állványlábakba és nagyon egyszerűen, szerszámok igénybe vétele nélkül állíthatók. A keresztartós állványok különösen a keresztben berakott raklapok és konténerek kommissiózásához alkalmasak. A rendelkezésre álló magasság optimálisan kihasználható. Az egy raklapférőhely szélességű építési mód magasállványoknál is előny, különösen ha nehéz rakományokat kell egymás felett többszörös magasságban tárolni.

Autóipari
alkatrészraktár

Kommissiózás targoncáról
egy keresztartós állványnál



Keresztartós állvány

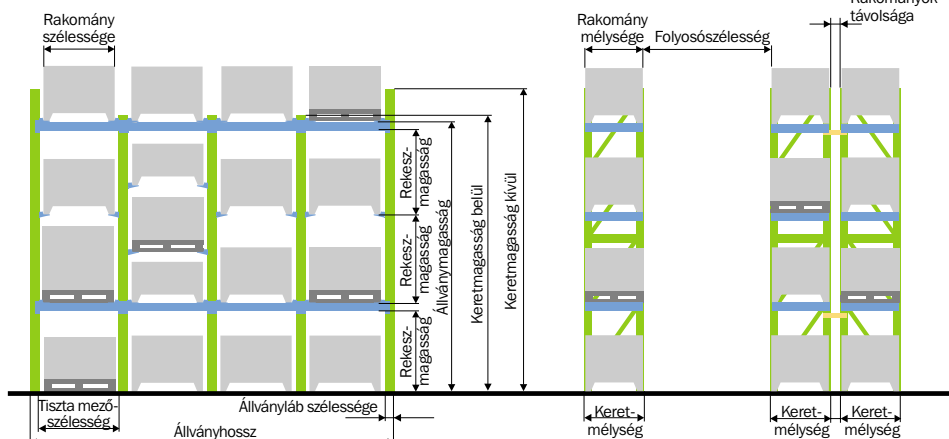

Bejárható állványok




Élelmiszer-elosztó raktár (PORTCO – gyümölcslogisztikai központ, brémai kikötő)

Az SSI SCHÄFER bejárható állványaival minimális helyen maximális tárolókapacitást érhet el. A bejárható állványok kiváltképpen akkor válnak be, ha csak néhány különböző árucikk nagy mennyiségű tárolásáról van szó. A be- és kitárolás ennél a rendszernél hagyományos villás targoncával történik, amely be tud menni az állványcsatornába. Habár minden betárolt raklap közvetlen megfogása csak korlátozottan lehetséges, a bejárható állványok a modern raktári logisztika szilárd részét képezik.


A bejárható állványoknál a tartóelemek kialakítása fontos a berendezés használhatóságának szempontjából. A bejárható csatornák gyakran fel vannak szerelve a padlóra fektetett megvezető sínekkel, hogy az állványlábakat megvédjék, és a targoncavezető számára megkönnyítsék a vezetést. A bejárható állványok kétféleképpen készülnek:

- a **bejárható állványoknál** a be- és kitárolás csak egy oldalról lehetséges,
- az **átjárható állványok** esetében a kiszolgálás mindkét állványoldalról egyaránt lehetséges. Az átjárható állványok további előnye, hogy az áru mozgatása a be- és kitárolás során elkülönülten megoldható.

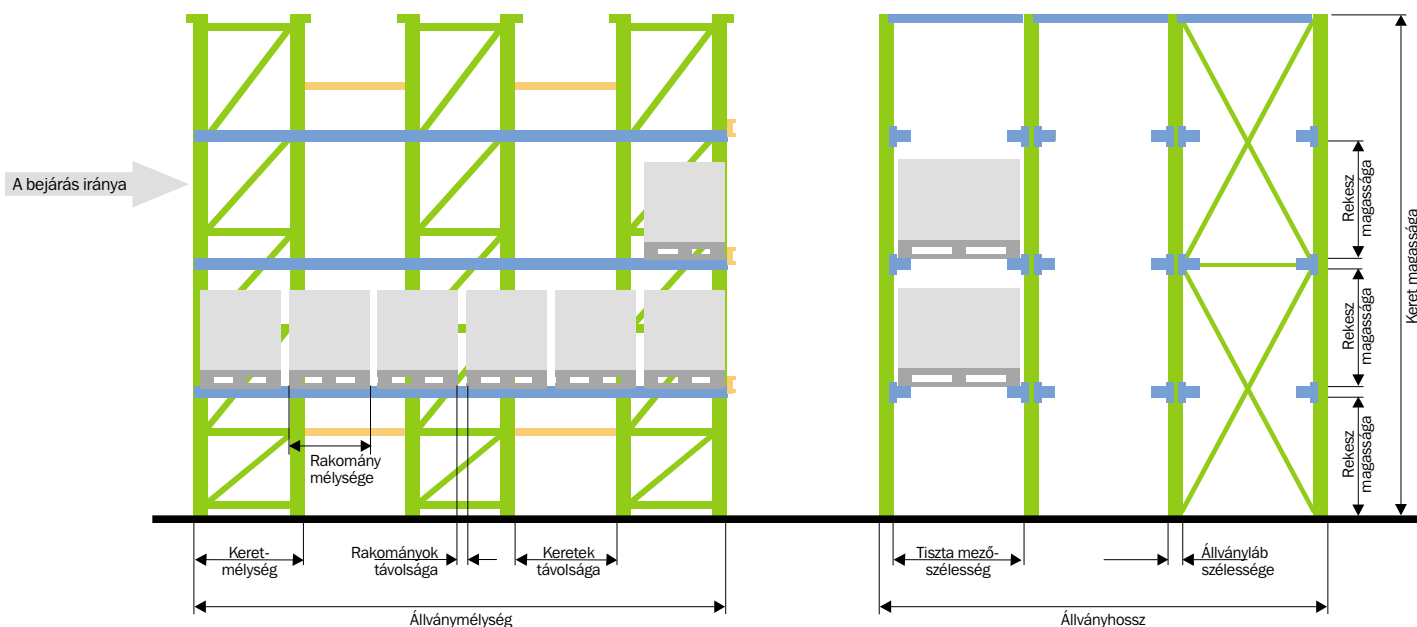

Raklapos kommissiózó állványok

A kommissiózási teljesítmény növeléséhez a raklapos kommissiózó állványok jelentik az optimális megoldást, mert megfelelnek az „árut az emberhez” elvnek. Kisalkatrészeket vagy raklapos árut mozgatva előkészíteni, és az anyagáramlásba beilleszteni a megfelelő szállítástechnikai berendezéssel – a megoldások száma nagy, és lehetővé válik a folyamat optimalizálása az Ön egyedi igényeinek megfelelően. Az SSI SCHÄFER raklapos kommissiózó állványai biztosítják az ergonomikus munkavégzést, az áttekinthető tárolást, a rövid kiszedési utat és megfogási időt.

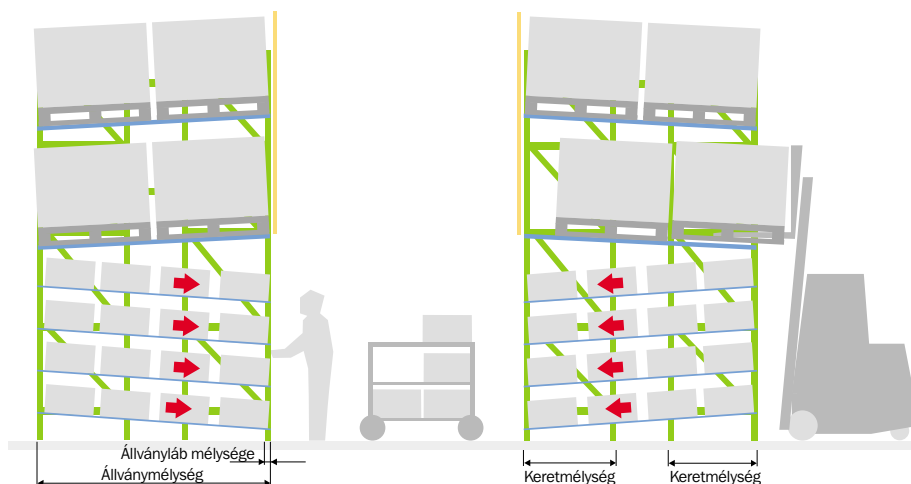

Kommissiózó alagút egy sörgyárban.
Az első szint a kommissiózás szintje. A kézi kiszedés
ládánként történik. A raklapok mérete különböző és a
rakomány nincs rajtuk rögzítve. Óvatos fékezést biztosít a
beépített dinamikus fékberendezés.





A raklapok talpainak a görgőkkel párhuzamos elhelyezkedése miatt a raklapok keresztirányban történő szállítása a nagymélységű csatornáknál gyakran problémát jelent, de nem az SSI SCHÄFER-nek. A bemutatott 22 m mélységű létesítmény egy ital-nagykereskedésben található, 25 raklap helyezhető el egymás mögött minden csatornában.

A zavartalan gördülést a nagyon szűk görgőosztás biztosítja egy mechanikus szeparátorral együtt, amely a raklapot

oldalról, a raklapnyomástól függetlenül megfogja.

A szállítástechnikai berendezésekhez történő zökkenőmentes illeszkedéssel az SSI SCHÄFER egy gazdaságos tárolási rendszert kínál.

A kiemelkedő konstrukciós előny az illeszthetőség elvében rejlik: más SSI SCHÄFER állványrendszerekkel optimálisan kombinálható, és mindig tetszés szerint bővíthető vagy átépíthető, már a felépítés során óriási idő- és költségmegtakarítást eredményez.

Eltolható mobil állványok

A mobil állványok rendszere egyszerű és látványos. Tetszés szerinti számú állványsor szerelhető mobil alvázakra, és ezek elektromotoros meghajtással síneken mozgathatók. A kiszolgáló folyosót csak ott kell megnyitni, ahol éppen szükséges.


Ha Ön új raktárat tervez, vagy egy már meglévőt szeretne átalakítani, akkor vizsgálja meg a rendszerre jellemző alábbi ismérveket:

- 85% kapacitásnövekedés azonos alapterületen.
- 60% -kal kisebb építési terjedelem, ha Ön egy új épületet tervez.
- 40% helymegtakarítás, amelyet Ön anélkül használhat, hogy egy új épületet kellene építenie.

Érdeklődjön szaktanácsadónknál!
Szívesen segítünk Önnek a tervezésben.



Egy kiszolgáló folyosó nyitása, mozgásban az egyik mobil kocsi

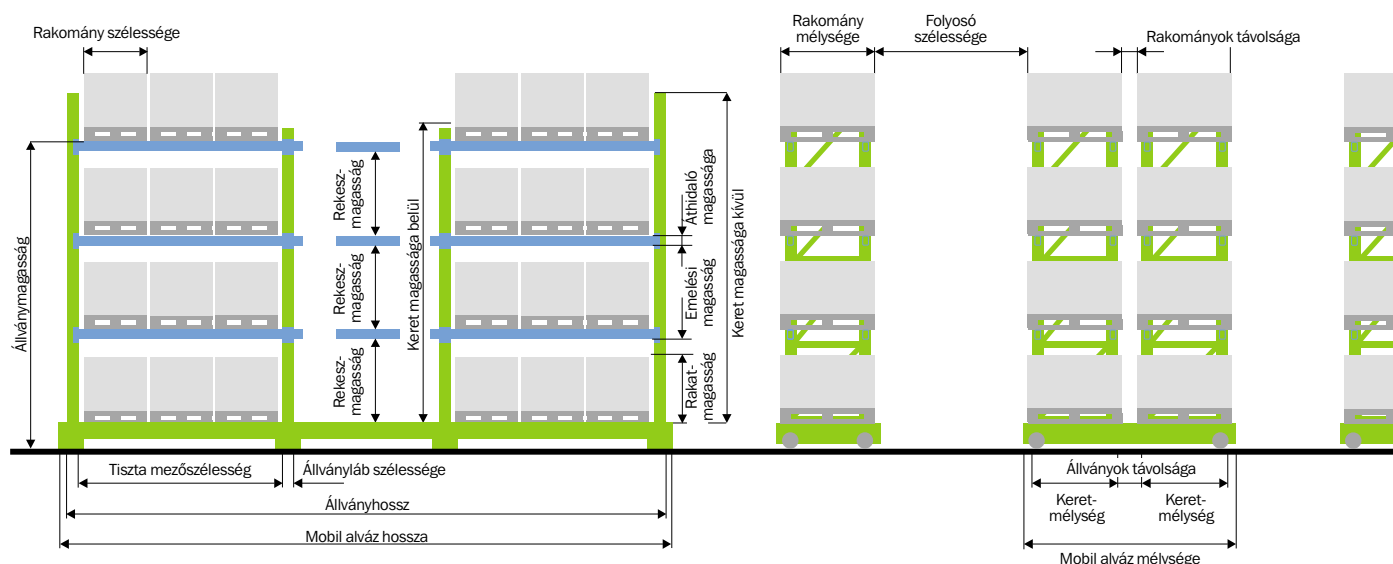

Mobil állványrendszer
hosszanti áthidalókkal.
Műanyag granulátumok
tárolása hosszanti
áthidalós, mobil
állványrendszerben.
Ideális rendszerösszeállítás
a gyakorlatban.




Biztonsági érintkezőléc:
érintkezés esetén azonnal
megállítja a mobil kocsikat



A biztonsági érintkezőléc
alternatívája: fotocellás
biztosítás



Érzékelők szabályozzák a
mobil alvázak megfelelő
távolságát



Az európai biztonsági
standardek betartása



Mobil állványrendszer hosszanti áthidalókkal



Az állvány kiszolgálása általában
homlokvillás vagy tolóoszlopos
targoncával történik. 12 m-es
állványmagasságig felrakógép is
használható, amely a mobil kocsik között
kényszermegvezetésű.

Magasraktári állványok

A magasraktári állványok használata keskenyfolyosós kialakítással a legnagyobb tárolókapacitást teszi lehetővé behatárolt, szűk tárolóterület esetén is.

Az SSI SCHÄFER rendszerei beváltak a számtalan felhasználás során. Világszintű tudás és sokéves tapasztalat, valamint az együttműködés padló-, állvány-, kiszolgálógép-, folyosóbiztonsági és tűzvédelmi berendezéseket gyártókkal az alapja egy raktár partneri viszonyban történő kivitelezésének. Az SSI SCHÄFER természetesen professzionális rendszer-szolgáltatóként lép fel.

Engedje meg, hogy bemutassuk!




Felső és jobb alsó kép:
magas állvánnyal beépített
készáruraktár

Az állványrendszer homlokoldalán átadó helyek és személyvédelmi berendezések az állványfolyosók biztosításához pontos összehangolást igényelnek







Készáru betárolása kommissiózó targonccal

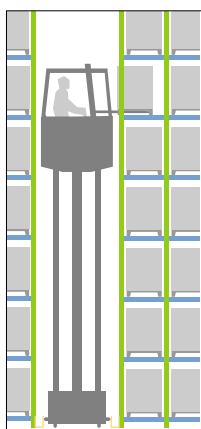


Állványkiszolgálás magasraktári kommissiózó targonccal (a kezelő fent)

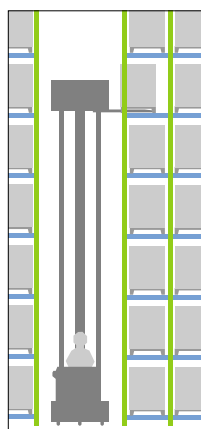

Állványkiszolgálás magasraktári felrakó targonccal (a kezelő lent)

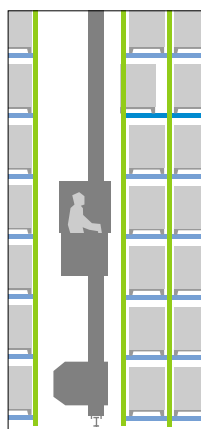

Állványkiszolgáló gép kézi kommissiózáshoz

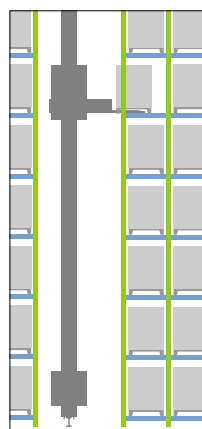


Automata állványkiszolgáló gép



Magasraktári állvány játékaraktárban

Magasraktári állványok – a technika és a részletek

Egy magasraktári állvány kivitelezésének sikerét az illesztési helyek összehangolása és pontossága határozza meg. A keretfeltételek korai időben történő tisztázása számos előnnyel jár a megrendelő számára.

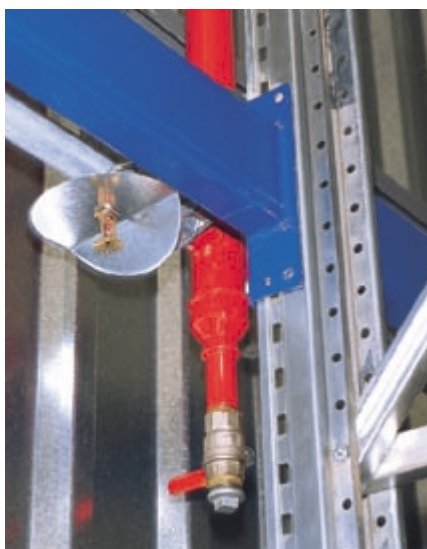

Felső, jobb felső és jobboldali kép:
A tűzvédelem a raktárban nem csak a biztonság szempontjából fontos. A követelmények átültetése a gyakorlatba a gazdaságosság figyelembevételével mindennapos tevékenység az SSI SCHÄFER számára. Sprinklerfejek egy állványon belül vagy dupla sorok között elhelyezve. Készen kínáljuk Önnek a megoldásokat.




Bal alsó kép: Egy magasraktári állvány menekülőfolyosójának mintaszerű kialakítása
Jobb alsó kép: Biztonsági kerítésrendszer




Magasraktári állványok – megvezetősin-rendszerek

A megvezetősin-rendszereknek nagy jelentősége van a raktár használata során. Az épület adottságaitól és a tárolási koncepciótól függően különböző változatokat lehet megvalósítani.

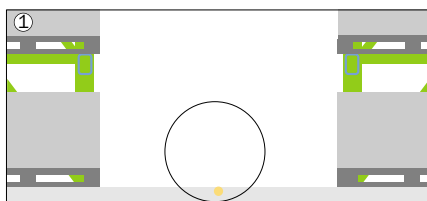


Induktív megvezetés

A kiszolgálógép kényszermegvezetését egy, a padlóba lefektetett elektromos vezeték biztosítja.

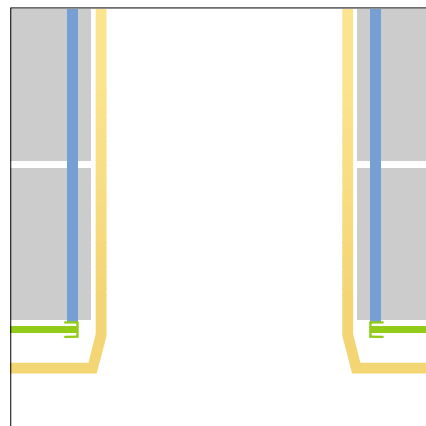


Egy állványfolyosó bevezető területe

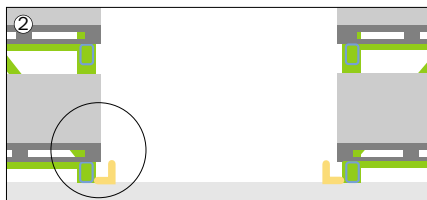

Megvezetősin L-profilból

Azokat a magasraktárakat, amelyeket később másként is szeretnének használni, L-profilból készült megvezetősinnel érdemes felszerelni. A legalsó tárolószintre hosszanti áthidalók vagy keresztartók szükségesek, hogy a raklapokat be lehessen rakni.

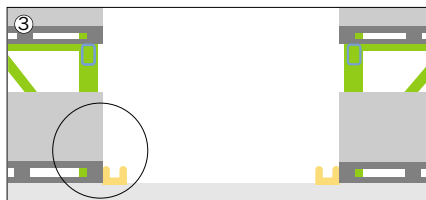


Megvezetősin U-profilból

Ez a változat egyesíti az előbb említett kialakítások előnyeit

= a raklap felvétele lehetséges a padlóról,
= mechanikus kényszermegvezetés,




és ezáltal a leggazdaságosabb megoldás. A kiszolgálógép keréktármérőjének nagyobb érzékenysége magasabb karbantartási költséget jelent.

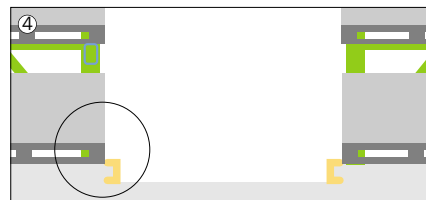

Megvezetősin U-profilból, beton aljzattal

Egy megoldás kompromisszumok nélkül és valószínűleg a leggyakoribb változat. A mechanikus kényszermegvezetés és a rakodóeszköz közvetlen felvehetősége a betonlajzatról előnyösen megtérülnek. A padló kiképzése biztosítja a gazdaságossági szempontok optimalizálását:

- a síneket a nyers betonra lehet lefektetni,
- a közlekedőfolyosókat speciális padlóburkolattal lehet ellátni vagy
- a síneket a kész padlóra lehet lefektetni.

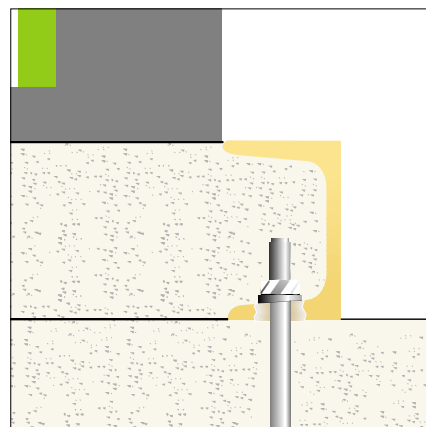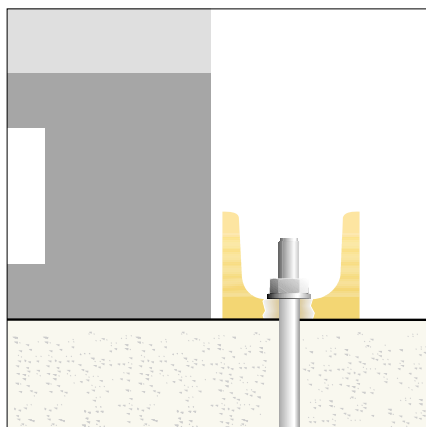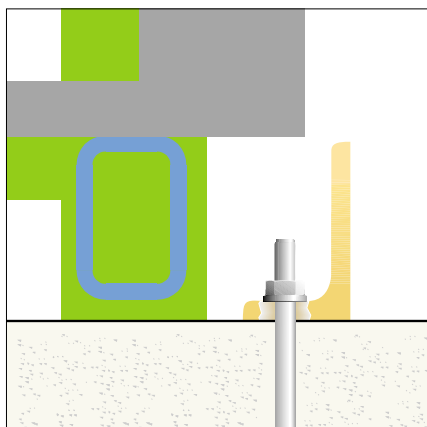

Nagyszélességű állványok

Raktározás egyszerű módon. Azért, hogy egy terjedelmes áru ne akadályozzon minket, a nagyszélességű állvány kis helyiségben nagy helyet biztosít. Minden olyan helyen, ahol nem szükséges a raklapos állvány nagy teherbírása, az SSI SCHÄFER nagyszélességű állványa könnyedén biztosítja az Ön egyedi igényeinek megfelelő, optimális raktározási technikát. A nagyszélességű állvány kiváltképpen a könnyebb tárolandó egységek elhelyezésénél használható sikeresen, például egy készáru-raktárban előkészítő állványként, vagy egy alkatrészraktárban többszintes rendszerként kialakítva.



Egy kommissiózó raktár főközlekedési folyosója

Nagyszélességű állvány kétszintes építési kialakítással egy textilipari készáru-raktárban



Karos állványok

Száanyagok vagy terjedelmes áru tárolásához a karos állványok kínálják a megfelelő megoldást. A sor a könnyű műanyag csövektől az acél profilokon, csöveken és faforgácslapokon keresztül a masszív acéltekercekig terjed.

Abszolút precíz munka: az SSI SCHÄFER szaktanácsadói egyedi kialakításokat dolgoznak ki a speciális tárolandó anyagokhoz vagy a különleges helyi adottságokhoz.

A karos állványoszlopok egy- vagy kétoldalas használatra vannak kialakítva. Mindkét kivitel tetszés szerinti hosszúságú állványsorok felépítését teszi lehetővé.

Karos állvány egy fa-nagykereskedésben

Az állítható tartókarok egyszerűen illeszthetők a különböző árumagasságokhoz és terhelési igényekhez. A tárolandó árutól függően az SSI SCHÄFER különböző kiegészítőket kínál:

- tárolókazettákat,
- tárolóvályúkat,
- felosztó tüskéket,
- fa- vagy műanyag alátéteket a karokhoz, a tárolt áru megvédéséhez,
- faforgácslap- vagy rácsos borítást a rekeszekhez.

Engedje meg, hogy bemutassuk!



Karos állvány megvezetősínnel négyutas targoncához






Járófelületek

A szabadon álló galéria optimális helykihasználást biztosít, a tároló- és munkaterületet gyakorlatilag megduplázza. Azonos alapterületen, többszintes építés esetén az SSI SCHÄFER átgondolt acél galériáival és járófelületeivel egy többlet tárolószintet

nyerhet. A rendszergalériák hidegen és melegen hengerelt acélprofilból készülnek, biztonságosan és könnyen szerelhetők. A különböző terhelésekre – az Ön egészen speciális igényeinek megfelelően – az SSI SCHÄFER egyedi járófelületeket tervez, és ezek tetszés

szerint bővíthetők hossz- és keresztirányban. A legmagasabb szintű biztonság minden téren magától értetődő. Használja ki hatékony szaktanácsadásunkat a modern raktári logisztika kialakításához.

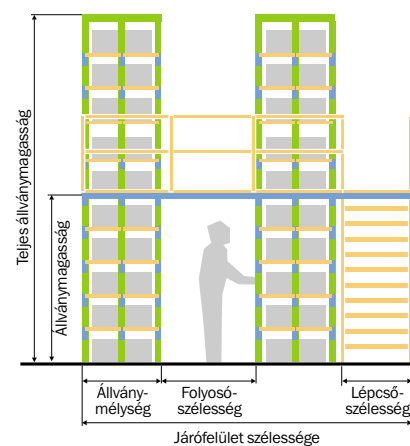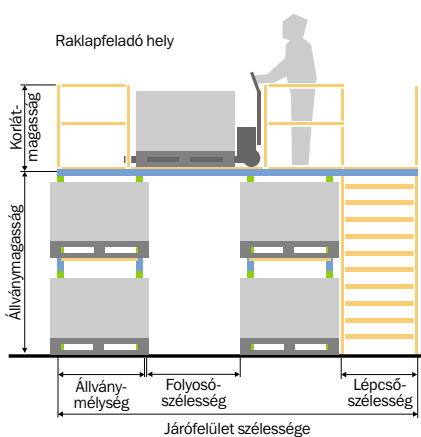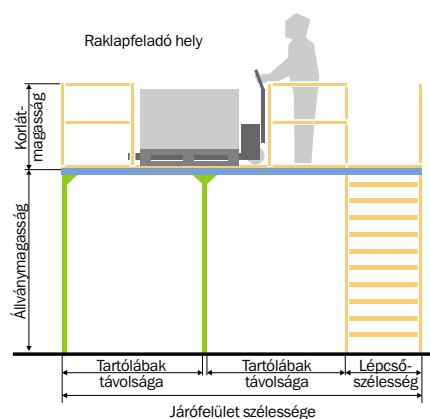

Álványrendszer tároló kazettákkal és fölé épített, tárolásra szolgáló járófelülettel



**Sokoldalú és egyedi.
A szolgáltatás magáért beszél.**

- A járófelület borítása a használati területtől függően járórácsból, faforgácslapból vagy többszörösen rétegelt bükkfából készül, csúszásgátló bevonattal vagy anélkül. Az alsó oldal natúr vagy fehér bevonattal készül.
- A füstelvezetés a helyi követelményeknek megfelelően kerül



megtervezésre.

- Többféle kivitelű szellőztető berendezés létezik az állványgalériákhoz, a kommissiózás igényeitől függően.
- A járófelületeknél a biztonság a lépcsőfeljáróknál kezdődik és a raklapátadó kapuval ellátott korlátrendszerrel végződik.

- A targoncaközlekedésre is alkalmas, nagy terhelhetőségű járófelületi konstrukció SSI SCHÄFER-specialitás.
- A statikai számítások biztosítása díjmentes szolgáltatás az SSI SCHÄFER-től.



Állványgalériaként kialakított raklapos állvány egy kommissiózó raktárban


SSI SCHÄFER állványrendszerek

Áttekintés

PR 350 hosszanti áthidalós állvány

- masszív és robusztus kialakítás
- hegesztett keretek
- a rendszer raszterosztása 50:50 mm
- lakkozott keretek (RAL 7037 szürke)
- lakkozott hosszanti áthidalók (RAL 5010 kék)
- 70, 80 és 100 mm-es állványlábszélesség
- néhány elemből egyszerűen felépíthető
- kompatibilis a PR 400-al


a C26. oldaltól

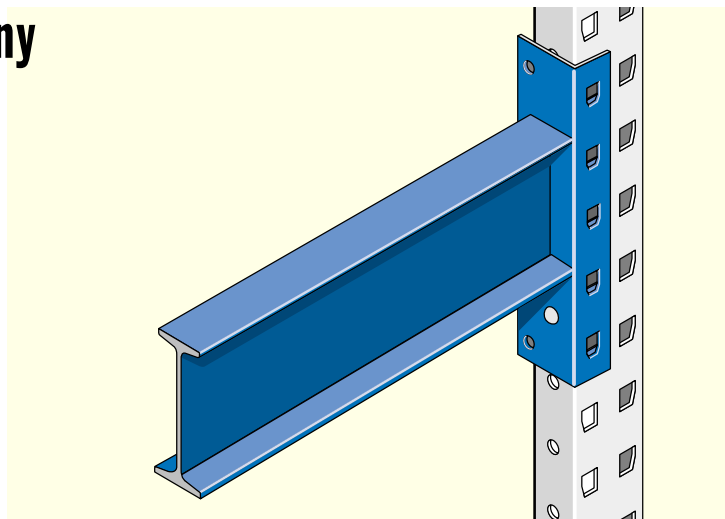

PR 600 hosszanti áthidalós állvány

- könnyű és gazdaságos
- csavarozott keretek
- stabil a speciális kialakításnak köszönhetően
- teljesen mérettartó
- a rendszer raszterosztása 50:50 mm
- horganyzott keretek
- lakkozott hosszanti áthidalók (RAL 5010 kék)
- 75, 90, 100 és 120 mm-es állványlábszélesség


a C34. oldaltól

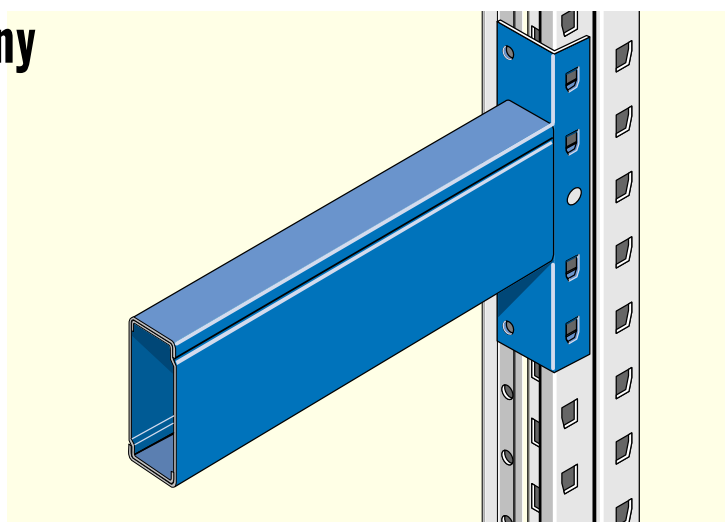


PR 600 kereszttartós állvány

- könnyű és gazdaságos
- csavarozott keretek
- stabil a speciális kialakításnak köszönhetően
- teljesen mérettartó
- a rendszer raszterosztása 50:50 mm
- horganyzott keretek
- lakkozott kereszttartók (RAL 5010 kék)
- 75 és 90 mm-es állványlábszélesség
- egyszerűen állítható

a C44. oldaltól

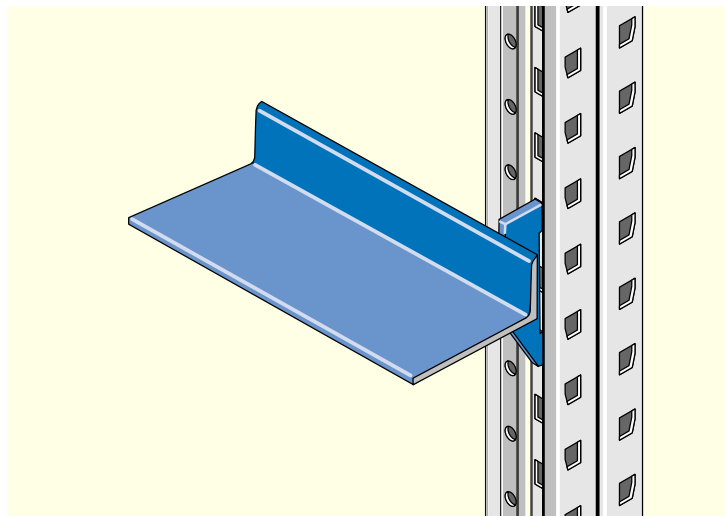


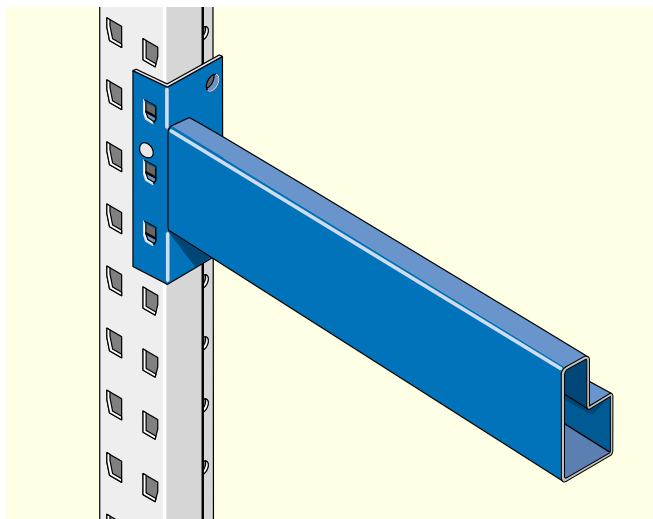

LS 600 nagyszélességű állvány

- könnyű és gazdaságos
- csavarozott keretek
- stabil a speciális kialakításnak köszönhetően
- teljesen mérettartó
- a rendszer raszterosztása 25:25 mm
- horganyzott keretek
- lakkozott hosszanti áthidalók (RAL 5010 kék)
- 56 mm-es állványláb szélesség
- kompatibilis a PR 600-al


a C56. oldaltól

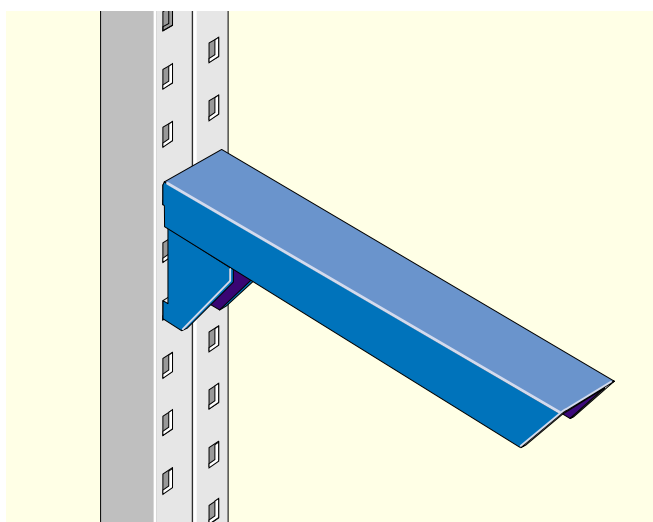

KRE karos állvány

- hegesztett karosállvány-oszlopok
- a rendszer raszterosztása 50:50 mm
- lakkozott karosállvány-oszlopok (RAL 7037 szürke)
- lakkozott tartókarok (RAL 5010 kék)
- könnyen állítható
- egyszerűen szerelhető
- 120 mm-es állványláb szélesség

a C64. oldaltól

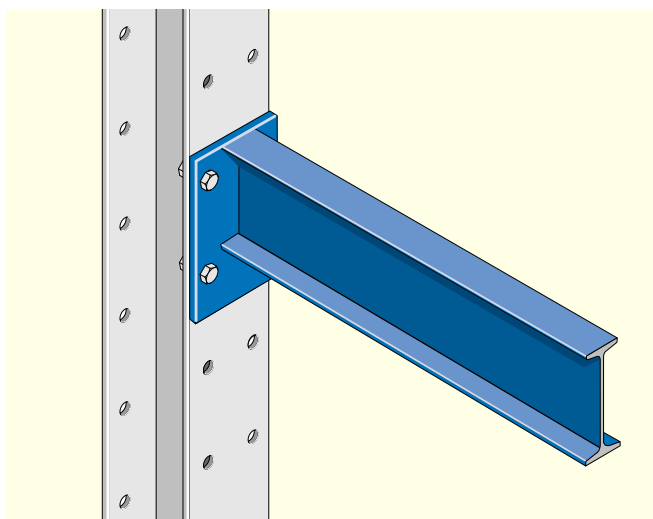

KRS karos állvány

- hegesztett karosállvány-oszlopok
- a rendszer raszterosztása 100:100 mm
- lakkozott karosállvány-oszlopok (RAL 7037 szürke)
- lakkozott tartókarok (RAL 5010 kék)
- nagy teherbírás
- sokoldalú
- egyszerűen szerelhető

a C70. oldaltól



PR 350

Használati területek



A hosszanti áthidalós állványok a raktárakban előforduló mindenféle feladatra univerzálisan felhasználhatók. A megfelelő kiegészítőkkal ellátva, a legkülönbözőbb méretű raklapok és konténerek tárolására is optimálisan használhatók.


A PR 350 hosszanti áthidalós állvány a meglévő robusztus, illetve masszív állványtechnika továbbfejlesztése, így megmarad a folytonosság az SSI SCHÄFER-nél. Az egyszerű építőelem-rendszer kiállta a próbát, és a mindennapok gyakorlatában teljes biztonsággal bevált.

A számos kiegészítő és a kompatibilitás a korábbi PR 400-as rendszerrel lehetővé teszi a már meglévő rendszerek állandó kiegészítését. Az SSI SCHÄFER 10 év utánszállítási garanciát vállal.




PR 350

Hosszanti áthidalós állványrendszer

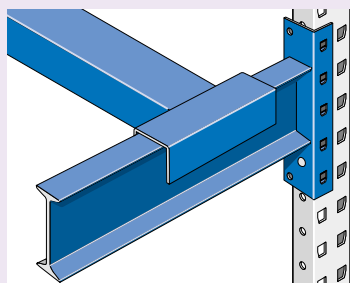


Raklap keresztartó U-profilból

C31. oldal

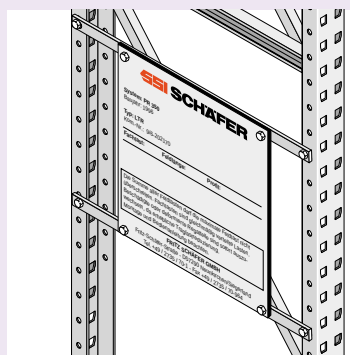


Terhelésjelző tábla

C55. oldal

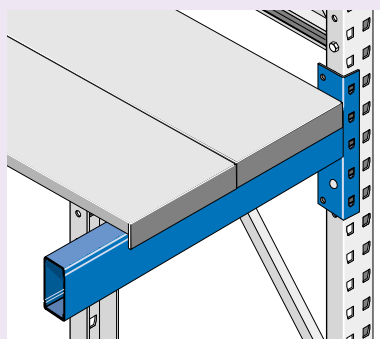



Acélpanel, felrakható

C42. oldal




Sarokvédő

C52. oldal

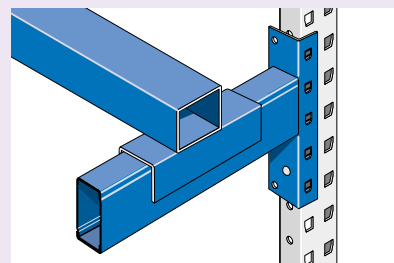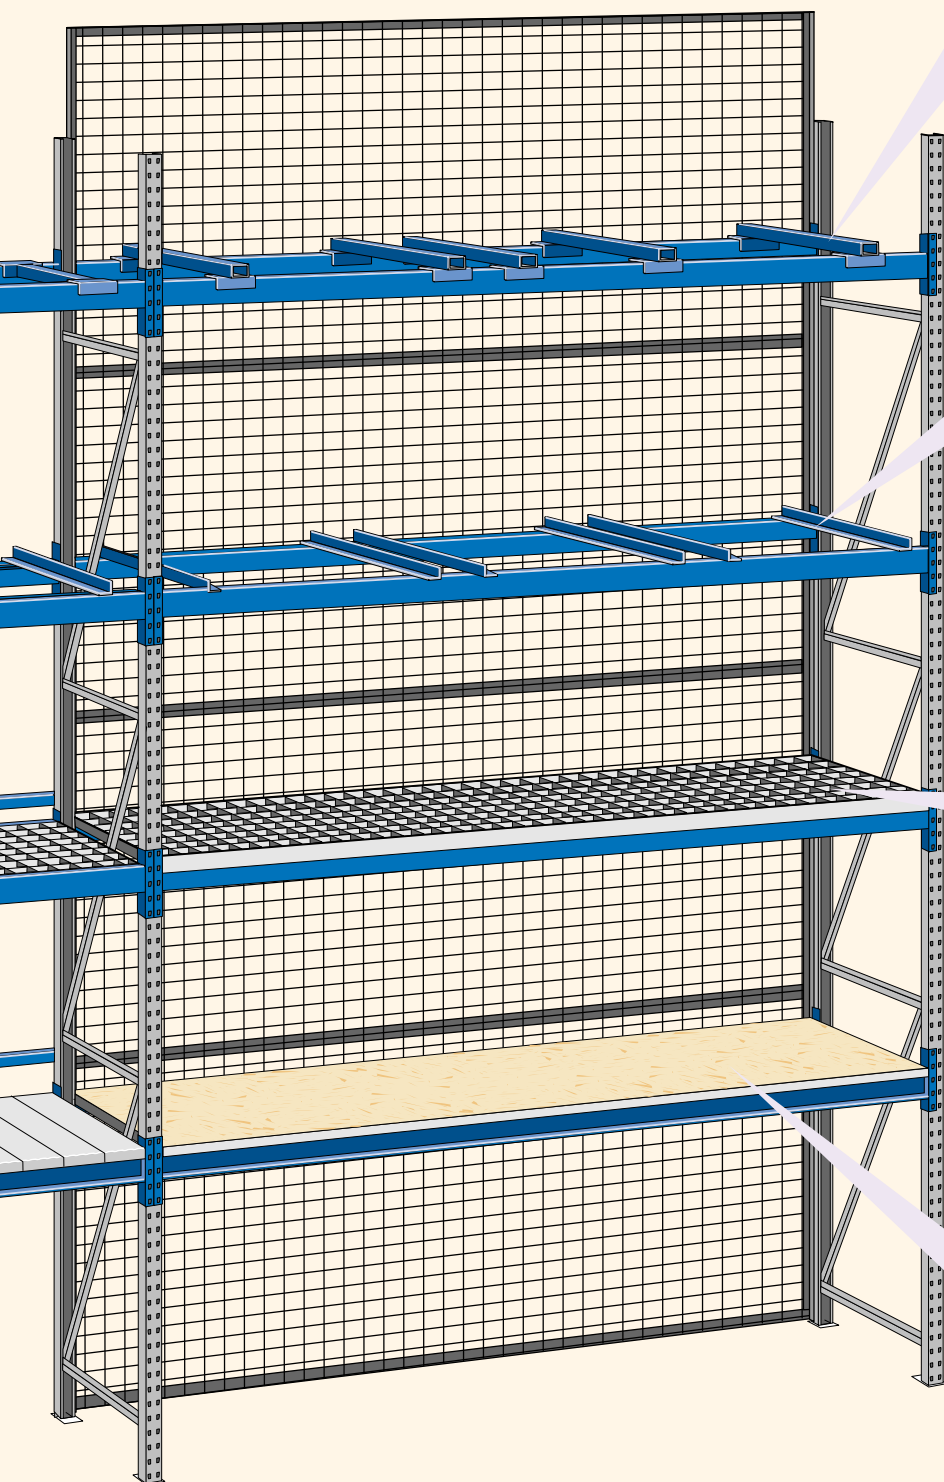


Magasító emelővillához

C42. oldal

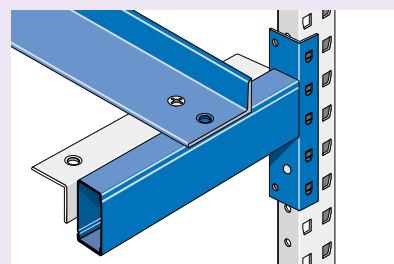


Raklap keresztartó L-profilból, rögzítő szögvel

C31. oldal

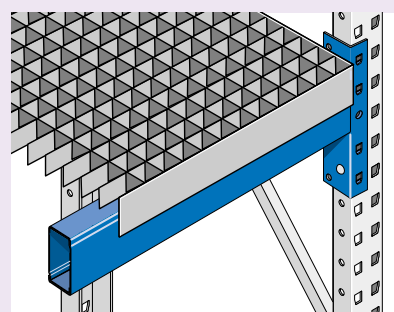

Acél tárolórács, felrakható

C40. oldal

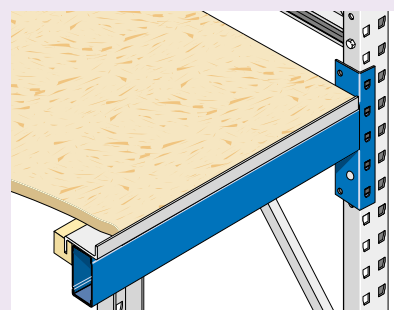

Faforgácslap élvédővel, felrakható


C41. oldal

PR 350 állványkeretek

A megengedett keretterhelés a rekesz magasságától és a tervezett áthidalók profiljától függ. A megadott értékek azokra az állványokra érvényesek, amelyeknél állványmezőnként legalább két pár hosszanti áthidalót raktak be, az állványsorok legalább 5 állványmező hosszúságúak és a hosszanti áthidalók profilja INP 100-as. Az áthidalók profiljától függően más értékek adódnak. Ha kérdése van, kérjük, forduljon szaktanácsadóinkhoz.



Profil U 70 Profil U 80 Profil U 100

Rekesz magassága mm	Keret teherbírása kg	kg	kg
1000	5500	10600	12500
1250	5200	10000	12000
1500	4600	9600	11800
1750	4000	9300	11600
2000	3650	8000	10000
2250	3300	7200	9000
2500	2900	6000	7500

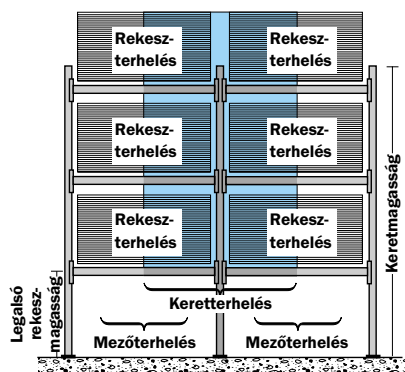

A katalógusban megtalálható méretek

További standard méretek:

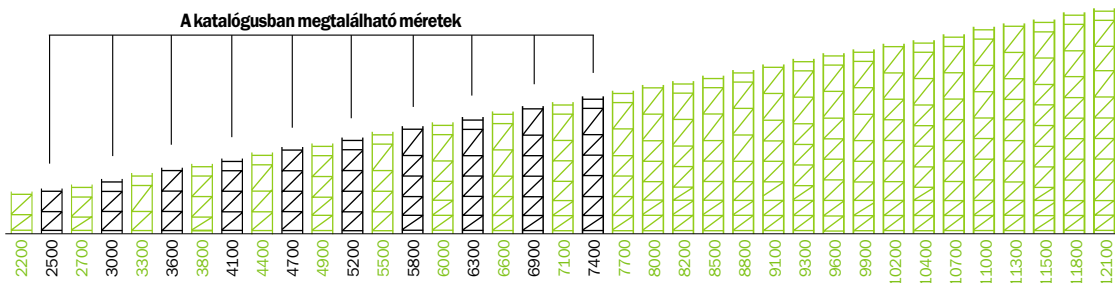

Az állványláb vastag falú U-profilból készül, és a vízszintes és átlós merevítővel összehegesztve stabil, rácsszerkezetű keretet alkot. A rendszer rászterosztása 50:50 mm. Erős talplemezek viszik át a terhelést a padlóra. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

Profil U 70

Keretmagasság mm	Keretmélység 850 mm		Keretmélység 1050 mm		Keretmélység 1250 mm	
	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
2500	RN 70258	126030	RN 70251	126390	RN 70252	126750
3000	RN 70308	126090	RN 70301	126450	RN 70302	126810
3600	RN 70368	126150	RN 70361	126510	RN 70362	126870
4100	RN 70418	126210	RN 70411	126570	RN 70412	126930
4700	RN 70478	126270	RN 70471	126630	RN 70472	126990
5200	RN 70528	126330	RN 70521	126690	RN 70522	127050

Profil U 80

Keretmagasság mm	Keretmélység 850 mm		Keretmélység 1050 mm		Keretmélység 1250 mm	
	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
2500	RN 80258	126040	RN 80251	126400	RN 80252	126760
3000	RN 80308	126100	RN 80301	126460	RN 80302	126820
3600	RN 80368	126160	RN 80361	126520	RN 80362	126880
4100	RN 80418	126220	RN 80411	126580	RN 80412	126940
4700	RN 80478	126280	RN 80471	126640	RN 80472	127000
5200	RN 80528	126340	RN 80521	126700	RN 80522	127060
5800	RN 80588	127120	RN 80581	127480	RN 80582	127840
6300	RN 80638	127180	RN 80631	127540	RN 80632	127900
6900	RN 80698	127240	RN 80691	127600	RN 80692	127960
7400	RN 80748	127300	RN 80741	127660	RN 80742	128020

Profil U 100

Keretmagasság mm	Keretmélység 850 mm		Keretmélység 1050 mm		Keretmélység 1250 mm	
	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
3600	RN 10368	126170	RN 10361	126530	RN 10362	126890
4100	RN 10418	126230	RN 10411	126590	RN 10412	126950
4700	RN 10478	126290	RN 10471	126650	RN 10472	127010
5200	RN 10528	126350	RN 10521	126710	RN 10522	127070
5800	RN 10588	127130	RN 10581	127490	RN 10582	127850
6300	RN 10638	127190	RN 10631	127550	RN 10632	127910
6900	RN 10698	127250	RN 10691	127610	RN 10692	127970
7400	RN 10748	127310	RN 10741	127670	RN 10742	128030

PR 350 hosszanti áthidalók


A hosszanti áthidalós állvány rendszerméretei

Betárolás hosszirányban




Raklapméretek mm	Berakási mélység mm	Állványmélység mm
800 x 1200	1200	1050
1000 x 1200	1200	1050
1200 x 1200	1200	1050

Betárolás keresztirányban

Raklapméretek mm	Berakási mélység mm	Állványmélység mm
800 x 1200	800	850
1000 x 1200	1000	1050

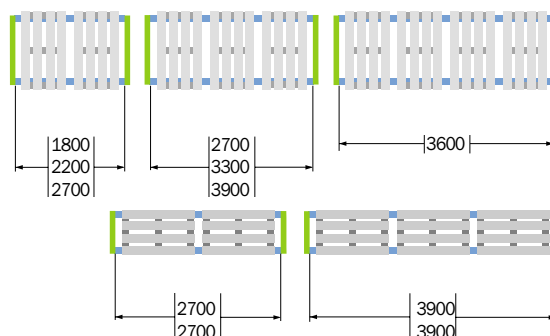

Profil	Paraméterek	Áthidaló hossza mm-ben	1800	2200	2700	2900	3300	3600	3900
INP 80	Terhelés/pár	3000	2500	2100	1900	1400	-	-	-
	Cikk	TRN 1808 I	TRN 2208 I	TRN 2708 I	TRN 2908 I	TRN 3308 I	-	-	-
	Rend. szám	129500	130340	131390	131810	132650	-	-	-
INP 100	Terhelés/pár	4500	4200	3500	3300	2700	2300	2000	-
	Cikk	TRN 1810 I	TRN 2210 I	TRN 2710 I	TRN 2910 I	TRN 3310 I	TRN 3610 I	TRN 3910 I	-
	Rend. szám	129600	130440	131490	131910	132750	133350	133950	-
INP 120	Terhelés/pár	-	-	4500	4500	4400	3900	3400	-
	Cikk	-	-	TRN 2712 I	TRN 2912 I	TRN 3312 I	TRN 3612 I	TRN 3912 I	-
	Rend. szám	-	-	131590	132010	132850	133450	134050	-
CE 80	Terhelés/pár	3200	2500	1700	1500	-	-	-	-
	Cikk	TRN 1808	TRN 2208	TRN 2708	TRN 2908	-	-	-	-
	Rend. szám	129510	130350	131400	131820	-	-	-	-
CE 100	Terhelés/pár	4200	3500	2600	2300	-	-	-	-
	Cikk	TRN 1810	TRN 2210	TRN 2710	TRN 2910	-	-	-	-
	Rend. szám	129530	130370	131420	131840	-	-	-	-
CE 110	Terhelés/pár	4500	3900	3000	2700	2200	1900	-	-
	Cikk	TRN 1811	TRN 2211	TRN 2711	TRN 2911	TRN 3311	TRN 3611	-	-
	Rend. szám	129540	130380	131430	131850	132690	133290	-	-
CE 120	Terhelés/pár	-	-	3600	3200	2600	2300	-	-
	Cikk	-	-	TRN 2712	TRN 2912	TRN 3312	TRN 3612	-	-
	Rend. szám	-	-	131440	131860	132700	133300	-	-
CE 140	Terhelés/pár	-	-	4300	3800	3100	2700	2300	-
	Cikk	-	-	TRN 2714	TRN 2914	TRN 3314	TRN 3614	TRN 3914	-
	Rend. szám	-	-	131460	131880	132720	133320	133920	-
CES 80/22	Terhelés/pár	3000	-	1700	-	-	1000	-	-
	Cikk	TRN 1808 S2	-	TRN 2708 S2	-	-	TRN 3608 S2	-	-
	Rend. szám	135200	-	135230	-	-	135260	-	-
CES 100/25	Terhelés/pár	4000	-	2600	-	-	1600	-	-
	Cikk	TRN 1810 S3	-	TRN 2710 S3	-	-	TRN 3610 S3	-	-
	Rend. szám	135210	-	135240	-	-	135270	-	-
CES 120/25	Terhelés/pár	4200	-	3600	-	-	2200	-	-
	Cikk	TRN 1812 S3	-	TRN 2712 S3	-	-	TRN 3612 S3	-	-
	Rend. szám	135220	-	135250	-	-	135280	-	-




A hosszanti áthidalók 5 körömmel ellátott hegesztett kapcsolófeje garantálja az erős és formazáró kötést az állvány lábaival. Az állíthatóság 50:50 mm. Páronként 4 biztosító szeget kell behelyezni a véletlen kiemelés ellen. A terhelési adatok egyenletesen megoszló teher esetében érvényesek. **A rendelési számok párokra vonatkoznak.** Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.


Horgonycsavar, kiegyenlítő lemez, szigetelőlap, távtartó

Horgonycsavar

Azért, hogy a raklapos állványok állékonyágát biztonsággal garantálni lehessen, szükséges a keretek rögzítése a padlóhoz. A B25-ös normál betonpadlóhoz M10 feszítő horgonycsavar szükséges, a magnéziumtartalmú padlóknál pedig M10 ragasztópatronos horgonycsavar.

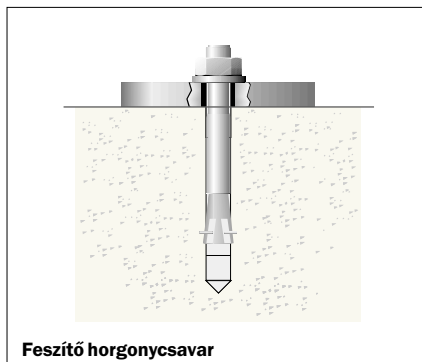

Feszítő horgonycsavar

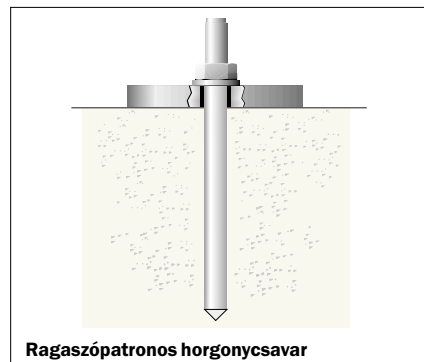

Ragasztópatronos horgonycsavar


Feszítő horgonycsavar M10	Cikk BA 10 SL	Rend. szám 67030
---------------------------	------------------	---------------------

Ragasztópatronos horgonycsavar M10	Cikk BA 10 VA	Rend. szám 67390
------------------------------------	------------------	---------------------

Kiegyenlítő lemez

A padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez, horganyzott.

Vastagság mm	Állványprofil U 70		Állványprofil U 80		Állványprofil U 100	
	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
1	AP 35.81	151000	AP 35.81	151000	AP 35.11	151020
2	AP 35.82	151010	AP 35.82	151010	AP 35.12	151030

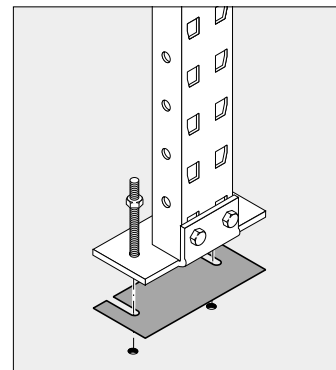

Szigetelőlap

Ha az állványokat magnéziumtartalmú padlóra kell felállítani, akkor a korrózió megelőzésére minden állványláb alá műanyag szigetelőlapot kell berakni.


Vastagság mm	Állványprofil U 70		Állványprofil U 80		Állványprofil U 100	
	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
1	IP 35.81	151040	IP 35.81	151040	IP 35.11	151050

Távtartó

Két, egymás mögött álló szimpla állványt távtartókkal dupla állvánnyá lehet összekötni. A távtartó hossza az állványmélység és a rakodóeszköz/rakomány közötti különbségből adódik és ehhez 100 mm-t hozzá kell adni.

Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

Távolság mm	Cikk	Rend. szám
50	D 50 L	151060
100	D 100 L	151070
150	D 150 L	151080
200	D 200 L	151090
250	D 250 L	151100
300	D 300 L	151110
350	D 350 L	151120
400	D 400 L	151130
450	D 450 L	151140
500	D 500 L	151150

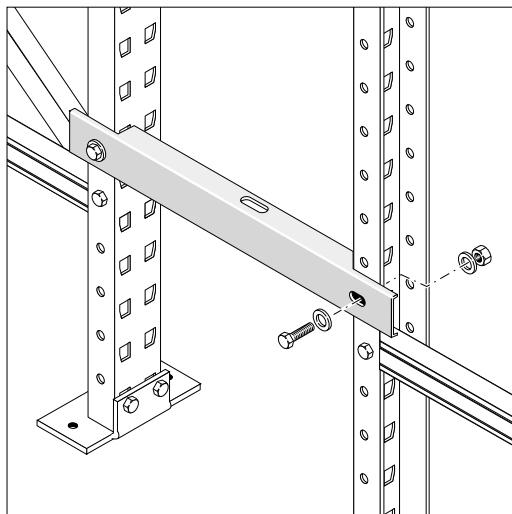

Raklap keresztartók

Keresztartók raklapok és konténerek tárolásához, szögacél profilból

A keresztartók lehetővé teszik a rakodóeszközök biztonságos behelyezését a raklapos állványokba. Konténerek behelyezésénél – ahol nincs biztonságos felfekvő felület a hosszanti áthidalókon – vagy raklapok és konténerek keresztirányú berakásánál rakodóeszközönként egy pár keresztartó szükséges. A rögzítéshez és az elmozdulás elleni biztosításhoz a hosszanti áthidalókra rögzítő szögvasakat kell felszerelni. Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.


Keresztmetszet L 80/40/6, terhelhetőség 1000 kg-ig					
Keret-mélység mm	Raklap-/konténer-mélység mm	Hátsó ütköző nélkül		Hátsó, 40 mm-es ütközővel	
		Cikk páronként	Rend. szám	Cikk páronként	Rend. szám
850	800	QA 85	155100	QA 85 A	155110
1050	1000	QA 105	155120	QA 105 A	155130
1250	1200	QA 125	155140	QA 125 A	155150

Keresztmetszet L 100/50/6, terhelhetőség 1500 kg-ig					
Keret-mélység mm	Raklap-/konténer-mélység mm	Hátsó ütköző nélkül		Hátsó, 50 mm-es ütközővel	
		Cikk páronként	Rend. szám	Cikk páronként	Rend. szám
850	800	QA 855	155160	QA 855 A	155170
1050	1000	QA 1055	155180	QA 1055 A	155190
1250	1200	QA 1255	155200	QA 1255 A	155210

Rögzítő szögvas a keresztartóhoz, horganyzott

Rögzítési lehetőség a keresztartókhoz, tetszés szerint használható az euroraklaphoz, ipari raklaphoz, DIN-szabvány szerinti rácsoldalú raklaphoz.

Tiszta mező-szélesség mm	Cikk páronként	Rend. szám
1800	AW 18	155030
2200	AW 22	155040
2700	AW 27	155050
2900	AW 29	155060
3300	AW 33	155070
3600	AW 36	155080
3900	AW 39	155090

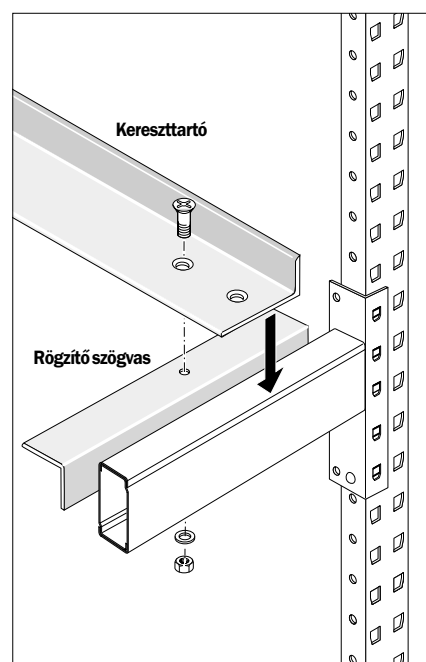

Keresztartó raklapok tárolásához, U-profilból


A keresztartók lehetővé teszik a raklapok biztonságos berakását keresztirányú tárolásnál. Raklaponként legalább két keresztartó szükséges. Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.


Keresztmetszet U 50/50/3

Keret-mélység mm	Raklap-/konténer-mélység mm	Max. terhelhetőség darabonként kg	Max. raklap-súly kg	Cikk	Rend. szám
850	800	225	1000	UN 853	31220
1050	1000	180	800	UN 103	31230

Keresztmetszet U 50/50/4

Keret-mélység mm	Raklap-/konténer-mélység mm	Max. terhelhetőség darabonként kg	Max. raklap-súly kg	Cikk	Rend. szám
850	800	290	1200	UN 854	31260
1050	1000	235	1000	UN 104	31270

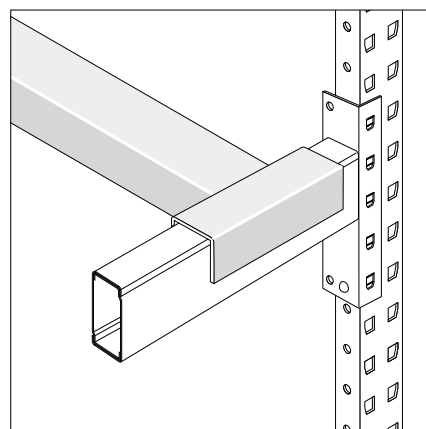

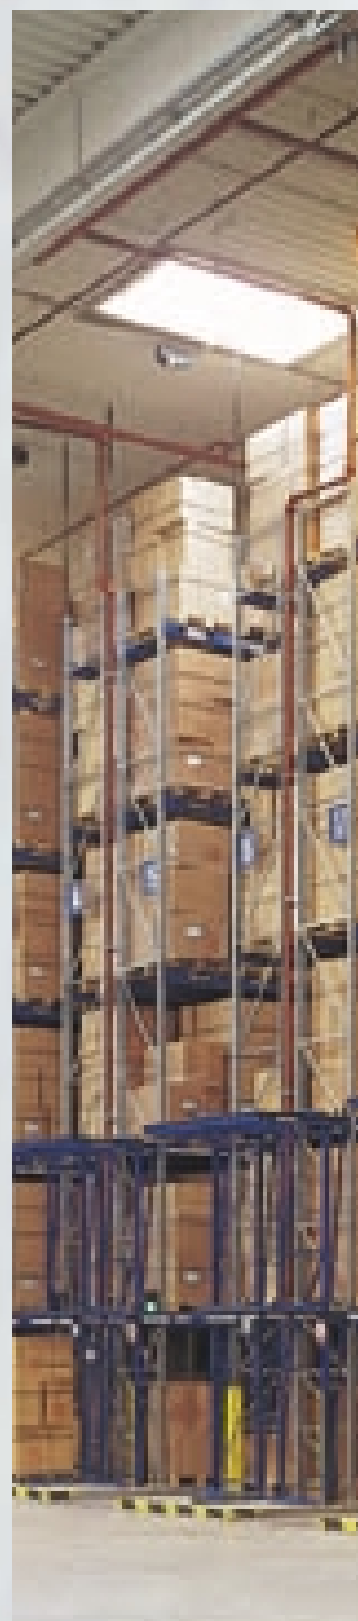

PR 600

Használati területek




A PR 600-as állványrendszer kiemelkedik kialakítási lehetőségeinek sokféleségével. Szinte mindenféle építési mód megvalósítható: hosszanti áthidalós állvány, keresztartós állvány és bejárható állvány.

PR 600 – a modern állványrendszer. Egyik fontos előnye sokszor csak később mutatkozik meg – könnyen átalakítható a változó adottságoknak megfelelően.




PR 600

Hosszanti áthidalós állványrendszer




Raklap keresztartó U-profilból

C39. oldal

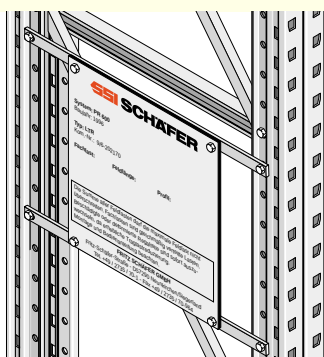



Terhelésjelző tábla

C55. oldal

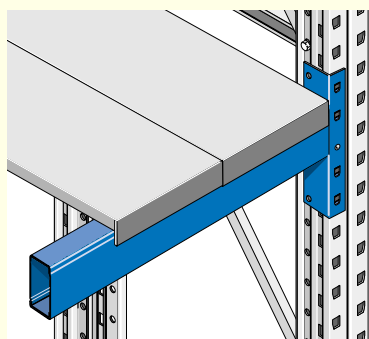



Acélpanel, felrakható

C42. oldal

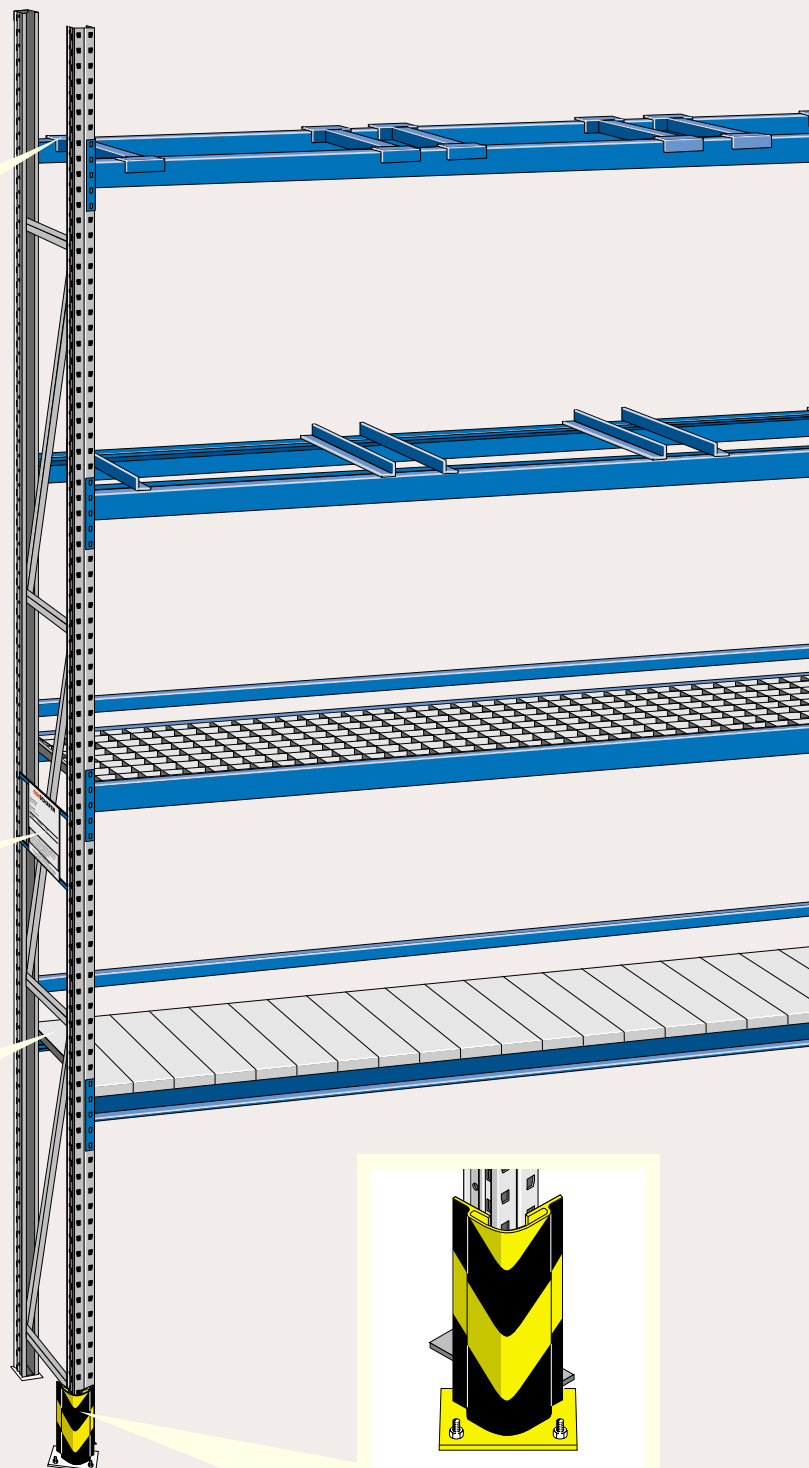


Sarokvédő

C52. oldal

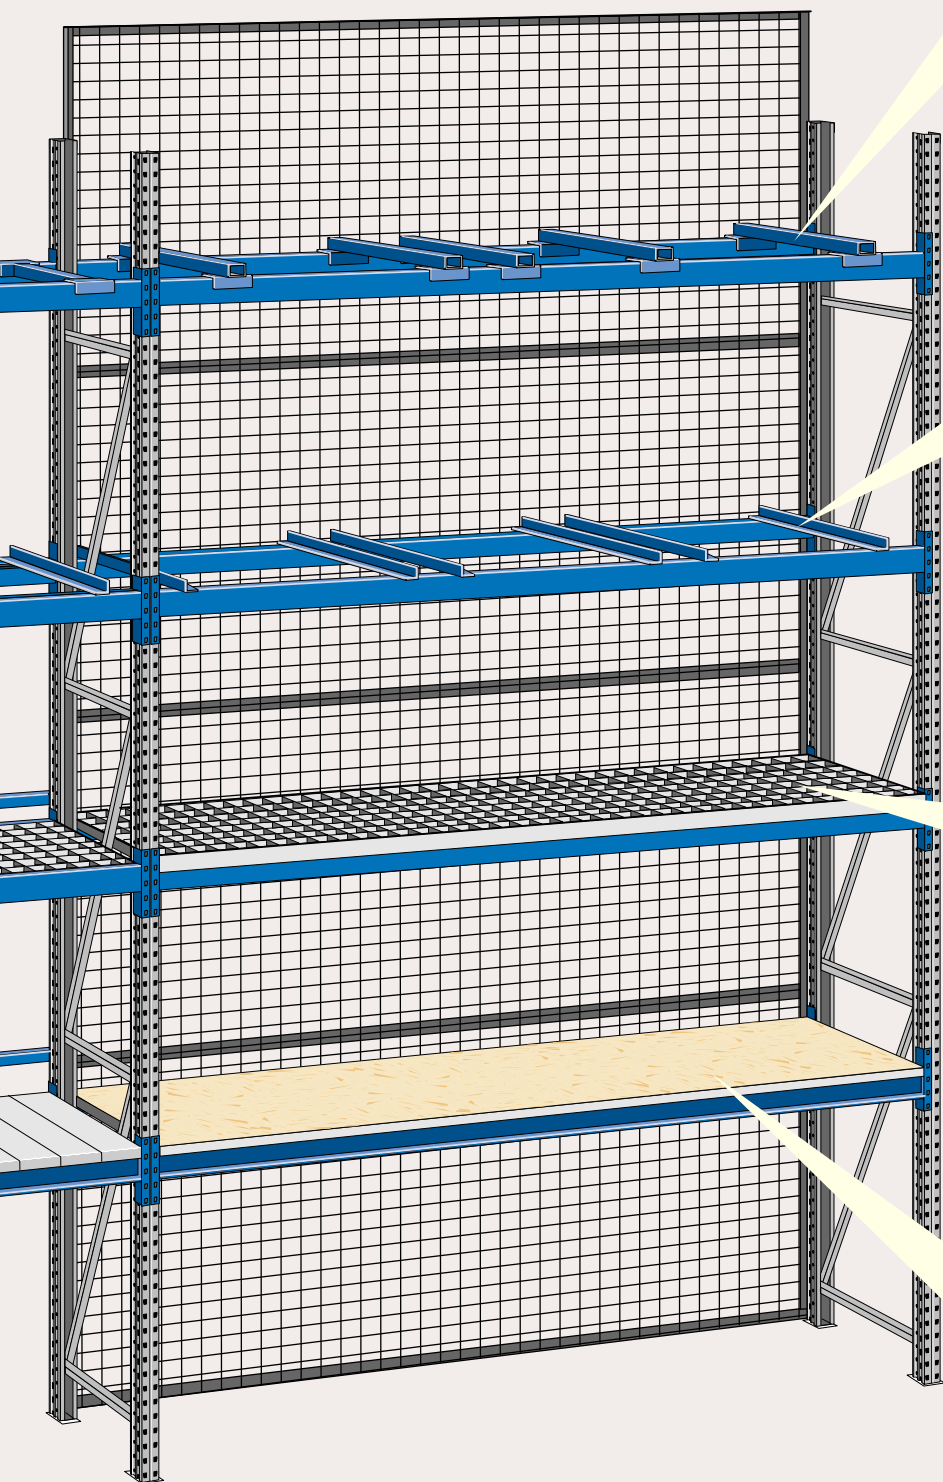


Magasító emelővillához

C42. oldal




Raklap kereszttartó L-profilból, rögzítő szögvel

C39. oldal

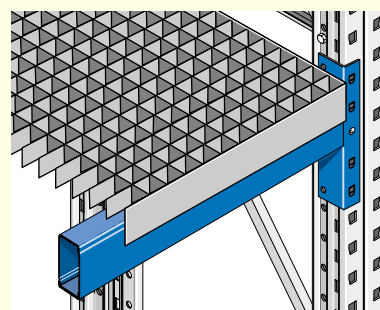

Acél tárolórács, felrakható

C40. oldal

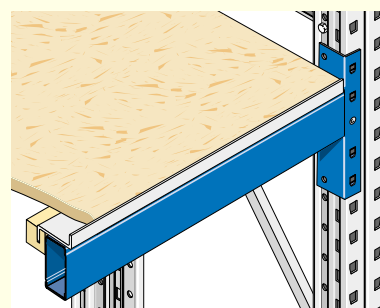

Faforgácslap élvédővel, felrakható


C41. oldal

PR 600 állványkeretek

A megengedett keretterhelés a rekesz magasságától és a tervezett áthidalók profiljától függ.



A megadott értékek azokra az állványokra érvényesek, amelyeknél állványmezőnként legalább két pár hosszanti áthidalót raktak be, az állványsorok legalább 5 állványmező hosszúságúak és a hosszanti áthidalók profilja INP 100-as. Az áthidalók profiljától függően más értékek adódnak. Ha kérdése van, kérjük forduljon szaktanácsadóinkhoz.

	Profil P 73	Profil P 93	Profil P 95
Állványláb szélessége mm	75	90	90
Rekesz magassága mm	Keret teherbírása kg		
1000	8350	12000	14100
1250	8100	11750	14000
1500	7800	11500	13200
1750	7600	11000	12500
2000	7000	10000	11000
2250	6000	9500	9900
2500	4300	8000	8600

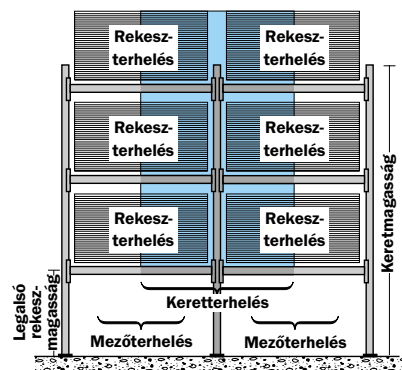

A katalógusban megtalálható méretek

További standard méretek:

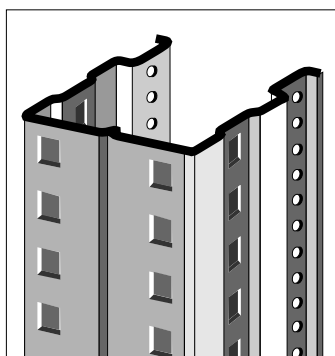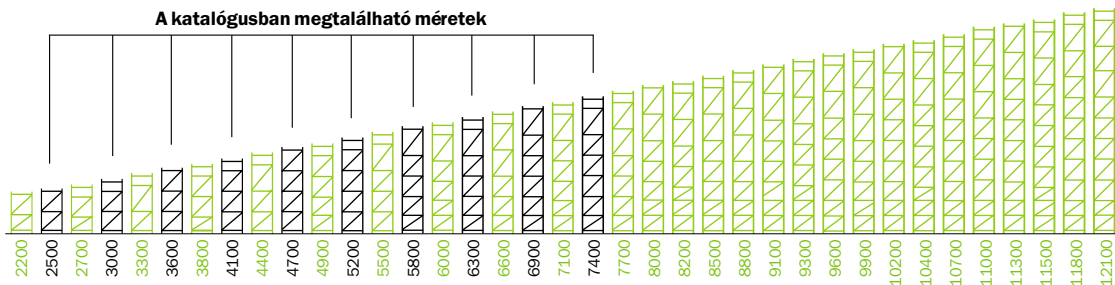

Az állványláb hidegen hengerelt, nagy szilárdságú acélból készül, speciális kialakításának köszönhetően nagy merevséggel rendelkezik, és a vízszintes és átlós merevítőkkal összezsavarozva stabil, rácsszerkezetű keretet alkot. A rendszer raszterosztása 50:50 mm. Erős talplemezek viszik át a terhelést a padlóra. Szereletlen állapotban kerül szállításra. Felület: horganyzott.

Profil P 73

Keretmagasság mm	Keretmélység 850 mm		Keretmélység 1050 mm		Keretmélység 1250 mm	
	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
2500	RV 730258	135820	RV 730251	135880	RV 730252	135940
3000	RV 730308	135830	RV 730301	135890	RV 730302	135950
3600	RV 730368	135840	RV 730361	135900	RV 730362	135960
4100	RV 730418	135850	RV 730411	135910	RV 730412	135970
4700	RV 730478	135860	RV 730471	135920	RV 730472	135980
5200	RV 730528	135870	RV 730521	135930	RV 730522	135990

Profil P 93

Keretmagasság mm	Keretmélység 850 mm		Keretmélység 1050 mm		Keretmélység 1250 mm	
	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
2500	RV 930258	136380	RV 930251	137490	RV 930252	138600
3000	RV 930308	136400	RV 930301	137510	RV 930302	138620
3600	RV 930368	136420	RV 930361	137530	RV 930362	138640
4100	RV 930418	136440	RV 930411	137550	RV 930412	138660
4700	RV 930478	136460	RV 930471	137570	RV 930472	138680
5200	RV 930528	136480	RV 930521	137590	RV 930522	138700
5800	RV 930588	136500	RV 930581	137610	RV 930582	138720
6300	RV 930638	136520	RV 930631	137630	RV 930632	138740
6900	RV 930698	136540	RV 930691	137650	RV 930692	138760
7400	RV 930748	136560	RV 930741	137670	RV 930742	138780

Profil P 95

Keretmagasság mm	Keretmélység 850 mm		Keretmélység 1050 mm		Keretmélység 1250 mm	
	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
3600	RV 950368	139380	RV 950361	139750	RV 950362	140120
4100	RV 950418	139400	RV 950411	139770	RV 950412	140140
4700	RV 950478	139420	RV 950471	139790	RV 950472	140160
5200	RV 950528	139440	RV 950521	139810	RV 950522	140180
5800	RV 950588	139460	RV 950581	139830	RV 950582	140200
6300	RV 950638	139480	RV 950631	139850	RV 950632	140220
6900	RV 950698	139500	RV 950691	139870	RV 950692	140240
7400	RV 950748	139520	RV 950741	139890	RV 950742	140260

PR 600 hosszanti áthidalók


A hosszanti áthidalós állvány rendszerméretei

Betárolás hosszirányban




Raklapméretek mm	Berakási mélység mm	Állványmélység mm
800 x 1200	1200	1050
1000 x 1200	1200	1050
1200 x 1200	1200	1050

Betárolás keresztirányban

Raklapméretek mm	Berakási mélység mm	Állványmélység mm
800 x 1200	800	850
1000 x 1200	1000	1050

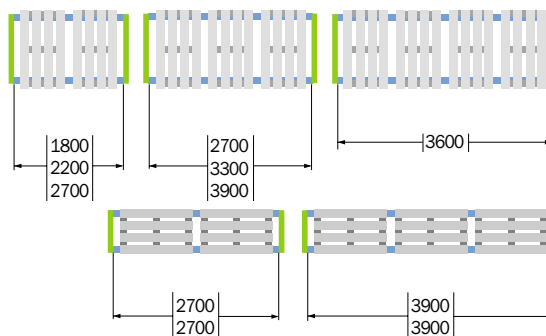

Profil	Paraméterek	Áthidaló hossza mm-ben	1800	2200	2700	2900	3300	3600	3900
INP 80	Terhelés/pár	3000	2500	2000	1700	1400	-	-	-
	Cikk	TRV 1808 I	TRV 2208 I	TRV 2708 I	TRV 2908 I	TRV 3308 I	-	-	-
	Rend. szám	154000	154020	154040	154070	154100	-	-	-
INP 100	Terhelés/pár	4500	4200	3500	3300	2700	2300	2000	-
	Cikk	TRV 1810 I	TRV 2210 I	TRV 2710 I	TRV 2910 I	TRV 3310 I	TRV 3610 I	TRV 3910 I	-
	Rend. szám	154010	154030	154050	154080	154110	154130	154150	-
INP 120	Terhelés/pár	-	-	4500	4500	4100	3500	3100	-
	Cikk	-	-	TRV 2712 I	TRV 2912 I	TRV 3312 I	TRV 3612 I	TRV 3912 I	-
	Rend. szám	-	-	154060	154090	154120	154140	154160	-
CE 80	Terhelés/pár	3200	2500	1800	1600	-	-	-	-
	Cikk	TRV 1808	TRV 2208	TRV 2708	TRV 2908	-	-	-	-
	Rend. szám	154170	154200	154230	154280	-	-	-	-
CE 100	Terhelés/pár	4200	3500	2600	2300	-	-	-	-
	Cikk	TRV 1810	TRV 2210	TRV 2710	TRV 2910	-	-	-	-
	Rend. szám	154180	154210	154240	154290	-	-	-	-
CE 110	Terhelés/pár	4500	3900	3000	2600	2100	1900	-	-
	Cikk	TRV 1811	TRV 2211	TRV 2711	TRV 2911	TRV 3311	TRV 3611	-	-
	Rend. szám	154190	154220	154250	154300	154330	154360	-	-
CE 120	Terhelés/pár	-	-	3200	2900	2300	2000	-	-
	Cikk	-	-	TRV 2712	TRV 2912	TRV 3312	TRV 3612	-	-
	Rend. szám	-	-	154260	154310	154340	154370	-	-
CE 140	Terhelés/pár	-	-	3800	3400	2800	2400	2100	-
	Cikk	-	-	TRV 2714	TRV 2914	TRV 3314	TRV 3614	TRV 3914	-
	Rend. szám	-	-	154270	154320	154350	154380	154390	-
CES 80/22	Terhelés/pár	3000	-	1800	-	-	1100	-	-
	Cikk	TRV 1808 S2	-	TRV 2708 S2	-	-	TRV 3608 S2	-	-
	Rend. szám	154400	-	154430	-	-	154460	-	-
CES 100/25	Terhelés/pár	4000	-	2600	-	-	1500	-	-
	Cikk	TRV 1810 S3	-	TRV 2710 S3	-	-	TRV 3610 S3	-	-
	Rend. szám	154410	-	154440	-	-	154470	-	-
CES 120/25	Terhelés/pár	4200	-	3200	-	-	1800	-	-
	Cikk	TRV 1812 S3	-	TRV 2712 S3	-	-	TRV 3612 S3	-	-
	Rend. szám	154420	-	154450	-	-	154480	-	-





A hosszanti áthidalók 4 körömmel ellátott, hegesztett kapcsolófeje garantálja az erős és formázó kötést az állvány lábaival. Az állíthatóság 50:50 mm. Páronként 4 biztosítószegetet kell behelyezni a véletlen kiemelés ellen. A terhelési adatok egyenletesen megoszló teher esetében érvényesek. **A rendelési számok párokra vonatkoznak.** Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.

Horgonycsavar, kiegyenlítő lemez, szigetelőlap, távtartó

Horgonycsavar

Azért, hogy a raklapos állványok állékonyágát garantálni lehessen, szükséges a keretek rögzítése a padlóhoz. A B25-ös normál betonpadlóhoz M10 feszítő horgonycsavar szükséges, a magnéziumtartalmú padlóknál pedig M10 ragasztópatronos horgonycsavar.

Feszítő	Cikk	Rend. szám
horgonycsavar M10	BA 10 SL	67030
Ragasztópatronos	Cikk	Rend. szám
horgonycsavar M10	BA 10 VA	67390

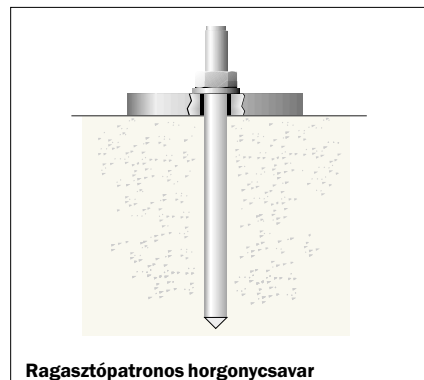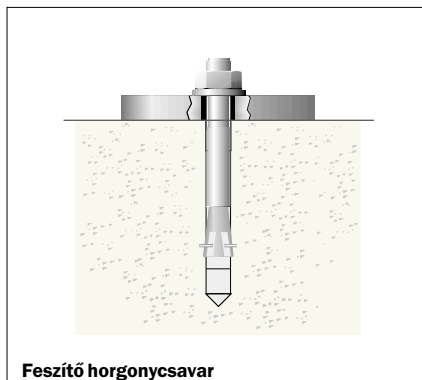

Szigetelőlap


Ha az állványokat magnéziumtartalmú padlóra kell felállítani, akkor a korrózió megelőzésére minden állványláb alá műanyag szigetelőlapot kell behelyezni.

Vastagság mm-ben	Cikk	Rend. szám
1	IP 60.91	155020

Kiegyenlítő lemez

A padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez, horganyzott.


Vastagság mm-ben	Cikk	Rend. szám
1	AP 60.91	155000
2	AP 60.92	155010

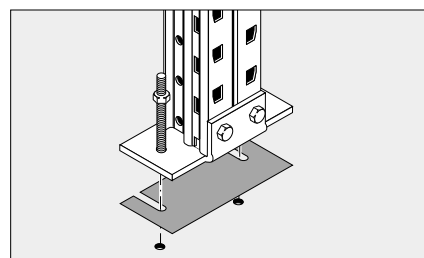

Távtartó

Két, egymás mögött álló szimpla állványt távtartókkal dupla állvánnyá lehet összekötni. A távtartó hossza az állványmélység és a rakodóeszköz/rakomány közötti különbségből adódik, és ehhez 100 mm-t hozzá kell adni. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

Távolság mm-ben	Cikk	Rend. szám
50	D 50 L	151060
100	D 100 L	151070
150	D 150 L	151080
200	D 200 L	151090
250	D 250 L	151100
300	D 300 L	151110
350	D 350 L	151120
400	D 400 L	151130
450	D 450 L	151140
500	D 500 L	151150

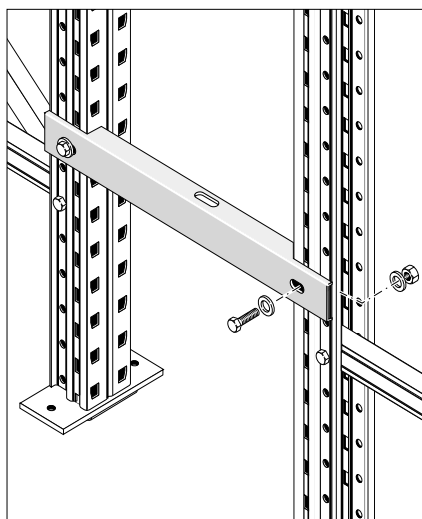

Raklap keresztartók

Keresztartók szögacél profilból, raklapok és konténerek tárolásához

A keresztartók lehetővé teszik a rakodőszközök biztonságos behelyezését a raklapos állványokba. Konténerek berakásánál – ahol nincs biztonságos felfekvő felület a hosszanti áthidalókon – vagy raklapok és konténerek keresztirányú berakásánál rakodőszközöknél egy pár keresztartó szükséges. A rögzítéshez és az elmozdulás elleni biztosításhoz a hosszanti áthidalókra rögzítő szögvasakat kell felszerelni. Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.

Keresztmetszet L 80/40/6 terhelhetőség 1000 kg-ig

Keretmélység mm	Raklap-/konténer- mélység mm	Hátsó ütköző nélkül		Hátsó, 40 mm-es ütközővel	
		Cikk páronként	Rend. szám	Cikk páronként	Rend. szám
850	800	QA 85	155100	QA 85 A	155110
1050	1000	QA 105	155120	QA 105 A	155130
1250	1200	QA 125	155140	QA 125 A	155150


Keresztmetszet L 100/50/6 terhelhetőség 1500 kg-ig

Keretmélység mm	Raklap-/konténer- mélység mm	Hátsó ütköző nélkül		Hátsó, 50 mm-es ütközővel	
		Cikk páronként	Rend. szám	Cikk páronként	Rend. szám
850	800	QA 855	155160	QA 855 A	155170
1050	1000	QA 1055	155180	QA 1055 A	155190
1250	1200	QA 1255	155200	QA 1255 A	155210

Rögzítő szögvas a keresztartóhoz, horganyzott

Rögzítési lehetőség a keresztartókhoz, tetszés szerint használható az euroraklapoz, ipari raklapoz, DIN-szabvány szerinti rácsoldalú raklapoz.

Tiszta mező- szélesség mm	Cikk páronként	Rend. szám
1800	AW 18	155030
2200	AW 22	155040
2700	AW 27	155050
2900	AW 29	155060
3300	AW 33	155070
3600	AW 36	155080
3900	AW 39	155090

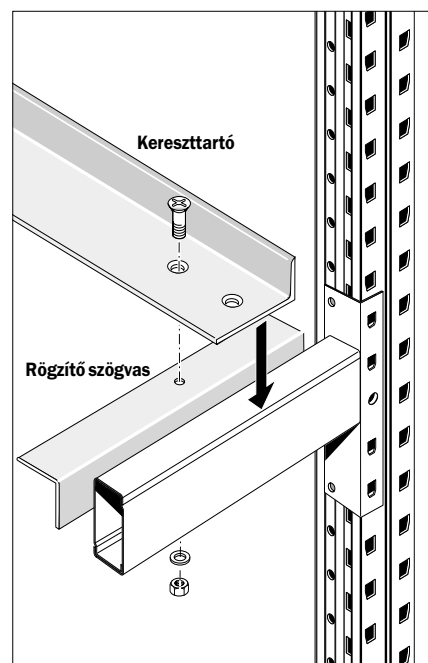

Keresztartó raklapok tárolásához, U-profilból


A keresztartók lehetővé teszik a raklapok biztonságos berakását keresztirányú tárolásnál. Raklaponként legalább két keresztartó szükséges. Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.

Keresztmetszet U 50/50/3

Keret- mélység mm	Raklap-/konténer- mélység mm	Max. terhelhetőség darabonként kg	Max. raklap- súly kg	Cikk	Rend. szám
850	800	225	1000	UN 853	31220
1050	1000	180	800	UN 103	31230

Keresztmetszet U 50/50/4

Keret- mélység mm	Raklap-/konténer- mélység mm	Max. terhelhetőség darabonként kg	Max. raklap- súly kg	Cikk	Rend. szám
850	800	290	1200	UN 854	31260
1050	1000	235	1000	UN 104	31270

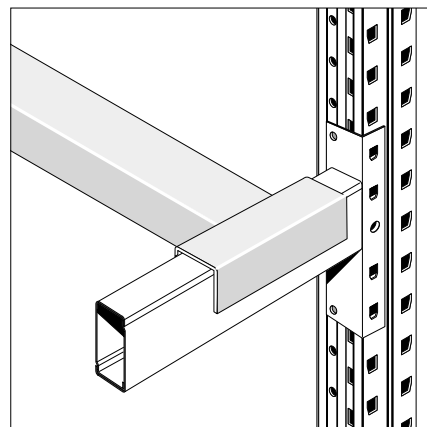

Kiegészítők a PR 350 és PR 600 hosszanti áthidalós állványokhoz


Rekeszborítás acél tárolórácossal

A hosszanti áthidalók profilkialakításától függően berakható, vagy felrakható és rögzíthető megoldás lehetséges.

Rácsosztás 30 x 30 mm, felület horganyzott.

3300 mm-es mezőszélességtől két részből kell felrakni. A megadott terhelések egyenletesen megoszló teher esetén érvényesek.


Keret-mélység mm	Mező-szélesség mm	Perem - magasság mm	Teherbírási kg	Cikk	Rend. szám
850	1800	25	1350	FGE 1885-2	156000
1050	1800	25	675	FGE 1810-2	156030
1250	1800	25	500	FGE 1812-2	156060
850	2700	25	2000	FGE 2785-2	156010
1050	2700	25	1000	FGE 2710-2	156040
1250	2700	25	800	FGE 2712-2	156070
850	3600	25	2700	FGE 3685-2	156020
1050	3600	25	1350	FGE 3610-2	156050
1250	3600	25	1100	FGE 3612-2	156080




Berakható acél tárolórács



Keret-mélység mm	Mező-szélesség mm	Perem - magasság mm	Teherbírási kg	Cikk	Rend. szám
850	1800	30	1600	FGA 1885-3	156090
1050	1800	30	1400	FGA 1810-3	156160
1250	1800	35	1500	FGA 1812-4	156230
850	2200	30	2000	FGA 2285-3	156100
1050	2200	30	1700	FGA 2210-3	156170
1250	2200	35	1900	FGA 2212-4	156240
850	2700	30	2500	FGA 2785-3	156110
1050	2700	30	2100	FGA 2710-3	156180
1250	2700	35	2300	FGA 2712-4	156250
850	2900	30	2700	FGA 2985-3	156120
1050	2900	30	2300	FGA 2910-3	156190
1250	2900	35	2500	FGA 2912-4	156260
850	3300	30	3000	FGA 3385-3	156130
1050	3300	30	2600	FGA 3310-3	156200
1250	3300	35	2900	FGA 3312-4	156270
850	3600	30	3300	FGA 3685-3	156140
1050	3600	30	2800	FGA 3610-3	156210
1250	3600	35	3100	FGA 3612-4	156280
850	3900	30	3500	FGA 3985-3	156150
1050	3900	30	3100	FGA 3910-3	156220
1250	3900	35	3400	FGA 3912-4	156290



Felrakható acél tárolórács




Felrakható acél tárolórács

Rekeszborítás faforgácslappal

A hosszanti áthidalók profilkialakításától függően berakható vagy felrakható megoldás lehetséges. A felrakható faforgácslapokat elmozdulás ellen tartólemez biztosítja. Felület: natúr.

3300 mm-es mezőszélességtől két részből kell felrakni. A megadott terhelések egyenletesen megoszló teher esetén érvényesek.

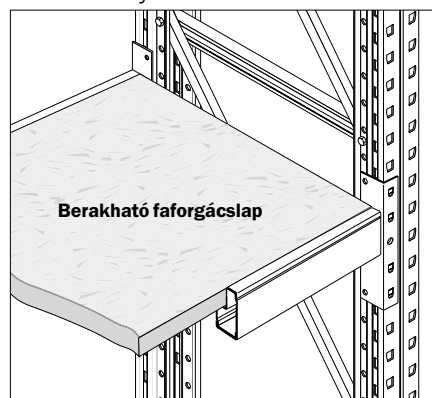

Minőség: 22 mm, nagy tömörségű

Keret-mélység mm	Mező-szélesség mm	Teherbírási kg	Cikk	Rend. szám
850	1800	400	FSE 1885-2H	156300
1050	1800	225	FSE 1810-2H	156360
1250	1800	150	FSE 1812-2H	156420
850	2700	600	FSE 2785-2H	156310
1050	2700	350	FSE 2710-2H	156370
1250	2700	225	FSE 2712-2H	156430
850	3600	800	FSE 3685-2H	156320
1050	3600	475	FSE 3610-2H	156380
1250	3600	300	FSE 3612-2H	156440

Minőség: 25 mm, nagy tömörségű


Keret-mélység mm	Mező-szélesség mm	Teherbírási kg	Cikk	Rend. szám
850	1800	550	FSE 1885-3H	156330
1050	1800	325	FSE 1810-3H	156390
1250	1800	200	FSE 1812-3H	156450
850	2700	850	FSE 2785-3H	156340
1050	2700	500	FSE 2710-3H	156400
1250	2700	325	FSE 2712-3H	156460
850	3600	1100	FSE 3685-3H	156350
1050	3600	675	FSE 3610-3H	156410
1250	3600	425	FSE 3612-3H	156470

Minőség: 38 mm, normál tömörségű

Keret-mélység mm	Mező-szélesség mm	Teljesítmény kg	Cikk	Rend. szám
850	1800	1300	FSA 1885-4N	156480
1050	1800	950	FSA 1810-4N	156550
1250	1800	600	FSA 1812-4N	156620
850	2200	1600	FSA 2285-4N	156490
1050	2200	1100	FSA 2210-4N	156560
1250	2200	750	FSA 2212-4N	156630
850	2700	2000	FSA 2785-4N	156500
1050	2700	1400	FSA 2710-4N	156570
1250	2700	900	FSA 2712-4N	156640
850	2900	2200	FSA 2985-4N	156510
1050	2900	1500	FSA 2910-4N	156580
1250	2900	1000	FSA 2912-4N	156650
850	3300	2500	FSA 3385-4N	156520
1050	3300	1700	FSA 3310-4N	156590
1250	3300	1100	FSA 3312-4N	156660
850	3600	2700	FSA 3685-4N	156530
1050	3600	1900	FSA 3610-4N	156600
1250	3600	1200	FSA 3612-4N	156670
850	3900	2900	FSA 3985-4N	156540
1050	3900	2000	FSA 3910-4N	156610
1250	3900	1300	FSA 3912-4N	156680

Minőség: 38 mm, nagy tömörségű

Keret-mélység mm	Mező-szélesség mm	Teljesítmény kg	Cikk	Rend. szám
850	1800	2100	FSA 1885-4H	156690
1050	1800	1500	FSA 1810-4H	156760
1250	1800	1000	FSA 1812-4H	156830
850	2200	2600	FSA 2285-4H	156700
1050	2200	1900	FSA 2210-4H	156770
1250	2200	1300	FSA 2212-4H	156840
850	2700	3200	FSA 2785-4H	156710
1050	2700	2300	FSA 2710-4H	156780
1250	2700	1600	FSA 2712-4H	156850
850	2900	3500	FSA 2985-4H	156720
1050	2900	2500	FSA 2910-4H	156790
1250	2900	1700	FSA 2912-4H	156860
850	3300	4000	FSA 3385-4H	156730
1050	3300	2800	FSA 3310-4H	156800
1250	3300	1900	FSA 3312-4H	156870
850	3600	4000	FSA 3685-4H	156740
1050	3600	3100	FSA 3610-4H	156810
1250	3600	2100	FSA 3612-4H	156880
850	3900	4000	FSA 3985-4H	156750
1050	3900	3300	FSA 3910-4H	156820
1250	3900	2300	FSA 3912-4H	156890

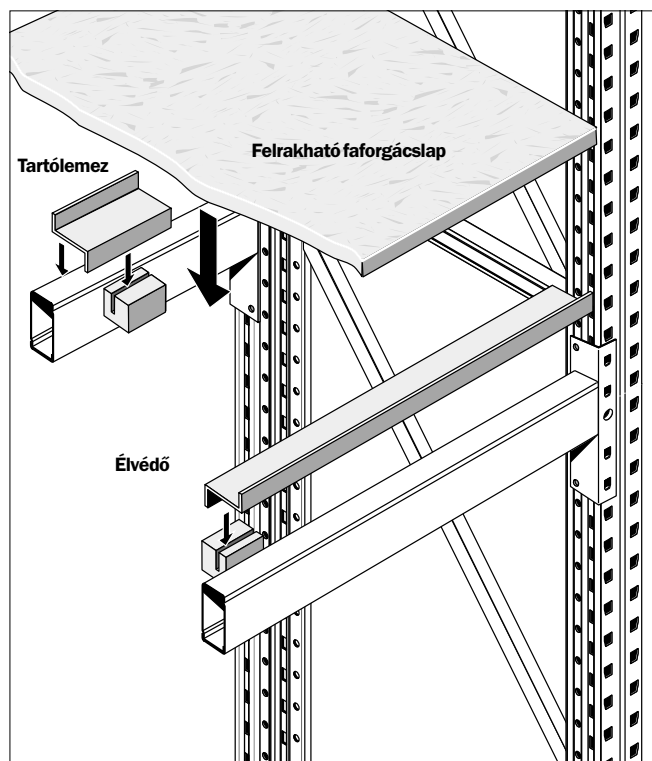**Tartólemez faforgácslaphoz, horganyzott**

Az I 80, I 100, I 120, CE hosszanti áthidalóprofilokhoz

Cikk	Rend. szám
FSHB 24	156910

Adott mezőszélesség-hez szükséges tartólemezek száma

Tiszta mező-szélesség mm	Tartólemezek száma
1800	4
2200	4
2700	4
2900	4
3300	6
3600	6
3900	6

Élvédő faforgácslaphoz, horganyzott

Az I 80, I 100, I 120, CE hosszanti áthidalóprofilokhoz

Mezőszélesség mm	Cikk	Rend. szám
1800	KN 1824	157140
2200	KN 2224	157150
2700	KN 2724	157160
2900	KN 2924	157170
3300	KN 3324	157180
3600	KN 3624	157190
3900	KN 3924	157200

Kiegészítők a PR 350 és PR 600 hosszanti áthidalós állványokhoz

Panelek

A panelek horganyzott acéllemezből készülnek, széleik C-formájúra vannak lehajlítva. Homlokoldalaik rálógnak az áthidalókra. Ezáltal a mélységben egymás mellé rakott panelek biztonságosan rögzítik egymást. A panelek használhatók egyesével, illetve többet egymás mellé téve zárt borítást képeznek. A terhelési adatok egyenletesen megoszló teher esetén érvényesek.

Tiszta mezőszélesség mm	Panelszélesség mm	Panelek száma
1800	300	6
2200	300	6
	200	2
2700	300	9
2900	300	9
	200	1
3300	300	11
3600	300	12
3900	300	13

Panelszélesség 300 mm

Állványmélység mm	Terhelhetőség kg	Cikk	Rend. szám
850	300	PN 183	32220
	440	PN 283	32230
1050	240	PN 113	32240
	360	PN 213	32260
1250	190	PN 123	32250
	280	PN 223	32270



Panelszélesség 200 mm

Állványmélység mm	Terhelhetőség kg	Cikk	Rend. szám
850	400	PN 281	32290
1050	300	PN 211	32300
1250	200	PN 221	32310

Magasító emelővillához

Fa lapok, lemezkötegek, ládák, konténerek vagy más nagy felületű áru tárolásához. A targonca villájának alul 100 mm-es magasságot biztosít, max. terhelhetőség darabonként 2000 kg, egyenletesen megoszló teher esetében. Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.

Állványmélység mm	Cikk	Rend. szám
850	QU 851	155220
1050	QU 1051	155230
1250	QU 1251	155240

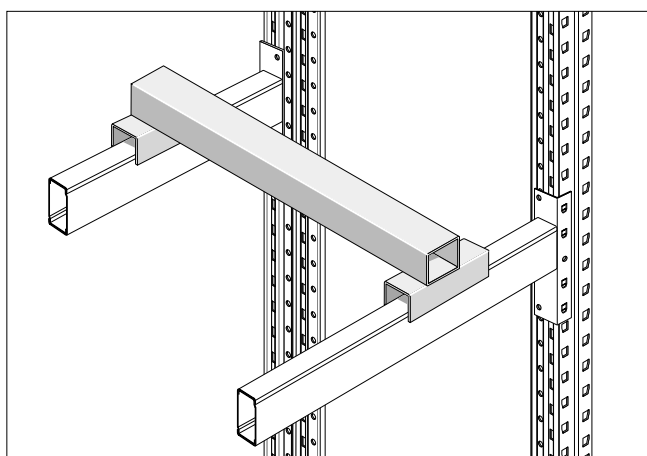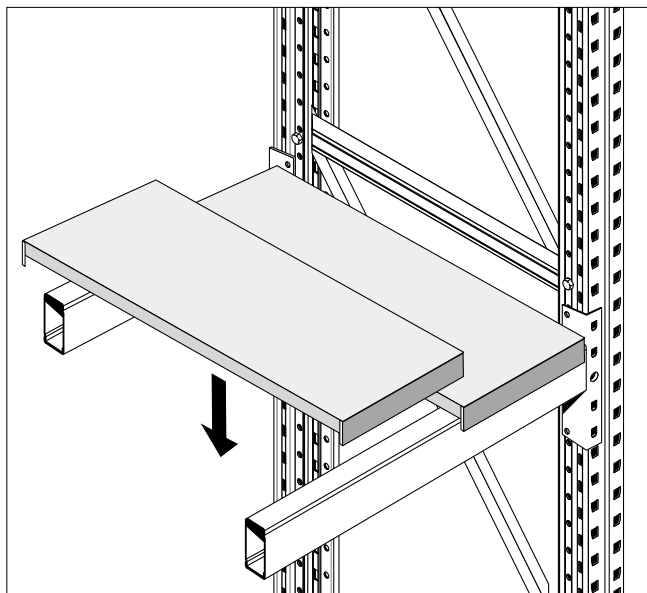

Felfogóteknő

3 mm-es horganyzott acéllemezéből a VAWS 5 szerint. A I, A II, A III és B veszélyességi osztályokhoz rendelkezik engedéllyel. Duplán hegesztve készül, és a tömítettsége megfelel a DIN 54 152 szabványnak. A 100 mm magas átmenő talpaknak köszönhetően alulról mozgatható. A TÜV-Rheinland által üzemi bizonyítvánnyal, építési mintaként elfogadva. A tárolóteknő űrtartalma a teljes tárolókapacitás legalább 10%-a vagy a legnagyobb tárolóedény űrtartalmának 100%-a kell, hogy legyen.

Felfogóteknő 850 mm-es keretmélységhez

Méret SZ x Mé x M mm	Felfogási űrtartalom	Cikk	Rend. szám
1750 x 1150 x 250	250	AW 175115	157210
2150 x 1150 x 250	310	AW 215115	157220
2650 x 1150 x 250	380	AW 265115	157230

Felfogóteknő 1050 mm-es keretmélységhez

Méret SZ x Mé x M mm	Felfogási űrtartalom	Cikk	Rend. szám
1750 x 1250 x 250	275	AW 175125	157240
2150 x 1250 x 250	340	AW 215125	157250
2650 x 1250 x 250	420	AW 265125	157260





Hordóalátét

Hosszanti áthidalókra helyezhető. Hegesztett keret szögacél profilból. A forgatható hordóalátét két golyóscsapágyazott, horganyzott acélgörgővel van ellátva.

Terhelhetőség 210 kg. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

Keretmélység mm	rögzített	
	Cikk	Rend. szám
850	FAS 85	116510
1050	FAS 105	116520

Keretmélység mm	forgatható	
	Cikk	Rend. szám
850	FAD 85	116550
1050	FAD 105	116560

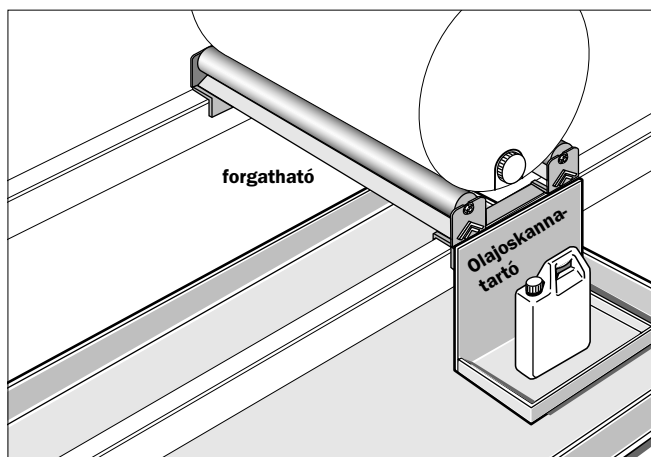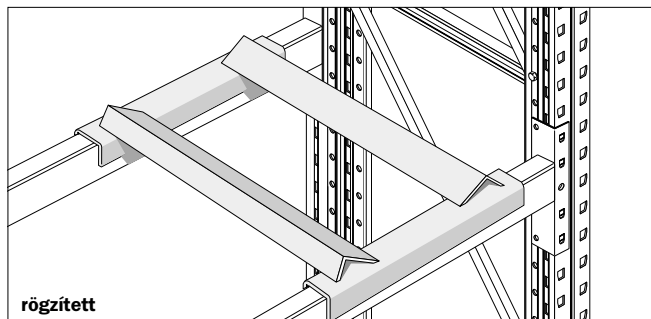


Olajoskanna-tartó

A hordótároló elülső oldalán akasztható be, 300 x 350 mm-es lerakótálcával. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

	Cikk	Rend. szám
Olajoskanna-tartó	KT 30	116570


PR 600

Kereszttartós állványrendszer

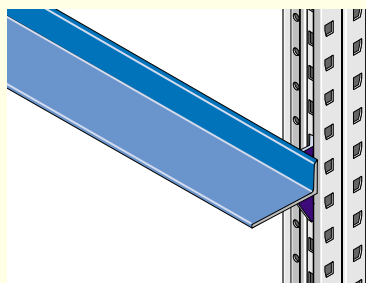


Kereszttartó

C47. oldal

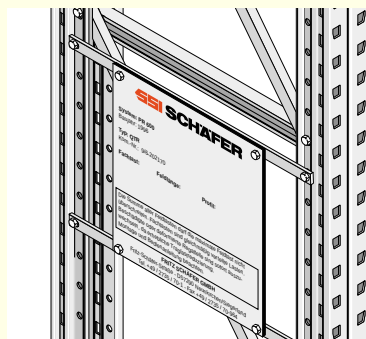



Terheléskijelző tábla

C55. oldal

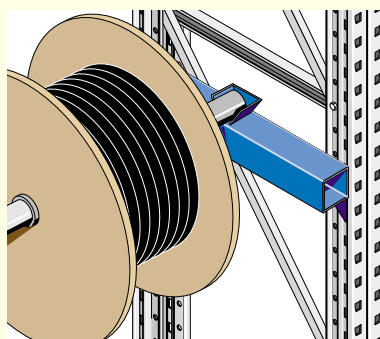



Kábeldobtároló áthidaló

C50-C51. oldal

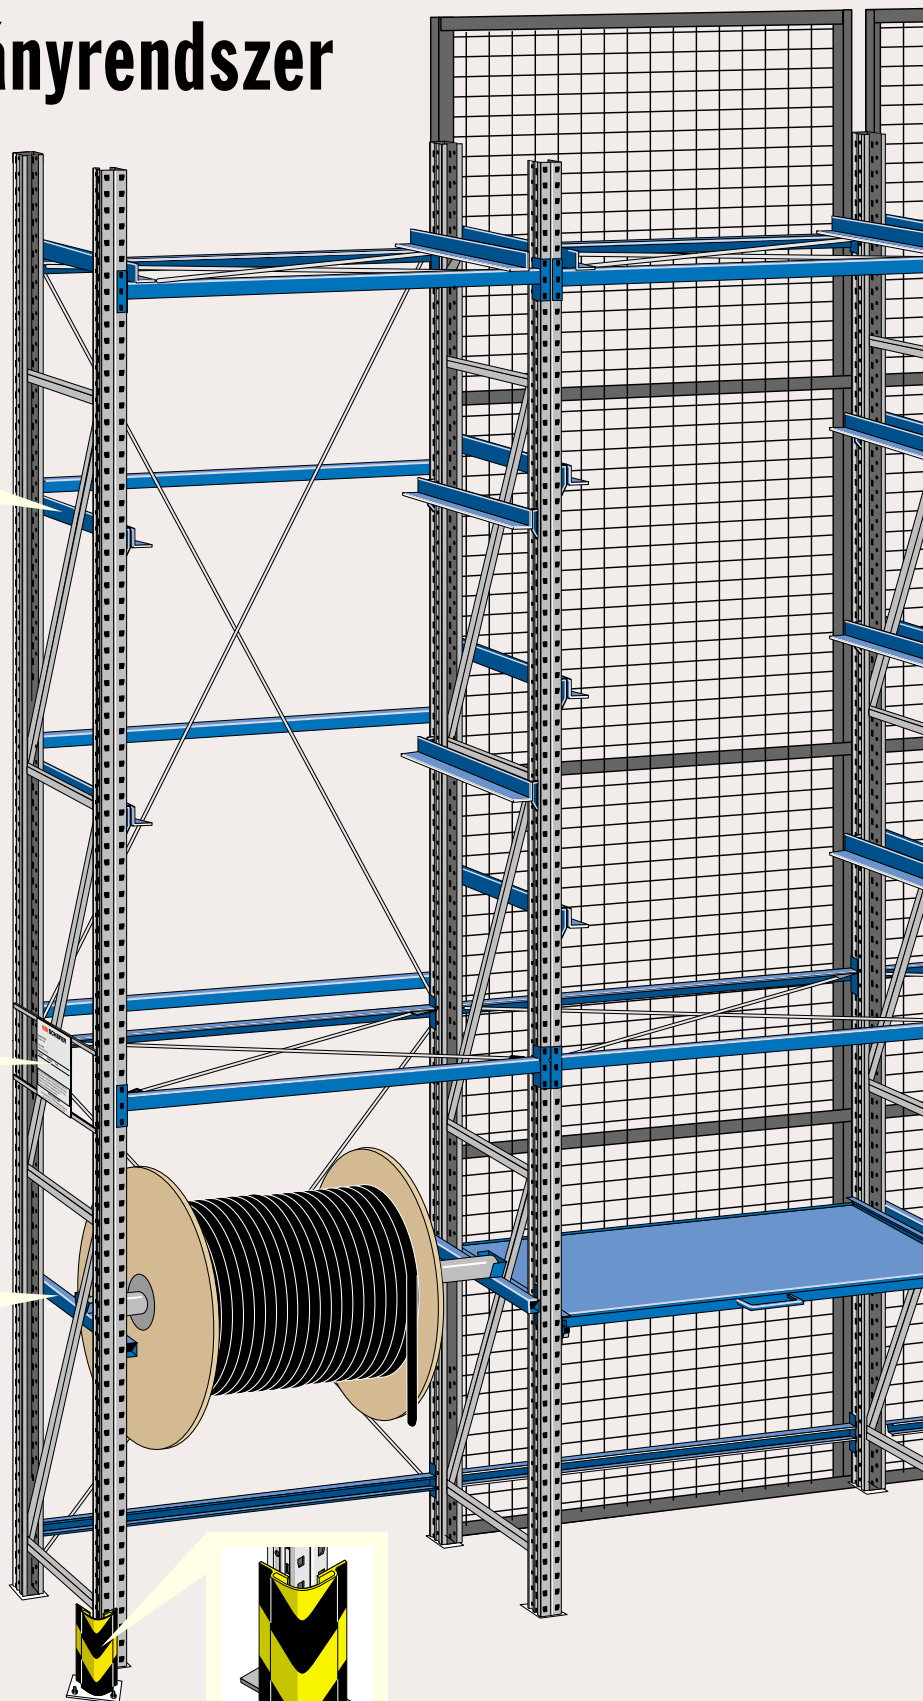


Sarokvédő

C52. oldal

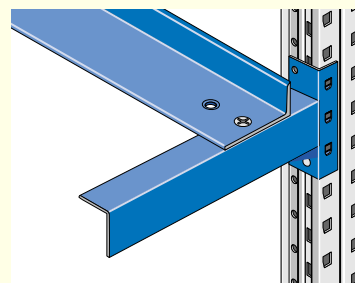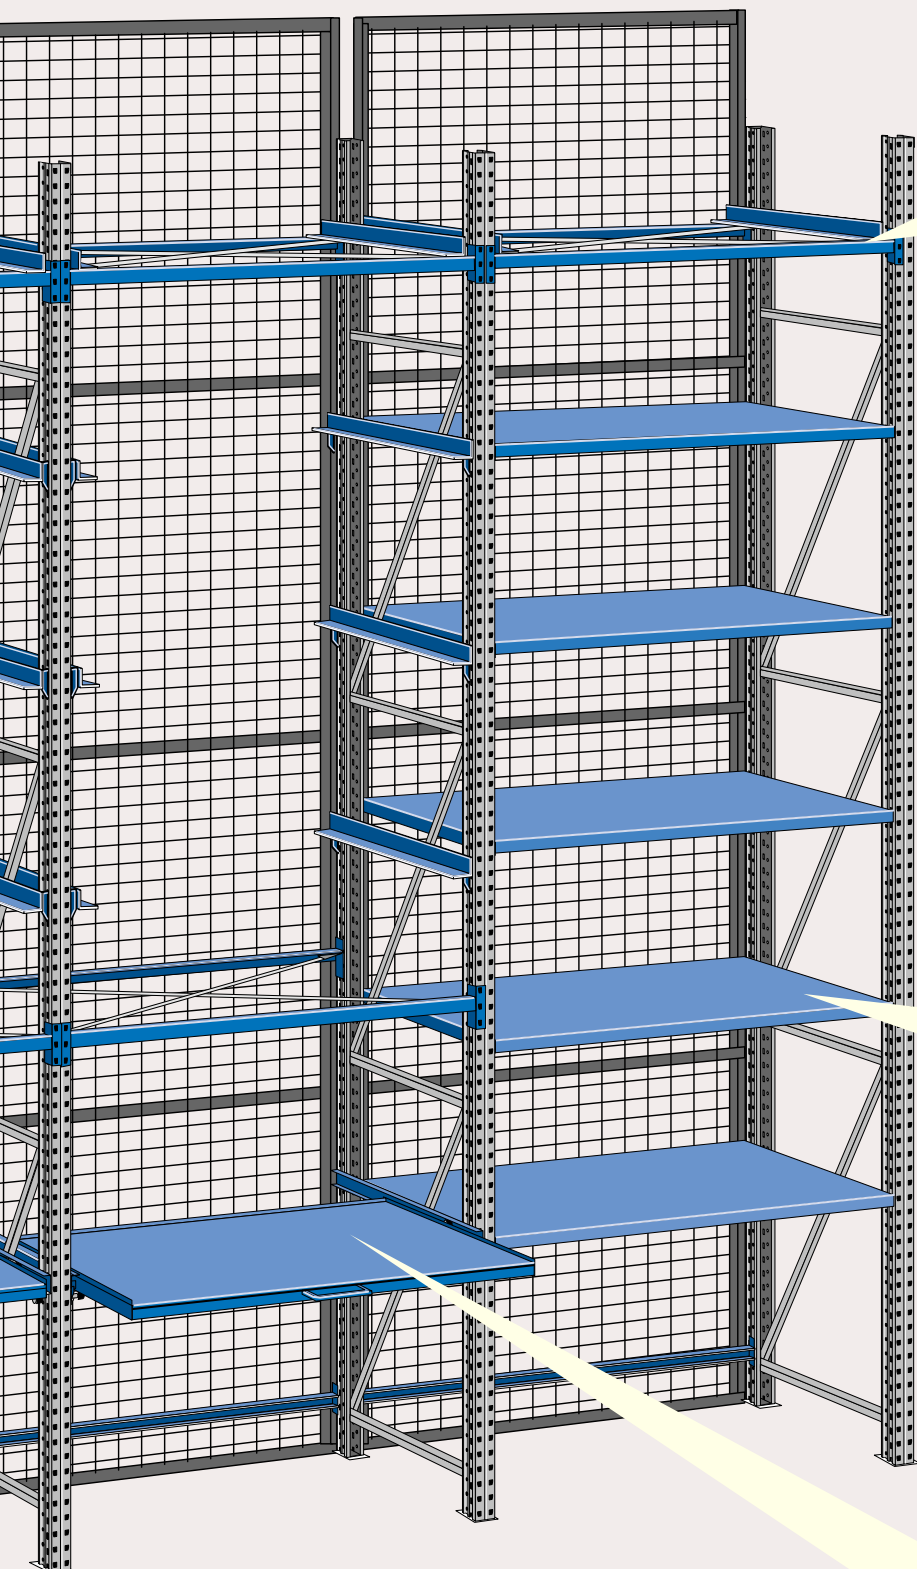


Raklap kereszttartó hosszanti összekötővel

C46. oldal

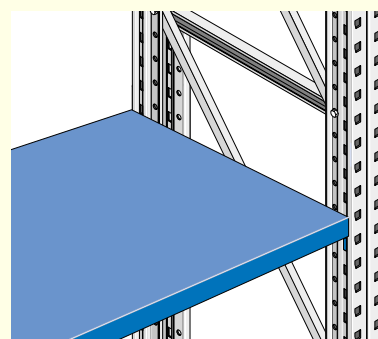

Polclap

Kérjük, érdeklődjön.

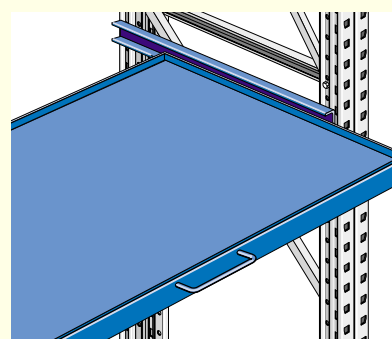


Kihúzható polclap


C49. oldal

Állványkeret, hosszanti összekötő, raklap kereszttartó

A maximális keretterhelés 9000 kg. Állványmezőnként 2 pár hosszanti összekötő szükséges, illetve 7400 mm-es keretmagasságtól 3 pár hosszanti összekötő.

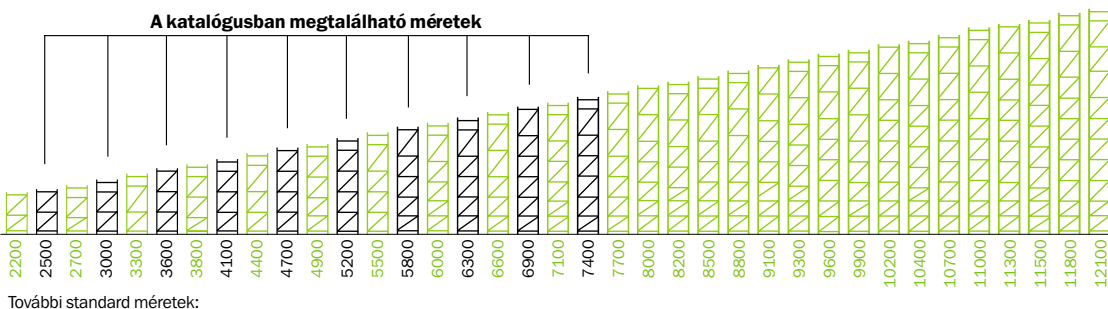

Profil P 95



Keretmagasság mm	Keretmélység 850 mm		Keretmélység 1050 mm		Keretmélység 1250 mm	
	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
3600	RV 950368	139380	RV 950361	139750	RV 950362	140120
4100	RV 950418	139400	RV 950411	139770	RV 950412	140140
4700	RV 950478	139420	RV 950471	139790	RV 950472	140160
5200	RV 950528	139440	RV 950521	139810	RV 950522	140180
5800	RV 950588	139460	RV 950581	139830	RV 950582	140200
6300	RV 950638	139480	RV 950631	139850	RV 950632	140220
6900	RV 950698	139500	RV 950691	139870	RV 950692	140240
7400	RV 950748	139520	RV 950741	139890	RV 950742	140260

Az állványláb hidegen hengerelt, nagy szilárdságú acélból készül, speciális kialakításának köszönhetően nagy merevséggel rendelkezik, és a vízszintes és átlós merevítővel összecsavarozva stabil, rácsszerkezetű keretet alkot. A rendszer raszterosztása 50:50 mm. Erős talplemezek viszik át a terhelést a padlóra. Szereletlen állapotban kerül szállításra. Felület: horganyzott.

Hosszanti összekötő

3 körömmel ellátott, hegesztett kapcsolófeje garantálja az erős és formázó kötést az állvány lábaival. Az állíthatóság 50:50 mm. Páronként 4 biztosító szeget kell behelyezni a véletlen kiemelés ellen. A kereszttartók rögzítéséhez furatokkal láttuk el.

A rendelési számok párokra vonatkoznak.

Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.

Szögacél profil 50/5

Hossz mm	Rakomány szélessége mm	Cikk páronként	Rend. szám
900	800	LW 90	166760
1100	1000	LW 110	166740
1300	1200	LW 130	166750

Raklap kereszttartó / szögacél profil


Raklapok és konténerek tárolásához. A hosszanti összekötőkre rögzíthető. **A rendelési számok párokra vonatkoznak.** Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.

Keresztmetszet L 80/40/6, terhelhetőség 1000 kg-ig

Keret-mélység mm	Raklap-/konténer-mélység mm	Hátsó ütköző nélkül		Hátsó ütközővel	
		Cikk páronként	Rend. szám	Cikk páronként	Rend. szám
850	800	QA 85	155100	QA 85 A	155110
1050	1000	QA 105	155120	QA 105 A	155130
1250	1200	QA 125	155140	QA 125 A	155150

Keresztmetszet L 100/50/6, terhelhetőség 1500 kg-ig

Keret-mélység mm	Raklap-/konténer-mélység mm	Hátsó ütköző nélkül		Hátsó ütközővel	
		Cikk páronként	Rend. szám	Cikk páronként	Rend. szám
850	800	QA 855	155160	QA 855 A	155170
1050	1000	QA 1055	155180	QA 1055 A	155190
1250	1200	QA 1255	155200	QA 1255 A	155210

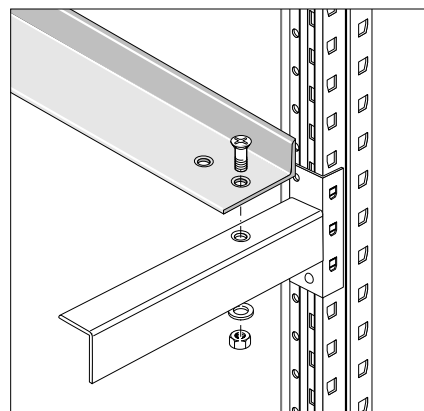

Keresztartó, keresztmerezítő


Keresztartó hegesztett beakasztó horoggal

Állíthatóság 50 mm-enként. A beakasztó horog speciális kialakítása által, szerszámok igénybe vétele nélkül, egyszerűen állítható, és megakadályozza a véletlen kiemelést.

A rendelési számok párokra vonatkoznak. Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.

Keresztmetszet L 80/40/6, terhelhetőség 1000 kg-ig					
Keret-mélység mm	Raklap-/konténer-mélység mm	Hátsó ütköző nélkül		Hátsó ütközővel	
		Cikk páronként	Rend. szám	Cikk páronként	Rend. szám
850	800	QTE 85	143520	QTE 85 A	143530
1050	1000	QTE 105	143560	QTE 105 A	143570
1250	1200	QTE 125	143600	QTE 125 A	143610


Keresztmetszet L 100/50/6, terhelhetőség 1500 kg-ig					
Keret-mélység mm	Raklap-/konténer-mélység mm	Hátsó ütköző nélkül		Hátsó ütközővel	
		Cikk páronként	Rend. szám	Cikk páronként	Rend. szám
850	800	QTE 855	143540	QTE 855 A	143550
1050	1000	QTE 1055	143580	QTE 1055 A	143590
1250	1200	QTE 1255	143620	QTE 1255 A	143630

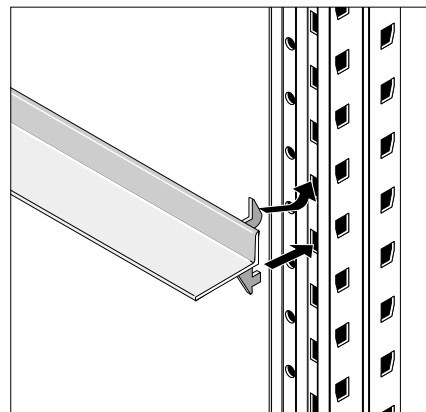

Keresztmerezítő

Hosszirányban az állványok stabilizálásához minden negyedik állványmezőbe egy keresztmerezítő-készlet szükséges. Tartozékokkal együtt, kompletten kerül szállításra. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

900, 1100 és 1300 mm-es állványmező-szélességhez

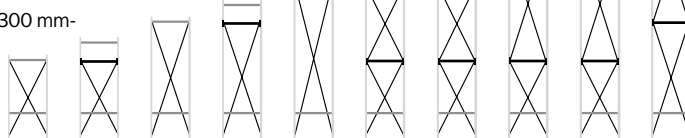

Keretmagasság mm	2500	3000	3600	4100	4700	5200	5800	6300	6900	7400
Szükséges keresztmerezítők	25-ös típ.	25-ös típ.	36-os típ.	36-os típ.	47-es típ.	25-ös típ.	25-ös típ.	36-os típ.	36-os típ.	36-os típ.

Tiszta mezőszélesség 900 mm

Keretmélység mm	25-ös típus			36-os típus			47-es típus		
	Cikk	Rend. szám		Cikk	Rend. szám		Cikk	Rend. szám	
850	KVE 25908	149000		KVE 36908	149010		KVE 47908	149020	
1050	KVE 25901	149030		KVE 36901	149040		KVE 47901	149050	
1250	KVE 25902	149060		KVE 36902	149070		KVE 47902	149080	

Tiszta mezőszélesség 1100 mm

Keretmélység mm	25-ös típus			36-os típus			47-es típus		
	Cikk	Rend. szám		Cikk	Rend. szám		Cikk	Rend. szám	
850	KVE 25118	149090		KVE 36118	149100		KVE 47118	149110	
1050	KVE 25111	149120		KVE 36111	149130		KVE 47111	149140	
1250	KVE 25112	149150		KVE 36112	149160		KVE 47112	149170	

Tiszta mezőszélesség 1300 mm

Keretmélység mm	25-ös típus			36-os típus			47-es típus		
	Cikk	Rend. szám		Cikk	Rend. szám		Cikk	Rend. szám	
850	KVE 25138	149180		KVE 36138	149190		KVE 47138	149200	
1050	KVE 25131	149210		KVE 36131	149220		KVE 47131	149230	
1250	KVE 25132	149240		KVE 36132	149250		KVE 47132	149260	


Horgonycsavar, kiegyenlítő lemez, szigetelőlap, távtartó

Horgonycsavar


Azért, hogy a raklapos állványok állékonyágát biztonsággal garantálni lehessen, szükséges a keretek rögzítése a padlóhoz. A B25-ös normál betonpadlóhoz M10 feszítő horgonycsavar szükséges, a magnéziumtartalmú padlóknál pedig M10 ragasztópatronos horgonycsavar.

Feszítő horgonycsavar M10	Cikk	Rend. szám
	BA 10 SL	67030

Ragasztópatronos horgonycsavar M10	Cikk	Rend. szám
	BA 10 VA	67390

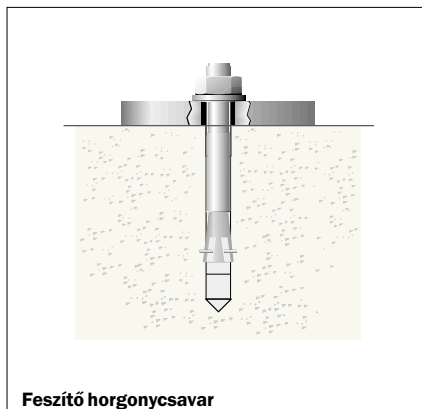

Feszítő horgonycsavar

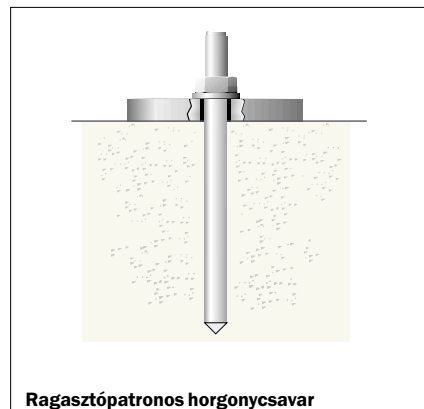

Ragasztópatronos horgonycsavar

Szigetelőlap


Ha az állványokat magnéziumtartalmú padlóra kell felállítani, akkor a korrózió megelőzésére minden állványláb alá műanyag szigetelőlapot kell behelyezni.

Vastagság mm	Cikk	Rend. szám
1	IP 60.91	155020

Kiegyenlítő lemez

A padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez, horganyzott.


Vastagság mm	Cikk	Rend. szám
1	AP 60.91	155000
2	AP 60.92	155010

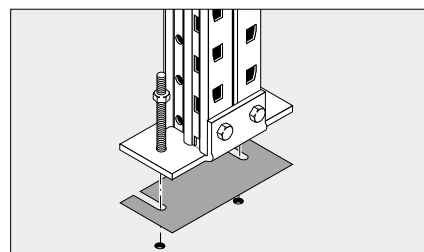

Távtartó

Két, egymás mögött álló szimpla állványt távtartókkal dupla állvánnyá lehet összekötni. A távtartó hossza az állványmélység és a rakodóeszköz/rakomány közötti különbségből adódik, és ehhez 100 mm-t hozzá kell adni. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

Távolság mm-ben	Cikk	Rend. szám
50	D 50 L	151060
100	D 100 L	151070
150	D 150 L	151080
200	D 200 L	151090
250	D 250 L	151100
300	D 300 L	151110
350	D 350 L	151120
400	D 400 L	151130
450	D 450 L	151140
500	D 500 L	151150


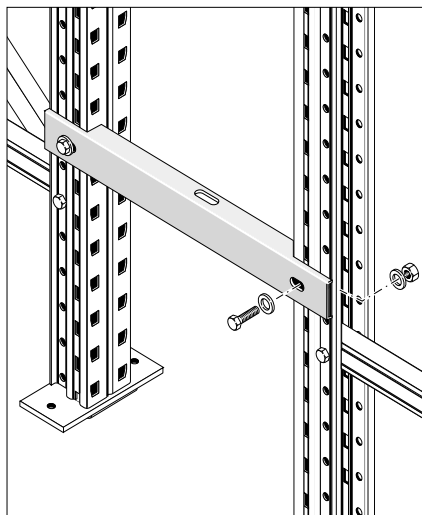


Nagy teherbírású, kihúzható polclap


Pontos hegesztésekkel ellátott, kidolgozott szerkezeti kialakítás idomacélból, precíziós acél golyóscsapágyakkal. A vezetősínek a keretekhez vannak csavarozva és 50 mm-enként állíthatók. Kettős reteszelés biztosítja a kihúzható polclapot kihúzott és betolt állapotban. A kihúzható polclapok háromféle kivitelben szállíthatók:

- lemezborítással, simán,
- lemezborítással és három oldalon leesésgátló peremmel,
- faforgácslap borítással.


Teherbírás 1000 kg-ig, egyenletesen megoszló teher esetén.
Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.

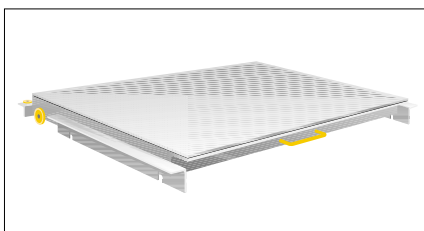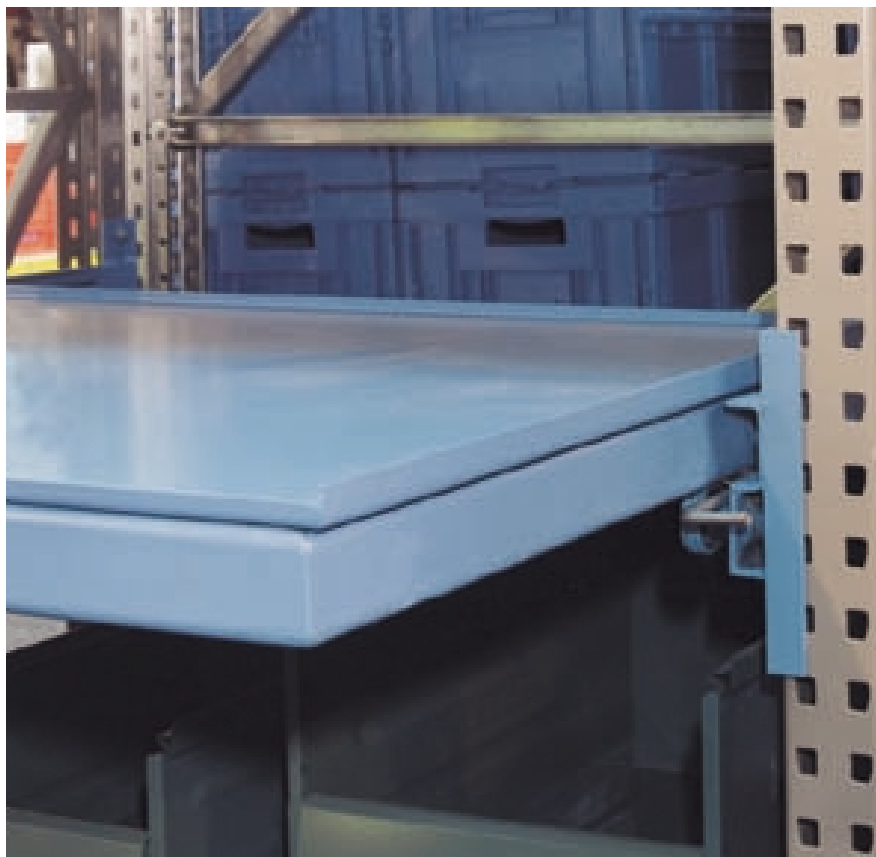

Lemezborítás, sima

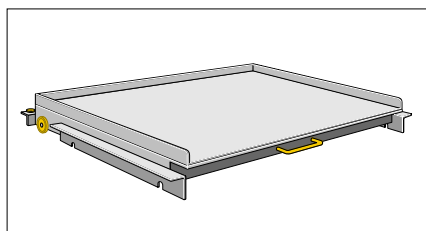

Lemezborítás, 3 oldalon, körben leesésgátló peremmel

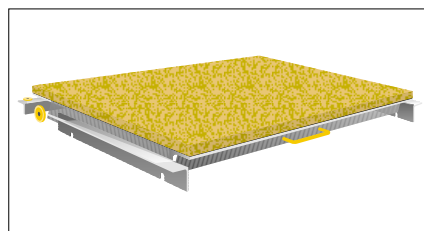

Lemezborítás faforgácslappal

Kihúzható polclap a 900 mm tiszta mezőhosszúságú állványhoz, hasznos szélesség 800 mm

Lemezborítás, sima				Lemezborítás 3 oldalon leesésgátló peremmel		Faforgácslap	
Állvány- mélység mm	Hasznos mélység mm	Kihúzható hossz mm	Teherbírás kg	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
850	800	530	1000	AB 08.091	143230	AB 08.092	143240
1250	1200	830	1000	AB 12.091	143260	AB 12.092	143270
						AB 08.093	143250
						AB 12.093	143280

Kihúzható polclap az 1300 mm tiszta mezőhosszúságú állványhoz, hasznos szélesség 1200 mm


Lemezborítás, sima				Lemezborítás 3 oldalon leesésgátló peremmel		Faforgácslap	
Állvány- mélység mm	Hasznos mélység mm	Kihúzható hossz mm	Teherbírás kg	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
850	800	530	1000	AB 08.131	143290	AB 08.132	143300
1250	1200	830	1000	AB 12.131	143320	AB 12.132	143330
						AB 08.133	143310
						AB 12.133	143340

Kábeldobtároló áthidaló



Kábeldobméretek a DIN 46391 szerint

Névleges méret	Külső Ø mm	Belső Ø mm	Szélesség mm	Tiszta mező-szélesség mm	Max. teherbírás kg
N 5	470	56	470	900	100
N 6	630	56	470	900	100
N 7	710	80	550	900	250
N 8	800	80	550	900	650
N 9	900	80	710	1100	800
N 10	1050	80	710	1100	1000
N 12	1250	80	930	1300	1500


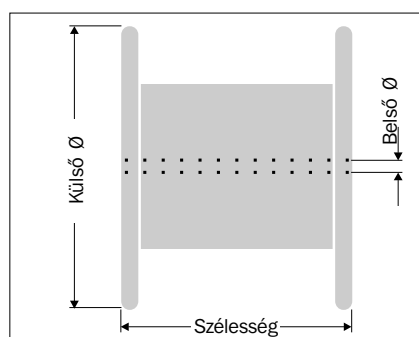


Kábeldobtároló áthidaló

A kábeldobtároló áthidaló zártszelvény profilból készül, és az állványlábakhoz csavarozható. Állíthatóság 50 mm-enként. A tengely felrakása vályúval vagy terhelésfüggő fékként működő, halkan lecsévéelő dörzsbetéttel. Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.

	vályúval	
Keretmélység mm	Cikk páronként	Rend. szám
850	QT KM 6208	143370
1050	QT KM 6210	143390

	dörzsbetéttel	
Keretmélység mm	Cikk páronként	Rend. szám
850	QT KB 6208	143380
1050	QT KB 6210	143400

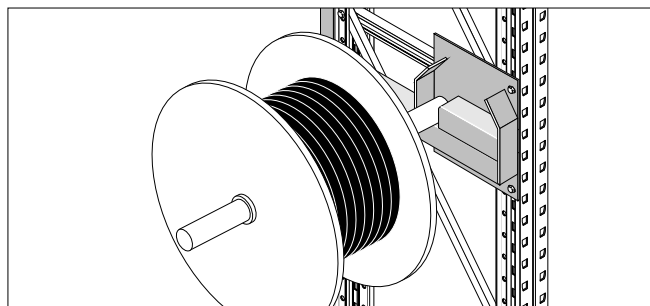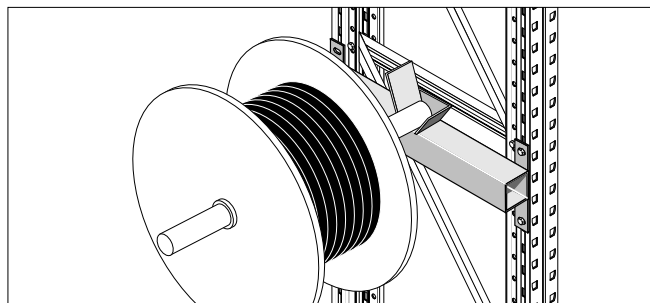

Kábeldobtengely, bevezető kúp

Kábeldobtengely

Kábeldobtengely csőprofilból a kábeldobok felrakásához. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.



	N 5 - N 8 kábeldobokhoz	
Tiszta mezőszélesség mm	Cikk	Rend. szám
900	TRA 0905	143410
1100	TRA 1110	143420

	N 9 - N 12 kábeldobokhoz	
Tiszta mezőszélesség mm	Cikk	Rend. szám
1100	TRA 1115	143430
1300	TRA 1315	143440

Bevezető kúp

rögzítő csavarral a kábeldob központosításához a tengelyen. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

A kábeldob névleges mérete	Cikk	Rend. szám
N 5 - N 8	AK 48	143350
N 9 - N 12	AK 60	143360

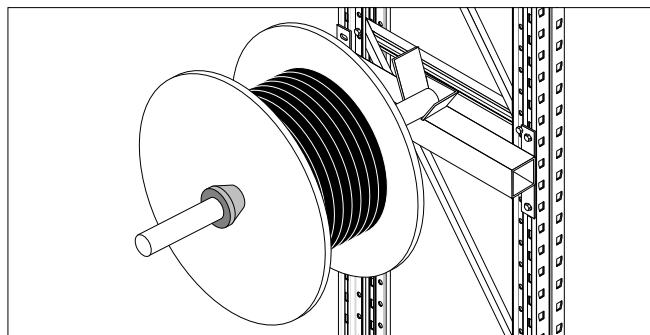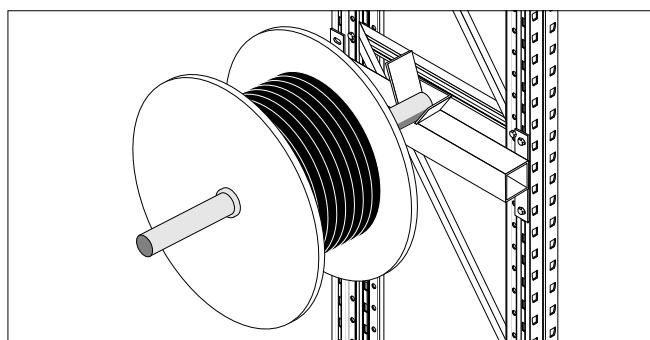

Biztonsági kiegészítők a PR 350 és a PR 600 állványokhoz

A rögzített állványokat, amelyeket nem kötőtpályás szállítóeszközzel szolgálnak ki, a sarokterületeknél – az átjárókban is – megfelelő védelemmel kell ellátni az állványkeretek sérülése ellen.

Sarokvédő

Stabil szögacél profil, 300 mm magas, erős talplemezzel, a padlóhoz való rögzítéshez 2 horgonycsavarral együtt szállítjuk. Felület: lakkozott, sárga/fekete.

	Cikk	Rend.szám
Sarokvédő	ES 300	19690

Keretvédő

Kiegészítő keresztösszekötésként. Felület: lakkozott, RAL 1021 sárga.

Keretmélység mm	Cikk	Rend.szám
850	HS 85	19710
1050	HS 105	19720
1250	HS 125	19730

Kerékvető

Az állványlábak védelméhez, a szállítóeszközök által okozott károk ellen. 300 mm magas, 140 mm széles, U-formájú, 4 horgonycsavarral együtt. Felület: lakkozott, RAL 1021 sárga.

	Cikk	Rend.szám
Kerékvető	AS 300	143450

Állványlábvédő

Az előlő állványlábak megerősítéséhez és a sérülések elleni védelemhez. 750 mm magas, rögzítő anyagokkal együtt szállítjuk. Felület: lakkozott, RAL 1021 sárga.

Az állványláb szélessége mm	Cikk	Rend.szám
70	STS 70	143460
75	STS 75	116920
80	STS 80	143470
90	STS 90	143480
100	STS 100	143490





Ütközésvédő

A raklapos állványok különösen veszélyeztetett területeit – például az átjárókat vagy a nagyon igénybe vett közlekedőfolyókat – erős ütközésvédővel kell biztosítani.

A forma: 300 mm magas, kb. 250 mm széles, az előlő oldala ferdén van kialakítva, hogy az ütközéskor fellépő erőket optimálisan a padló felé elvezesse. Horgonycsavarokkal együtt. Felület: lakkozott, RAL 1021 sárga, fekete/sárga biztonsági jelöléssel.

B forma: 300 mm magas, 100 mm széles, horgonycsavarokkal együtt. Felület: lakkozott, RAL 1021 sárga, fekete/sárga biztonsági jelöléssel.


Állványmélység mm	A forma		B forma	
	Cikk	Rend.szám	Cikk	Rend.szám
850	RS 85A	157500	RS 85B	157510
1050	RS 105A	157520	RS 105B	157530
1250	RS 125A	157540	RS 125B	157550
1700	RS 170A	157560	RS 170B	157570
2200	RS 220A	157580	RS 220B	157590
2350	RS 235A	157600	RS 235B	157610
2600	RS 260A	157620	RS 260B	157630

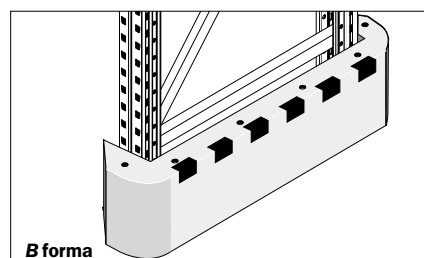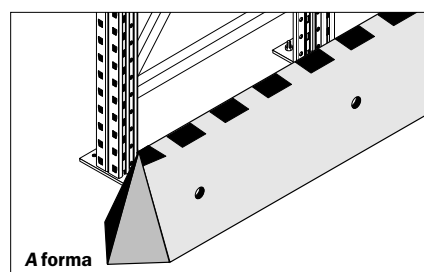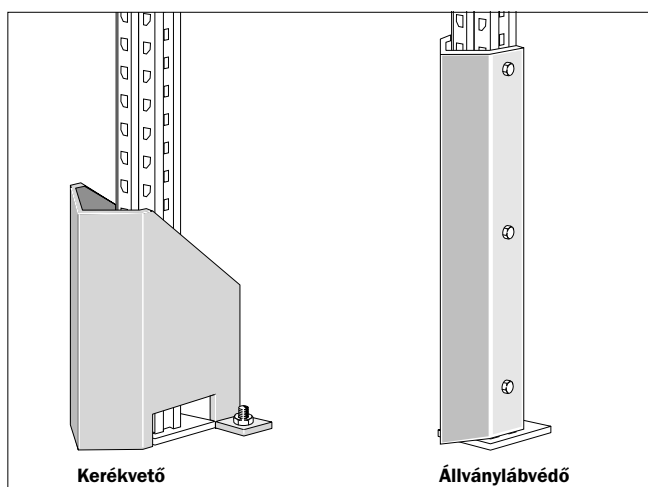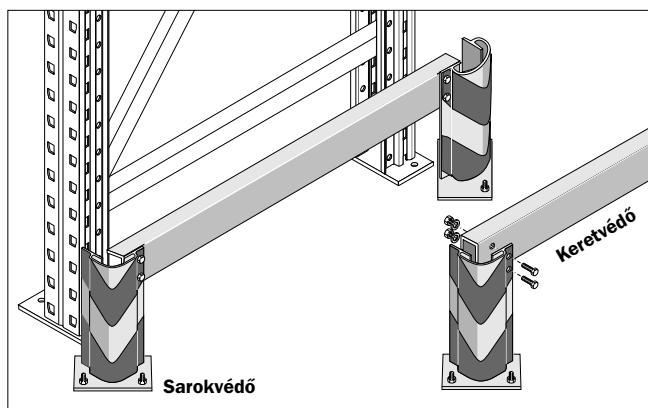

Homlokoldali biztosító magasítás


A rakományok oldalra történő leesése elleni biztosításként, 500 mm magas, rögzítő anyagokkal együtt szállítva. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

Keretprofil mm	Keretmélység 850 mm		Keretmélység 1050 mm		Keretmélység 1250 mm	
	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
70	AN 78	33160	AN 71	33190	AN 72	33220
75	AN 68	34870	AN 61	34880	AN 62	34890
80	AN 88	33170	AN 81	33200	AN 82	33230
90	AN 98	34860	AN 91	34840	AN 92	34850
100	AN 18	33180	AN 11	33210	AN 12	33240



Rácsos hátfalborítás

A szabadon álló állványok hátoldalát a rakományok, illetve az áru leesése ellen biztosítani kell. Vegye figyelembe az érvényes biztonsági előírásokat és kérdezze szaktanácsadóinkat. Az állvány magasságától és a tiszta mezőszélességtől függően a rácsos hátfal-elemek tetszés szerint kombinálhatók. Minden elem egy stabil szögacél keretbe hegesztett, 50 x 50 mm-es osztású rácsból áll, rögzítőanyagokkal együtt. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

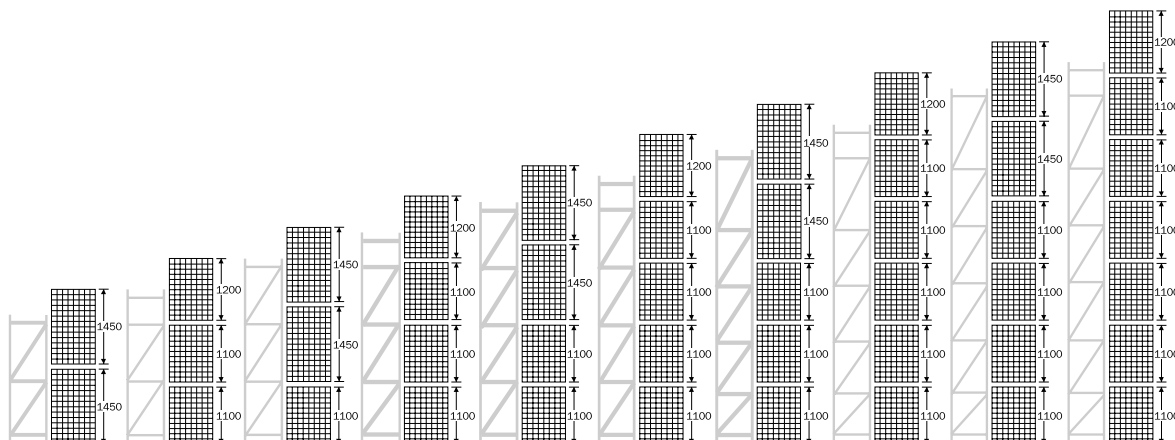

Állványmagasság mm	2500	3000	3600	4100	4700	5200	5800	6300	6900	7400
A rácsos hátfal magassága mm	2900	3400	4000	4500	5100	5600	6200	6700	7300	7800
A szükséges elemek száma	0 GRN .. 11 0 GRN .. 12 2 GRN .. 14	2 GRN .. 11 1 GRN .. 12 0 GRN .. 14	1 GRN .. 11 0 GRN .. 12 2 GRN .. 14	3 GRN .. 11 1 GRN .. 12 0 GRN .. 14	2 GRN .. 11 0 GRN .. 12 2 GRN .. 14	4 GRN .. 11 1 GRN .. 12 0 GRN .. 14	3 GRN .. 11 0 GRN .. 12 2 GRN .. 14	5 GRN .. 11 1 GRN .. 12 0 GRN .. 14	4 GRN .. 11 0 GRN .. 12 2 GRN .. 14	6 GRN .. 11 1 GRN .. 12 0 GRN .. 14

Mezőszélesség ———— Elem magassága

Példa: Állványmagasság 4700 mm
Rácsos hátfal magassága 5100 mm
Mezőszélesség 3300 mm

Rendelési példa: 2 GRN 3311 és
2 GRN 3314

Szélesség (mezőszélesség) mm	Rácsszelvény magassága 1100 mm		Rácsszelvény magassága 1200 mm		Rácsszelvény magassága 1450 mm	
	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
900	GRN 911	158000	GRN 912	158010	GRN 914	158020
1100	GRN 1111	158030	GRN 1112	158040	GRN 1114	158050
1300	GRN 1311	158060	GRN 1312	158070	GRN 1314	158080
1800	GRN 1811	158090	GRN 1812	158100	GRN 1814	158110
2200	GRN 2211	158120	GRN 2212	158130	GRN 2214	158140
2700	GRN 2711	158150	GRN 2712	158160	GRN 2714	158170
2900	GRN 2911	158180	GRN 2912	158190	GRN 2914	158200
3300	GRN 3311	158210	GRN 3312	158220	GRN 3314	158230
3600	GRN 3611	158240	GRN 3612	158250	GRN 3614	158260
3900	GRN 3911	158270	GRN 3912	158280	GRN 3914	158290


Biztonsági kiegészítők a PR 350 és a PR 600 állványokhoz

Túltolásgátló

Dupla állványoknál túltolásgátló szükséges, ha a rakodóeszközök vagy rakományok közötti távolság kisebb mint 100 mm.

Szimpla állványoknál a túltolásgátló megakadályozza a rakományok véletlen leesését. A követelményektől függően 40 vagy 60 mm széles profilból készül. Felület: horganyzott.

Tiszta mezőszélesség mm	Profil	Cikk	Rend. szám
900	C 40/30	DS 904	158300
1100	C 40/30	DS 1104	158310
1300	C 40/30	DS 1304	158320
1800	C 40/30	DS 1804	158330
	C 60/40	DS 1806	158350
2200	C 40/30	DS 2204	158340
	C 60/40	DS 2206	158360
2700	C 40/30	DS 2704	158370
	C 60/40	DS 2706	158420
2900	C 40/30	DS 2904	158380
	C 60/40	DS 2906	158430
3300	C 40/30	DS 3304	158390
	C 60/40	DS 3306	158440
3600	C 40/30	DS 3604	158400
	C 60/40	DS 3606	158450
3900	C 40/30	DS 3904	158410
	C 60/40	DS 3906	158460

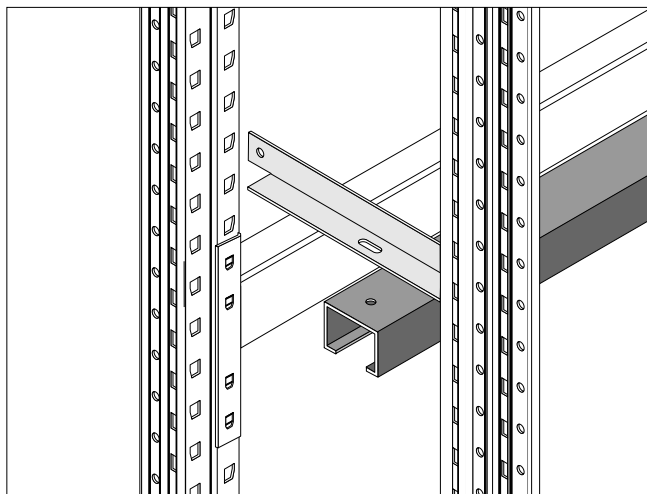


Kiegészítők a szimpla állványoknál használt túltolásgátlókhoz

Egyoldalas állványoknál minden túltolásgátló rögzítéséhez 2 konzol szükséges. Felület: horganyzott.

Konzol 100 mm-es távolsággal


Állványmélység mm	Cikk	Rend. szám
1050	KDS 1	158480

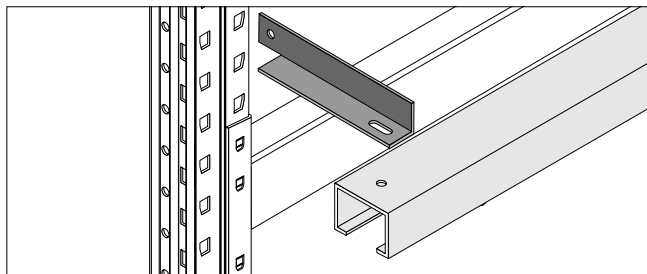

Kiegészítők a dupla állványoknál használt túltolásgátlókhoz

Kétoldalas állványsoroknál minden túltolásgátló rögzítéséhez 2 távtartó szükséges. Felület: horganyzott.

Távolság mm	Cikk	Rend. szám
50	D 50 L	151060
100	D 100 L	151070
150	D 150 L	151080
200	D 200 L	151090
250	D 250 L	151100
300	D 300 L	151110

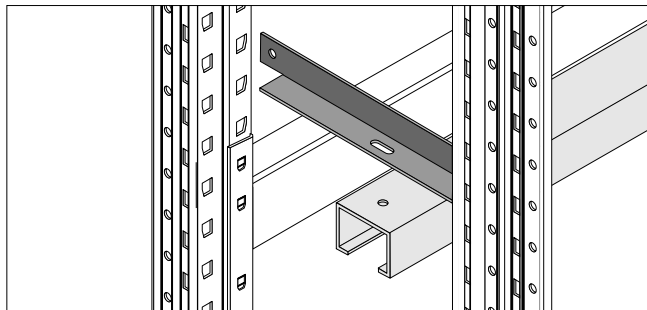

Rendszer: PR 600
Építés éve: 1998

Típus: LTR
Kommissiószám: 999999

Maximális mezőterhelés: 12000 kg
Az alsó rekesz magassága: 1000 mm
Állványlábprofil: P 90/75/2,0

Rekeszterhelés	Mezőszélesség	Profil
3500 kg	2700 mm	INP 100
3000 kg	1800 mm	INP 80

Az összes szint terhelésének összege nem haladhatja meg a megengedett maximális mezőterhelést. Szintenkénti terhelésen megoszló terhelés értendő. A sérült vagy deformálódott állványrészek azonnal kicserélendők, mivel azok jelentős teherbíráscsökkenést eredményeznek. A szerelési és használati utasítást figyelembe kell venni.

SSI SCHÄFER KFT.

H-2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u. 20/B
Tel. +36 / 24 / 52 02 30 • Fax +36 / 24 / 52 02 33

Rendszer: PR 600
Építés éve: 1998

Típus: LTR
Kommissiószám: 999999

Maximális mezőterhelés: 12000 kg
Az alsó rekesz magassága: 1000 mm
Állványlábprofil: P 90/75/2,0

Rekeszterhelés	Mezőszélesség	Profil
3500 kg	2700 mm	INP 100
3000 kg	1800 mm	INP 80

Az összes szint terhelésének összege nem haladhatja meg a megengedett maximális mezőterhelést. Szintenkénti terhelésen megoszló terhelés értendő. A sérült vagy deformálódott állványrészek azonnal kicserélendők, mivel azok jelentős teherbíráscsökkenést eredményeznek. A szerelési és használati utasítást figyelembe kell venni.

SSI SCHÄFER KFT.

H-2330 Dunaharaszti,
Jedlik Ányos u. 20/B
Tel. +36 / 24 / 52 02 30
Fax +36 / 24 / 52 02 33

Terhelésjelző tábla PVC ragasztófoliából

A szakmai szervezetek előírásai szerint az állványberendezéseken minden szükséges terhelési adatot fel kell tüntetni. Az SSI SCHÄFER rendszerekhez az előírásoknak megfelelő kétféle kivitelt szállítunk:

Terhelésjelző tábla

400 x 570 mm (Sz x M) PVC-ből, rögzítőanyagokkal együtt

	Cikk	Rend. szám
Terhelésjelző tábla	PRTS 5050	157290

Terhelésjelző tábla

60 x 150 mm (Sz x M) ragasztható PVC-fóliából

	Cikk	Rend. szám
Terhelésjelző tábla	PRTS 0615	157300





LS 600

Használati területek




Raktározás egyszerű módon. Azért, hogy egy terjedelmes áru ne akadályozzon minket, a nagyszélességű állvány egy kis helyiségben is nagy helyet biztosít.

Minden olyan helyen, ahol nem szükséges a raklapos állvány nagy teherbírása, az SSI SCHÄFER nagyszélességű állványa könnyedén biztosítja az Ön egyedi igényeinek megfelelő, optimális raktározási technikát. A nagyszélességű állvány kiváltképpen a könnyebb tárolandó egységek elhelyezésénél használható sikeresen, például egy készáru-raktárban előkészítő állványként vagy egy alkatrészraktárban többszintes rendszerként kialakítva.




LS 600

Nagyszélességű állványrendszer

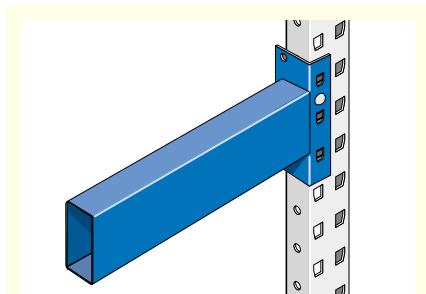


Hosszanti áthidaló



C60. oldal

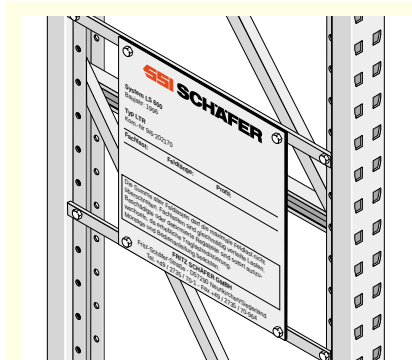

Terhelésjelző tábla


C63. oldal

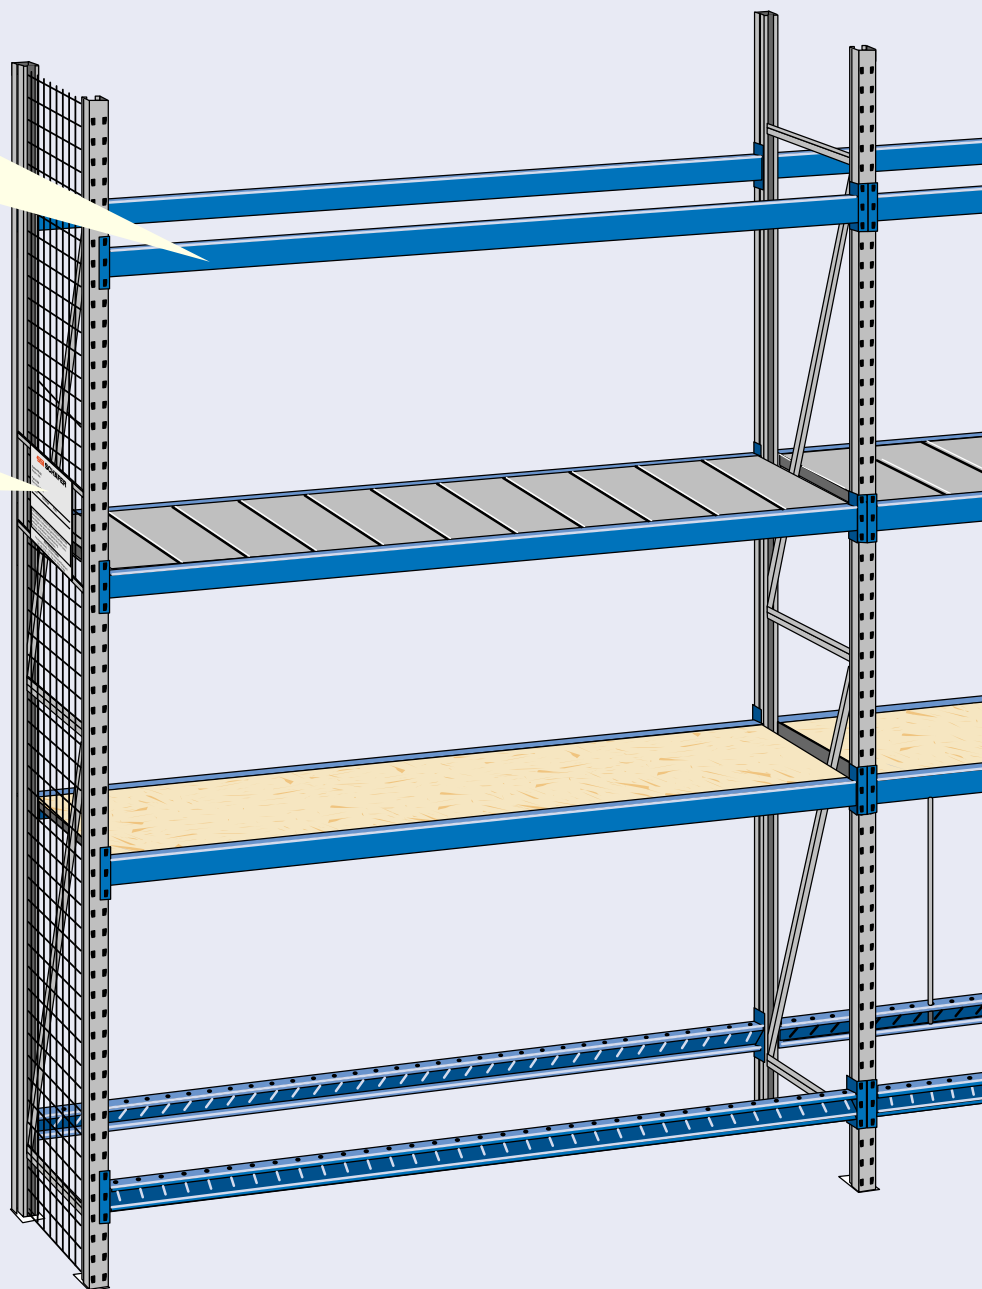

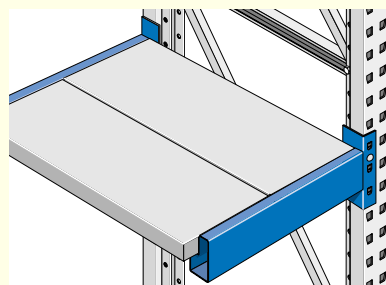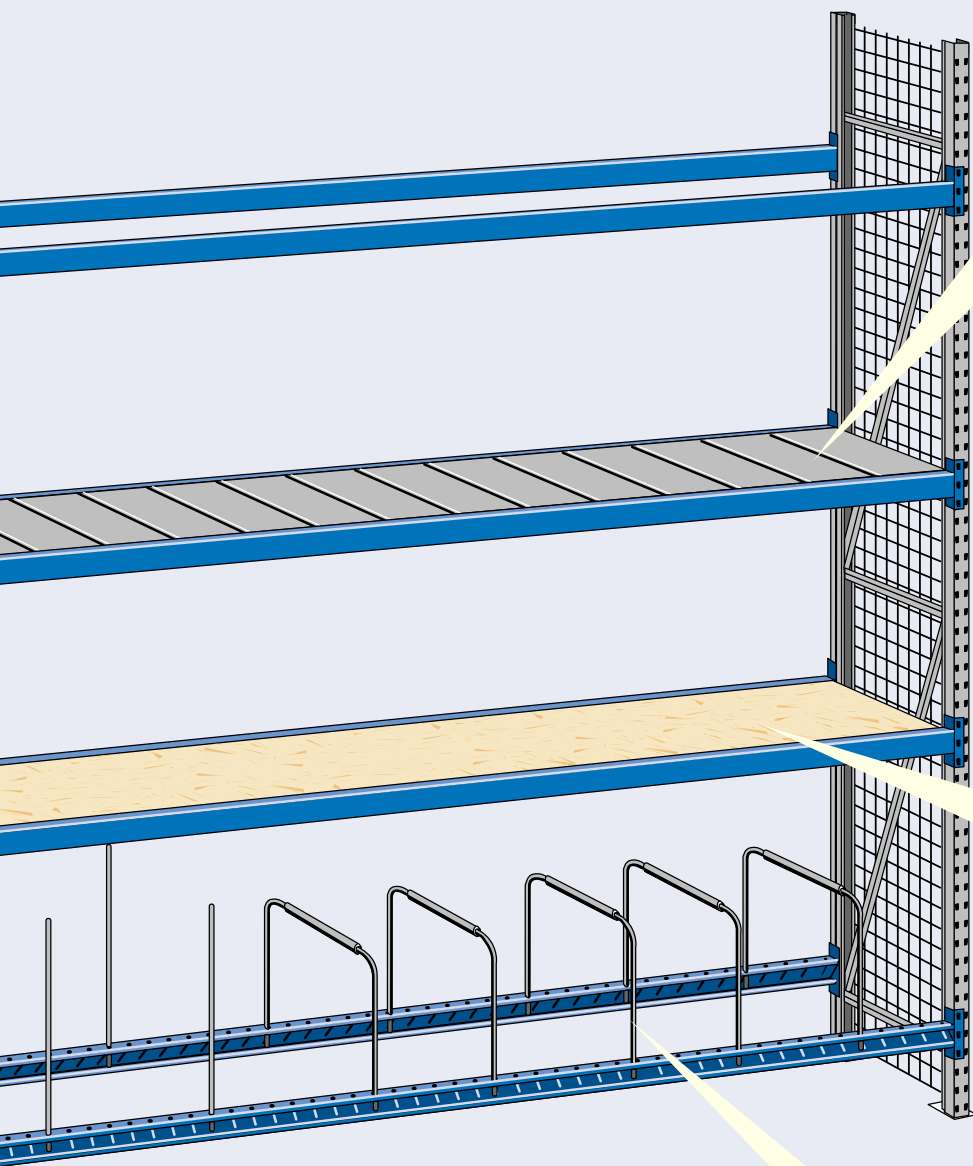


Acélpanel, berakható

C62. oldal

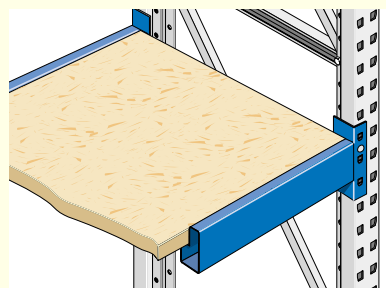

Faforgácslap, berakható

C62. oldal

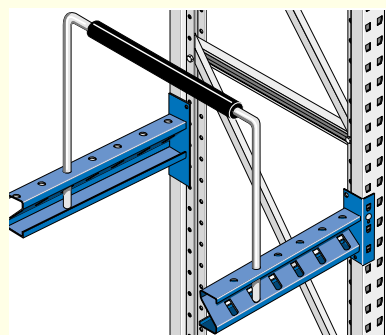



Rekeszfelosztó

C63. oldal

LS 600 állványkeretek

A megengedett keretterhelés a rekesz magasságától és a tervezett áthidalók profiljától függ. A megadott értékek azokra az állványokra érvényesek, amelyekenél állványmezőnként legalább két pár hosszanti áthidalót raktak be és az állványsorok legalább 5 állványmező hosszúságúak.

	Lépcsős profil 60/40	Lépcsős profil 80/40	Zártszelvény- profil 80/40
Rekesz magassága mm	Keret teherbírása kg	kg	kg
500	4100	4100	4100
750	3700	3800	3800
1000	3500	3700	3700
1250	3100	3400	3400
1500	1800	2700	2700

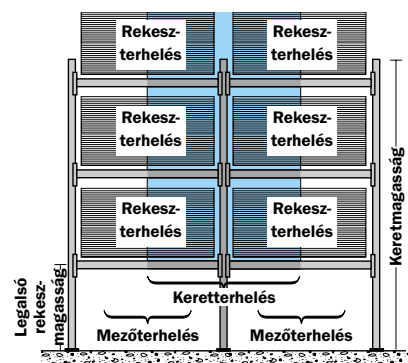


	Keretmagasság 2200 mm			Keretmagasság 2500 mm			Keretmagasság 3000 mm		
Keretmélység mm	Cikk	Rend. szám		Cikk	Rend. szám		Cikk	Rend. szám	
500	R 56225	109000		R 56255	109010		R 56305	109020	
600	R 56226	109030		R 56256	109040		R 56306	109050	
800	R 56228	109060		R 56258	109070		R 56308	109080	
1050	R 56221	109090		R 56251	109100		R 56301	109110	

Az állványláb hidegen hengerelt, nagy szilárdságú acélból készül, speciális kialakításának köszönhetően nagy merevséggel rendelkezik, és a vízszintes és átlós merevítőkkel összecsavarozva stabil, rácsszerkezetű keretet alkot. A rendszer raszterosztása 25:25 mm, szereletlen állapotban kerül szállításra. Felület: horganyzott.

LS 600 hosszanti áthidalók


Lépcsős profil 60/40

Áthidaló hossza mm	Teherbírás páronként kg	Cikk	Rend. szám
1500	900	TR 1506 B	109200
1800	700	TR 1806 B	109220
2200	600	TR 2206 B	109260
2700	300	TR 2706 B	109180




Lépcsős profil 80/40

Áthidaló hossza mm	Teherbírás páronként kg	Cikk	Rend. szám
1800	1000	TR 1808 B	109230
2200	800	TR 2208 B	109270
2700	700	TR 2708 B	109300




Zártszelvényprofil 80/50

Áthidaló hossza mm	Teherbírás páronként kg	Cikk	Rend. szám
1800	1200	TR 1808	109250
2200	1050	TR 2208	109170
2700	900	TR 2708	109190



Z-profilú áthidaló 60/40

Áthidaló hossza mm	Teherbírás páronként kg	Cikk	Rend. szám
1500	300	TR 1506 Z	109350
1800	300	TR 1806 Z	109360
2200	300	TR 2206 Z	109370




A hosszanti áthidalók 3 körömmel ellátott, hegesztett kapcsolófeje garantálja az erős és formázáró kötést az állvány lábaival. Az állíthatóság 25:25 mm. Páronként 4 biztosító-szeget kell behelyezni a véletlen kiemelés ellen. A terhelési adatok egyenletesen megoszló teher esetében érvényesek. **A rendelési számok párokra vonatkoznak.** Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.

Horgonycsavar, kiegyenlítő lemez, szigetelőlap, távtartó


Horgonycsavar

Azért, hogy a raklapos állványok állékonyságát biztonsággal garantálni lehessen, szükséges a keretek rögzítése a padlóhoz. A B25-ös normál betonpadlóhoz M10 feszítő horgonycsavar szükséges, a magnéziumtartalmú padlóknál pedig M10 ragasztópatronos horgonycsavar.

Feszítő horgonycsavar M10	Cikk BA 10 SL	Rend. szám 67030
Ragasztópatronos horgonycsavar M10	Cikk BA 10 VA	Rend. szám 67390

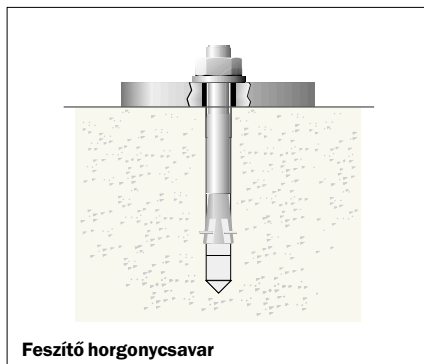

Feszítő horgonycsavar

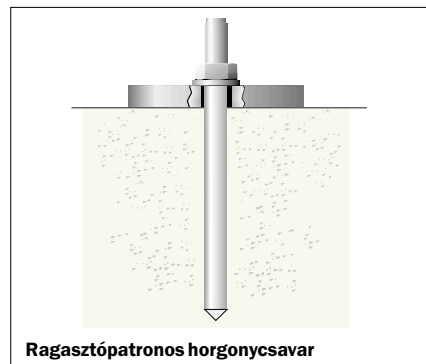

Ragasztópatronos horgonycsavar

Szigetelőlap


Ha az állványokat magnéziumtartalmú padlóra kell felállítani, akkor a korrózió megelőzésére minden állványláb alá műanyag szigetelőlapot kell berakni.

Vastagság mm-ben	Cikk	Rend. szám
1	IP 60.51	155220

Kiegyenlítő lemez

A padló egyenetlenségeinek kiegyenlítéséhez, horganyzott.


Vastagság mm-ben	Cikk	Rend. szám
1	AP 60.51	143500
2	AP 60.52	143510

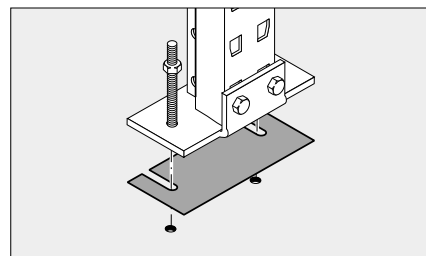

Távtartó

Két, egymás mögött álló szimpla állványt távtartókkal dupla állvánnyá lehet összekötni. A távtartó hossza az állványmélység és a rakodóeszköz/ rakomány közötti különbségből adódik, és ehhez 100 mm-t hozzá kell adni. Felület: horganyzott.


Távolság mm-ben	Cikk	Rend. szám
50	D 50 LS	151160
100	D 100 LS	110100
150	D 150 LS	151170
200	D 200 LS	110110
250	D 250 LS	110120
300	D 300 LS	110130
350	D 350 LS	151180
400	D 400 LS	151190
450	D 450 LS	151200
500	D 500 LS	151210

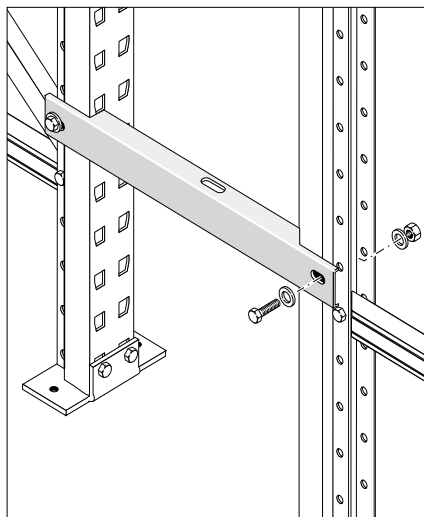

Acélpanel, faforgácslap, oldalfalrács


Acélpanel a lépcsős profilú hosszanti áthidalókhoz

Az acélpanel szendzimirhorganyzott acéllemezéből készül, 300 mm széles, berakható a lépcsős profilú hosszanti áthidalókba. A teherbírás panelenként 150 kg, egyenletesen megoszló teher esetén.

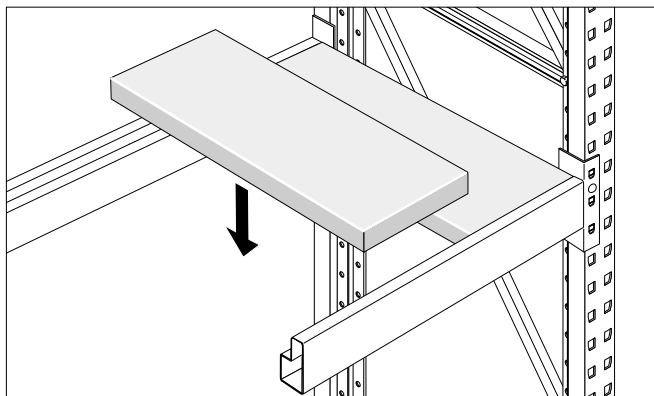

Faforgácslap a lépcsős profilú hosszanti áthidalókhoz

A rekesz a hosszanti áthidalók között berakható faforgácslappal lefedhető. Minőség: 22 mm, normál tömörségű. A megadott terhelési értékek egyenletesen megoszló teher esetében értendők.

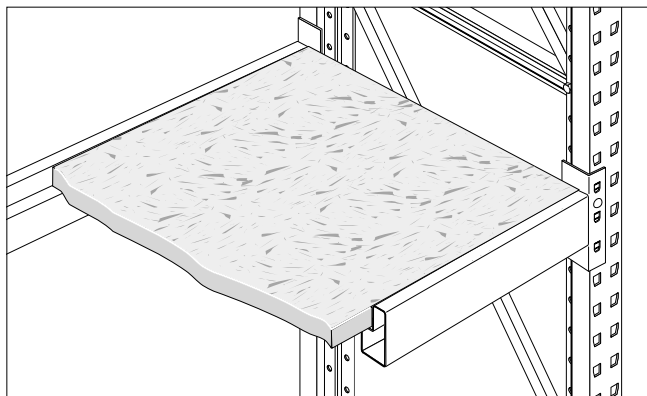

Komplett panelösszeállítások

Álványmélység mm	Áthidaló hossza mm	Cikk	Rend. szám
500	1500	SP 1550	109700
600	1500	SP 1560	109740
800	1500	SP 1580	109780
1050	1500	SP 1510	109820
500	1800	SP 1850	109710
600	1800	SP 1860	109750
800	1800	SP 1880	109790
1050	1800	SP 1810	109830
500	2200	SP 2250	109720
600	2200	SP 2260	109760
800	2200	SP 2280	109800
1050	2200	SP 2210	109840
500	2700	SP 2750	109730
600	2700	SP 2760	109770
800	2700	SP 2780	109810
1050	2700	SP 2710	109850

Acélpanel külön


Álványmélység mm	Cikk	Rend. szám
500	PL 53	109600
600	PL 63	109610
800	PL 83	109620
1050	PL 103	109630

Faforgácslap

Álványmélység mm	Áthidaló hossza mm	Rekesz-terhelés kg	Cikk	Rend. szám
500	1500	300	PSE 1550-2N	109900
600	1500	300	PSE 1560-2N	109940
800	1500	180	PSE 1580-2N	109980
1050	1500	100	PSE 1510-2N	110020
500	1800	500	PSE 1850-2N	109910
600	1800	400	PSE 1860-2N	109950
800	1800	215	PSE 1880-2N	109990
1050	1800	115	PSE 1810-2N	110030
500	2200	600	PSE 2250-2N	109920
600	2200	450	PSE 2260-2N	109960
800	2200	250	PSE 2280-2N	110000
1050	2200	140	PSE 2210-2N	110040
500	2700	700	PSE 2750-2N	109930
600	2700	550	PSE 2760-2N	109970
800	2700	300	PSE 2780-2N	110010
1050	2700	170	PSE 2710-2N	110050

Oldalfalrács

Horganyzott rács acéldrótból, rácsosztás 50:50 mm, rögzítőanyagokkal együtt.




Álványmélység mm	Magasság mm	Cikk	Rend. szám
500	2200	SWG 225	109400
600	2200	SWG 226	109430
800	2200	SWG 228	109460
1050	2200	SWG 221	109490
500	2500	SWG 255	109410
600	2500	SWG 256	109440
800	2500	SWG 258	109470
1000	2500	SWG 251	109500
500	3000	SWG 305	109420
600	3000	SWG 306	109450
800	3000	SWG 308	109480
1000	3000	SWG 301	109510

Kiegészítők

Rekeszfelosztó

Falécek, csövek stb. függőleges tárolásához rekeszfelosztókat lehet a Z-profilú áthidalóknál használni. Az állíthatóság 50:50 mm, horganyzott.

Állvány- mélység mm	Hossz mm	Cikk	Rend. szám
500	340	APH 340	159400
800	740	APH 740	159410

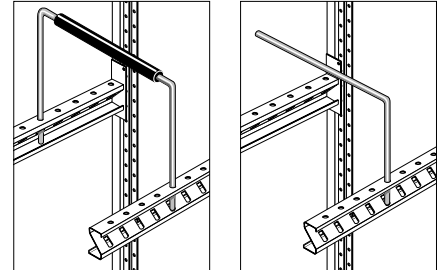

Kengyel


Rekeszfelosztáshoz, a Z-profilú áthidalókhöz. Az állíthatóság 50:50 mm, horganyzott. Magassága 350 mm.

Állvány- mélység mm	Cikk	Rend. szám
500	KTB 50	159420
800	KTB 80	159430

Bedugható cső

Rekeszfelosztáshoz, a Z-profilú áthidalókhöz. Az állíthatóság 50:50 mm, horganyzott. Magassága 170, 300 és 900 mm.


Csőhossz mm	Cikk	Rend. szám
170	KRA 4170	159440
300	KRA 4300	159450
900	KRA 4950	159460

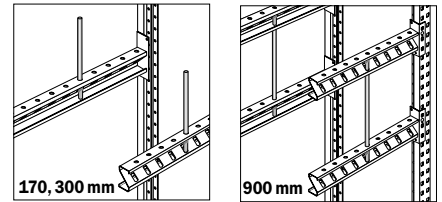

Hordóalátét

Hosszanti áthidalókra helyezhető. Hegesztett keret, szögacél profilból. A forgatható hordóalátét két golyóscsapágyazott, horganyzott acélgörgővel van ellátva. Terhelhetőség 210 kg. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

Keretmélység mm	rögzített		forgatható	
	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
800	FAS 80	116900	FAD 80	116910
1050	FAS 105	116520	FAD 105	116560

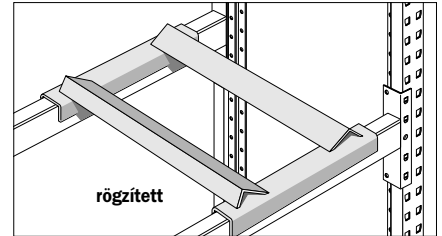


Olajskanna-tartó

A hordótároló elülső oldalán akasztható be, 300 x 350 mm-es lerakótálcával. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

Felfogóteknő

3 mm-es horganyzott acéllemezből, a VAW 5 szerint. A I, A II, A III és B veszélyességi osztályokhoz rendelkezik engedéllyel. Duplán hegesztve készül, és a tömítettsége megfelel a DIN 54 152 szabványnak. A 100 mm magas átmenő talpaknak köszönhetően alulról mozgatható. A TÜV-Rheinland által üzemeltetett bizonyítvánnyal, építési mintaként elfogadva. A tárolóteknő úrtartalma a teljes tárolókapacitás legalább 10%-a vagy a legnagyobb tárolóedény úrtartalmának 100%-a kell, hogy legyen.

Olajskanna-tartó	Cikk	Rend. szám
	KT 30	116570

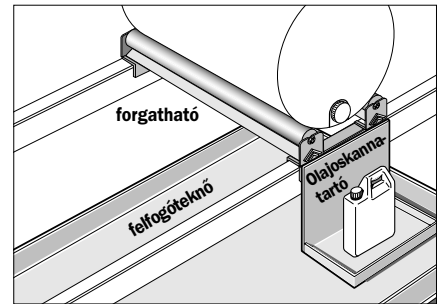

Felfogóteknő az 1050 mm-es keretmélységhez

Méret	Felfogási úrtartalom	Cikk	Rend. szám
Sz x Mé x M mm	l		
1450 x 1150 x 250	205	AW 145115	157270

Felfogóteknő a 800 mm-es keretmélységhez

Méret	Felfogási úrtartalom	Cikk	Rend. szám
Sz x Mé x M mm	l		
1450 x 1250 x 250	225	AW 145125	157280

A szakmai szervezetek előírásai szerint az állványberendezéseken minden szükséges terhelési adatot fel kell tüntetni.

SSI SCHÄFER		
Rendszertípus:	LS 600	
Építési év:	1998	
Típus:	LTR	
Korrelációs szám:	999999	
Maximális meztérlet:	3800 kg	
Az első rekesz magassága:	750 mm	
Állványprofil:	P 56/65/L5	
Rekeszterhelés	Mezősszélesség	Profil
700 kg	2700 mm	B 80/40
700 kg	1800 mm	B 80/40
Az összes pont terhelésének összege nem haladhatja meg a megadott maximális meztérletet. Szorítások terhelés megadott terhelési értékei, a szállítási információk állványokhoz csatolt leírásokban, mivel azok jelenlegi terhelési követelmények szerint. A szerelés és használat során figyelni kell ezekre.		
SSI SCHÄFER AG H-2330 Dinkelschloß, 3400-Teinach u. 2018 Tel.: +36 / 24 / 52 02 30 • Fax: +36 / 24 / 52 02 33		

Terhelésjelző tábla

400 x 570 mm (Sz x M) PVC-ből, rögzítőanyagokkal együtt.

Terhelésjelző tábla	Cikk	Rend. szám
	LSTS 5050	157290

Terhelésjelző tábla (kép nélkül)

60 x 150 mm (Sz x M) ragasztható PVC-fóliából.

Terhelésjelző tábla	Cikk	Rend. szám
	LSTS 0615	157300



KRE

Használati területek


Csövek, profilok vagy hosszú, terjedelmes anyagok előkészítésénél és tárolásánál a raktári rendszer illeszthetősége olyan előnyt jelent, ami megtérül a mindennapos használat során. Mindegy, hogy egyoldalas vagy kétoldalas a



kiszolgálás, tartókarokat vagy tárolóvályúkat használunk – a KRE karos állványrendszer jelenti a helyes választást. A tartókarok állításához nincsen szükség segédeszközre.



KRE


Karos állványrendszer

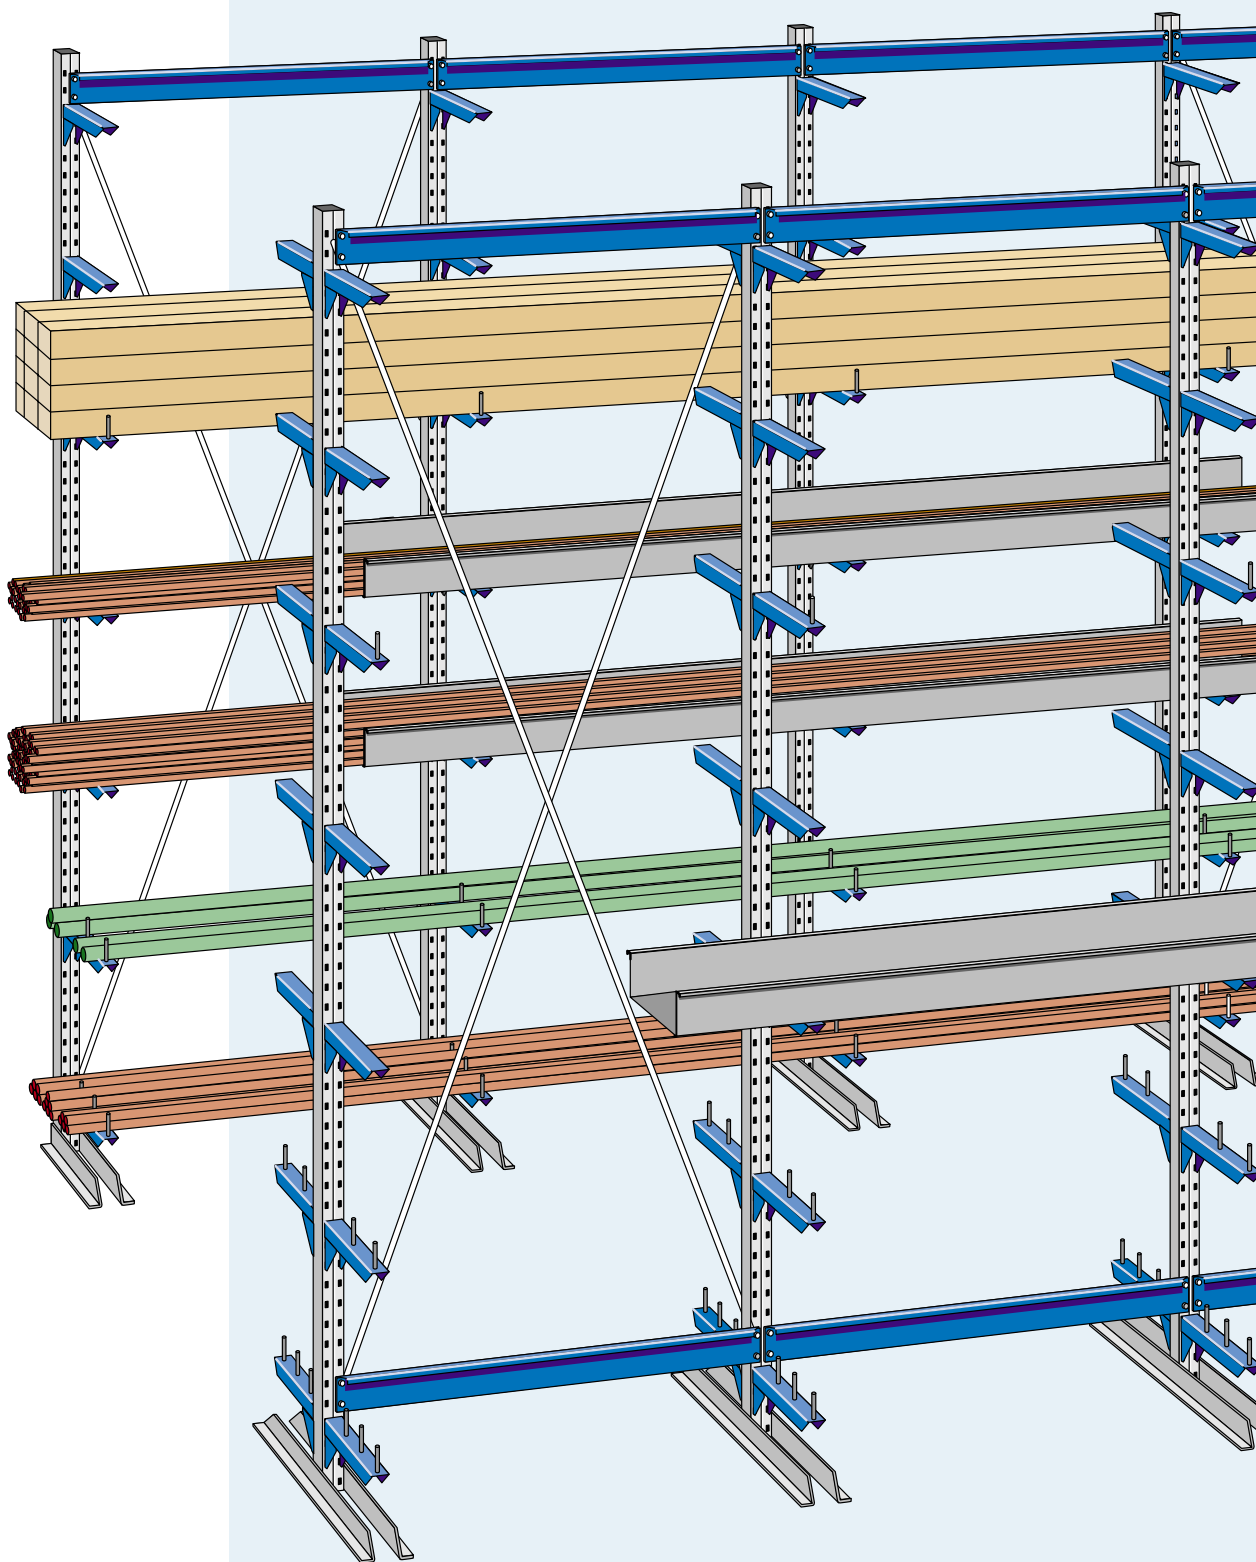

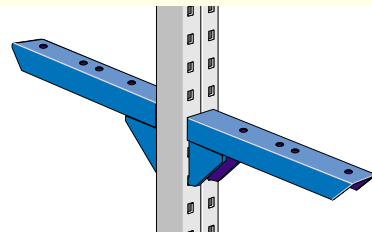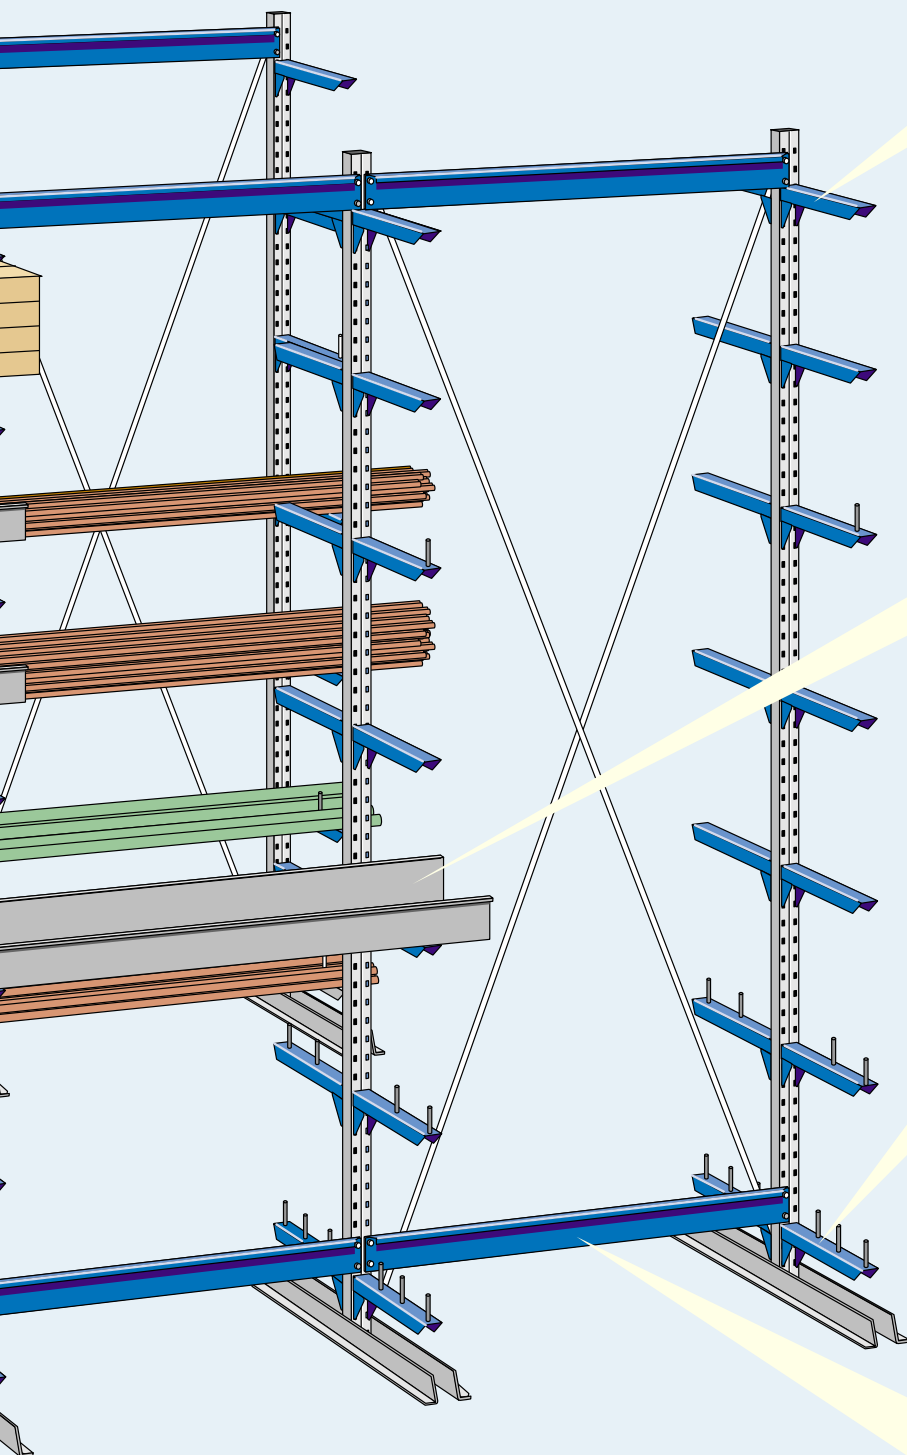


Tartókar, beakasztható

C68. oldal

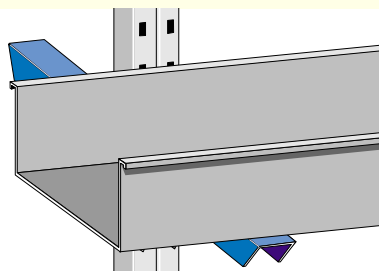


Tárolóvályú

C69. oldal

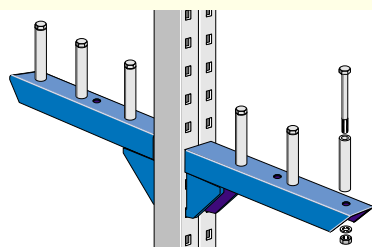

Felosztótűske a tartókarhoz

C69. oldal

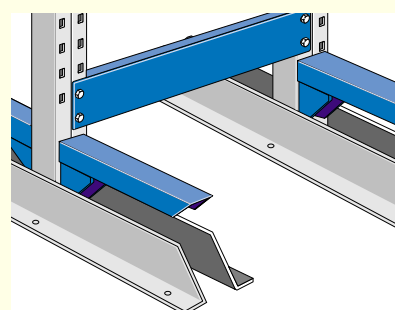



Hosszanti összekötő

C68. oldal

Karosállvány-oszlop, KRE tartókar, hosszanti összekötő

Karosállvány-oszlop

Az állványlábak vastag falú U-profilból, összehegesztett, stabil zártszelvényből készülnek. A rendszer raszterosztása 50:50 mm. A lábak szögacélprofilból vannak kialakítva, és egyenletesen osztják el a terhelést a padlóra. A terhelési adatok az oszlopok egy oldalára vonatkoznak, és a tartókarok egyenletes magassági elosztása esetén érvényesek. Horgonycsavarokkal együtt, teljesen szállítjuk. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

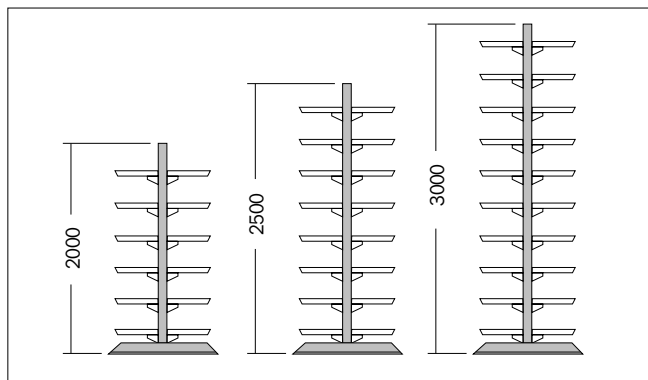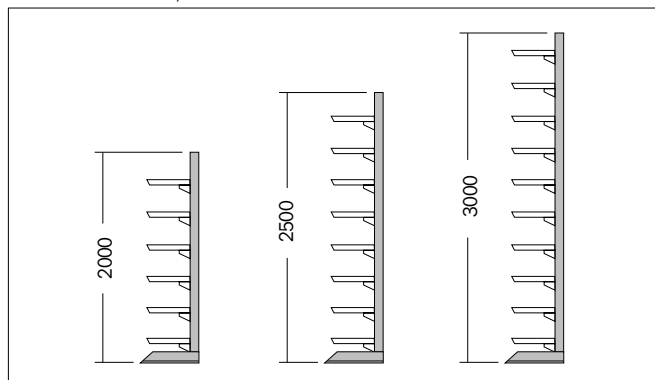

Karosállvány-oszlop, egyoldalas

Oszlop magassága mm	Hasznos mélység mm	Teljes mélység mm	Terhelhetőség kg	Cikk	Rend. szám
2000	400	520	2300	KSE 200401	120130
	500	620	1900	KSE 200501	120140
	600	720	1650	KSE 200601	120150
	800	920	1200	KSE 200801	120160
2500	400	520	2150	KSE 250401	120500
	500	620	1750	KSE 250501	120510
	600	720	1500	KSE 250601	120520
	800	920	1000	KSE 250801	120530
3000	400	520	2000	KSE 300401	120870
	500	620	1600	KSE 300501	120880
	600	720	1350	KSE 300601	120890
	800	920	950	KSE 300801	120900


Karosállvány-oszlop, kétoldalas

Oszlop magassága mm	Hasznos mélység mm	Teljes mélység mm	Terhelhetőség/ oldal kg	Cikk	Rend. szám
2000	400	920	2300	KSD 200401	117000
	500	1120	1900	KSD 200501	117010
	600	1320	1650	KSD 200601	117020
	800	1720	1200	KSD 200801	117030
2500	400	920	2150	KSD 250401	117370
	500	1120	1750	KSD 250501	117380
	600	1320	1500	KSD 250601	117390
	800	1720	1000	KSD 250801	117400
3000	400	920	2000	KSD 300401	117740
	500	1120	1600	KSD 300501	117750
	600	1320	1350	KSD 300601	117760
	800	1720	950	KSD 300801	117770

Tartókar

Hegesztett kapcsolókörmökkel. Az állíthatóság 50:50 mm, a felosztó tűskék számára furatok találhatók rajta. A terhelési adatok egyenletesen megosztó terhelés esetén érvényesek. Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.


Tartókar hossza mm	Terhelhetőség kg	Cikk	Rend. szám
400	350	KAE 0401	123260
500	300	KAE 0501	123270
600	250	KAE 0601	123280
800	180	KAE 0801	123290

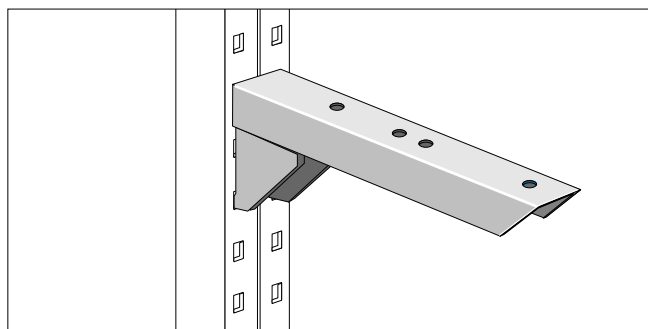

Hosszanti összekötő

A karosállvány-oszlopok összekötéséhez mindig két hosszanti összekötő szükséges. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.


Tengelytávolság mm	Cikk	Rend. szám
800	KLV 08E	123600
1000	KLV 10E	123610
1250	KLV 12E	123620

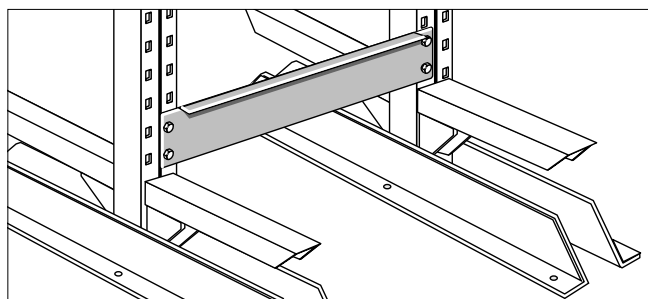

Keresztmerevítő, felosztó túske, tárolóvályú, terhelésjelző tábla

Keresztmerevítő

Az állványok stabilizálásához minden negyedik állványmezőbe egy keresztmerevítő szükséges. Rögzítőanyagokkal együtt szállítjuk. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

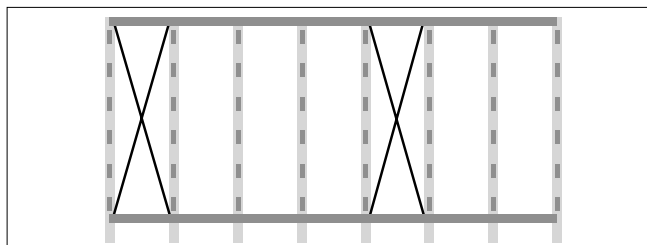


	Tengelytávolság 800 mm		Tengelytávolság 1000 mm		Tengelytávolság 1250 mm	
Oszlop magassága mm	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
2000	KVB 20081	123660	KVB 20101	123670	KVB 20121	123680
2500	KVB 25081	123720	KVB 25101	123730	KVB 25121	123740
3000	KVB 30081	123780	KVB 30101	123790	KVB 30121	123800

Felosztó túske

Csőprofilból, csavarögzítéssel együtt. Felület: horganyzott.


Hasznos magasság mm	Cikk	Rend. szám
50	KED 105	124250
100	KED 110	124260
150	KED 115	124270

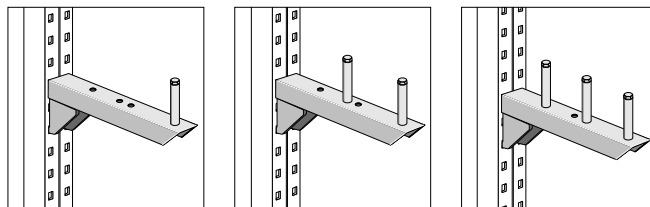

Tárolóvályú

Maradék darabok, műanyag csövek, tömlők tárolásához. Horganyzott acéllemezből, 250 mm magas.

Szélesség belül mm	Hossz mm	Lemezvastagság mm	Cikk	Rend. szám
360	2000	2,0	KLW 2004	124130
460	2000	2,0	KLW 2005	124170
560	2000	3,0	KLW 2006	124210
360	3000	2,0	KLW 3004	124140
460	3000	3,0	KLW 3005	124180
560	3000	3,0	KLW 3006	124220
360	4000	3,0	KLW 4004	124150
460	4000	3,0	KLW 4005	124190
560	4000	3,0	KLW 4006	124230
360	5000	3,0	KLW 5004	124160
460	5000	3,0	KLW 5005	124200
560	5000	3,0	KLW 5006	124240

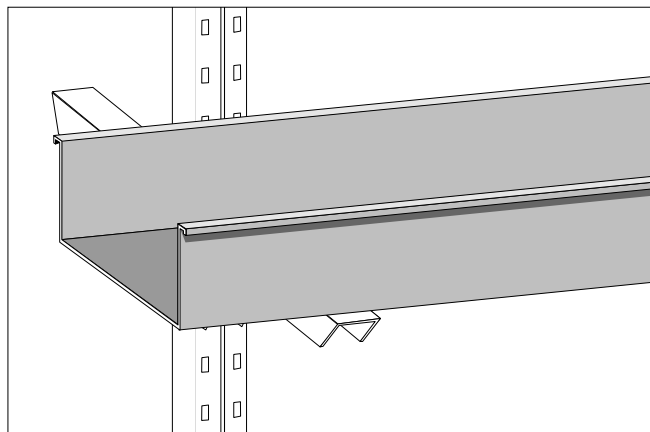

Terhelésjelző tábla

400 x 570 mm (Sz x M) PVC-ből, rögzítőanyagokkal együtt.

	Cikk	Rend. szám
Terhelésjelző tábla	KRTS 5050	162530

Terhelésjelző tábla (kép nélkül)

60 x 150 mm (Sz x M) ragasztható PVC-fóliából.

	Cikk	Rend. szám
Terhelésjelző tábla	KRTS 0615	162540

A szakmai szervezetek előírásai szerint az állványberendezéseken minden szükséges terhelési adatot fel kell tüntetni.

SSI SCHÄFER

Rendszer: KRE
Építés éve: 1998

Típus: KR
Kommissziószám: 999999

Oszlopterhelés: 1500 kg

Oszlopprofil: U 120/50/5

Tartókarterhelés	Tartókar hossza	Profil
250 kg	600 mm	U 70/50/4
-	-	-

Az összes szírt terhelésnek összege nem haladhatja meg a megengedett maximális megterhelést. Szintenkénti terhelésen megadott terhelés értendő. A szírt vagy deformálódott állványrészek azonnal kicserélendők, mivel azok jelentős teherbíráscsökkenést eredményeznek. A szerelési és használati utasítást figyelmesen kell venni.

SSI SCHÄFER KFT.

H-2330 Dunaharaszti, Jedik Ányos u, 20/B
Tel. +36 / 24 / 52 02 30 • Fax +36 / 24 / 52 02 33



KRS

Használati területek




Közepes és nagy teherbírású karos állványok előfordulnak a mindennapos üzemi gyakorlat minden területén. A követelmények sokfélék és azt kívánják meg, hogy a raktári rendszer illeszkedjen a raktározandó áruhoz és ne fordítva. A KRS-rendszer a dimenziókat és a terhelhetőséget tekintve határtalanul sokoldalú. A felhasználási lehetőségek a kézitől az automata kiszolgálásig terjednek, helyhez kötött vagy eltolható kivitelben. A felállítás zárt térben vagy – igény szerint – akár a szabadban is lehetséges.



KRS



Karos állványrendszer

KRS KAROS ÁLLVÁNYOK

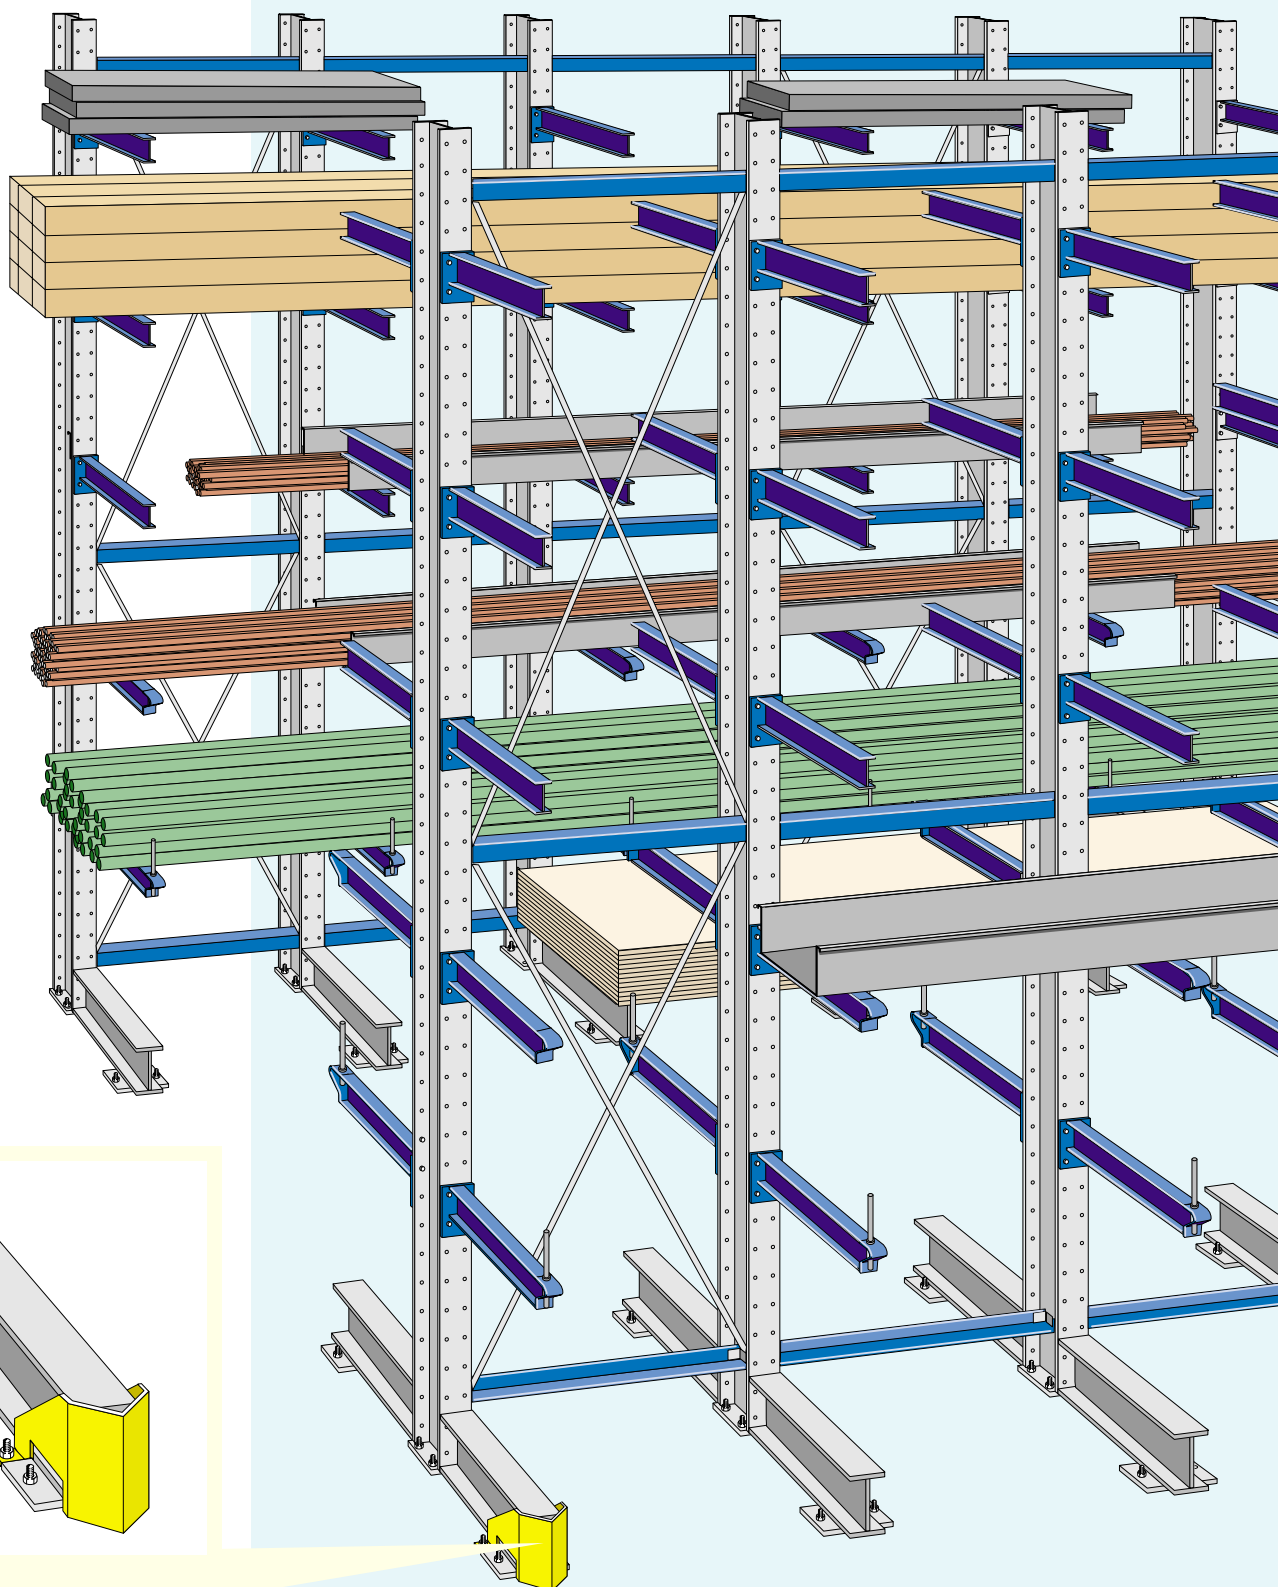


Kerékvető

C77. oldal

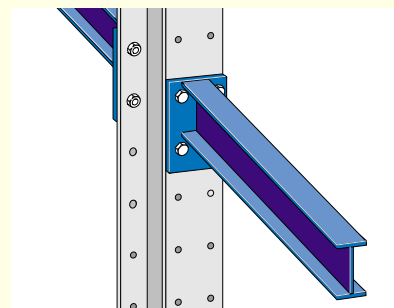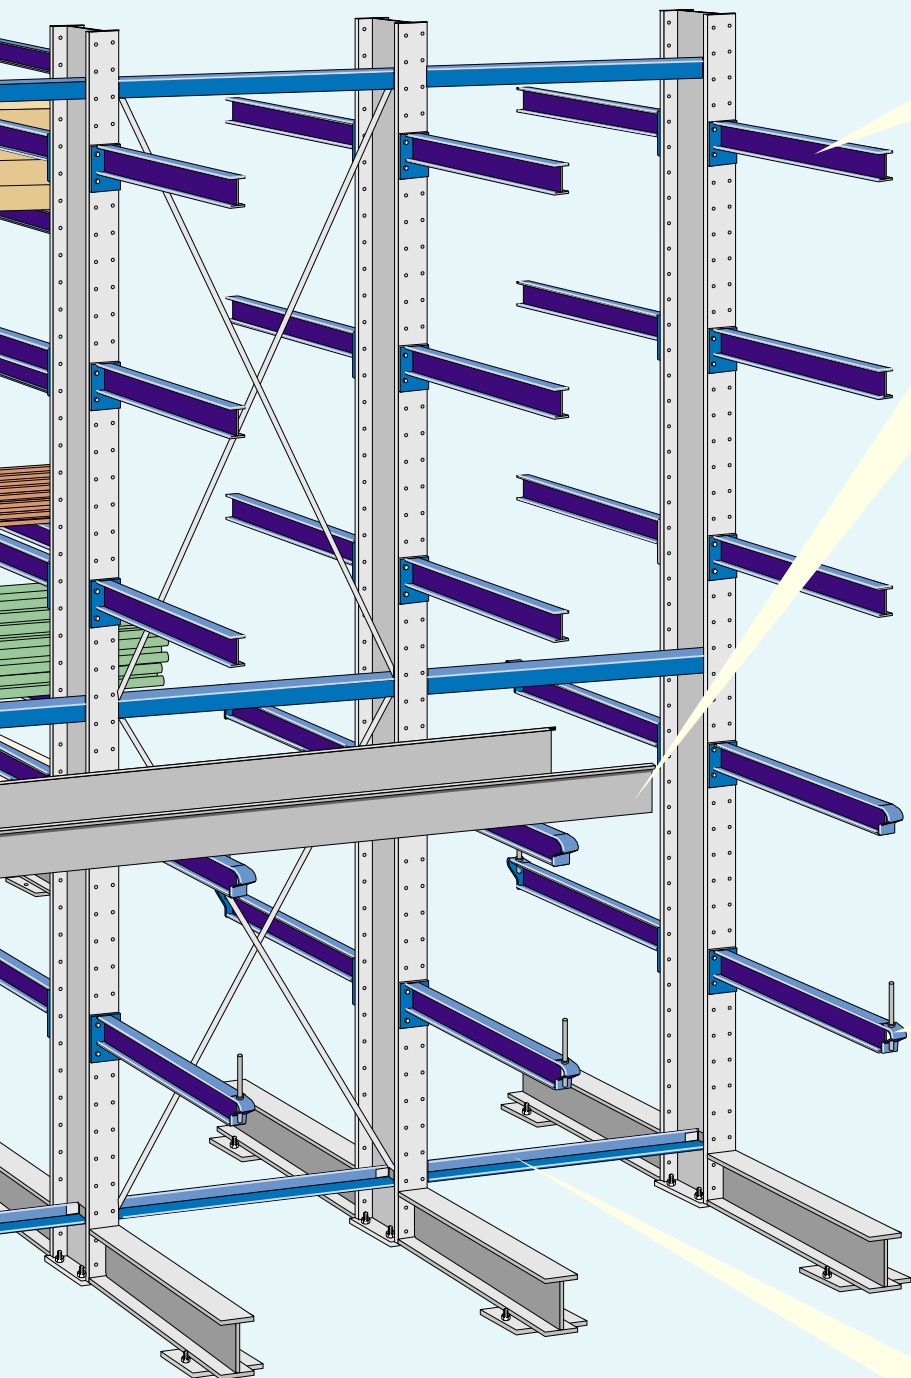


Tartókar, csavarozott

C76. oldal

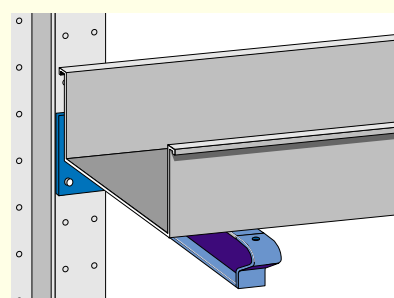


Tárolóvályú

C69. oldal

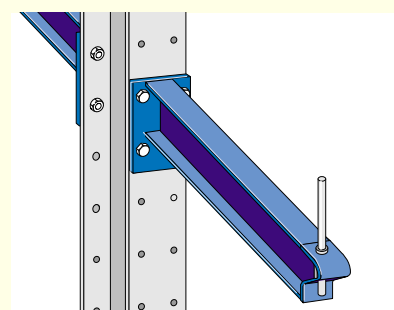

Legurulásgátló a tartókarhoz



C77. oldal

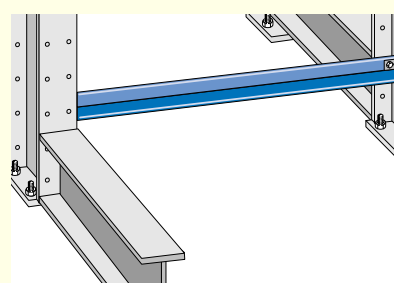

Hosszanti összekötő

C77. oldal

KRS karosállvány-oszlop

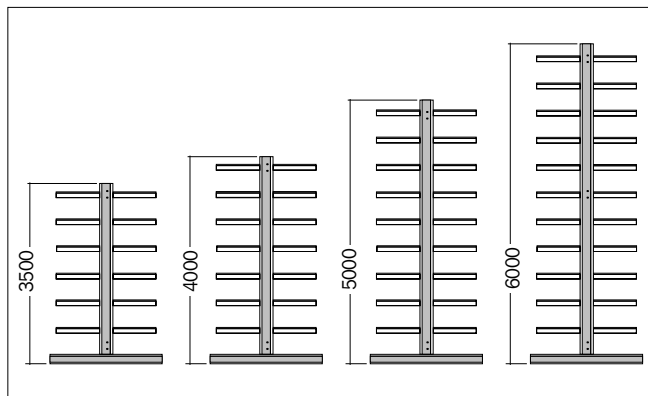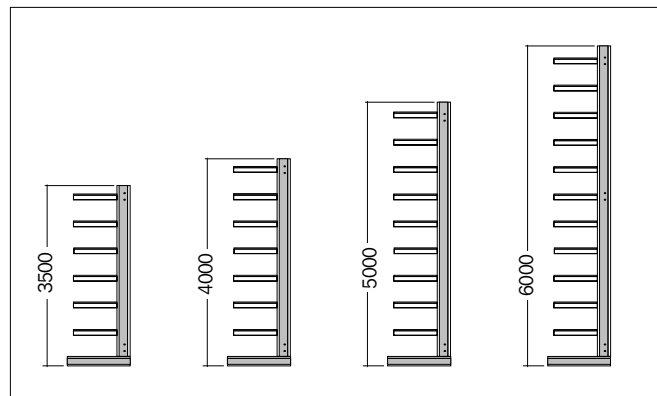

KRS karosállvány-oszlop, egyoldalas Oszlopmagasság 3500 mm

Hasznos mélység mm	Teljes mélység mm	Profil	Terhelhetőség kg	Cikk	Rend. szám
600	780	IPE 180	2570	KSE 350618	121460
	800	IPE 200	3820	KSE 350620	121540
	820	IPE 220	5350	KSE 350622	121620
800	980	IPE 180	1950	KSE 350818	121470
	1000	IPE 200	2940	KSE 350820	121550
	1020	IPE 220	4200	KSE 350822	121630
1000	1180	IPE 180	1530	KSE 351018	121480
	1200	IPE 200	2340	KSE 351020	121560
	1220	IPE 220	3380	KSE 351022	121640
1250	1430	IPE 180	1160	KSE 351218	121490
	1450	IPE 200	1810	KSE 351220	121570
	1470	IPE 220	2650	KSE 351222	121650
1500	1680	IPE 180	910	KSE 351518	121500
	1700	IPE 200	1440	KSE 351520	121580
	1720	IPE 220	2130	KSE 351522	121660
2000	2180	IPE 180	550	KSE 352018	121510
	2200	IPE 200	930	KSE 352020	121590
	2220	IPE 220	1430	KSE 352022	121670

KRS karosállvány-oszlop, kétoldalas Oszlopmagasság 3500 mm

Hasznos mélység/oldal mm	Teljes mélység mm	Profil	Terhelhetőség/oldal kg	Cikk	Rend. szám
600	1380	IPE 180	2870	KSD 350618	118330
	1400	IPE 200	4260	KSD 350620	118410
	1420	IPE 220	5380	KSD 350622	118490
800	1780	IPE 180	2220	KSD 350818	118340
	1800	IPE 200	3340	KSD 350820	118420
	1820	IPE 220	4450	KSD 350822	118500
1000	2180	IPE 180	1780	KSD 351018	118350
	2200	IPE 200	2700	KSD 351020	118430
	2220	IPE 220	3780	KSD 351022	118510
1250	2680	IPE 180	1390	KSD 351218	118360
	2700	IPE 200	2140	KSD 351220	118440
	2720	IPE 220	3120	KSD 351222	118520
1500	3180	IPE 180	1100	KSD 351518	118370
	3200	IPE 200	1740	KSD 351520	118450
	3220	IPE 220	2560	KSD 351522	118530
2000	4180	IPE 180	730	KSD 352018	118380
	4200	IPE 200	1190	KSD 352020	118460
	4220	IPE 220	1800	KSD 352022	118540

KRS karosállvány-oszlop, egyoldalas Oszlopmagasság 4000 mm

Hasznos mélység mm	Teljes mélység mm	Profil	Terhelhetőség kg	Cikk	Rend. szám
600	800	IPE 200	3340	KSE 400620	121860
	880	IPE 220	4770	KSE 400622	121940
	840	IPE 240	6600	KSE 400624	122020
800	1000	IPE 200	2580	KSE 400820	121870
	1020	IPE 220	3720	KSE 400822	121950
	1040	IPE 240	5200	KSE 400824	122030
1000	1200	IPE 200	2050	KSE 401020	121880
	1220	IPE 220	2990	KSE 401022	121960
	1240	IPE 240	4220	KSE 401024	122040
1250	1450	IPE 200	1580	KSE 401220	121890
	1470	IPE 220	2350	KSE 401222	121970
	1490	IPE 240	3350	KSE 401224	122050
1500	1700	IPE 200	1240	KSE 401520	121900
	1720	IPE 220	1880	KSE 401522	121980
	1740	IPE 240	2710	KSE 401524	122060
2000	2200	IPE 200	790	KSE 402020	121910
	2220	IPE 220	1250	KSE 402022	121990
	2240	IPE 240	1860	KSE 402024	122070

KRS karosállvány-oszlop, kétoldalas Oszlopmagasság 4000 mm

Hasznos mélység/oldal mm	Teljes mélység mm	Profil	Terhelhetőség/oldal kg	Cikk	Rend. szám
600	1400	IPE 200	3700	KSD 400620	118730
	1420	IPE 220	5290	KSD 400622	118810
	1440	IPE 240	6870	KSD 400624	118890
800	1800	IPE 200	2900	KSD 400820	118740
	1820	IPE 220	4190	KSD 400822	118820
	1840	IPE 240	5720	KSD 400824	118900
1000	2200	IPE 200	2340	KSD 401020	118750
	2220	IPE 220	3420	KSD 401022	118830
	2240	IPE 240	4820	KSD 401024	118910
1250	2700	IPE 200	1850	KSD 401220	118760
	2720	IPE 220	2730	KSD 401222	118840
	2740	IPE 240	3890	KSD 401224	118920
1500	3200	IPE 200	1490	KSD 401520	118770
	3220	IPE 220	2240	KSD 401522	118850
	3240	IPE 240	3210	KSD 401524	118930
2000	4200	IPE 200	1000	KSD 402020	118780
	4220	IPE 220	1560	KSD 402022	118860
	4240	IPE 240	2290	KSD 402024	118940

Az állványláb és a talp masszív, melegen hengerelt IPE-profilból egy stabil karosállvány-oszloppá van összehegesztve. A rendszer raszterosztása 100:100 mm. Erős talplemezek viszik át a terhelést a padlóra. A terhelési adatok az oszlopok egy oldalára vonatkoznak és a tartókarok egyenletes magassági elosztása esetén érvényesek. Horgonycsavarokkal együtt, teljesen szállítjuk. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

KRS karosállvány-oszlop, egyoldalas Oszlopmagasság 5000 mm

Hasznos mélység mm	Teljes mélység mm	Profil	Terhelhetőség kg	Cikk	Rend. szám
600	820	IPE 220	3800	KSE 500622	122690
	840	IPE 240	5340	KSE 500624	122770
	870	IPE 270	7800	KSE 500627	122840
800	1020	IPE 220	2960	KSE 500822	122700
	1040	IPE 240	4220	KSE 500824	122780
	1070	IPE 270	6240	KSE 500827	122850
1000	1220	IPE 220	2380	KSE 501022	122710
	1240	IPE 240	3420	KSE 501024	122790
	1270	IPE 270	5120	KSE 501027	122860
1250	1470	IPE 220	1850	KSE 501222	122720
	1490	IPE 240	2710	KSE 501224	122800
	1520	IPE 270	4100	KSE 501227	122870
1500	1770	IPE 220	1470	KSE 501522	122730
	1740	IPE 240	2180	KSE 501524	122810
	1770	IPE 270	3360	KSE 501527	122880
2000	2220	IPE 220	950	KSE 502022	122740
	2240	IPE 240	1470	KSE 502024	122820
	2270	IPE 270	2340	KSE 502027	122890

KRS karosállvány-oszlop, kétoldalas Oszlopmagasság 5000 mm

Hasznos mélység/oldal mm	Teljes mélység mm	Profil	Terhelhetőség/oldal kg	Cikk	Rend. szám
600	1420	IPE 220	4150	KSD 500622	119560
	1440	IPE 240	5850	KSD 500624	119640
	1470	IPE 270	8580	KSD 500627	119710
800	1820	IPE 220	3280	KSD 500822	119570
	1840	IPE 240	4670	KSD 500824	119650
	1870	IPE 270	6920	KSD 500827	119720
1000	2220	IPE 220	2670	KSD 501022	119580
	2240	IPE 240	3840	KSD 501024	119660
	2270	IPE 270	5740	KSD 501027	119730
1250	2720	IPE 220	2130	KSD 501222	119590
	2740	IPE 240	3090	KSD 501224	119670
	2770	IPE 270	4680	KSD 501227	119740
1500	3220	IPE 220	1720	KSD 501522	119600
	3240	IPE 240	2540	KSD 501524	119680
	3270	IPE 270	3900	KSD 501527	119750
2000	4220	IPE 220	1160	KSD 502022	119610
	4240	IPE 240	1780	KSD 502024	119690
	4270	IPE 270	2810	KSD 502027	119760

KRS karosállvány-oszlop, egyoldalas Oszlopmagasság 6000 mm

Hasznos mélység mm	Teljes mélység mm	Profil	Terhelhetőség kg	Cikk	Rend. szám
600	840	IPE 240	4400	KSE 600624	123040
	870	IPE 270	6540	KSE 600627	123110
	900	IPE 300	-	-	-
800	1040	IPE 240	3470	KSE 600824	123050
	1070	IPE 270	5230	KSE 600827	123120
	1100	IPE 300	7480	KSE 600830	123170
1000	1240	IPE 240	2810	KSE 601024	123060
	1270	IPE 270	4290	KSE 601027	123130
	1300	IPE 300	6200	KSE 601030	123180
1250	1490	IPE 240	2210	KSE 601224	123070
	1520	IPE 270	3430	KSE 601227	123140
	1550	IPE 300	5020	KSE 601230	123190
1500	1740	IPE 240	1770	KSE 601524	123080
	1770	IPE 270	2800	KSE 601527	123150
	1800	IPE 300	4150	KSE 601530	123200
2000	2240	IPE 240	1150	KSE 602024	123090
	2270	IPE 270	1930	KSE 602027	123160
	2300	IPE 300	2940	KSE 602030	123210

KRS karosállvány-oszlop, kétoldalas Oszlopmagasság 6000 mm



Hasznos mélység/oldal mm	Teljes mélység mm	Profil	Terhelhetőség/oldal kg	Cikk	Rend. szám
600	1440	IPE 240	4780	KSD 600624	119910
	1470	IPE 270	7110	KSD 600627	119980
	1500	IPE 300	-	-	-
800	1840	IPE 240	3810	KSD 600824	119920
	1870	IPE 270	5740	KSD 600827	119990
	1900	IPE 300	8220	KSD 600830	120040
1000	2240	IPE 240	3120	KSD 601024	119930
	2270	IPE 270	4760	KSD 601027	120000
	2300	IPE 300	6870	KSD 601030	120050
1250	2740	IPE 240	2500	KSD 601224	119940
	2770	IPE 270	3860	KSD 601227	120010
	2800	IPE 300	5640	KSD 601230	120060
1500	3240	IPE 240	2030	KSD 601524	119950
	3270	IPE 270	3200	KSD 601527	120020
	3300	IPE 300	4730	KSD 601530	120070
2000	4240	IPE 240	1390	KSD 602024	119960
	4270	IPE 270	2290	KSD 602027	120030
	4300	IPE 300	3450	KSD 602030	120080

KRS tartókarok

Tartókar az IPE 180–200-as karosállvány-oszlopokhoz

Hegesztett támasztó lappal, tetszés szerint terelővel vagy anélkül. Az állíthatóság 100:100 mm.

A terhelési adatok egyenletesen megoszó terhelés esetén érvényesek. Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.

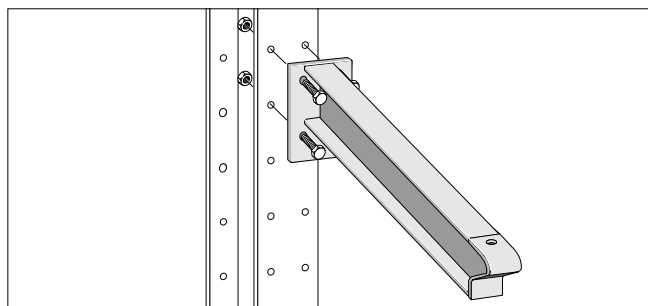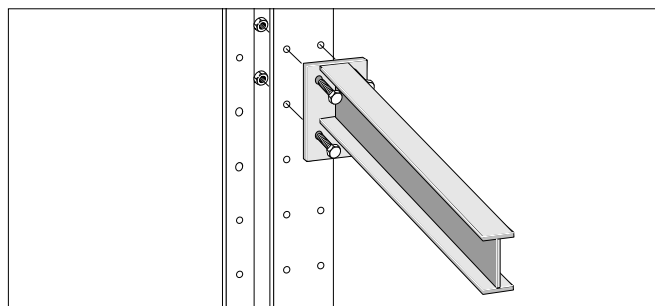

Tartókar terelő nélkül

Hasznos mélység mm	Profil	Terhelhetőség kg	Cikk	Rend. szám
600	INP 80	1030	KAS 0608.2	161500
	INP 100	1755	KAS 0610.2	161510
800	INP 80	810	KAS 0808.2	161540
	INP 100	1370	KAS 0810.2	161550
1000	INP 80	640	KAS 1008.2	161580
	INP 100	1120	KAS 1010.2	161590
1250	INP 80	505	KAS 1208.2	161620
	INP 100	885	KAS 1210.2	161630
1500	INP 80	380	KAS 1508.2	161660
	INP 100	730	KAS 1510.2	161670
2000	INP 80	215	KAS 2008.2	161700
	INP 100	470	KAS 2010.2	161710

Tartókar terelővel

Hasznos mélység mm	Profil	Terhelhetőség kg	Cikk	Rend. szám
600	INP 80	1030	KAS 0608.2R	161740
	INP 100	1755	KAS 0610.2R	161750
800	INP 80	810	KAS 0808.2R	161780
	INP 100	1370	KAS 0810.2R	161790
1000	INP 80	640	KAS 1008.2R	161820
	INP 100	1120	KAS 1010.2R	161830
1250	INP 80	505	KAS 1208.2R	161860
	INP 100	885	KAS 1210.2R	161870
1500	INP 80	380	KAS 1508.2R	161900
	INP 100	730	KAS 1510.2R	161910
2000	INP 80	215	KAS 2008.2R	161940
	INP 100	470	KAS 2010.2R	161950

Tartókar az IPE 220–300-as karosállvány-oszlopokhoz

Hegesztett támasztó lappal, tetszés szerint terelővel vagy anélkül. Az állíthatóság 100:100 mm.

A terhelési adatok egyenletesen megoszó terhelés esetén érvényesek. Felület: lakkozott, RAL 5010 kék.

Tartókar terelő nélkül

Hasznos mélység mm	Profil	Terhelhetőség kg	Cikk	Rend. szám
600	INP 80	1030	KAS 0608.3	161980
	INP 100	1755	KAS 0610.3	161990
	INP 120	2720	KAS 0612.3	162000
	INP 140	3035	KAS 0614.3	162010
800	INP 80	810	KAS 0808.3	162020
	INP 100	1370	KAS 0810.3	162030
	INP 120	2150	KAS 0812.3	162040
	INP 140	3125	KAS 0814.3	162050
1000	INP 80	640	KAS 1008.3	162060
	INP 100	1120	KAS 1010.3	162070
	INP 120	1755	KAS 1012.3	162080
	INP 140	2585	KAS 1014.3	162090
1250	INP 80	505	KAS 1208.3	162100
	INP 100	885	KAS 1210.3	162110
	INP 120	1420	KAS 1212.3	162120
	INP 140	2110	KAS 1214.3	162130
1500	INP 80	380	KAS 1508.3	162140
	INP 100	730	KAS 1510.3	162150
	INP 120	1170	KAS 1512.3	162160
	INP 140	1755	KAS 1514.3	162170
2000	INP 80	215	KAS 2008.3	162180
	INP 100	470	KAS 2010.3	162190
	INP 120	850	KAS 2012.3	162200
	INP 140	1285	KAS 2014.3	162210

Tartókar terelővel


Hasznos mélység mm	Profil	Terhelhetőség kg	Cikk	Rend. szám
600	INP 80	1030	KAS 0608.3R	162220
	INP 100	1755	KAS 0610.3R	162230
	INP 120	2720	KAS 0612.3R	162240
	INP 140	3035	KAS 0614.3R	162250
800	INP 80	810	KAS 0808.3R	162260
	INP 100	1370	KAS 0810.3R	162270
	INP 120	2150	KAS 0812.3R	162280
	INP 140	3125	KAS 0814.3R	162290
1000	INP 80	640	KAS 1008.3R	162300
	INP 100	1120	KAS 1010.3R	162310
	INP 120	1755	KAS 1012.3R	162320
	INP 140	2585	KAS 1014.3R	162330
1250	INP 80	505	KAS 1208.3R	162340
	INP 100	885	KAS 1210.3R	162350
	INP 120	1420	KAS 1212.3R	162360
	INP 140	2110	KAS 1214.3R	162370
1500	INP 80	380	KAS 1508.3R	162380
	INP 100	730	KAS 1510.3R	162390
	INP 120	1170	KAS 1512.3R	162400
	INP 140	1755	KAS 1514.3R	162410
2000	INP 80	215	KAS 2008.3R	162420
	INP 100	470	KAS 2010.3R	162430
	INP 120	850	KAS 2012.3R	162440
	INP 140	1285	KAS 2014.3R	162450

Hosszanti összekötő, keresztmerezvítő, legurulásgátló, kerékvető, terhelésjelző

Hosszanti összekötő


A karosállvány-oszlopok összekötéséhez 4000 mm-es magasságig mindig két, 5000 mm-es magasságtól pedig három hosszanti összekötő szükséges. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

Tengelytávolság mm	Cikk	Rend. szám
800	KLV 08	124770
1000	KLV 10	124780
1250	KLV 12	124790
1500	KLV 15	124800

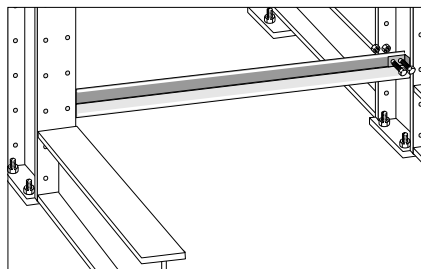

Keresztmerezvítő

Az állványok stabilizálásához minden negyedik állványmezőbe egy keresztmerezvítő szükséges. Rögzítőanyagokkal együtt szállítjuk. Felület: lakkozott, RAL 7037 szürke.

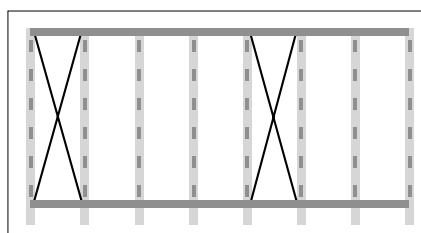


	Tengelytávolság 800 mm			Tengelytávolság 1000 mm			Tengelytávolság 1250 mm			Tengelytávolság 1500 mm		
Oszlopmagasság mm	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám	Cikk	Rend. szám
3500	KVB 35081	123840	KVB 35101	123850	KVB 35121	123860	KVB 35151	123870	KVB 35151	123870	KVB 35151	123870
4000	KVB 40081	123900	KVB 40101	123910	KVB 40121	123920	KVB 40151	123930	KVB 40151	123930	KVB 40151	123930
5000	KVB 50082	124020	KVB 50102	124030	KVB 50122	124040	KVB 50152	124050	KVB 50152	124050	KVB 50152	124050
6000	KVB 60082	124080	KVB 60102	124090	KVB 60122	124100	KVB 60152	124110	KVB 60152	124110	KVB 60152	124110

Legurulásgátló

Terelővel ellátott tartókarokhoz, bedugható, horganyzott.


Hasznos magasság mm	Cikk	Rend. szám
50	KEA 105	162500
100	KEA 110	162510
150	KEA 115	162520

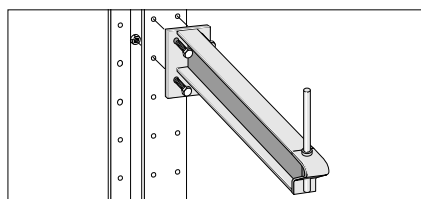

Kerékvető

A karosállvány-oszlopok lábprofiljához, hogy a kiszolgálógép kerekeit megvédje, U-formájú, horgonycsavarokkal együtt szállítjuk. Felület: lakkozott, RAL 1021 sárga.

Magasság mm	Szélesség mm	Cikk	Rend. szám
180	140	AS 180	143640
280	180	AS 280	143650

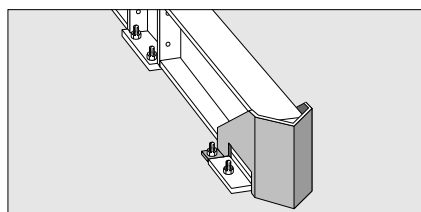

A szakmai szervezetek előírásai szerint az állvány-berendezéseken minden szükséges terhelési adatot fel kell tüntetni.

Terhelésjelző tábla

400 x 570 mm (B x H) PVC-ből, rögzítőanyagokkal együtt.

	Cikk	Rend. szám
Terhelésjelző tábla	KRTS 5050	162530

Terhelésjelző tábla (kép nélkül)

60 x 150 mm (B x H) ragasztható PVC-fóliából.

	Cikk	Rend. szám
Terhelésjelző tábla	KRTS 0615	162540

Rendszer: KRS
Építés éve: 1998

Típus: KR
Kommissiószám: 999999

Oszlopterhelés: 4220 kg
(oldalanként)

Oszlopprofil: IPE 240

Tartókarterhelés	Tartókar hossza	Profil
1370 Kg	800 mm	INP 100
-	-	-

Az összes adott terhelésnek önmagában nem haladhatja meg a megengedett maximális medterhelést. Számtani terhelés megadása terhelés értendő. A súrlódási vagy deformációs állványtervek azonnal kicserélendő, mivel azok jelentős terheléscsökkenést eredményeznek. A csatlakozás és csatlakozási csatlakozás ellenőrzése kell.

SSI SCHÄFER KFT.
H-2330 Dunaharaszti, Jodák Ányos u. 20/B
Tel. +36 / 24 / 52 02 30 • Fax +36 / 24 / 52 02 33