


AEG

2018/19



ELEKTROMOS GÉPEK
SZAKEMBEREKNEK
1898 ÓTA.

	FIXTEC rendszer Szerszámcseré másodpercek alatt.		Kulcs nélkül állítható védőburkolat A védőburkolat segédszerszám használata nélkül állítható.		Ütvecsavarozó Nagy igénybevételű csavarozási munkálatokhoz.
	Anti-vibrációs rendszer Jelentősen csökkentett vibráció (akár 50%).		Lágy ütés funkció Csökkenti az üténergiát		1/4" hatszög bitbefogás 1/4" hatszög befogás bajonettzárral.
	Biztonsági tengelykapcsoló Megvédi a felhasználót és a gépet, ha a fúró beszorul.		2 sebességes hajtómű 2 sebességű hajtóműház az alkalmazásnak megfelelő optimális sebességért.		Ingaelőtölés A gyorsabb és agresszívabb vágásért.
	Porelszívás Beépített porelszívás a tiszta munkakörnyezetért.		Csak fúrás Csak fúrás üzemmód.		Koffer Robosztus szerszámkoffer.
	Elektronika Változtatható, előre kiválasztható sebesség, lágyindítás, konstans sebesség, túlterhelés-védelem.		Fúrás és ütvefúrás 2 funkciós – fúrás és ütvefúrás.		Táska Tartós építőipari táska.
	LED A munkafelület megvilágítására.		Vésés és ütvefúrás 2 funkciós – fúrókalapács vésó/ bontó funkcióval.		Vágási kapacitás A fűrész maximális haránt vágási kapacitása 1342 mm l
	Fém tokmány A kimagasló tartósságért.		Kombi fúrókalapács 3 funkció - fúrás, ütvefúrás vésó/ bontó funkcióval.		Gérvágás kapacitása A gérvágás maximális szöge jobbra és balra. 60° 60°
	Elfördíthető fogantyú A munkadarabhoz való mindenkor optimális hozzáférést biztosítja vágásnál és csiszolásnál is.		Véső Véső/bontókalapács.		Fűrészlap lézerrel Lézer fény mutatja a vágás vonalát.
	Gyémánt tartozék A használat során kimagasló teljesítményt biztosít.		Tépozár Egyszerű csiszolólap rögzítés tépozárral.		Ferdevágás kapacitása A ferdevágás maximális szöge jobbra és balra. 47° 47°
	Tokmányba foglalt meghajtás		Vágási kapacitás 55 mm Ø165		Sarokvágási képesség 45°
	Övcsat a gépen		Vágószélesség 82 mm l		Ferdevágás tartománya gérvágóknál 45°
	Max. gyalulási mélység 2.0 mm		Lökethossz 30 mm		Csiszolószalag hossza 75x533

03

TARTALOM

Az AEG POWERTOOLS a hagyományaira építve izgalmas, nagy teljesítményű, innovatív megoldásokat ígér a ma és a jövő mesterembereinek.

AKKUMULÁTOROS GÉPVÁLASZTÉK	6 – 61	FÉMMEGMUNKÁLÁS	80 – 91
18 V-os	18 – 49	Kis sarokcsiszoló	82 – 84
14,4 V-os	50 – 51	Nagy sarokcsiszoló	86 – 88
12 V-os	52 – 56	Lyukcsiszoló gép	89 – 90
3,6 V-os	57 – 57	Polírozógép	90 – 90
Tesztek és mérések	56 – 56	Derékszögű csiszológép	91 – 91
Omnipro	58 – 61	Fém darabolófűrész	91 – 91
KALAPÁCS RENDSZEREK	62 – 71	FAFELDOLGOZÁS	93 – 109
Fúrókalapács	64 – 65	Körfűrész	94 – 94
Kombi kalapácsok	65 – 68	Szűrőfűrész	95 – 98
Vésőkalapácsok	68 – 69	Felsőmaró	99 – 99
Nagy bontókalapácsok	69 – 71	Gyalugép	99 – 99
FÚRÓRENDSZEREK	71 – 79	Szablyafűrész	100 – 100
Fúróberendezések	74 – 74	Csiszológépek	101 – 103
Pneumatikus fúrókalapácsok	75 – 77	Hőlégfúvók	104 – 104
Falhoronymaró	78 – 78	Asztali körfűrész	105 – 105
Gyémántfúró	78 – 78	Gérvágó fűrészek	106 – 107
Csavarozók	79 – 79	Gérvágó állvány	107 – 107
		Porelszívás	108 – 109
		TARTOZÉKOK	110 – 125

Optimalizált
teljesítmény

Kompakt kivitel

Hosszú élettartam

Termékfejlesztés professzionális
felhasználókkal együttműködve

AZ IPAR SZÁMÁRA KÉSZÜLT




AKKUMULÁTOROS GÉPVÁLASZTÉK

INNOVATÍV AKKUMULÁTOROS MEGOLDÁSOK NEHÉZ KÖRÜLMÉNYEK ESETÉRE KÖZÖTT IS

AEG POWERTOOLS akkumulátoros gépei innovatív, erőteljes megoldásokat kínálnak a mai professzionális felhasználók igényeinek széles skálájára és a legnehezebb körülmények között is megbízható teljesítményt nyújtanak.

AEG

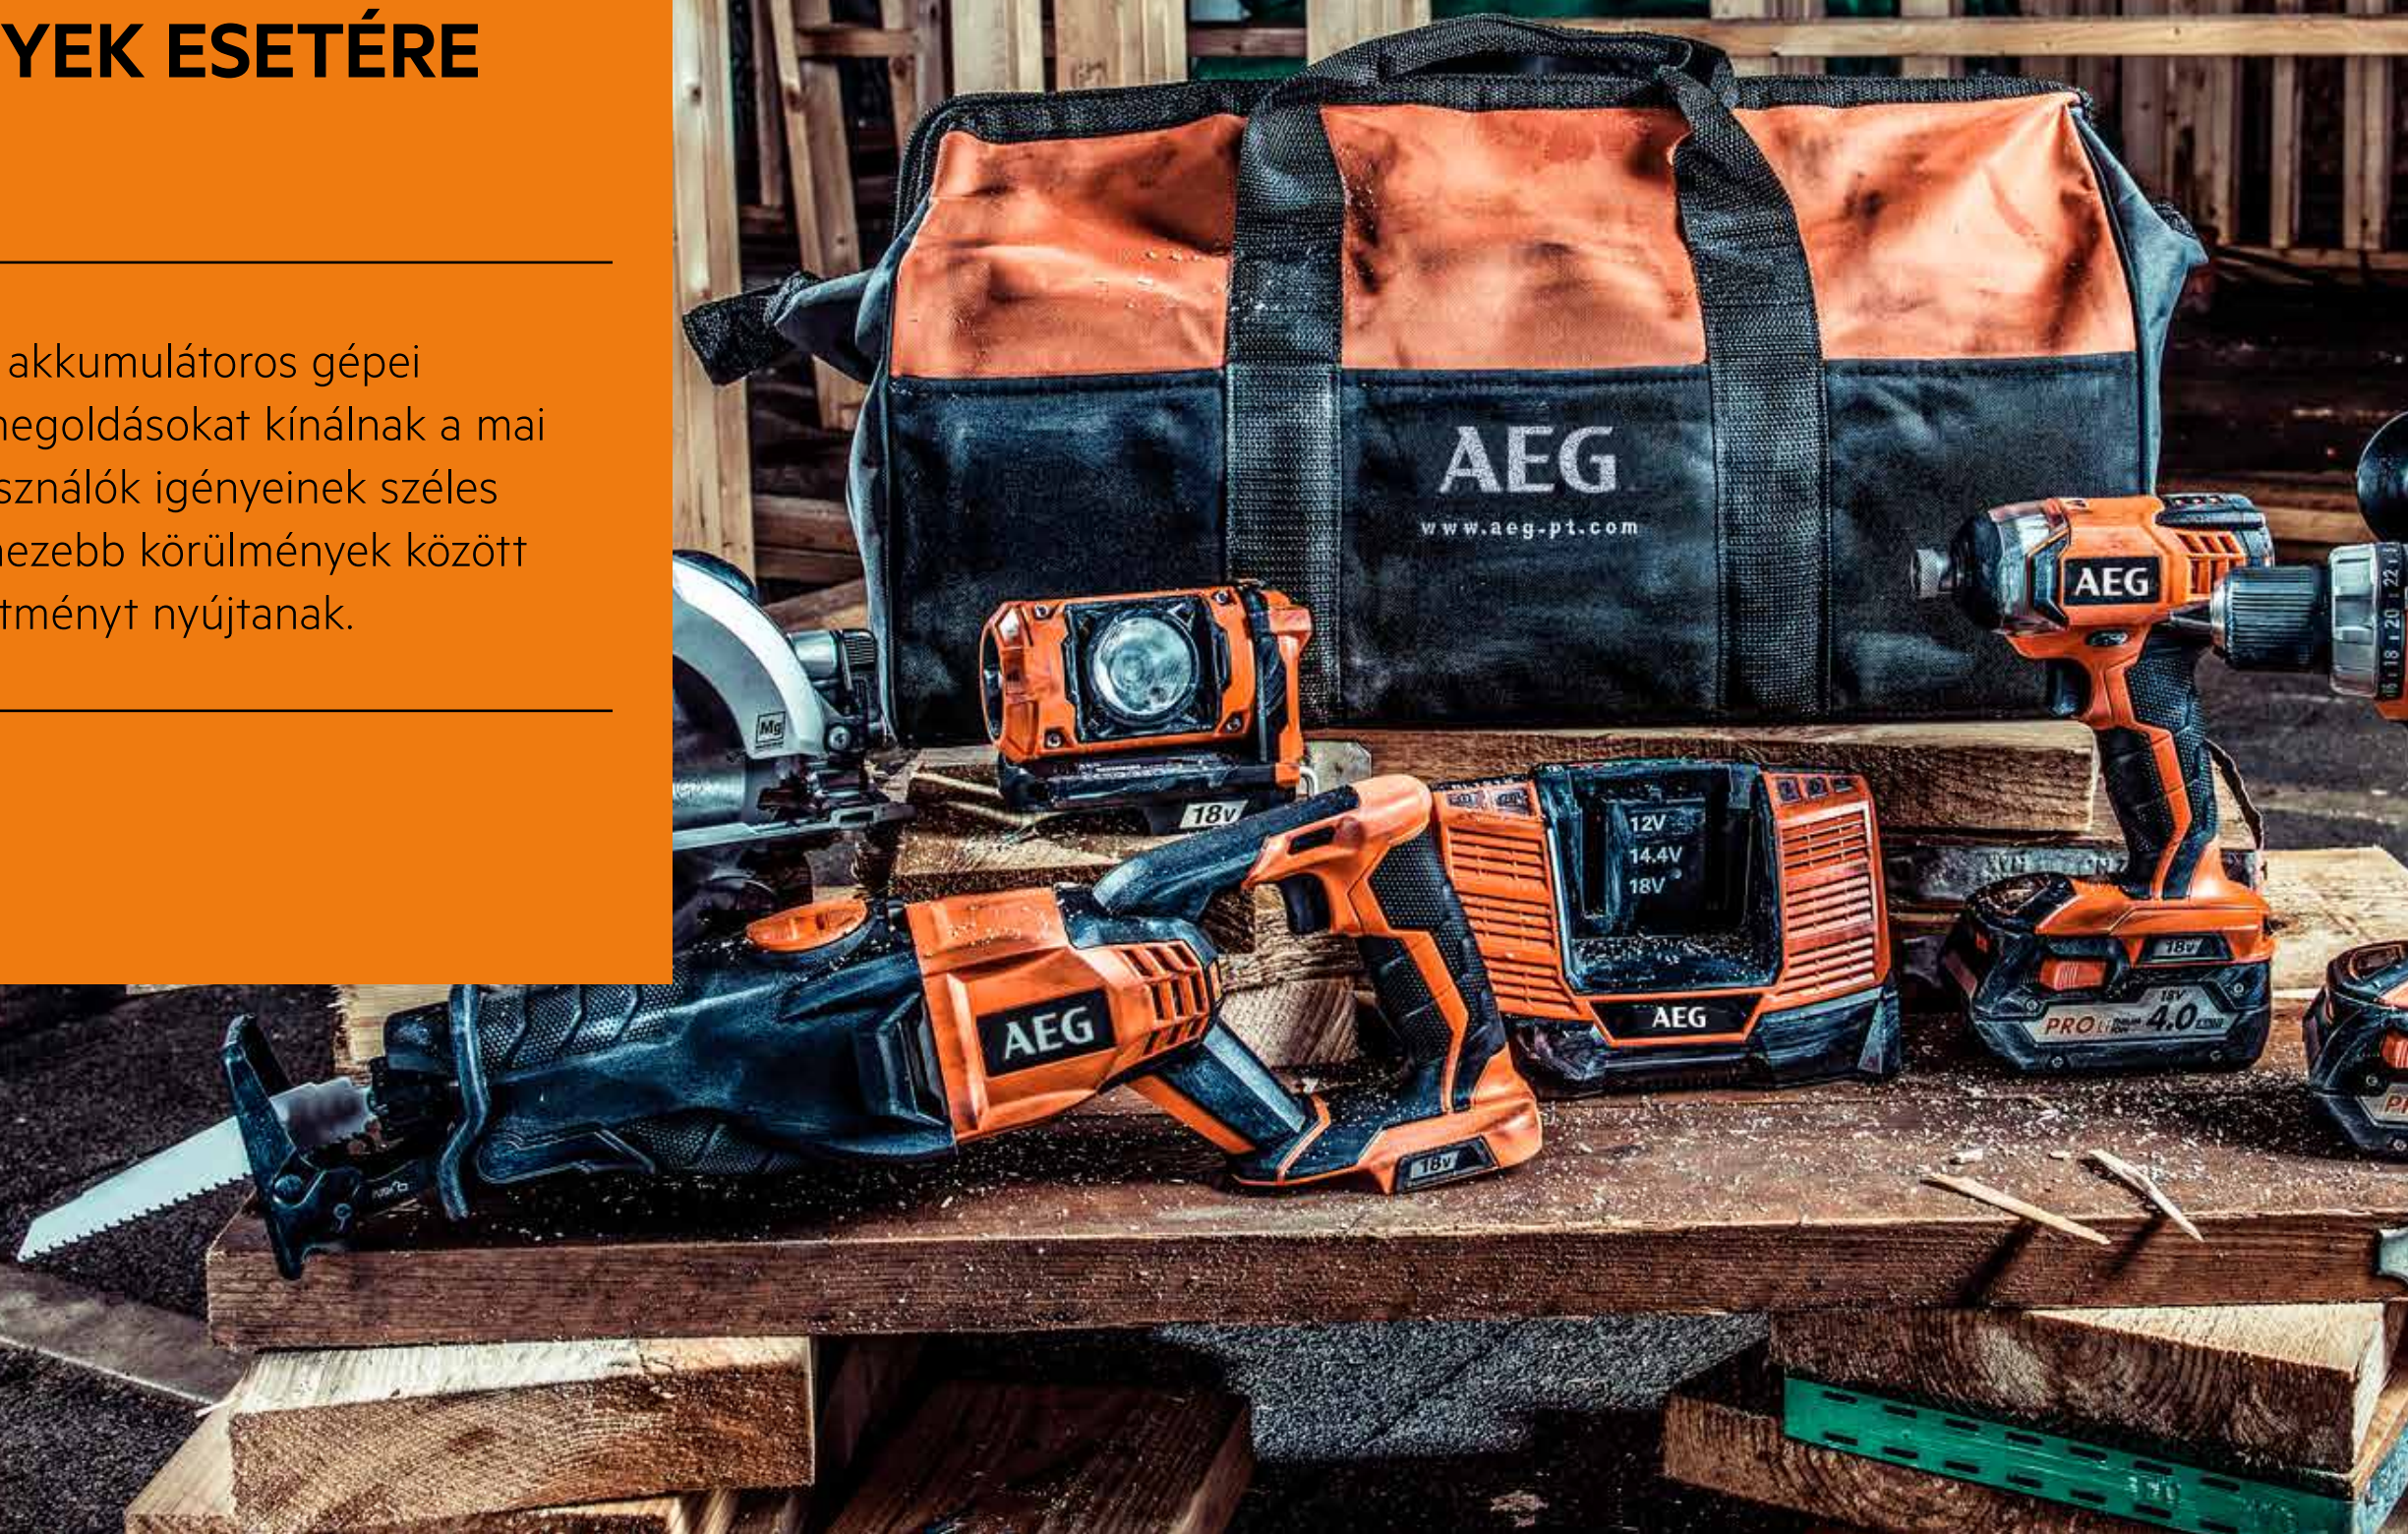

AEG

PRO 18v BRUSHLESS

limited series

120 ÉV

PROFIKAT ERŐSÍTVE

INNOVATÍV MEGOLDÁSOK SZAKEMBEREK
SZÁMÁRA A MÚLTBAN, A JELENBEN ÉS A
JÖVŐBEN.



PRO 18v BRUSHLESS



ÚJ

BSB18CBLLE LI-252X

Cikkszám: 4935464410

MI TARTOZIK HOZZÁ?

- Szénkefe nélküli ütvefűrő, levehető tokmánnal
- 2 db 18 V-os, 2,5 Ah-s PRO lítium-ion akkucsomag
- 18 V-os töltő
- Kiváló minőségű fémdoboz
- Feltekerhető tartozéktartó (100 db-os)

PRO 18v BRUSHLESS



ÚJ

BSB18CBLLE LI-252C

Cikkszám: 4935464411

MI TARTOZIK HOZZÁ?

- Szénkefe nélküli ütvefűrő, levehető tokmánnal
- 2 db 18 V-os, 2,5 Ah-s PRO lítium-ion akkucsomag
- 18 V-os töltő
- Kiváló minőségű öntött doboz fémcsatokkal

PRO 12v



ÚJ

BS12C2LE LI-202X

Cikkszám: 4935464412

MI TARTOZIK HOZZÁ?

- Kompakt fűrő-csavarozó
- 2 db 12V-os, 2,0 Ah-s PRO lítium-ion akkucsomag
- 12V-os töltő
- Kiváló minőségű zip doboz
- Feltekerhető tartozéktartó (40 db-os)

PRO 18v

▶ VÁLTSON FELFELE

+ TÖBBET KAP



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS




BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS

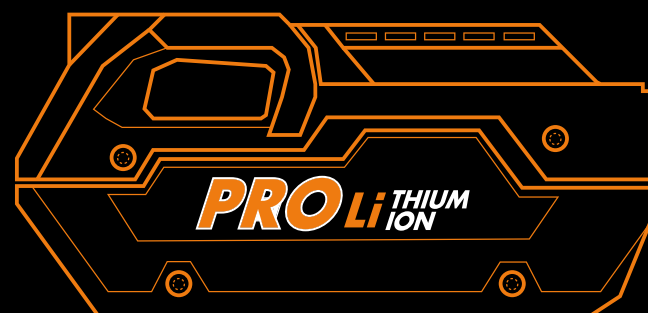

PRO 18v EGY RENDSZER

35+ SZERSZÁM



PRO 18v BRUSHLESS


FÁRADHATATLAN ERŐ MINDEN HELYZETBEN.



3 ALAPTECHNOLÓGIA

A PRO18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI szerszámok szíve 3 alaptechnológiára épül. Ezeknek az alaptechnológiáknak a célja a fáradhatatlan erő, az intelligens elektronika és a hosszú működésidő, ez az, amivel az AEG PRO18V szénkefe nélküli szerszámok kitűnnek a versenyben.

SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZERSZÁMVÁLASZTÉK

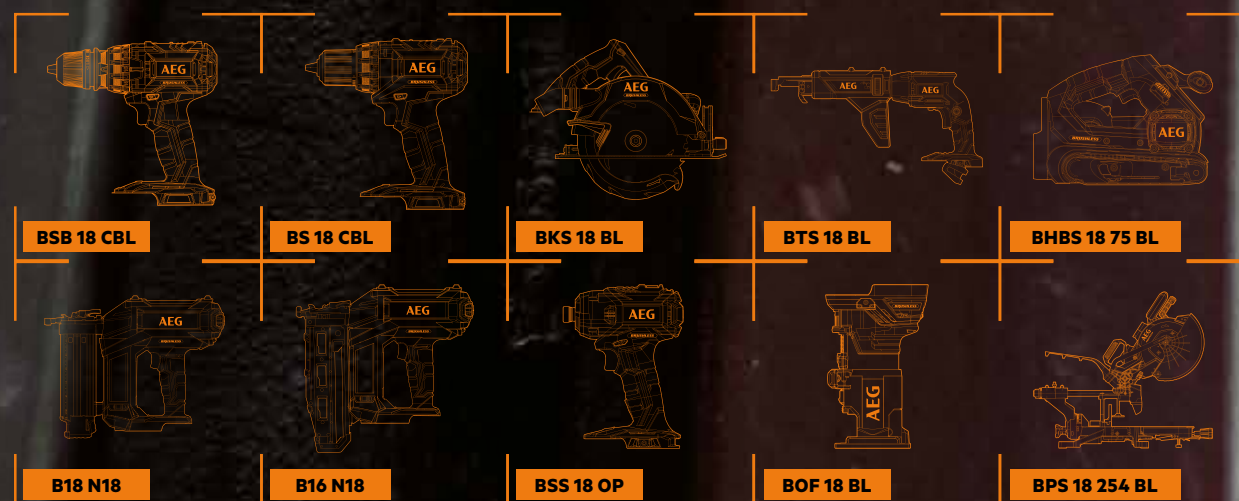

**PROFLUX
BRUSHLESS
MOTOR**

FÁRADHATATLAN ERŐ

A kompakt 4 pólusú szénkefe nélküli motor erős NEODYNIUM mágnesekkel biztosítja a fáradhatatlan erőt és tartósságot.



INTELLIGENS ELEKTRONIKA

A CORETEK intelligens elektronika a szerszám teljesítményét, valamint a PRO lítiumionos telep és a PROFLUX motor közötti kommunikációt állandóan figyelve biztosítja az állandó sebességet és erőt.



MEGÁLLITHATATLAN MŰKÖDÉSIDŐ

A PRO LÍTIUMIONOS technika a legszélsőségesebb körülmények között is lehetővé teszi a munkát -18°C és +50°C között. A nagy igénybevétel során a háromszoros védelem és a különálló cella figyelés gondoskodik a túlterhelés, túlmelegedés megelőzéséről.

NAGY IGÉNYBEVÉTELŰ MUNKÁHOZ

AZ ÚJ **PRO 18v**
9.0 Ah-s AKKUMULÁTOR

35 %-kal
NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

2X-ES ÜZEMIDŐ*

NAGY IGÉNYBEVÉTEL

A leadott teljesítményt a nagy igényekhez
igazítja kihagyás nélkül

PRO 18v

Minden PRO18 V-os szerszámmal kompatibilis

18 V-OS, 9,0 AH-S NAGY IGÉNY-
BEVÉTELRE KÉSZÜLT AKKU-
CSOMAG

PRO 18v

L1890RHD



ÚJ

Teljesítmény

18V

Akkumulátor típusa

Li-ion

2X-ES ÜZEMIDŐ*



164
VÁGÁS**

szemben



80
VÁGÁS**

*A 2P CSOMAG ÜZEMIDEJÉNEK KÉTSZERESE **5 X 10 CM-ES FENYŐ

KOMPAKT MÉRET. NAGY TELJESÍTMÉNY.

AKÁR **65Nm**

1950 RPM

175 mm teljes hossz



PRO 18v BRUSHLESS

SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

ÚJ

BSB18C2BL

Teljesítmény (V)	18
Tokmány kapacitása (mm)	13
Max. fúrás mélység fába/acélba (mm)	40 / 13
Max. ütésszám (bpm)	25.350
Max. nyomaték (Nm)	65
Üresjárat fordulatszám (rpm)	1950
Üresjárat fordulatszám, 1. fokozat (rpm)	0 - 500
Üresjárat fordulatszám, 2. fokozat (rpm)	0 - 1950
Súly akkucsomaggal (kg)	1,8



PRO 18v BRUSHLESS

SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓ-CSAVARÓZÓ

ÚJ

BS18C2BL

Teljesítmény (V)	18
Tokmány kapacitása (mm)	13
Max. fúrás mélység fába/acélba (mm)	40 / 13
Max. ütésszám (bpm)	25.350
Max. nyomaték (Nm)	65
Üresjárat fordulatszám (rpm)	1950
Üresjárat fordulatszám, 1. fokozat (rpm)	0 - 500
Üresjárat fordulatszám, 2. fokozat (rpm)	0 - 1950
Súly akkucsomaggal (kg)	1,7

SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

PRO 18v

BSB 18 CBL

Jellemzők

- Új AEG szénkefe nélküli ütvefúró-csavarozó
- Kompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz
- Csak 151 mm hosszú tokmány nélkül, tokmánnyal pedig 193 mm, ennek köszönhetően kategóriájában a legrövidebb szénkefe nélküli gép
- 60 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 75 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-550/0-2100 ford/perc
- Cserélhető 13 mm tokmány
- 1/4" HEX befogás, 25 mm-es bit megtartása
- A pozícionált csavarozó fej és a sarokfúró fej teljes teljesítményátvitelt biztosít, nincs szükség a nyomatéksztint vagy a fordulatszám állítására, a fejek 12 pozícióban állíthatók. A pozícionált csavarozó fej és a sarokfúró fej tartozékként vásárolható külön.
- Új, finoman barázdált fogantyú a kiváló fogásért
- LED lámpa
- 3 üzemmód - könnyű váltás az alkalmazások között

Műszaki adatok

	BSB 18CBL LI-402C	BSB 18CBL LI-202C	BSB 18CBL-0
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0	2.0	-
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	0
Töltő	80 perc	40 perc	-
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14	45/13/14	45/13/14
Tokmány mérete (mm)	1.5-13	1.5-13	1.5-13
Max. nyomaték (Nm)	75	60	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 550 / 0 - 2100	0 - 550/0 - 2100	0-550 / 0-2100
Max. ütésszám (ütés/perc)	7150 / 27.300	7150 / 27.300	7150 / 27.300
Súly akkumulátorral (kg)	2.1	1.8	-
Kiszerve	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer	-
Cikkszám	4935448463	4935448462	4935451082
EAN kód	4002395259373	4002395259366	4002395811083



18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

PRO 18v


BSB 18C2 BL

Jellemzők

- Kicsit, kompakt, mégis nagy teljesítményű a nagy forgatónyomatékot igénylő feladatokhoz
- Hosszában csak 183 mm
- A kefe nélküli motor akár 60 Nm (2,0 Ah) / 65 Nm (4,0 Ah) forgatónyomatékot biztosít
- 2 sebesség: 0-500 / 0-1950 f/p
- Robusztus üzemmódválasztó mellékáramkörrel
- LED a munkaterület megvilágításához
- Előre- és hátramenet
- 13 mm-es fém tokmány a még hosszabb élettartamért
- Az AEG Pro lítium-ion akkumulátor-technológiájával és túláramvédelemmel az akkumulátor és a szerszám lehető leghosszabb élettartamához

Műszaki adatok

	BSB18C2BL LI-202C	BSB18C2BL LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	40 perc	100 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	40/13/13	40/13/13
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. nyomaték (Nm)	60	65
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	1950	1950
Max. ütésszám (ütés/perc)	25350	25350
Súly akkumulátorral (kg)	1.8kg	2.0kg
Kiszerve	Műanyag doboz	Műanyag doboz
Cikkszám	4935464096	4935464097
EAN kód	4058546220419	4058546220426

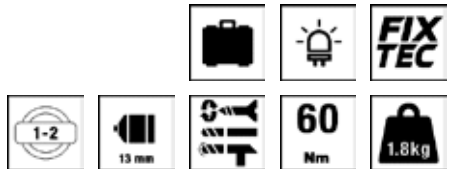

18 V PRÉMIUM ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

PRO 18v

BSB 18

Jellemzők

- Új, nagy teljesítményű háznélküli motor
- Kompakt és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
- A 80 Nm-es nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Teljesen fém hajtómű és ház a kiemelkedő tartósságért
- Két sebesség: 0-450/0-1600 ford/perc
- 24 fokozatú nyomatékbeállítás lehetővé teszi a felhasználó teljes ellenőrzését a gép felett
- FIXTEC 13 mm-es teljesen fém kulcsnélküli Röhm tokmány tengelyreteressel
- Beépített LED fény a munkafelület megvilágítására
- 3 fokozatú funkció váltó – könnyű használat az alkalmazások között
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- Pótfogantyúval szállítva

Műszaki adatok

	BSB 18 LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	55/13/16
Tokmány mérete (mm)	1.5 - 13
Max. nyomaték (Nm)	80
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450/0 - 1600
Max. ütésszám (ütés/perc)	7.200 - 25.600
Súly akkumulátorral (kg)	2,5
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935443452
EAN kód	4002395135769



18 V KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

PRO 18v

BSB 18C

Jellemzők

- Új 4 pólusú háznélküli motor és kompakt hajtóműház
- Kompakt és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
- Csupán 202 mm hosszú
- A 60 Nm-es (2,0 Ah) / 70 Nm-es (4,0 Ah) nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebesség: 0-450/0-1650 ford/perc
- 24 fokozatú nyomatékbeállítás lehetővé teszi a felhasználó teljes ellenőrzését a gép felett
- FIXTEC 13 mm-es fém kulcsnélküli tokmány tengelyreteressel
- Beépített LED fény a munkafelület megvilágítására
- 3 munkamód – különböző alkalmazások közötti könnyed váltás
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- Pótfogantyúval szállítva

Műszaki adatok

	BSB 18C LI-202C	BSB 18C LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.8	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	40 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14	45/13/14
Tokmány mérete (mm)	1.5-13	1.5-13
Max. nyomaték (Nm)	60	70
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 450/0 - 1650	0 - 450/0 - 1650
Max. ütésszám (ütés/perc)	21.450	21.450
Súly akkumulátorral (kg)	2.0	2.2
Kiszerve	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935443980	4935443997
EAN kód	4002395135684	4002395135745



18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

Jellemzők

- Kompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz
- A 50 Nm nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebességes: 0–400/0–1500 percenkénti fordulat
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- FIXTEC 13 mm-es egyhüvelyű teljesen fém tokmány
- 3 fokozatú funkció váltó – könnyű használat az alkalmazások között
- Beépített töltésszintjelző
- LED a munkaterület megvilágításához
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BSB 18G2 LI-152C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	34/13/12
Tokmány mérete (mm)	1.5-13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.9
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935433970
EAN kód	4002395134489

PRO 18v BSB 18G2



18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ


Jellemzők

- Kisméretű, kompakt és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
- 206 mm hosszú, tokmány nélkü csupán 161 mm
- 50 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 60 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-450/0-1800 ford/perc
- 13 mm-es fém levehető tokmány a tartósságért és a sokoldalúságért
- Jól kialakított fokozat váltó By-Pass-al
- LED fény a munkaterület megvilágítására.
- Jobbra-balra forgás
- Az AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BSB18C2X LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	40 perc
Tokmány mérete (mm)	13 mm removable chuck
Max. nyomaték (Nm)	50 Nm
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45mm/13mm/14mm
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935459424
EAN kód	4058546010850

PRO 18v BSB 18C2X

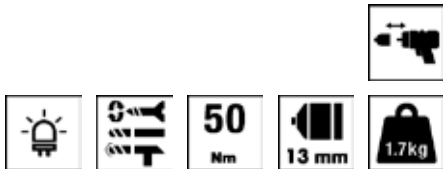

18 V ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

Jellemzők

- Kisméretű, kompakt és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
- Csupán 191 mm-es hosszú
- 50 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 60 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-450/0-1800 ford/perc
- Jól kialakított fokozat váltó By-Pass-al
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Jobbra-balra forgás
- 13 mm-es fém tokmány a megnövelt tartósságért
- Az AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BSB18C2 LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	40 perc
LED	Igen
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45mm/13mm/14mm
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-450/0-1800
Max. nyomaték (Nm)	50 Nm
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Súly akkumulátorral (kg)	1.71 kg
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935459722
EAN kód	4058546028947

PRO 18v BSB 18C2



SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

- Új AEG szénkefe nélküli fúrócsavarozó
- Kompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz
- Csupán 176mm-es hosszú, kompakt, jól kiegyensúlyozott fúrócsavarozó
- 60 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 75 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-550/0-2100 ford/perc
- 13 mm-es racsnis tokmány a kiváló nyomaték átvitelért
- Új finoman barázdált fogantyú a kiváló fogásért
- LED lámpa
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- Pórfogantyúval és 13 mm-es tokmánnyal szállítva

Műszaki adatok

	BS 18CBL LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	40 perc
Tokmány mérete (mm)	1.5-13
Max. nyomaték (Nm)	60
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-550 /0-2100
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935448768
EAN kód	4002395294572

PRO 18v BS 18 CBL



18V SZÉNKEFE NÉLKÜLI FÚRÓ-CSAVAROZÓ

Jellemzők

- Kicsit, kompakt, mégis nagy teljesítményű a nagy forgatónyomatékot igénylő feladatokhoz
- Hosszában csak 176 mm
- A kefe nélküli motor akár 60 Nm (2,0 Ah) / 65 Nm (4,0 Ah) forgatónyomatékot biztosít
- 2 sebesség: 0–500 / 0–1950 f/p
- Robusztus üzemmódválasztó mellékáramkörrel
- LED a munkaterület megvilágításához
- Előre- és hátramenet
- 13 mm-es fém tokmány a még hosszabb élettartamért
- Az AEG Pro lítium-ion akkumulátor-technológiájával és túláramvédelemmel az akkumulátor és a szerszám lehető leghosszabb élettartamához

Műszaki adatok

	BS18C2BL LI-202C	BS18C2BL LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	40 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	40/30	40/13
Tokmány mérete (mm)	13mm	13mm
Max. nyomaték (Nm)	60	65
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	1950	1950
Súly akkumulátorral (kg)	1.7kg	1.9
Cikkszám	4935464094	4935464095
EAN kód	4058546220396	4058546220402

PRO18v

BS 18C2BL



18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

- Új 4 pólusú háznélküli motor és kompakt hajtómű
- Kicsi, kompakt és erőteljes gép, tökéletes nagy nyomatékot igénylő alkalmazásokhoz
- Hossza csupán 186 mm
- Az 60 Nm-es (2,0 Ah) / 70 Nm-es (4,0 Ah) nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebesség: 0 – 450/0 – 1650 ford/perc
- Beépített tokmány a még kompaktabb formáért
- Beépített LED fény a munkafelület megvilágítására
- Forgásirányváltó
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- Pótfogantyúval és kétvégű csavarozó bittel szállítva

Műszaki adatok

	BS 18C LI-202C	BS 18C LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	40 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45/13	45/13
Tokmány mérete (mm)	13	13
Max. nyomaték (Nm)	60	70
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 450 / 0 - 1650	0 - 450 / 0 - 1650
Súly akkumulátorral (kg)	1.8	2.0
Kiszerve	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935443977	4935443994
EAN kód	4002395135677	4002395135738

PRO18v

BS 18C



18 V FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

- Kompakt és erőteljes minden alkalmazáshoz
- A 50 Nm nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebességfokozat - 0–400/0–1500 ford/perc
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- FIXTEC 13 mm-es egyhüvelyű teljesen fém tokmány
- Beépített töltésszintjelző
- LED a munkaterület megvilágításához
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BS 18G2 LI-152C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	60 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	34/13
Tokmány mérete (mm)	1.5 - 13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935433950
EAN kód	4002395134441

PRO18v

BS 18G2



18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

- Kisméretű, kompakt és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
- 202 mm hosszú, tokmány nélkül csupán 158 mm
- 50 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 60 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-450/0-1800 ford/perc
- 13 mm-es fém levehető tokmány a tartósságért és a sokoldalúságért
- Jól kialakított fokozat váltó By-Pass-al
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Jobbra-balra forgás
- Az AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelés védelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BS18C2X LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	30 perc
Max. nyomaték (Nm)	50 Nm
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	450-1800 rpm
Súly akkumulátorral (kg)	1,72 kg
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935459423
EAN kód	4058546010843

PRO18v

BS 18C2X



18 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ

PRO 18v

BS 18C2

Jellemzők

- Kisméretű, kompakt és erőteljes, nagy nyomatékú alkalmazásokhoz
- Csupán 187 mm hosszú
- 50 Nm nyomaték (2,0 Ah) és 60 Nm (4,0 Ah) a maximális nyomatékért, ami kiváló teljesítményt biztosít
- 2 sebességfokozat 0-450/0-1800 ford/perc
- Jól kialakított fokozat váltó By-Pass-al
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Jobbra-balra forgás
- 13 mm-es fém tokmány a megnövelt tartósságért
- Az AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelés védelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BS18C2 LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	40 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Max. nyomaték (Nm)	50 Nm
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	450-1800
Súly akkumulátorral (kg)	1,68 kg
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935459721
EAN kód	4058546028930



18 V OLAJNYOMÁSOS ÜTVECSAVARÓZÓ

PRO 18v

BSS 180P

Jellemzők

- Az új olajnyomásos technológiának köszönhető csökken az ütések során keletkező zajszint, akár 73dB-ig
- Kompakt 152 mm hosszú és ergonomikus ütvecsavarozó
- Könnyű tárolás az övcsipesszel, a felhasználó szabadon dolgozhat még a létrán is
- Új szénkefe nélküli motor technológia, lehetővé teszi a rendkívül gyors alkalmazásokat akár M14 kapacitásig
- 3 sebesség fokozat, erőteljes hajtóműház akár 2400 fordulat percenként
- 100 %-ban kompatibilis az összes 18 V GBS akkumulátorral

Műszaki adatok

	BSS 180P-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltő	-
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 550 / 0 - 1300 / 0 - 1700
Max. nyomaték (Nm)	22 / 54 / 73
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000 / 0 - 1800 / 0 - 2400
Súly akkumulátorral (kg)	1.38
Kiszerve	-
Cikkszám	4935451631
EAN kód	4002395140985



18 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVARÓZÓ

PRO 18v

BSS 18C

Jellemzők

- Szuperkompak és jól kiegyensúlyozott ütvecsavarozógép
- Teljes hossza csupán 145 mm
- Nagy nyomaték leadás: 158 Nm
- 3100 ütés/perc a nagyobb teljesítményért
- Tartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért
- ¼" hatszög bitbefogás
- Beépített LED fény a munkafelület megvilágítására
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- PZZ bit-tel szállítva

Műszaki adatok

	BSS 18C-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Max. nyomaték (Nm)	180
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 2400
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3100
Szerszám befogás	¼" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	1.56
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935428405
EAN kód	4002395132140



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÜTVECSAVARÓZÓ

PRO 18v


BSS 18C 12Z BL

Jellemzők

- Szuper kompakt, jól kiegyensúlyozott ütvecsavarozó
- Csupán 196 mm hosszú
- Új szénkefe nélküli motor technológia kimagaslóan gyors csavarozást tesz lehetővé
- 500 Nm max. nyomaték./360 Nm 1. fokozaton/270 Nm 2. fokozaton
- 0-3500 percenkénti ütésszám, a megnövelt hatékonyságért
- 1/2" négyszögbefogás, 1/4" hex adapterrel szállítva
- 4 fokozatú hajtóműház, 3 sebesség fokozta + auto stop funkció
- Beépített hármas LED a kiváló megvilágításért

Műszaki adatok

	BSS 18C 12ZBL-0	BSS 18C 12ZBL LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	-	80 perc
Max. nyomaték (Nm)	500	500
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	1400 - 2750	1400 - 2750
Ütésszám (ütés/perc)	0-3500	0-3500
Szerszám befogás	½" négyszög	½" négyszög
Kiszerve	-	-
Cikkszám	4935459426	4935459427
EAN kód	4058546010874	4058546010881



18 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

PRO 18v

BSS 18C 12Z

Jellemzők

- Szuperkompakt és erőteljes ütvecsavarozó
- Teljes hossza csupán 203 mm
- Nagy nyomaték leadás: 360 Nm
- 3200 ütés/perc a nagyobb teljesítményért
- Teljesen fém hajtóműház és hajtómű a meghosszabbodott élettartamért
- ½” négyszög befogás ¼” hex adapter csavarozáshoz
- Beépített hármas LED a kiváló megvilágításért

Műszaki adatok

	BSS 18C 12Z-0	BSS 18C 12Z Li-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	–	80 perc
Max. nyomaték (Nm)	360	360
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 2900	0 - 2900
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3200	0 - 3200
Szerszám befogás	½” négyszög	½” négyszög
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.3
Kiszerezve	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935446449	4935446456
EAN kód	4002395136247	4002395136254



18 V AKKUMULÁTOROS SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

PRO 18v

BBH 18

Jellemzők

- L-alakú SDS-plus kombikalapács ideális beton fúrására, dübelezésre akár 24 mm-ig
- 2,3 J ütésenergia nagy teljesítményt biztosít
- Forgás megállítás a könnyű vésési alkalmazásokhoz
- Ütésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
- Fém hajtóműház a megnövekedett tartósságért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BBH18-0	BBH 18 Li-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	–	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/24	30/13/24
Ütés energia (EPTA)(J)	2.3	2.3
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	1400	1400
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4200	0 - 4200
Súly akkumulátorral (kg)	–	3.5
Kiszerezve	Szerszámkoffer	–
Cikkszám	4935408330	4935443457
EAN kód	4002395132744	4002395135783



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI GIPSZKARTON CSAVAROZÓ

PRO 18v


BTS18BL

Jellemzők

- Kompakt gipszkartoncsavarozó, 266 mm/ 418 mm hosszú
- Erőteljes motor 5000 percenkénti fordulattal. A megnövelt működési idő akár 3000 csavar behajtását L1850R akkumulátorral
- Megnövelt működési idő akár 3000 csavar behajtását L1850R akkumulátorral
- Finoman állítható orrszék a kívánt süllyesztési szintek beállításához egycsavaros alkalmazásoknál +/- 5 mm
- Gyorscsatlakozású 1/4” Hex tokmány lehetővé teszi a könnyű bitcserét
- Az összes 18 V-os AEG akkumulátorral kompatibilis
- Egyedi akkumulátorcella figyelő rendszer optimalizálja a gép működési idejét és biztosítja az akkumulátor hosszú élettartamát
- Az övcsipesszel gyorsan és egyszerűen felfüggesztheti gépét

Műszaki adatok

	BTS18BL-0	BTS18BL-OKIT1	BTS18BL LI-202B
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	-	2,0 Ah
Töltő	–	–	40 perc
Akkumulátorral együtt szállítva	0	0	2
Szerszám befogás	¼” Hex	¼” Hex	¼” Hex
Max. nyomaték (Nm)	5 Nm	5 Nm	5 Nm
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	5000 rpm	5000 rpm	5000 rpm
Alaptartozék	-	Tárfeltét gipszkarton csavarokhoz	-
Kiszerezve	–	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Facsarok (mm)	55mm	55 mm	55 mm
Cikkszám	4935459620	4935459621	4935464104
EAN kód	4058546027926	4058546027933	4058546220495



GIPSZKARTON-RÖGZÍTŐ

BTS-BSA

Jellemzők

- Kompatibilis a 12 V-os és a 18 V-os AEG gipszkartonhoz való csavarhúzójával
- Kompatibilis a legtöbb, piacon kapható táras csavarral
- Teljes hossza 238 mm
- A nagy nyílásnak köszönhetően gyorsan ki lehet tisztítani belőle a gipszkartonból származó port
- Nagyméretű kerék a precíz mélységbeállításához (+/-3 mm)
- Előszüllyesztett csavarméretek a gyors, szerszámot nem igénylő beállításához
- 25 és 55 mm közötti csavarokkal kompatibilis
- Max. csavarátmérő: 4,2 mm

Műszaki adatok

	BTS-BSA
Kiszerezve	Karton
Cikkszám	4932459623
EAN kód	4058546027957



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI KÖRFŰRÉS

PRO 18v


BKS 18BL

Jellemzők

- Új szénkefe nélküli motor nagy nyomatékkal
- Szuper kompakt körfűrész (341 mm)
- LED lámpa + porelfűvő
- Magnézium védőburkolatnak és az öntött vas alaplapnak köszönhetően nagyon könnyű
- 190 mm-es, 24 fogas TC fűrészlappal szállítva
- Elektronikus motorfék, a fűrészlap másodperceken belül leáll
- Kapcsoló gomb lezárása a biztonság érdekében
- Reteszeltető zár a gyors fűrészlap cseréhez
- AEG Pro lítium-ion akkumulátoros technológia túlterhelés elleni védelemmel az akkumulátor és a szerszám maximális tartósságához

Műszaki adatok

	BKS 18BL-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltő	-
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3800
Max. vágás gérben 45° (mm)	45
Max. vágás gérben 90° (mm)	64
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3800
Befogótüske mérete (mm)	30mm
Súly akkumulátorral (kg)	3.6
Kiszerezve	-
Cikkszám	4935451537
EAN kód	4002395146345

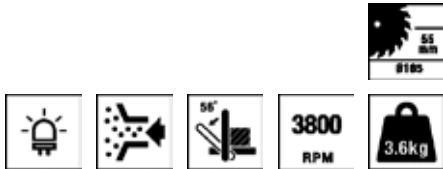

18 V KÖRFŰRÉS NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ

PRO 18v

BKS 18

Jellemzők

- Kompakt, könnyű és jól kiegyensúlyozott
- Rendkívül gyors vágás – 5000 fordulat/perc
- Magnézium alaplap és felső védőburkolat a tartósságért
- Nagy, 50° fokos fűrészlap döntési lehetőség
- Az elektronikus motorféknek köszönhetően a fűrészlap pillanatokon belül megáll
- Biztonsági kapcsoló reteszeléssel
- Tengelyreteszelés a gyors fűrészlapcsere érdekében
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért
- 165 mm-es TCT fűrészlappal és oldalráccsal szállítva

Műszaki adatok

	BKS 18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Fűrészlap átmérő (mm)	165
Befogótüske mérete (mm)	15.87 mm
Ferdeszög tartomány (°)	50°
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 5000
Max. vágási mélység 45/90° [mm]	41/54
Súly akkumulátorral (kg)	3.6
Kiszerezve	-
Cikkszám	4935431375
EAN kód	4002395132812



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZABLYAFŰRÉS

PRO 18v

BUS 18BL


Jellemzők

- A kefe nélküli motor akár 3200 percenkénti fordulatszámra is képes
- Korkörös funkcióval, hogy a vágás során ne kelljen a felülethez nyomni, így tökéletes a fej felett végzett munkálatokhoz
- 28 mm-es lökethossz a piacon elérhető leggyorsabb vágási teljesítményhez
- Gyorskioldó rendszer a fűrészlapokhoz, amely minden szabványos szablyafűrész-lappal használható
- Könnyedén és gyorsan, szerszám nélkül állítható talp
- Töltöttégjelzővel, hogy mindig tisztában legyen vele, még mennyit dolgozhat a szerszámmal
- A LED révén tökéletesen láthatja a munkadarabot
- Kampós akasztó a könnyű hordozásért, amikor létrán kell mozognia
- Az AEG Pro lítium-ion akkumulátor-technológiájával és túláramvédelemmel az akkumulátor és a szerszám lehető leghosszabb élettartamához



Műszaki adatok

	BUS18BL-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Töltő	-
Üresjárat löketszám (löket/perc)	3.200gpm
Löket hossz (mm)	28mm
Súly akkumulátor nélkül (kg)	3.1 kg
Kiszerezve	Karton
Cikkszám	4935464032
EAN kód	4058546219772



18 V SZABLYAFŰRÉS INGAELŐTOLÁSSAL

PRO 18v

BUS 18

Jellemzők

- Az egyetlen akkumulátoros ingaelőtölös szablyafűrész a piacon
- 0-3600 löket/perc és 19 mm lökethossz a gyors vágásokért
- Robosztus fűrészlap rögzítő a bontási alkalmazásokhoz
- FIXTEC a gyors és könnyű kulcsnélküli fűrészlapcseréhez
- Állítható saru
- A fűrészlap 180°-kal elfordítható, ami jobb hozzáférést biztosít
- Változtatható sebességkapcsoló – ideális a precíz munkákhoz
- Soft-grip
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és akkumulátor tartósságáért
- 2 x fűrészlappal szállítva (akkumulátor és töltő nélkül)



Műszaki adatok

	BUS 18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárat löketszám (löket/perc)	0 - 3600
Súly akkumulátorral (kg)	3.5
Kiszerezve	-
Cikkszám	4935431370
EAN kód	4002395132805



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

SZÉNKEFE NÉLKÜLI CSÚSZTATHATÓ GÉRVÁGÓ

PRO 18v


BPS18-254BL

Jellemzők

- 18 V-os szénkefe nélküli motor kialakítás a kimagasló működési időért és teljesítményért
- Kettős 18 V-os akkumulátor rendszer a hosszabb működésért
- Kettős ferde vágás
- Rögzítő rendszer a biztonságos vágásért
- LED a vágás vonalának jól láthatóságáért és állítható lézer a gyors és precíz vágásért
- Mélység állítás
- 254 mm-es fűrészlap, kiváló vágási kapacitást biztosít akár 90 mm x 305 mm-ig
- Csupán 15,5 kg a könnyű szállításért
- 48 fogas vágókoronggal szállítva

Műszaki adatok

	BPS18-254BL-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Fűrészlap átmérő (mm)	254mm
Max. vágási mélység (mm)	90
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	3900
Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]	39 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	39 x 215
Max. vágás gérben 45° (mm)	43
Gérvágás kapacitása balra (°)	45
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	45
LED	Igen
Súly (kg)	15.5
Cikkszám	4935459336
EAN kód	4058546009977

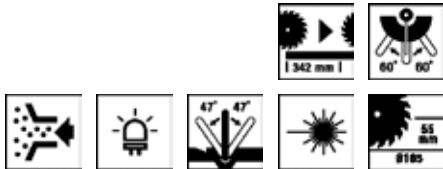

18 V SZÚRÓFŰRÉSZ A NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ

PRO 18v

BST 18X

Jellemzők

- Ingaelőtolás a megnövelt teljesítményért
- Fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
- Profeszionális, alumínium öntvény alaplap
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- Váloztatható sebességkapcsoló
- Softgrip és ergonomikus fogantyú a kényelmes használatért
- Elektronikus motorfék
- Műanyag csúszópapuccsal, felszakadásgátlóval és 2 db fűrészlappal (akkumulátor és töltő nélkül)

Műszaki adatok

	BST 18X-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Löket hossz (mm)	26
Üresjárat löketszám (löket/perc)	0 - 2050
Ferdeszög tartomány (°)	45°
Max. vágási kapacitás puha fában (mm)	80
Súly akkumulátorral (kg)	3.5
Kiszerve	-
Cikkszám	4935413130
EAN kód	4002395197460



18GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ

PRO 18v


B18N18

Jellemzők

- "Vacuum Drive" technológia az akkumulátoros gépek kényelmével, nincs szükség zajos kompresszorra, levegő tömlőre és drága gázpatronra
- 15,9 - 55 mm hosszú, 18GA (1,2 mm) méretű szögek
- Két üzemmód, sorozat üzemmód a precíz munkavégzéshez, és egyenkénti üzemmód a gyors rögzítésért
- "Grip-Light" technológia a fogantyú meghúzásával bekapcsol a LED világítás
- Üres lövést meggátoló mechanizmus, megelőzi, hogy a szerszám szög nélkül működésbe lépjen
- Üres lövést meggátoló mechanizmus, megelőzi, hogy a szerszám szög nélkül működésbe lépjen
- Szerszámnélküli kioldó, az elakadt szögek könnyű eltávolításáért
- Övre szerelhető a további kényelemért
- 2 db jelöletlen talp a karcolásmentes munkaterületért
- Akár 1450 szög beütése az L1840 akkumulátorral
- A működési dió változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól

Műszaki adatok

	B18N18-0	B18N18 LI-201C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Tár kapacitása	105	105
Szög típusa (mm)	1.2	1.2
Lövési frekvencia (óra)	2/sec	2/sec
Súly akkumulátorral (kg)	3.6	2,7
Cikkszám	4935451535	4935451536
EAN kód	4002395146321	4002395146338

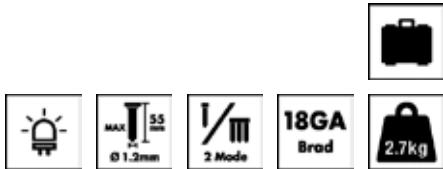

16GA SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZÖGBELÖVŐ

PRO 18v


B16N18

Jellemzők

- "Vacuum Drive" technológia az akkumulátoros gépek kényelmével, nincs szükség zajos kompresszorra, levegő tömlőre és drága gázpatronra
- 19 - 65 mm hosszú, 16GA (1,6 mm) méretű szögek
- Két üzemmód, sorozat üzemmód a precíz munkavégzéshez, és egyenkénti üzemmód a gyors rögzítésért
- "Grip-Light" technológia a fogantyú meghúzásával bekapcsol a LED világítás
- Szerszám nélküli mélység és erő állítás, megvédi a munkafelületet és lehetővé teszi a szögfejek megfelelő állítását
- Üres lövést meggátoló mechanizmus, megelőzi, hogy a szerszám szög nélkül működésbe lépjen
- Szerszámnélküli kioldó, az elakadt szögek könnyű eltávolításáért
- Övre szerelhető a további kényelemért
- 2 db jelöletlen talp a karcolásmentes munkaterületért
- Akár 1400 szög beütése az L1840 akkumulátorral
- A működési dió változhat az alkalmazott géptől, akkumulátortól és alkalmazástól függően

Műszaki adatok

	B16N18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Tár kapacitása	105
Szög típusa (mm)	1.6
Lövési frekvencia (óra)	2/Sec
Súly akkumulátorral (kg)	3,0
Cikkszám	4935451533
EAN kód	4002395146307



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI SZALAGCSISZOLÓ

PRO 18v

BHBS 18-75BL


Jellemzők

- Erőteljes 18 V-os szénkefe nélküli csiszoló
- Kompakt és könnyű csiszoló
- Váloztatható fordulatszám szabályozó az alkalmazásnak megfelelő sebesség kiválasztásához
- Lezáró gomb a kényelmes munkavégzéshez
- Beépített porszivó (DEK 26 rendszer)
- 457 mm hosszú és 75 mm széles csiszoló szalaggal használható
- Az AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelés védelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért



Műszaki adatok

	BHBS18-75BL-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Szalag hossza (mm)	457mm
Szalag szélessége (mm)	75mm
Üresjárat fordulat szám (m/perc)	135-300m/min
Üresjárat fordulat szám (ford/perc)	11.000
Fordulatszám szabályozás	6
Alaptartozék	1 x 120-as csiszoló szalag, 1 x 80-as csiszoló szalag
Cikkszám	4935459582
EAN kód	4058546027544



EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

PRO 18v

BEX18-125


Jellemzők

- Erőteljes 18 V-os 125 mm-es excentrikus csiszoló
- Kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken és a fej felett végzett munkákhoz
- Váloztatható sebesség
- Kényelmes tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Porelvezetés több mint 8 nyíláson az alaplapon, porzsákkal vagy elszívó rendszerrel
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- Mikrobarázdált gumibevonat a kényelmes fogásért
- Porzsákkal és csiszolópapírral szállítva



Műszaki adatok

	BEX18-125 - 0	BEX18-125 LI-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	-	80 perc
Üresjárat fordulat szám (ford/perc)	7.000 - 11.000	7.000 - 11.000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14.000 - 22.000	14.000 - 22.000
Oscillációs átmérő (mm)	2.4	2.4
Csiszolótalp mérete (mm)	125	125
Súly akkumulátorral (kg)	-	2.1
Cikkszám	4935451086	4935451087
EAN kód	4002395811120	4002395811137



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

18 V AKKUS GYALUGÉP

PRO 18v

BHO 18

Jellemzők

- Első fogantyú Softgrip bevonattal a kényelmesebb kétkezes munkavégzéshez
- Nagy porzsák a pormentes munkaterületért
- Állítható kapcsoló a vágási mélység könnyű beállításáért
- Alaplap elől és hátul ék alakú hornyokkal a sarokgyaluláshoz
- Automatikus védelem a gyalu felületekkel való, véletlenszerű érintkezése ellen
- Biztonsági kapcsoló reteszeléssel
- Ergonómikus Softgrip fogantyú a még kényelmesebb használatért
- Öntvénykonstrukció a nagyobb tartósság érdekében



Műszaki adatok

	BHO 18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Üresjárat fordulat szám (ford/perc)	12.000
Gyalulási mélység (mm)	0 - 1.6
Gyalulási szélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	0 - 12.5
Súly akkumulátorral (kg)	-
Kiszerve	Karton
Cikkszám	4935413175
EAN kód	4002395197552



18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI ÉLMARÓ

PRO 18v


BOF 18BL

Jellemzők

- Egy kézzel működtethető 18 voltos szénkefe nélküli élmáró
- Akár 25 000 percenkénti fordulat, minden típusú fa marásához
- A 6 mm-es befogó méret lehetővé teszi a különböző maró tartozékok használatát
- Reteszeltető zár: a reteszelvek lehetővé teszik a gyors és egyszerű maró bit változtatását
- Beépített fordulatszám állító gomb, megfelelő fordulatszám választása a különböző minőségű anyagokhoz
- Precíz mélységállítás. A maró mélységének egyszerű beállítása a specifikus anyagokhoz és alkalmazásokhoz
- Magnézium alaplap
- Ergonomikus karcsú kialakítás a maximális kényelemért a hosszantartó munka során

Műszaki adatok

	BOF18BL-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Befogógyűrű mérete (mm)	6 mm
töltőtség jelző	Igen
Üresjárat fordulat szám (ford/perc)	17.000rpm to 25.000rpm
Bemerülési tartomány (mm)	32mm
Fordulatszám szabályozás	7
Alaptartozék	Élvezető, 6 mm maró bit + 6,35 mm, kör és négyzet alapú talp, kulcs
Cikkszám	4935459584
EAN kód	4058546027568



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu



Fáradhatatlan erő

A kompakt 4 pólusú szénkefe nélküli motor erős NEODYNIUM mágnesekkel biztosítja a fáradhatatlan erőt és tartósságot.

Kettős 18 V-os

A hosszabb üzemidő érdekében

128 vágás

2 db 9 Ah-s akkumulátorral*

Forgatható hátsó markolat rezgésgátló rendszerrel

0 – 5.500 rpm

230 mm-es tárcsaméret

* 3 cm vastag tetőcserep vágása

THE FIRST 18V 230MM GRINDER

PRO 18v BRUSHLESS

**18 V SZÉNKEFE NÉLKÜLI NAGY
SAROKCSISZOLÓ**

ÚJ

BEWS18-230BL-0

Akkumulátor típusa	Li-ion
Üresjáratú löketszám (rpm)	5500
Max.vágásmélység (mm)	68
Tengelyméret	M14
Cikkszám	4935464032
EAN kód	4058546219772

18 V SAROKCSISZOLÓ NAGY IGÉNYBEVÉTELHEZ

PRO 18v BEWS 18-115X


Jellemzők

- Kompakt és erőteljes akkumulátoros sarokcsiszoló
- Túlférhelésvédelem LED-es kontroll fénnel
- AVS pótfogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
- Kulcsnélküli védőburkolat a könnyű és gyors burkolatállításért
- Gyors és szerszám nélküli tárcsacsere, a szabadalmaztatott FIXTEC rendszernek köszönhetően
- Beépített töltésszintjelző
- AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia a gép és az akkumulátor tartósságáért
- Kulcsnélküli védőburkolattal, FIXTEC szorítóanyával, peremes anyával, AVS pótfogantyúval



Műszaki adatok

	BEWS 18-115X-0	BEWS 18-115X Li-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	–	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9.000	9.000
Max. vágási mélység (mm)	28	28
Tengelymenet	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Kiszerve	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935433319	4935443463
EAN kód	4002395133222	4002395136001



18 V SAROKCSISZOLÓ

PRO 18v BEWS 18-125X


Jellemzők

- Kompakt és erőteljes akkumulátoros sarokcsiszoló
- Túlférhelésvédelem LED-es kontroll fénnel
- AVS pótfogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
- Kulcsnélküli védőburkolat a könnyű és gyors burkolatállításért
- Gyors és szerszám nélküli tárcsacsere, a szabadalmaztatott FIXTEC rendszernek köszönhetően
- Beépített töltésszintjelző
- AEG PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia a gép és az akkumulátor tartósságáért
- FIXTEC szorítóanyával, peremes anyával, AVS pótfogantyúval, kulcsnélküli védőburkolattal szállítva



Műszaki adatok

	BEWS 18-125X-0	BEWS 18-125X Li-402C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	–	80 perc
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	9.000	9.000
Max. vágási mélység (mm)	33	33
Tengelymenet	M14	M14
Súly akkumulátorral (kg)	–	2.5
Kiszerve	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935431998	4935443460
EAN kód	4002395132980	4002395135790



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

DAB+ DIGITALIS RÁDIÓ

PRO 18v BR 1218C


Jellemzők

- Nagyon kompakt AC/DC radio, 1,1 kg
- Csupán 150 mm széles, akár egy ablakpárkányon is elfér
- Új Pro lítium-ion 5,0 Ah akkumulátorral több, mint 20 órán keresztül működtethető
- Háttér megvilágított kijelző a kiváló láthatóság érdekében
- 10 csatornás előbeállítás az FM / 10 csatorna beállításokhoz a DAB + -hoz
- DAB+ kompatibilis
- Aux Cable csatlakozó (Ipod, Phone)
- Víz és törmeléknek ellenálló
- Használható az összes 12 V és 18 V akkumulátorral
- 240V 2-pólusú EU csatlakozódugó



Műszaki adatok

	BR 1218C-0
Feszültség (V)	18
Súly (kg)	1.1
Cikkszám	4935451539
EAN kód	4002395146369



18 V RÁDIÓ

PRO 18v BR 18C

Jellemzők

- AM/FM hangoló
- AUX bemenet MP3 és okostelefon használatához
- 18 V 1,5 Ah/2,0 Ah/3,0 Ah és 4,0 Ah akkumulátorral is használható (akkumulátort külön kell megrendelni)
- IP54 kültéri használatra
- Ütésálló felépítés a munkaterületen előforduló sérülések ellen



Műszaki adatok

	BR 18C-0
Feszültség (V)	18
Súly (kg)	0.8
Cikkszám	4935411720
EAN kód	4002395131662



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

NEW

PRO 18v Munkalámpák

MUNKAVÉGZÉS SÖTÉT BEN IS

Az AEG Pro18v sokféle igény esetén képes hosszú ideig megvilágítást adni a munkaterepen. Az erős LED-ek tiszta, világos fényt adnak, a PROLithium-ion telep pedig hosszan tartó működési időt biztosít, így a lámpa ideális a terepen dolgozó szakemberek számára.



18 V LED LÁMPA

PRO 18v

BFL18X


Jellemzők

- Nagy teljesítményű fényszóró erősségű LED-ek forgás jeladóval, automatikusan beállítja a világítást
- Levehető az állványról a könnyebb szállítás érdekében
- Fényerő-szabályozó funkció teszi könnyebbé a fény erejének állítását
- Különböző függesztési lehetőségek
- AEG háromágú állványra szerelhető



Műszaki adatok

	BFL18X-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Fényforrás típusa	LED
IP osztály	IP44
Lumen	1.200
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Kiszerve	–
Súly (kg)	1.8
Cikkszám	4935459657
EAN kód	4058546028299



18 V LED LÁMPA

PRO 18v

BTL18

Jellemzők

- Nagy teljesítményű lámpa, forgás jeladóval, automatikusan beállítja a világítást
- Formatervezett kialakítás, övcsipesz teszi a lámpát rendkívül hordozhatóvá
- Fényerő-szabályozó funkció az alkalmazásokhoz szükséges megfelelő fényerő szint kiválasztásához
- Elfordítható fej lehetővé teszi a többirányú koncentrált fényforrást
- 12 V-os autos töltővel
- Akár 32 óra működési idő alacsony beállításnál, 5,0 Ah akkumulátorral



Műszaki adatok

	BTL18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Fényforrás típusa	LED
IP osztály	IP24
Lumen	2.100
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Súly (kg)	1.3
Cikkszám	4935459659
EAN kód	4058546028312



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

18 V LED LÁMPA

PRO 18v

BPL18

Jellemzők

- Nagy teljesítményű LED panelek forrás jeladóval, automatikusan szabályozza a megvilágítástFényerő-szabályozó funkció az alkalmazásokhoz szükséges megfelelő fényerő szint kiválasztásához
- Különböző függesztési lehetőségek
- Összecsukható panelek lehetővé teszik a többirányú világítást
- Akár 20 óra működési idő alacsony beállítás esetén 5,0 Ah akkumulátorral



Műszaki adatok

	BPL18-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Fényforrás típusa	LED
Lumen	2.500
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Alaptartozék	2,5 m-es hálózati vezeték
Kiszerve	–
Cikkszám	4935459661
EAN kód	4058546028336



KÖNNYŰ HÁROMLÁBÚ ÁLLVÁNY

PRO 18v

LUS-210X

Jellemzők

- Stabil, mégis könnyű alumíniumvázas szerkezeti kivitel
- Széles lábú talpazat súlynehezékekkel a még jobb stabilitásért
- Kis helyigényének és a hordfogantyúnak köszönhetően kitűnően szállítható
- Állítható karok
- A zárszint könnyedén beállítható vízmértékkel
- A számos felfüggesztési pont szabványos, 1/4"-os menetmérettel temérdek felszerelési lehetőséget kínál
- Kapoccsal felszerelve az LDM 50 lézeres távolságmérő rögzítéséhez



Műszaki adatok

	LUS-210X
Hossz (mm)	882
Meghosszabbított hossz (mm)	2100
Teherbírás (kg)	2 x 4.5kg
Súly (kg)	3.9
Cikkszám	4935459663
EAN kód	4058546028350



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

18 V LED LÁMPA



FL 18 New


Jellemzők

- Új kompakt és könnyű 18 V-os lámpa
- Magas minőségű LED, 135 lumen fénymennyiséget bocsát ki
- 180° fokban elforgatható fej, lehetővé teszi a felhasználó számára , hogy a kívánt munkaterületre irányítsa a fénysugarat
- Gumírozott, puha fogantyú a megnövelt kényelemért
- Övcsipesz
- Akár 25 óra működési idő a 18 V 4,0 Ah Pro lítium-ion akkumulátorral
- Az összes 18 V-os lítium-ion akkumulátorral használható



Műszaki adatok

	FL18 - 0
Akkumulátor típusa	–
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–
Fényforrás típusa	LED
Lumen	135 lm
Súly akkumulátorral (kg)	0,808
Cikkszám	4932451164
EAN kód	4002395138333



18 V LÁMPA



BFAL 18


Jellemzők

- Új kompakt és felxibilis 18 V-os AEG lámpa
- Magas minőségű LED, akár 270 lumen fénymennyiséget bocsát ki
- Két munkamód, irányított reflektor vagy termegvilágító
- 360° fokban elfordítható rugalmas fejrész
- A lámpa használható alappal vagy, a cső köré tekerve
- Akár 18 óra működési idő a 18 V 4,0 Ah Pro lítium-ion akkumulátorral
- Kompatibilis az összes 18 V-os lítium-ion akkumulátorral



Műszaki adatok

	BFAL 18 - 0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Fényforrás típusa	LED
Lumen	270 lm
Kiszerelve	–
Cikkszám	4932451163
EAN kód	4002395138326



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

AKKUMULÁTOROS LÁMPA



BAL 18

Jellemzők

- Kompakt irányított fényforrás zárt térben
- LED lámpa két fényforrással: irányított spot
- Csipesz függesztéshez vagy rögzítéshez



Műszaki adatok

	BAL 18-0
Feszültség (V)	18
Súly (kg)	1.3
Cikkszám	4932352661
EAN kód	4002395373192



18 V TÖLTŐ CSATLAKOZÓ



BHJ18C

Jellemzők

- 18 V PROLITHIUM-ION™ akkumulátorokkal kompatibilis
- Lehetővé teszi a 12V-os fűthető ruházatok működtetését egy 18 V-os PRO LITHIUM-ION ™ akkumulátorral
- USB port telefonok, tabletek és más elektromos eszközök töltéséhez
- Övcsipesz
- Ki/be kapcsoló USB töltési funkcióhoz



Műszaki adatok

	BHJ18C-0
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-
Töltő	–
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Cikkszám	4935459335
EAN kód	4058546009960



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

18 V 9,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR



L1890RHD

Jellemzők

- Az AEG elektromos szerszámgépeiben használt lítium-ion technológia háromszoros védelemmel biztosítja az optimális akkumulátoros áramellátást
- Termikus túláramvédelem: Védi az akkumulátort túl magas hőmérséklet esetén
- Elektromos túláramvédelem: Lekapcsolja a szerkezetet, hogy megvédje az akkumulátort és a szerszámot a túl nagy áramfelvételtől
- Egyedi cellák ellenőrzése: Megvédi az egyedi cellákat a kisüléstől
- Kompatibilis az ÖSSZES régebbi típusú AEG 18 V-os szerszámmal
- Az akkumulátor-töltöttségjelzővel a lehető legjobban kihasználhatja az akkumulátor-üzemidő hatékonyságát
- Nagy hőelvezető, amely hamarabb eloszlatja a hőt
- Gumitompítók, amelyek elnyelik a fizikai behatásokat és megakadályozzák a károsodást
- A kétpontos hegesztések ellenállóbbak a nagyfokú rezgéssel járó munkálatok során, valamint a hővel szemben



Műszaki adatok

	L1890RHD
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	9.0
Feszültség (V)	18
Cikkszám	4932464231
EAN kód	4058546221768



18 V 5,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR



L1850R

Jellemzők

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Ugyanaz a méret és súly, mint a 4,0 Ah akkumulátor, de 25%-kal hosszabb a működési ideje
- Visszamenőleg az összes AEG 18 V géppel kompatibilis
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában
- Nagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
- Gumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
- Kettős ponthegesztés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a hőhatásnak



Műszaki adatok

	L1850R
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0
Feszültség (V)	18
Cikkszám	4932451630
EAN kód	4002395140978



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

18 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™™ AKKUMULÁTOR



L1840R

Jellemzők

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Visszamenőleg az összes AEG 18 V géppel kompatibilis
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában
- Nagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
- Gumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
- Kettős ponthegesztés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a hőhatásnak



Műszaki adatok

	L1840R
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4.0
Feszültség (V)	18
Cikkszám	4932430170
EAN kód	4002395378319



18 V 3,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR



L1830R

Jellemzők

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Visszamenőleg az összes AEG 18 V-os géppel kompatibilis
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában
- Nagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
- Gumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
- Kettős ponthegesztés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a hőhatásnak



Műszaki adatok

	L1830R
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	3.0
Feszültség (V)	18
Cikkszám	4932352655
EAN kód	4002395373130



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

18 V 2,0 AH PROLITHIUM-ION™™ AKKUMULÁTOR



L1820R


Jellemzők

- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromas védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Visszamenőleg az összes AEG 18 V-os géppel kompatibilis
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában
- Nagy hűtőborda, a gyorsabb hőelvezetésért
- Gumi rezgéscsillapítók, az ütések által okozott sérülések megelőzése érdekében
- Kettős ponthegeztetés, tartósságot biztosít a magas vibrációjú alkalmazások során és jobban ellenáll a hőhatásnak



Műszaki adatok

	L1820R
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Feszültség (V)	18
Cikkszám	4932430169
EAN kód	4002395378302



18 V 1,5 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR



L1815G

Jellemzők

- Az AEG elektromos szerszámgépeiben használt lítium-ion technológia háromszoros védelemmel biztosítja az optimális akkumulátoros áramellátást
- Termikus túláramvédelem: Védi az akkumulátort túl magas hőmérséklet esetén
- Elektromos túláramvédelem: Lepakcsolja a szerkezetet, hogy megvédje az akkumulátort és a szerszámot a túl nagy áramfelvételtől
- Egyedi cellák ellenőrzése: Megvédi az egyedi cellákat a kisüléstől
- Kompatibilis az ÖSSZES régebbi típusú AEG 18 V-os szerszámmal
- Nagy hőelvezető, amely hamarabb eloszlatja a hőt
- Gumitompítók, amelyek elnyelik a fizikai behatásokat és megakadályozzák a károsodást
- Egyetlen zárszerkezettel történő kioldás



Műszaki adatok

	L1815G
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Feszültség (V)	18
Cikkszám	4932459425
EAN kód	4058546010867



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

18 V 4,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR TÖLTŐVEL, TÁSKÁBAN



SET L1840 BL


Jellemzők

- BL1218 töltő 1 x 18 V 4,0 Ah akkumulátor táskában
- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromszoros védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában



Műszaki adatok

	SET L1840 BL
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	4,0 Ah
Töltő	80 perc
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Kiszerelve	Szerszámtáska
Cikkszám	4932430359
EAN kód	4002395380206



18 V 5,0 AH PROLITHIUM-ION™ AKKUMULÁTOR, 12-18 V GYORS TÖLTŐ



SET L1850BLK


Jellemzők

- 12-18 V-os töltő gyors töltéssel, autóstöltővel 1x18V 5,0Ah akkumulátorral táskában
- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromszoros védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában



Műszaki adatok

	SET L1850BLK
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	5.0 Ah
Töltő	100 perc
Akkumulátorral együtt szállítva	1
Kiszerelve	Szerszámtáska
Cikkszám	4932451629
EAN kód	4002395140961



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

18 V 2 X 2,0 AH PROLITHIUM-ION AKKU BL1218 TÖLTŐVEL, TÁSKÁBAN

PRO 18v SET LL1820BL

Jellemzők

- BL1218 töltő, 2x L1820R akkuval, táskában
- Az AEG Pro lítium-ion technológiája optimális akkumulátor teljesítményt szolgáltat háromszoros védelemmel
- Termikus túlterhelés védelem: Védi az akkumulátort a túlmelegedéstől
- Védelem a túlzott áramerősséggel szemben: Védi a gépet és az akkumulátort a túlterheléstől
- Egyedi cellafigyelés : Véd a túltöltéstől és a kisüléstől
- Töltésszintjelző az akkumulátoron, segít a felhasználónak az akkumulátor üzemidejének maximalizálásában



Műszaki adatok

	SET LL1820BL
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Töltő	40 perc
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Kiszerelve	Szerszámtáska
Cikkszám	4932451626
EAN kód	4002395140923



12-18 V GYORS TÖLTŐ

PRO 18v BLK1218

Jellemzők

- 12-18 V-os gyorsöltő
- Gyors töltést biztosít
- Autócsatlakozóval kombinálva 12 V-os aljzatba
- A töltési állapot gyors és könnyű leolvasása az állapot jelző LED -nek köszönhetően
- A 18 V-os 5,0 Ah-s akku töltési ideje 60 perc, 12 V-os aljzattal 90 perc



Műszaki adatok

	BLK1218
Akkumulátor típusa	Li-ion
Cikkszám	4932451538
EAN kód	4002395146352



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

TÖLTŐ

PRO 18v BL 1218

Jellemzők

- Energiaellátás LED: Jelzi, ha a töltő egy energiaforrásra van csatlakoztatva
- Értékelő LED: Jelzi, hogy a töltő ellenőrzi az akkumulátort
- Hibajelző LED: Villog, amikor az akkumulátor meghibásodott
- Töltésjelző LED: Villog, amikor az akkumulátor töltődik és folyamatosan világít, amikor az feltöltődött. Abban az esetben, ha az akkumulátor túl hosszú ideig van a töltőn a LED lassan villog, így jelzi az utántöltést
- Hőmérséklet kijelző LED: Villog, amikor a túlmelegedett (49°) vagy lehűlt akkumulátornak (0°) fel kell melegednie vagy le kell hűlnie a töltés előtt.



Műszaki adatok

	BL 1218 GEN II
Akkumulátor típusa	Li-ion, NiCd, NiMH
Töltési tartomány	12 - 18 V
Cikkszám	4932352659
EAN kód	4002395373178



18 V TÖLTŐ

PRO 18v AL1218G

Jellemzők

- 18 V TÖLTŐ



Műszaki adatok

	AL1218G
Akkumulátor típusa	Li-ion, NiCd, NiMH
Töltési tartomány	12 - 18 V
Töltési idő	60 perc
Cikkszám	4932352528
EAN kód	4002395371860



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

14,4 V KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ

PRO Li^{THIUM} ION BSB 14C

Jellemzők

- 3 fokozatú funkció váltó
- Erőteljes háznélküli motor 50 Nm maximális nyomatékot szolgáltat
- Két sebesség: 0–400/0–1500 ford/perc
- FIXTEC 13 mm-es kulcsnélküli tokmány
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BSB 14C LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	40 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	45/13/14
Max. ütésszám (ütés/perc)	19.500
Tokmány mérete (mm)	1.5 - 13
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.8
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935443974
EAN kód	4002395136025



14,4 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ


PRO Li^{THIUM} ION BS 14C

Jellemzők

- Kompakt fúrócsavarozó, csupán 186 mm hosszú
- Az erőteljes, új háznélküli motor max. 50 Nm nyomatékot biztosít
- Két sebesség: 0 - 400 ford/perc / 0 - 1500 ford/perc
- FIXTEC 13 mm-es kulcsnélküli tokmány
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BS 14C LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	40 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	45/13
Tokmány mérete (mm)	1.5-13 mm
Max. nyomaték (Nm)	50
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400 / 0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.7
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935443971
EAN kód	4002395135653



14,4 V KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVARÓZÓ


PRO Li^{THIUM} ION BSB 14G3

Jellemzők

- Kompakt (190 mm hosszú) és erőteljes gép, a munkaterületen felmerülő összes alkalmazáshoz javasolt
- 36 Nm maximum nyomaték
- Két sebességfokozat 0-400 / 0-1700 percenkénti fordulatszámmal
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- 13 mm-es egyhüvelyű tokmány teljesen fém befogó lapkákkal
- 3 fokozatú funkcióváltó
- LED - a munkaterület megvilágításához és beépített töltésszintjelző
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BSB14G3 LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	32/13
Max. nyomaték (Nm)	36
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0-400 / 0-1700
Súly akkumulátorral (kg)	1.26
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451532
EAN kód	4002395145690



14 V KOMPAKT FÚRÓCSAVARÓZÓ


PRO Li^{THIUM} ION BS 14G3

Jellemzők

- Kompakt (180 mm hosszú) és erőteljes gép, a munkaterületen felmerülő összes alkalmazáshoz javasolt
- Az akár 36 Nm maximum nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebességfokozat 0-400 / 0-1700 percenkénti fordulatszám
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- 13 mm-es egyhüvelyű tokmány teljesen fém befogó lapkákkal (csak a 202C verziónál)
- Beépített töltésszintjelző (csak a 202C verziónál)
- LED - a munkaterület megvilágításához (csak a 202C verziónál)
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BS 14G3 LI-152C	BS 14G3 LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	60 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	13
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	32
Tokmány mérete (mm)	0.8 - 10	2.0 - 13
Max. nyomaték (Nm)	32	36
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400 / 0 - 1700	0 - 400 / 0 - 1700
Súly akkumulátorral (kg)	1.2	1.2
Kiszerelve	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451092	4935451093
EAN kód	4002395811182	4002395811199



12 V KOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

Jellemzők

- Kompakt (188 mm hosszú) és erőteljes gép, a munkaterületen felmerülő összes alkalmazáshoz javasolt
- 32 Nm maximum nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebességfokozatú hajtómű 0-350 / 0-1500 percenkénti fordulattal
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- 10 mm-es egyhüvelyű tokmány teljesen fém befogó lapkákkal
- 3 munkamód választó - könnyű használni a különböző funkciók között
- Az új 12 V 2,0 Ah pro lítium-ion akkumulátor több erőt és hosszabb működési időt biztosít
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért
- Beépített LED és töltésszintjelző

Műszaki adatok

	BSB 12G3 LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	80 perc
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10
Tokmány mérete (mm)	0.8 - 10
Max. nyomaték (Nm)	32
Üresjárat ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 350
Üresjárat ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc)	0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.2
Kiszerezve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451531
EAN kód	4002395145683

PROLiTHIUMION

BSB 12G3



1-2

10 mm

10

32

1.2 kg

12 V KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

- Kompakt (180 mm hosszú) és erőteljes gép, a munkaterületen felmerülő összes alkalmazáshoz javasolt
- Az akár 32 Nm maximum nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- Két sebességfokozatú hajtómű 0-350 / 0-1500 percenkénti fordulattal
- 24 fokozatú nyomatékállítás
- 10 mm-es egyhüvelyű tokmány teljesen fém befogó lapkákkal
- Az új 12 V 2,0 Ah pro lítium-ion akkumulátor több erőt és hosszabb működési időt biztosít (csak a 202C verzió)
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BS 12G3 LI-152C	BS 12G3 LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	60 perc	80 perc
Max. nyomaték (Nm)	30	32
Max. fúrási átmérő fában (mm)	30	30
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Tokmány mérete (mm)	0.8 - 10	0.8 - 10
Súly akkumulátorral (kg)	1.1	1.1
Kiszerezve	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451090	4935451091
EAN kód	4002395811168	4002395811175

PROLiTHIUMION

BS 12G3



1-2

Taszkos tárolás

10 mm

32

1.1 kg

12 V KÉTSEBESSÉGES FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

- Levehető tokmányrendszer, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó a 25 mm-es biteket a befogásban tartsa, amíg a tokmány a gépen van
- Kifejezetten kompakt fúrócsavarozó: 192 mm hosszú tokmánnyal/155 mm hosszú tokmány nélkül
- LED lámpa szűrőket fokozattal - lehetővé teszi a szűk és nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzést
- Övcsipesz a könnyű szállításért
- Beépített töltésszintjelző
- Nagy nyomaték – 32 Nm az alkalmazások széles választékához
- A pozicionált csavarozó fej és a sarokfúró fej teljes teljesítményátvitelt biztosít, nincs szükség a nyomatékszint vagy a fordulatszám állítására
- Teljesen fém bolygókerékes hajtómű és fém hajtóműház a maximális tartósságért
- Kompatibilis és sokoldalú
- A tokmány rögzítése a sarokfúrófejhez a megfelelő szögben történő fúráshoz
- Kiváló az olyan alkalmazásokhoz, melyek igénylik az előfúrást
- 25 mm-es bitek befogásban tartása, mialatt a tokmányt eltávolítja
- Miután kifúrta a lyukat, húzza ki a tokmányt, hogy eltávolítsa a csavart. Nincs szükség két fúróra!

Műszaki adatok

	BBS 12C2 LI-202B	BBS 12C2 LI-202C KIT 1
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	40 perc	40 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10	20/10
Max. nyomaték (Nm)	32	32
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Alaptartozék	Cserélhető tokmány, csavarozó bit, övcsipesz	Cserélhető tokmány, pozicionált csavarozó fej, csavarozó bit, övcsipesz
Súly akkumulátorral (kg)	1.2	1.2
Kiszerezve	Szerszámtáska	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935446693	4935446382
EAN kód	4002395136377	4002395136131

PRO12v

BBS 12C2



10 mm

10 mm

10

32

1.2 kg

12 V KÉTSEBESSÉGES SZUPERKOMPAKT ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ

Jellemzők

- Kompakt ütvefúró-csavarozó csupán 192 mm hosszú
- Beépített töltésszintjelző
- Övcsipesz
- 2-sebességes hajtómű az alkalmazások széles választékához
- Teljesen fém hajtóműház és hajtómű a kiemelkedő tartósságért
- FIXTEC 10 mm-es kulcsnélküli tokmány tengelyretesszel
- Kapcsoló változtatható sebességgel
- 3 fokozatú üzemmód kapcsoló – könnyű használat az alkalmazások között
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért
- Nagy nyomaték 32 Nm (2,0 Ah)/40 Nm (4,0 Ah) az összes csavarozási alkalmazáshoz

Műszaki adatok

	BSB 12C2 LI-202B	BSB 12C2 LI-402B
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	2.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2
Töltő	40 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat (mm)	20/10/10	20/10/10
Max. ütősszám (ütés/perc)	22.500	22.500
Tokmány mérete (mm)	10	10
Max. nyomaték (Nm)	32	40
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 400/0 - 1500	0 - 400/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.2	1.4
Kiszerezve	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4935443964	4935446696
EAN kód	4002395135622	4002395136384

PRO12v

BSB 12C2



1-2

Taszkos tárolás

10 mm

32

1.1 kg

ÚJ KOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők

- Új kompakt fúrócsavarozó
- 23 fokozatú nyomatékállítás
- Kétsebességes hajtóműház az alkalmazások széles választékához
- Beépített töltésszintjelző
- Övcsipesz
- FIXTEC 10 mm-es tokmány
- Elektronikus kapcsoló állítható sebességfokozattal
- Beépített LED
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BS12C2 LI-152B	BS12C2 LI-202B	BS 12C2 LI-202C New
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	2.0	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	2
Töltő	30 perc	40 perc	40 perc
Max. fúrási átmérő fában (mm)	20	20	20
Max. fúrási átmérő acélban (mm)	10	10	10
Max. nyomaték (Nm)	34	34	34
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500	0 - 350/0 - 1500
Súly akkumulátorral (kg)	1.1	1.1	1.1
Kiszerezve	Szerszámtáska	Szerszámtáska	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935448464	4935448465	4935443916
EAN kód	4002395259380	4002395259397	4002395135585

PRO 12v

BS 12C2 NEW



12 V SZUPERKOMPAKT FÚRÓCSAVAROZÓ

Jellemzők


- Csak 161 mm hosszú, kompakt fúrócsavarozó
- Beépített töltésszintjelző
- 17 - fokozatú nyomaték-szabályozás egy külön fúrási fokozattal
- Tartós, könnyű magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért
- FIXTEC tengelyretesz és 10 mm-es kulcsnélküli tokmány
- Elektronikus kapcsoló, változtatható sebességgel
- Beépített LED lámpa a munkaterület megvilágításáért
- Túlterhelésvédelem
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BS 12C LI-151B	BS 12C LI-152B
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	1	2
Töltő	30 perc	30 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	20/10	20/10
Max. nyomaték (Nm)	18.5	18.5
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 575	0 - 575
Súly akkumulátorral (kg)	1.0	1.0
Kiszerezve	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4935433901	4935433902
EAN kód	4002395126347	4002395126354

PRO 12v

BS 12C



12 V SZUPERKOMPAKT ÜTVECSAVAROZÓ

Jellemzők

- Csak 163 mm hosszú, superkompakt és erőteljes ütvecsavarozógép
- 115 Nm nyomaték
- Ipari magnézium hajtóműház a hosszabb élettartamért
- Beépített töltésszintjelző
- 1/4" hatszög bitbefogás
- Ergonómikus soft-grip kialakítás
- Új 3 sugarú LED a munkafelület teljes megvilágításáért
- Övcsipesz
- PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért

Műszaki adatok

	BSS 12C-0	BSS 12C LI-202C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Töltő	-	40 perc
Max. nyomaték (Nm)	115	115
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 2000	0 - 2000
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3000	0 - 3000
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.0
Kiszerezve	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935446702	4935443965
EAN kód	4002395136407	4002395135639

PRO 12v

BSS 12C



12 V AKKUMULÁTOROS KOMBIKALAPÁCS

Jellemzők


- L formájú SDS kalapács fúrási és rögzítési alkalmazásokhoz akár 13 mm-es betonban is
- 0,9 J ütőenergia kimagasló teljesítményt biztosít
- Ütésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
- Beépített töltésszintjelző
- Fém hajtóműház a megnövelt tartósságért
- Biztonsági kuplung a felhasználó védelméért
- A PRO LÍTIUM-ION akkumulátor technológia túlterhelésvédelemmel a gép és az akkumulátor tartósságáért
- Csavarozó bit adapterrel szállítva

Műszaki adatok

	BBH12-0	BBH 12 LI-202C	BBH 12 LI-402C	BBH 12 LI-401C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2.0	4.0	4.0
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2	1
Töltő	-	40 perc	80 perc	80 perc
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	10/8/13	10/8/13	10/8/13	10/8/13
Ütés energia (EPTA(J))	0.9	0.9	0.9	0.9
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 800	0 - 800	0 - 800	0 - 800
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350	0 - 5350
Súly akkumulátorral (kg)	-	1.6	1.8	1.8
Kiszerezve	-	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935446699	4935443968	4935443991	4935443988
EAN kód	4002395136391	4002395135646	4002395135721	4002395135714

PRO 12v

BBH 12



12 V GIPSZKARTON CSAVAROZÓ



BTS12C

Jellemzők

- Könnyű és kicsi gipszkartoncsavarozó csupán 1,5 kg és 254 mm hosszú
- Erőteljes motor 4000 percenkénti fordulatszámmal
- Rögzíthető kapcsoló a kényelmesebb munkavégzésért
- Mélységállító vezetőhüvely a kívánt mélységszint beállítása +/- 5 mm
- Gyors csatlakozású 1/4" Hex tokmány lehetővé teszi a gyors bitcserét
- Egyedi cellafigyelő rendszer
- Töltésszintjelző
- Erősfényű LED a munkaterület megvilágításáért
- Övcsipesz, a könnyű és gyors tárolásért

Műszaki adatok

	BTS12C-0	BTS12C LI-202C	BTS12C LI-302C
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	2,0 Ah	3,0 Ah
Töltő	–	40 perc	60 perc
Max. nyomaték (Nm)	3 Nm	3 Nm	3 Nm
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2	2
Szerszám befogás	1/4" Hex	1/4" Hex	1/4" Hex
Facsarok (mm)	55 mm	55 mm	55 mm
Kiszerezve	Karton	Karton	Karton
Cikkszám	4935459624	4935459625	4935459626
EAN kód	4058546027964	4058546027971	4058546027988



LÉZERES TÁVOLSÁGMÉRŐ




LMG 50

Jellemzők

- “Point and shot” (jelöld ki és mérd) - rendszer – egy személy által történő mérés csupán egy gomb használatával
- Terület, térfogat, magasság és szélesség mérése
- 3 típusú Püthagorasz
- Nagy és könnyen leolvasható 3 soros LCD kijelző, automatikus fehér háttérrel
- Kihajtható láb, a sarkoktól és élektől történő méréshez
- Az utolsó 10 mérés tárolása
- IP54 víz és pornak ellenálló
- Rendkívül vékony lézeres távolságmérő
- Gumiborítás a kiváló tartásért
- Nagy kiemelkedő gombok
- Övcsipesz segítségével könnyen tárolható, zsebben elfér
- Összeadás/kivonás funkció a területek és térfogatok méréséhez
- 3 pontban történő mérés: hátulról, előlről és a sarkokban
- Közvetlen felületmérés

Műszaki adatok

	LMG 50
Akkumulátor típusa	2 x AAA
Méreték (mm)	109 x 40 x 32
IP osztály	IP 54
Max. mérési tartomány (m)	50
Püthagorasz funkció	3 pontos
Hőmérséklet tartomány (°C)	-10°C-tól + 50°C-ig
Súly akkumulátorral (kg)	0.1
Cikkszám	4935447680
EAN kód	4002395294275



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

AKKUMULÁTOROS LÁMPA



BLL 12 C

Jellemzők

- Kiváló erő/súly arány
- Kiemelkedően hosszú működési idő a Pro lítium-ion akkumulátorral



Műszaki adatok

	BLL 12C
Fényforrás típusa	LED
Akkumulátor élettartam (folyamatos üzem) (óra)	9 (1.5ah)
Súly akkumulátor nélkül (kg)	0.23
Cikkszám	4932352162
EAN kód	4002395368150



3,6 V RÚDCSAVAROZÓ



SE 3.6

Jellemzők

- Egyenes vagy pisztolyformába állítható fogantyú
- 10 - fokozatú nyomaték-szabályozás egy külön fúrási fokozattal
- Ergonómikus, modern design
- 2- sebességes hajtóműház
- 1/4 " hatszög bitbefogás

Műszaki adatok

	SE 3.6 LI-152C
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	2
Töltő	30 perc
Max. fúrási átmérő alumínium/fa	5/6
Max. nyomaték (Nm)	6.5
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	200/600
Súly akkumulátorral (kg)	0.6
Kiszerezve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935413165
EAN kód	4002395197538



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

12 V MULTIFUNKCIÓS SZERSZÁM

PRO 12v

BMT12C

Jellemzők

- A 12 V-os multifunkcionális szerszám igazi megoldás a professzionális felhasználók problémáira
- A 20 000 művelet/perc révén mindenféle faanyaggal dolgozhat
- Sebességkapcsoló (1– 6) a tökéletes sebességszabályozáshoz
- Rögzítő kapcsoló a még nagyobb kényelemért, így nincs szükség arra, hogy folyamatosan nyomást gyakoroljon a szerszámmal
- A kulcs nélküli fűrészlapcsere gyors és egyszerű megoldás
- Oszcilláció 1,5° balra/1,5° jobbra a sima vágási felületekért
- Töltőtséggelző, hogy tisztában legyen a még fennmaradó energiával

Műszaki adatok

	BMT12C-0	BMT12C LI-152B
Akkumulátor kapacitás (Ah)	-	1.5
Töltő	–	30 perc
Alaptartozék	1x multitool fej, tartozékok	1x multitool fej, tartozékok
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	20.000 opm	20.000 opm
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2



Nem kompatibilis Omni Pro tartozékokkal



12 V MULTIFUNKCIÓS GÉP

PRO 12v

OMNI 12C

Jellemzők

- Kiváló ergonómiát biztosít a felhasználónak. Nagyon könnyű, kompakt géptest kiváló a szűk helyeken végzett feladatokhoz
- Szerszám nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
- Nagy két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal

Műszaki adatok

	OMNI 12C LI-152BKIT1	OMNI 12C LI-152BKIT2	OMNI 12C LI-152BKIT3
Akkumulátor kapacitás (Ah)	1.5	1.5	1.5
Töltő	30 perc	30 perc	30 perc
Alaptartozék	1 x multifej, tartozékok	1 x multi fej, 1 x sarokfűrő fej, tartozékok	1 x multi fej, 1 x szűrőfűrész fej, tartozékok
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	20,000	20,000	20,000
Akkumulátorral együtt szállítva	2	2	2
Kiszerve	Szerszámtáska	Szerszámtáska	Szerszámtáska
Cikkszám	4935440765	4935440770	4935440780
EAN kód	4002395134809	4002395134816	4002395134830



18 V MULTIFUNKCIÓS GÉP

PRO 18v

OMNI 18C

Jellemzők

- Még több erőt és hosszabb működési időt biztosít, mint a 12 voltos alapgép, megtartva az akkumulátoros gépek előnyét
- Szerszám nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
- Nagy két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal

Műszaki adatok

	OMNI 18C 0-KIT1	OMNI 18C LI-152BKIT1
Akkumulátor kapacitás (Ah)	–	1.5
Akkumulátorral együtt szállítva	0	2
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	20,000	20,000
Töltő	–	30 perc
Alaptartozék	1 x multi fej, tartozékok	1 x multi fej, tartozékok
Kiszerve	–	Szerszámtáska
Cikkszám	4935440645	4935440644
EAN kód	4002395134649	4002395134632



VEZETÉKES MULTIFUNKCIÓS GÉP

OMNI 300

Jellemzők

- Szerszám nélkül cserélhető fej lehetővé teszi a többféle alkalmazás közti könnyű átváltást
- Nagy két ujjas kapcsoló állítható fordulatszámmal
- Egy kézzel használható
- LED fény a munkaterület megvilágítására
- Hálózati gép, 230 V

Műszaki adatok

	OMNI 300 KIT1
Felvett teljesítmény (W)	300
Akkumulátorral együtt szállítva	0
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	20,000
Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)	2.0
Alaptartozék	1 x multitool fej, tartozékok
Kiszerve	Szerszámtáska
Cikkszám	4935431790
EAN kód	4002395194995



KULCSNÉLKÜLI OMNI MULTITOOL FEJ

OMNI - MTX

Jellemzők

- Alkalmazás: vágás, vakolat eltávolítás, csiszolás, polírozás
- Kulcsnélküli fűrészlap csere, nincs szükség imbuszkulcsra a gyors és könnyű cseréhez
- Teljesen fém fejkialakítás a hosszabb élettartamért
- A piacon elérhető legtöbb fűrészlaphoz megfelelő adapterrel szállítva

Műszaki adatok

	OMNI - MTX
Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)	2° / 2°
Oszcillációs szám (rezgés/perc)	20.000
Cikkszám	4935446707
EAN kód	4002395136414



OMNI MULTI FEJ

OMNI-MT

Jellemzők

- Alkalmazások: fűrészelés, habarcs eltávolítás, csiszolás, vágás, polírozás

Műszaki adatok

	OMNI-MT
Oszcilláló mozgás balra/jobbra (°)	1.5
Cikkszám	4935440700
EAN kód	4002395134717



FORGÓ / GIPSZKARTONVÁGÓ FEJ

OMNI - RT

Jellemzők

- Az új OMNI RT fej megoldást nyújt a profi felhasználók számára, megkönnyíti a tiszta és precíz bemeulő vágást gipszkartonba. Pontos vágás színesfémbe, kis és precíz csiszoló munkákhoz
- Akár 24000 percenkénti fordulata a tiszta vágásokhoz minden anyagban
- Állítható mélységmérő, kiváló irányítás
- Többfunkciós mélységmérő: egyik végén mélységmérő, a másik végén kulcs a bitek cseréjéhez. Könnyű és gyors megoldás
- A 3,2 mm-es befogás megfelel a piacon elérhető legtöbb tartozékhoz. Fűrészlátsza fém vágásához. Csiszolókorong fához. Fűrészár gipszkartonhoz.



Műszaki adatok

	OMNI - RT
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	24.000
Befogógyűrű mérete (mm)	3,175
Cikkszám	4935451311
EAN kód	4002395151295

OMNI SZÚRÓFŰRÉSZ FEJ

OMNI-JS

Jellemzők

- Alkalmazás: vágás fában, laminált fába, fémlemezbe és műanyagba
- Kulcsnélküli fűrészlapcsere
- Beépített porelvezetés
- Teljesen fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
- 15 mm lökethossz a tiszta és gyors vágásokért



Műszaki adatok

	OMNI-JS
Max. vágási mélység (mm)	40/6/10
Löket hossz (mm)	15
Üresjárat löketszám (löket/perc)	0 - 3000
Cikkszám	4935440715
EAN kód	4002395134748

OMNI SZABLYAFŰRÉSZ FEJ

OMNI-RH

Jellemzők

- Alkalmazás: fém és műanyag csövek vágása, fa (belső, keti és kültéri) vágása, gipszkarton
- 13 mm lökethossz és akár 3000 percenkénti löketség a gyors vágásokért
- Kulcsnélküli fűrészlapcsere a kiváló ergonómiáért



Műszaki adatok

	OMNI-RH
Üresjárat löketszám (löket/perc)	0 - 3000
Löket hossz (mm)	13
Cikkszám	4935440725
EAN kód	4002395134762

A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

OMNI SAROKFÚRÓ FEJ

OMNI-RAD

Jellemzők

- Alkalmazás: fúrás fába, fémbe, műanyagba, rögzítés/csavarozás
- Egyhüvelyű 10 mm-es tokmány



Műszaki adatok

	OMNI-RAD
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	18/10
Max. nyomaték (Nm)	12
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 550
Facsavarok (mm)	4
Cikkszám	4935440705
EAN kód	4002395134724

OMNI RACSNIS CSAVARKULCS FEJ

OMNI-IR

Jellemzők

- Alkalmazások: rögzítés/csavarok kihajtása
- 3/8" befogás
- 28 Nm nyomaték, akár M12 csavarméret
- Akár 220 percenkénti fordulata jobbra/balra



Műszaki adatok

	OMNI-IR
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 220
Szerszám befogás	3/8" négyszög
Max. nyomaték (Nm)	28
Cikkszám	4935440720
EAN kód	4002395134755

OMNI ÜTVECSAVARÓZÓ FEJ

OMNI-IH

Jellemzők

- Alkalmazás: rögzítés/csavarozás, fúrás fába és fémbe
- Gyorskioldó rendszer a könnyű bit cseréért



Műszaki adatok

	OMNI-IH
Max. nyomaték (Nm)	62
Ütésszám (ütés/perc)	0 - 3100
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2000
Szerszám befogás	1/4" Hex
Cikkszám	4935440730
EAN kód	4002395134779


A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

KALAPÁCS RENDSZEREK

**NAGY TELJESÍTMÉNY,
AMIKOR LEGINKÁBB KELL**

Az AEG nagy teljesítményű fúró-, kombi, véső- és bontókalapácsok széles választékát kínálja.

AEG

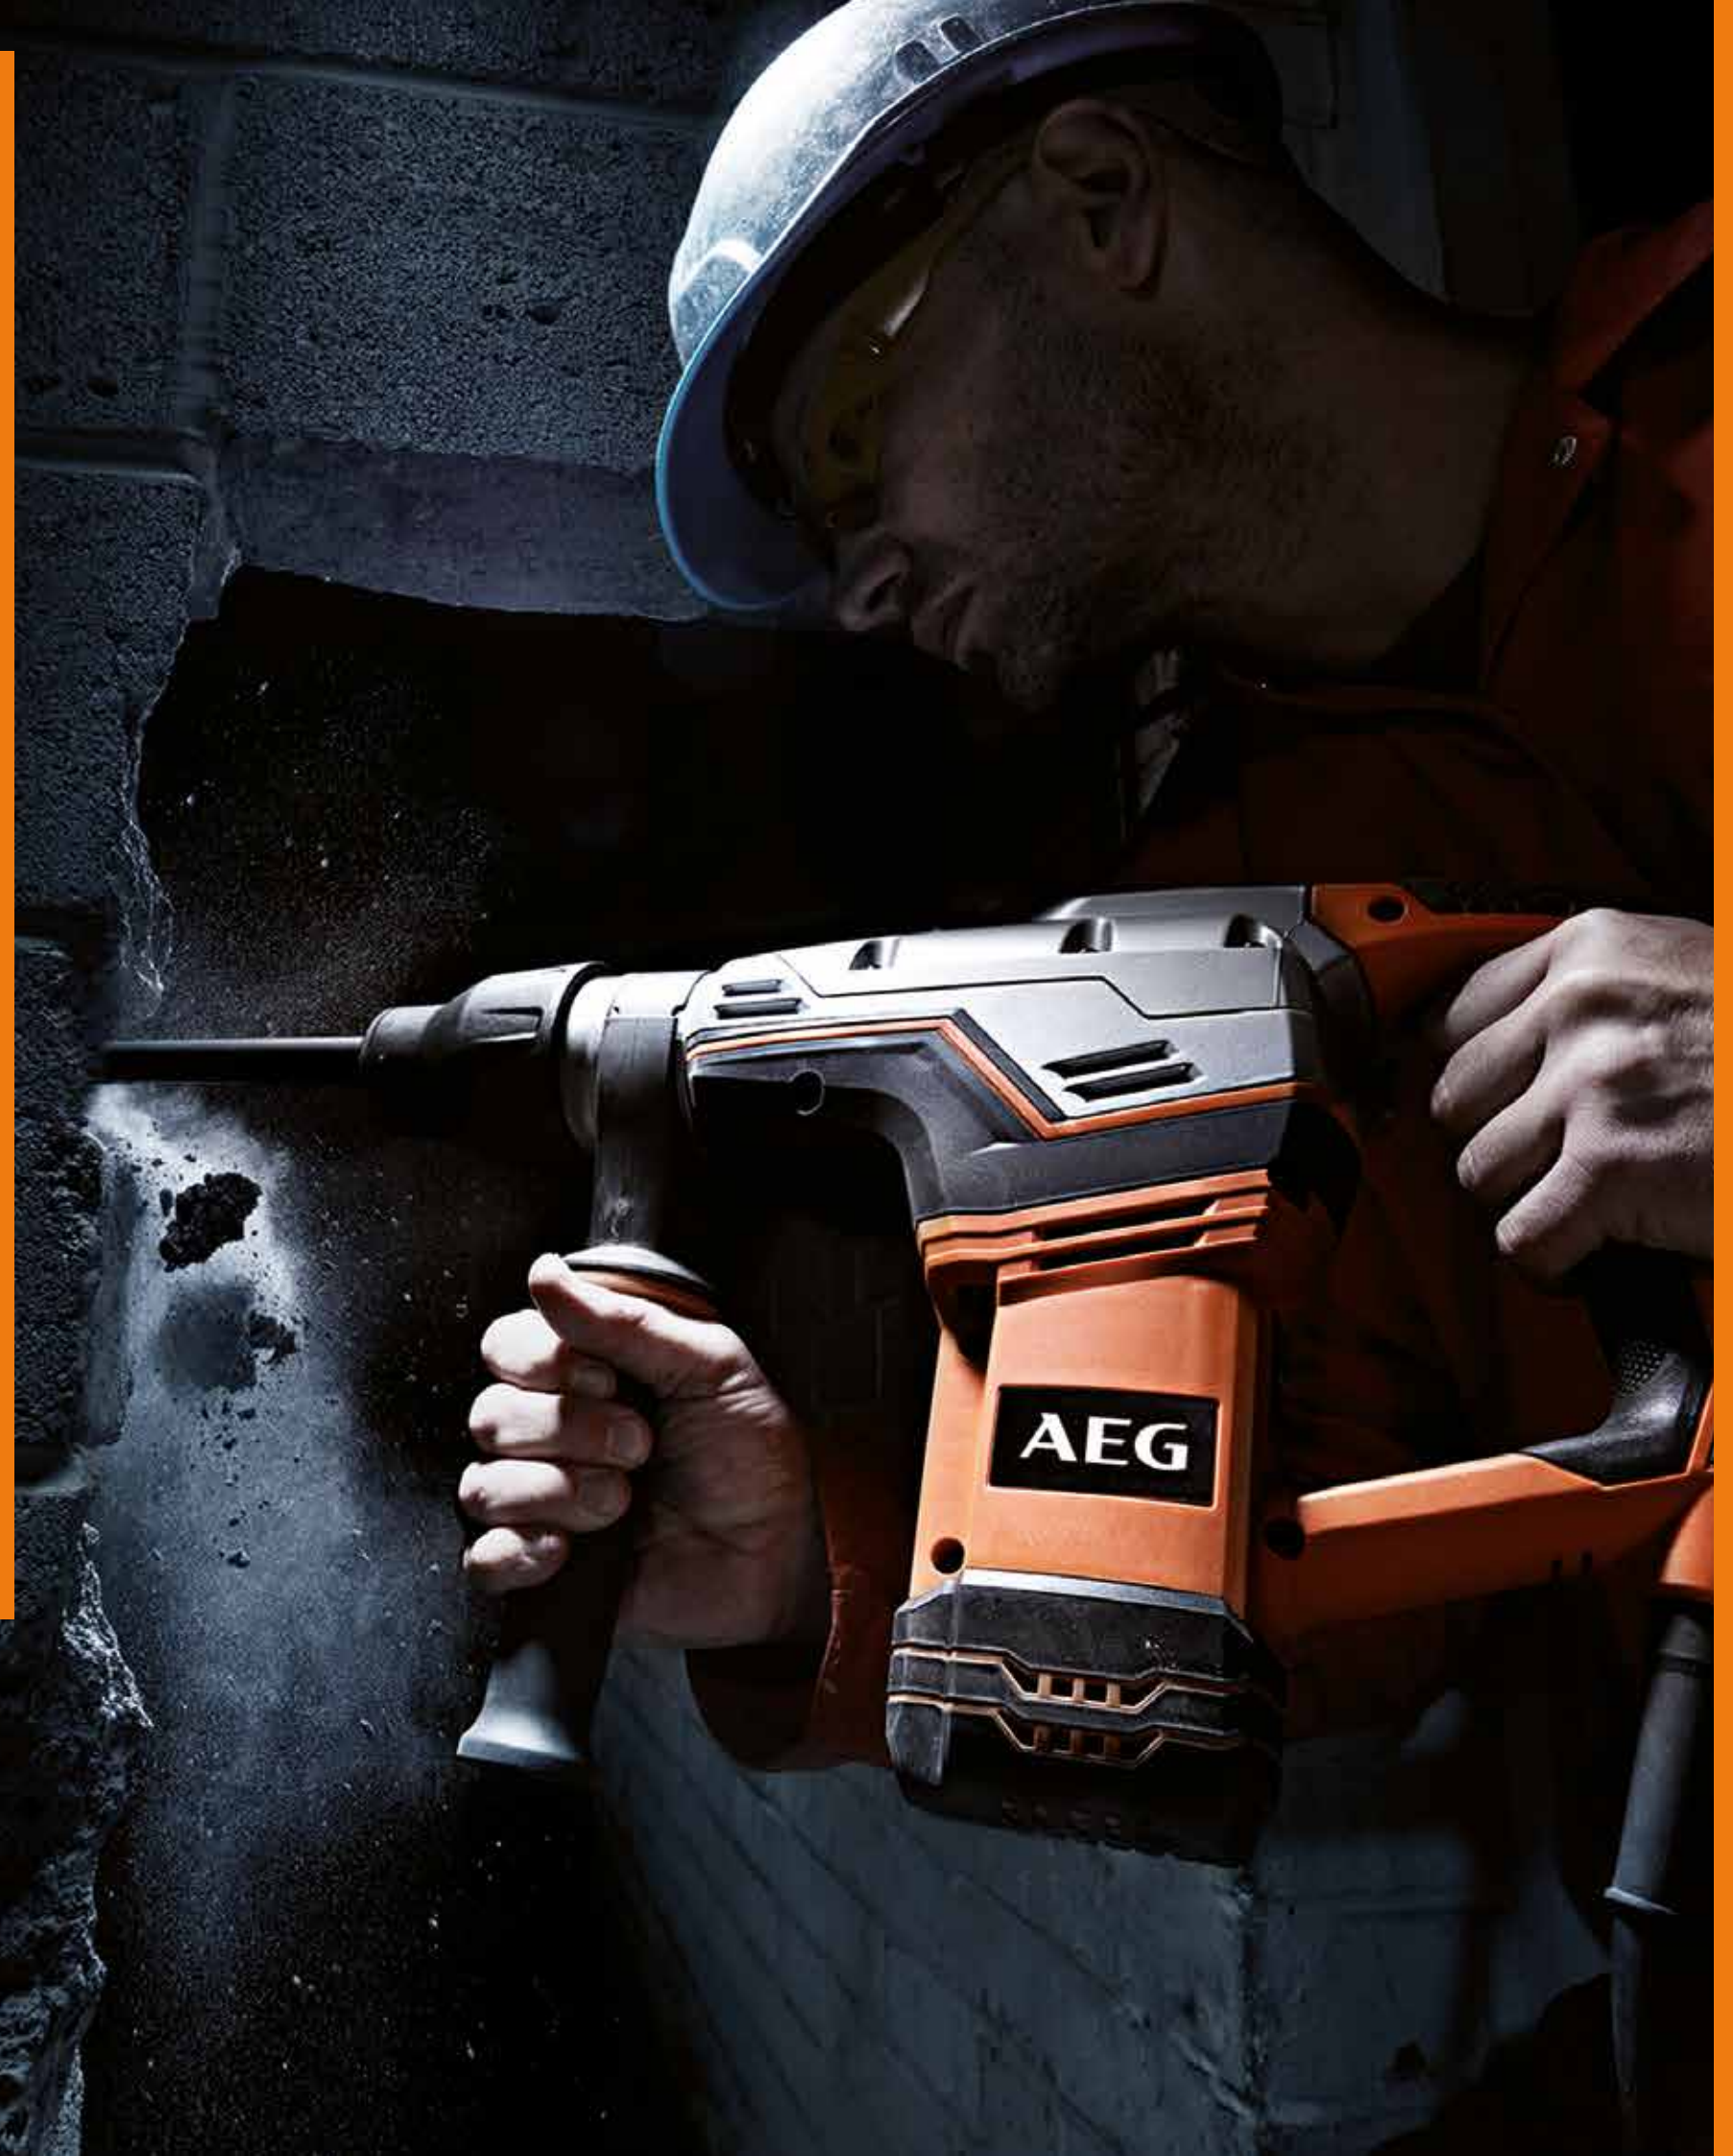

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS


KH 24IXE

Jellemzők

- Erőteljes 800 wattos motor
- 24 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Forgás megállítás a könnyű vésési alkalmazásokhoz
- FIXTEC gyors szerszámcseré rendszer
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- Pótfogantyúval, FIXCTEC adapterrel, kulcsnélküli tokmánnyal, fém mélységmérővel és 4 m kábellel szállítva

Műszaki adatok

	KH_24_IXE
Leadott teljesítmény (W)	360
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	Igen
Súly (kg)	2.8
Szerszám befogás	SDS-Plus
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451553
EAN kód	4002395144556



SDS-PLUS KOMBI KALAPÁCS


KH 24IE

Jellemzők

- Erőteljes 800 wattos motor
- 24 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért

Műszaki adatok

	KH 24IE
Leadott teljesítmény (W)	360
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/ 13/ 24mm
FIXTEC	Nem
Súly (kg)	2.8
Szerszám befogás	SDS-Plus
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451555
EAN kód	4002395144570



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

FÚRÓKALAPÁCS


BH 24IE

Jellemzők

- Erőteljes 800 wattos motor
- 24 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- Pótfogantyúval, fém mélységmérővel és 4 m kábellel szállítva

Műszaki adatok

	BH 24IE
Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/ 13/ 24mm
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500
Ütés energia (EPTA)(J)	2.4
Szerszám befogás	SDS-Plus
Súly (kg)	2.8
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451558
EAN kód	4002395145201



SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 26E

Jellemzők

- Erőteljes 800 wattos motor
- 26 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémbe történő fúráshoz
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- Pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábellel szállítva

Műszaki adatok

	KH 26E	KH 26XE
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2.5	2.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Nem	Igen
Súly (kg)	2.6	2.8
Kiszerve	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935428180	4935428910
EAN kód	4002395194360	4002395194681



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

KH 28 Super XE


Jellemzők

- Erőteljes 1010 wattos motor
- 28 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- Lágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a forgási sebességet
- FIXTEC gyors szerszámcseré rendszer
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ütésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
-
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- Elektronika változtatható sebességgel
- Elektronikus túlterhelésvédelem
- Pótfogantyú fém mélységmérővel, FIXTEC adapterrel, 4 m kábellel, kulcsnélküli tokmánnal szállítva



Műszaki adatok

	KH 28 Super XE
Felvett teljesítmény (W)	1010
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500
Ütés energia (EPTA)(J)	2.8
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 5000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/28
Súly (kg)	2.8
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935428190
EAN kód	4002395194377



SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

BH 26LXE


Jellemzők

- Erőteljes 750 wattos motor
- 26 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Forgás megállítás a könnyű vésési alkalmazásokhoz
- Lágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a forgási sebességet
- FIXTEC gyors szerszámcseré rendszer
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Ütésleállító funkció fában, fémben történő fúráshoz
- Szerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, FIXTEC adapterrel és kulcsnélküli tokmánnal, 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	BH 26LXE	BH 26LE
Felvett teljesítmény (W)	750	750
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 1400	0 - 1400
Ütés energia (EPTA)(J)	2.7	2.7
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4500	0 - 4500
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	30/13/26	30/13/26
FIXTEC	Igen	Nem
Súly (kg)	3.1	2.9
Kiszerve	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412000	4935412042
EAN kód	4002395197187	4002395197903



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

SDS-PLUS KOMBIKALAPÁCS

PN 3500X


Jellemzők

- Erőteljes 750 wattos motor
- 30 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- Lágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a forgási sebességet
- FIXTEC gyors szerszámcseré rendszer
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Ütésleállító funkció fában vagy fémben történő fúráshoz
- Pótfogantyú fém mélységmérővel, FIXTEC adapterrel és kulcsos tokmánnal, 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	PN 3500X	PN 3500
Felvett teljesítmény (W)	750	750
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 970	0 - 970
Ütés energia (EPTA)(J)	3.4	3.4
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 4200	0 - 4200
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton (mm)	40/16/30	40/16/30
FIXTEC	Igen	Nem
Súly (kg)	3.6	3.4
Kiszerve	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412210	4935412152
EAN kód	4002395198337	4002395198306



SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH 5 G

Jellemzők

- Erőteljes 1100 W-os motor
- 7,5 J EPTA ütőenergia
- 40 mm-es fúrási mélység betonba
- Forgásmegállítás a könnyű vésési alkalmazásokhoz
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt
- Lágyindítás a precíz indításért
- Egyenes pótfogantyúval, 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	KH 5 G
Felvett teljesítmény (W)	1100
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 450
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000
Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral/ fúrókoronával/ áttörő fúróval [mm]	40/105/65
Súly (kg)	6.4
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935418160
EAN kód	4002395133062



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

KH 5 E


Jellemzők

- Erőteljes 1200 wattos motor
- 40 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Könnyű vésési funkció
- Lágý ütés funkció, amely a lágý anyagokban történő fúrá s/vésés érdekében csökkenti az ütése nerg iát és a forgási sebességet
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Lágýindítás a fúrá s / vésés precíz kezdéséhez
- A szervíz kijelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
- Üzemjelző fény jelzi, ha a gép áram alatt van
- Egyenes pótfogantyúval, 6 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	KH 5 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjárat i fordulatszám (ford/perc)	0 - 300
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2840
Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral / fúrókoronával / áttörő fúróval [mm]	40/90/65
Súly (kg)	6.6
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412326
EAN kód	4002395198603



SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

MH 5 G


Jellemzők

- Kiváló erő-súly arány
- Két fokozatú SDS-Max véső kalapács
- A vésőszár 12 pozícióban rögzíthető a kényelmes vésés érdekében
- Erős magnézium ház a nagy igénybevételre, csapágýak megfelelő felfekvése és jobb hűtése
- Alacsony vibrációnak köszönhetően megnövekszik a napi használat i idő
- Soft grip fő- és pótfogantyú
- Pótfogantyúval, 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	MH 5G
Felvett teljesítmény (W)	1100
Ütés energia (EPTA)(J)	7.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3000
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	16.7
Súly (kg)	5.9
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935443170
EAN kód	4002395135462



SDS-PLUS VÉSŐKALAPÁCS

PM 3

Jellemzők

- Erőteljes 720 wattos motor
- 3,6 J ütőenergia az erőteljesebb vésésért
- Variolock (35 pozíció): kiválasztható a legalkalmasabb vésési szög
- Szerviznyílás a szénkefék könnyű cseréjéhez
- Reteszeltető kapcsoló
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- Pótfogantyúval és 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	PM 3
Felvett teljesítmény (W)	720
Ütés energia (EPTA)(J)	3.6
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 3650
Súly (kg)	3.7
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412541
EAN kód	4002395199044



SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH 5 E

Jellemzők

- Erőteljes 1200 wattos motor
- 8,5 J ütőenergia a könnyű vésésért
- Lágý ütés funkció, amely a lágý anyagokban történő vésés érdekében csökkenti az ütése nerg iát és a forgási sebességet
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Lágýindítás a fúrá s / vésés precíz kezdéséhez
- A szervíz kijelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
- Üzemjelző fény jelzi, ha a gép áram alatt van
- D-pótfogantyúval, 6 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	MH 5 E
Felvett teljesítmény (W)	1200
Ütés energia (EPTA)(J)	8.5
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2840
Súly (kg)	6.2
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412361
EAN kód	4002395198795



SDS-MAX KOMBIKALAPÁCS

PN 11 E


Jellemzők

- Erőteljes 1700 wattos motor
- 20 J ütőenergia a nehéz bontó munkálatokhoz
- 50 mm-es fúrásteljesítmény betonban
- Elektronika változtatható sebességgel
- Üresjárat sebesség korlátozás
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Biztonsági kuplung védi a kezelőt és a gépet
- Lágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
- A szervízkijelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
- Önleoldó szénkefék
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- D pótfogantyúval, egyenes fogantyúval, 6 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	PN 11 E
Felvett teljesítmény (W)	1700
Ütés energia (EPTA)(J)	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950
Fúrásteljesítmény betonban fúrószárral/ fúrókoronával/ áttörő fúróval [mm]	50/150/80
Súly (kg)	11.8
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412440
EAN kód	4002395198931



SDS-MAX VÉSŐKALAPÁCS

MH 7 E

Jellemzők

- Erőteljes 1500 W-os motor
- 10,5 J ütőenergia az erőteljesebb bontó alkalmazásokhoz
- Lágy ütés funkció, amely a lágy anyagokban történő fúrás/vésés érdekében csökkenti az ütésenergiát és a forgási sebességet
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Lágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
- A szervízkijelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
- Üzemjelző fény jelzi, ha a gép áram alatt van



Műszaki adatok

	MH 7E
Felvett teljesítmény (W)	1500
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	0 - 2700
Ütés energia (EPTA)(J)	10.5
Véséskor keletkező rezgések szintje (m/s²)	11.1
Súly (kg)	7.3
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935459422
EAN kód	4058546010836



SDS-MAX BONTÓKALAPÁCS

PM 10 E

Jellemzők

- Erőteljes 1600 wattos motor
- 20 J ütőenergia a nehéz bontó munkálatokhoz
- Elektronika változtatható sebességgel
- Üresjárat sebesség korlátozás
- AVS (Anti-Vibrációs-Rendszer) jelentősen csökkenti a vibrációt a kényelmes alkalmazásért
- Lágyindítás a fúrás / vésés precíz kezdéséhez
- A szervízkijelző lámpa azonnal jelez a szénkefék elhasználódásakor
- Önleoldó szénkefék
- Softgrip fogantyú a kényelmes használatért
- D-pótfogantyúval, 6 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	PM 10 E
Felvett teljesítmény (W)	1600
Ütés energia (EPTA)(J)	20
Ütések száma teljes terhelésnél (ütés/perc)	975 - 1950
Súly (kg)	11.0
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412418
EAN kód	4002395198832



FÚRÓGÉP VÁLASZ- TÉKUNK

TÖBB ERŐ PONT, AMIKOR KELL

Az AEG POWERTOOLS a mélyebbre fúrás
képességét kínálja napjaink szakembereinek
kimagasló teljesítményű és megbízható, tartós
ütvefúró választékával.

AEG



FÚRÓ VÁLASZTÉK

FÚRÓGÉP

BE 750R


Jellemzők

- Kompakt és erőteljes 750 wattos motor
- Fordulatszám előválasztó a kapcsolóban
- Magas fordulatszám: 3000 fordulat/perc
- IMB kialakítás a tartósságért
- Kéthüvelyű 13 mm tokmány
- Mikrobarázdált gumibevonatú fogantyú a kiváló fogásért



Műszaki adatok

	BE 750R
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 3000
Max. fúrási átmérő fa/acél (mm)	30/13
Tokmány mérete (mm)	1.5 - 13
Max. nyomaték (Nm)	27
Súly (kg)	1.9
Kiszerelve	Szerszámtáska
Cikkszám	4935449160
EAN kód	4002395245116



FÚRÓGÉP

B4-1050


Jellemzők

- Négysebességes fúrógép 32 mm-ig történő fúráshoz.
- Melltámasz és 57 mm-es hajtóműnyak, használható mágnes talpas fúróállvánnyal
- Kúp befogás (3-as morze kúp)
- Csatlakoztatható fogantyú állítható hosszúsággal
- Melltámasszal, fogantyúval, 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	B4-1050
Felvett teljesítmény (W)	1050
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	220/260/350/420
Max. fúrási átmérő aluminium/fa (mm)	52/32/52
Max. nyomaték (Nm)	200
Szerszám befogás	Morse taper 3
Súly (kg)	9.7
Kiszerelve	-
Cikkszám	4935415000
EAN kód	4002395193356



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 705 RE


Jellemzők

- Erőteljes 705 wattos motor
- Fordulatszám előválasztó a kapcsolóban
- Gyors fúrási sebesség: 2800 ford/perc
- IMB – Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Kiváló minőségű 13 mm fém tokmány
- Mikrobarázdált gumibevonatú fogantyú a kiváló tartásért



Műszaki adatok

	SBE 705 RE
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 2800
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	30/13/20/15
Max. nyomaték (Nm)	25
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	1.9
Kiszerelve	Szerszámtáska
Cikkszám	4935442830
EAN kód	4002395247851



EGYSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SBE 750 RE


Jellemzők

- Kompakt és erőteljes 750 wattos motor
- Fordulatszám előválasztó a kapcsolóban
- 3000 fordulat percenként
- IMB – Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Megerősített kéthüvelyű 13 mm tokmány
- Mikrobarázdált gumibevonatú fogantyú a kiváló tartásért



Műszaki adatok

	SBE 750 RE	SBE 750 RZ
Felvett teljesítmény (W)	750	750
Max. fúrási átmérő betonban (mm)	16	16
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	20	20
Max. nyomaték (Nm)	27	27
Tokmány mérete (mm)	1.5 - 13	1.5 - 13
Súly (kg)	1.9	1.9
Kiszerelve	Szerszámkoffer	Szerszámtáska
Cikkszám	4935442850	4935442840
EAN kód	4002395247875	4002395247868



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

NAGY NYOMATÉKÚ ÜTVEFÚRÓ

SB2E 750 RX ST

Jellemzők

- Kompakt és erőteljes 750 wattos ütvefúrógép
- A 62 Nm-es nyomaték nagy teljesítményt biztosít
- IMB Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Kétsebességes hajtóműház szinkronizált sebességváltóval
- Változtatható sebességszabályozás irányváltóval
- Szénkefékhez való könnyű hozzáférés a soft grip bevonat eltávolításával
- Ütésleállítás fúráshoz
- Fém kulcsnélküli tokmány 13 mm
- Szerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	SB2E 750 RX ST	SB2E 750 R ST
Felvett teljesítmény (W)	750	750
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 1200/0 - 3400	0 - 1200/0 - 3400
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	62	62
Tokmány mérete (mm)	13	13
Súly (kg)	2.5	2.5
Kiszerelve	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412853	4935412839
EAN kód	4002395192779	4002395192700



L-FORMÁJÚ ÜTVEFÚRÓ

Ergomax

Jellemzők

- Ultrakompakt és erőteljes 750 wattos ütvefúrógép
- Egyedülálló ergonómikus forma
- Eltávolítható főfogantyú
- IMB Beépített Fém Blokk Technológia a kiváló terhelhetőség és stabilitás érdekében
- Változtatható sebességszabályozás irányváltóval
- Szabadalmazott FIXTEC rendszer - a tartozékok gyors és egyszerű cseréjéhez
- 2-sebességes, bolygókerékes, szinkronizált hajtómű
- A közvetlen bitbefogás révén lecsökken a gép súlya, hossza és jobban látható a csavarozás helye
- Ütésleállítás fúráshoz
- Fém kulcsnélküli tokmány 13 mm
- Szerszámkofferrel, pótfogantyú fém mélységmérővel, 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	Ergomax
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 1200/0 - 3400
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	58
Tokmány mérete (mm)	13
Súly (kg)	2.6
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412396
EAN kód	4002395198870



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E 850 R


Jellemzők

- 850 wattos erőteljes kétsebességes ütvefúró
- 10 mm-el rövidebb, mint a megelőző verzió (teljes hossz 235 mm)
- Nagy kapcsoló fordulatszám előválasztóval
- Nagy fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
- 13 mm-es fém tokmány
- Ergonómikus Softgrip bevonat a kényelmes használatért



Műszaki adatok

	SB2E 850 R	SB2E 850 RZ
Felvett teljesítmény (W)	850	850
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000/0 - 3000	0 - 1000/0 - 3000
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/22/20	40/13/22/20
Max. nyomaték (Nm)	56	56
Tokmány mérete (mm)	13	13
Súly (kg)	2.7	2.7
Kiszerelve	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935447360	4935447370
EAN kód	4002395294152	4002395294169



KÉTSEBESSÉGES ÜTVEFÚRÓ

SB2E 1100 RV


Jellemzők

- 1100 wattos erőteljes kétsebességes ütvefúró
- AVS – anti-vibrációs rendszer a kényelmes használatért
- Nagyméretű fém hajtóműház a hosszabb élettartamért
- 13 mm-es fém tokmány
- Ergonómikus Softgrip kialakítás a kényelmes használatért



Műszaki adatok

	SB2E 1100 RV	SB2E 1100 RVZ
Felvett teljesítmény (W)	1100	1100
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	0 - 1000/0 - 3200	0 - 1000/0 - 3200
Max. fúrási átmérő fa/acél/vakolat/beton	40/13/24/22	40/13/24/22
Max. nyomaték (Nm)	60	60
Tokmány mérete (mm)	13	13
Súly (kg)	2.9	2.9
Kiszerelve	Szerszámkoffer	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935447375	4935447385
EAN kód	4002395294176	4002395294183



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

SZÁRAZ GYÉMÁNTFÚRÓ

DB 1500-2 XE

Jellemzők

- Erőteljes 1500 wattos motor
- Nagy teljesítményű, 2-sebességes száraz gyémántfűrőgép
- Kétszeres védelem az összekapcsolt mechanikus és elektronikus tengelykapcsolónak köszönhetően
- Robosztus felépítés fém hajtóműházzal
- Kétsebességes hajtóműház
- Elektronika lágyindítással a pontos fúrás és a motor túlterhelésének elkerülése érdekében
- Lágyútás funkció
- Fogantyúval szállítva



Műszaki adatok

	DB 1500-2XE
Felvett teljesítmény (W)	1500
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 1500/0 - 3000
Tengelymenet	M 18 x 2.5
Max. fúrási átmérő falazatban (mm)	162
Súly (kg)	4.2
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412475
EAN kód	4002395198955



FALHORONYMARÓ

MFE 1500

Jellemzők

- Erőteljes 1500 wattos motor
- Elektronika, termikus túlterhelésvédelem és lágyindítás
- Változtatható és állítható marásmélység
- Változtatható marási szélesség
- Bayonett záras porszívócsatlakozás
- Tengelyretesz
- Szerszámkofferrel, 4 m kábellel, kitörővésővel, pótfogantyúval, elszívó csatlakozással, csavarkulccsal szállítva



Műszaki adatok

	MFE 1500
Felvett teljesítmény (W)	1500
Tárcsa átmérő (mm)	125
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 9500
Vágószélesség (mm)	8-26
Súly (kg)	4.1
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935413605
EAN kód	4002395192809



CSAVARBEHAJTÓ GIPSZKARTONÓZÁSHOZ

S 4000 E

Jellemzők

- Erőteljes 720 wattos motor a megnövelt teljesítményért
- Kompakt, nagy sebességű szárazfalazati csavarbehajtó
- A teljesen fém hajtóműház heavy-duty (nagy igénybevételre tervezett) tartósságot biztosít
- Könnyen szabályozható mélységbeállító orr a megegyező mélységért
- Irányváltó mechanizmus
- Ergonómikus forma a biztonságos és kényelmes kezelésért
- ¼" hatszög bitbefogás
- Övcsipesz
- Mélységmérővel, bittartóval, PH2 bittel, övcsipesszel, 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	S 4000 E
Felvett teljesítmény (W)	720
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 4000
Drywall screws [mm]	5
Max. nyomaték (Nm)	10
Szerszám befogás	¼" Hex
Súly (kg)	1.4
Kiszerve	-
Cikkszám	4935413215
EAN kód	4002395197637



CSAVARBEHAJTÓ ÖNMETSZŐ CSAVAROKHOZ

S 2500 E

Jellemzők

- Erőteljes 720 wattos motor a megnövelt teljesítményért
- Kompakt csavarbehajtó magas nyomatékkal önfúró csavarokhoz
- A teljesen fém hajtóműház tartósságot biztosít
- Könnyen szabályozható mélységbeállító orr a megegyező mélységért
- Forgásirány váltó mechanizmus
- Ergonómikus forma a biztonságos és kényelmes kezelésért
- 1/4" hatszög bitbefogás
- Övcsipesz
- 2 db mélységmérővel, 3/8" és 5/16" hatszög dugókulccsal, bittartóval, PH2 bittel, övcsipesszel, 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	S 2500 E
Felvett teljesítmény (W)	720
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	0 - 2500
Self tapping [mm]	6
Facsavarak (mm)	6
Max. nyomaték (Nm)	14
Szerszám befogás	¼" Hex
Súly (kg)	1.5
Kiszerve	-
Cikkszám	4935413225
EAN kód	4002395197651



FÉMMEGMUNKÁLÓ VÁLASZTÉK

TELJESÍTŐKÉPESSÉG

Az AEG POWERTOOLS csiszológépek széles választékát kínálja sokféle teljesítményszintben a legkülönbözőbb professzionális célokra. A nagy teljesítményű szerszámok fejlett funkciókkal biztosítják a könnyű, kényelmes használatot a legnehezebb körülmények között is.

AEG



FÉMMEGMUNKÁLÁS

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-115 S


Jellemzők

- Új erőteljes 800 wattos motor
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtóműház a tartósságért
- Irányított levegőelvezetés
- A hajtóműház 90°-onként elfordítható
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Védett levegőbevezető nyílások
- Tengelyretesz
- Pótfogantyúval, alátéttel és kulccsal szállítva



Műszaki adatok

	WS 8-115S
Felvett teljesítmény (W)	800
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	12.000
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	1,9
Kiszerelve	–
Cikkszám	4935451293
EAN kód	4002395150519



KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 8-125 S

Jellemzők

- Új erőteljes 800 wattos motor
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtóműház a tartósságért
- Irányított levegőelvezetés
- A hajtóműház 90°-onként elfordítható
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Védett levegőbevezető nyílások
- Tengelyretesz
- Pótfogantyúval, alátéttel és kulccsal szállítva



Műszaki adatok

	WS 8-125SK	WS 8-125S
Felvett teljesítmény (W)	800	800
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	12.000	12.000
Max. vágási mélység (mm)	40	40
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	1,9	1,9
Kiszerelve	Szerszámkoffer	–
Cikkszám	4935451298	4935451296
EAN kód	4002395150564	4002395150540



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-115 S


Jellemzők

- Új 1000 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtómű a tartósságért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Optimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
- Nagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
- Könnyű súly a legjobb irányításért
- AVS - rezgéscsillapított fogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
- Kitörés ellen védett és kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű és gyors állításért
- Tengelyretesz
- AVS rezgéscsökkentett pótfogantyú, kulcs nélkül állítható védőburkolat, alátét, anya, kulcs



Műszaki adatok

	WS 10-115 S
Felvett teljesítmény (W)	1000
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	11.500
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	115
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2,3
Kiszerelve	-
Cikkszám	4935451300
EAN kód	4002395150588



KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 10-125 S


Jellemzők

- Új 1000 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtómű a tartósságért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Optimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
- Nagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
- Könnyű súly a legjobb irányításért
- AVS - rezgéscsillapított fogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
- Kitörés ellen védett és kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű és gyors állításért
- Tengelyretesz
- AVS pótfogantyúval, kulcsnélküli védőburkolattal, alátéttel, anyával, kulccsal



Műszaki adatok

	WS 10-125 S	WS 10-125 SK
Felvett teljesítmény (W)	1000	1000
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	11.500	11.500
Max. vágási mélység (mm)	40	40
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2,3	2,3
Kiszerelve	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451302	4935451303
EAN kód	4002395151202	4002395151219



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 12-125 S


Jellemzők

- Új 1200 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Fém hajtómű a tartósságért
-
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Optimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
- Nagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
- Könnyű súly a legjobb irányításért
- AVS - rezgéscsillapított fogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
- Kitérés ellen védett és kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű és gyors állításért
- Tengelyretesz
- AVS pótfogantyúval, alátéttel és kulccsal szállítva



Műszaki adatok

	WS 12-125 SK	WS 12-125 S
Felvett teljesítmény (W)	1200	1200
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	11.500	11.500
Max. vágási mélység (mm)	40	40
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2,4	2,4
Kiszerelve	Szerszámkoffer	-
Cikkszám	4935451307	4935451306
EAN kód	4002395151257	4002395151240



KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 13-125 SXE


Jellemzők

- Új 1300 wattos motor kiemelkedő teljesítménnyel
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Változtatható sebesség az alacsonyabb fordulatszámért kifejezetten a befefejező munkálatokhoz
- Állandó fordulatszám a legjobb teljesítményért és magas nyomatékért, még az alacsony fordulatszámot igénylő alkalmazásoknál is
- Fém hajtómű a tartósságért
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab kiváló láthatóságáért és az optimális vágásmélységért
- Optimalizált hűtő rács a túlmelegedés elkerüléséért
- Nagyon kompakt hossz és körméret a hosszantartó kényelmes munkavégzésért
- Könnyű súly a legjobb irányításért
- AVS - rezgéscsillapított fogantyú a kényelmes és biztonságos használatért
- Kitérés ellen védett és kulcs nélkül állítható védőburkolat a könnyű és gyors állításért
- Tengelyretesz
- AVS pótfogantyúval, kulcs nélküli védőburkolattal, alátéttel, anyával, kulccsal szállítva



Műszaki adatok

	WS13-125 SXE	WS13-125 SXEK
Felvett teljesítmény (W)	1300	1300
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	2.800 - 11.500	2.800 - 11.500
Max. vágási mélység (mm)	40	40
Tárcsa átmérő (mm)	125	125
Tengelymenet	M14	M14
Súly (kg)	2,4	2,4
Kiszerelve	-	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451309	4935451310
EAN kód	4002395151271	4002395151288



KIS SAROKCSISZOLÓ

WS 15-125 SX


Jellemzők

- Erőteljes 1520 wattos motor
- DIGITRONIC® változtatható sebesség, lágyindítás, motortúlterhelés védelem és üresjárat sebességkorlátozás
- FIXTEC - Szabadalmaztatott szorítóanya a gyors és könnyed tárcsacseréhez
- Automatikusan lekapcsolódó szénkefék
- Lapos fém hajtóműház a munkadarab jó láthatóságáért és az optimális vágasmélységért
- Epoxy gyantával bevont álló és forgórészek - csiszolási porral szemben védett a hosszabb élettartamért
- Új, elforgatható védőburkolat, szerszám nélküli beállítással
- Tengelyrögzítő biztonsági mechanizmussal
- Nagy méretű, biztonságos kapcsoló



Műszaki adatok

	WS 15-125 SX
Felvett teljesítmény (W)	1520
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	11.000
Max. vágási mélység (mm)	35
Tárcsa átmérő (mm)	125
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2.5
Kiszerve	-
Cikkszám	4935455100
EAN kód	4002395247264

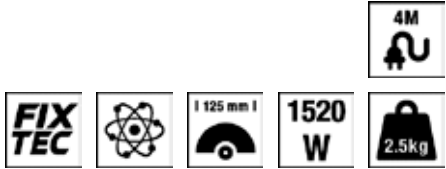

NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 22-180

Jellemzők

- Erőteljes 2200 wattos motor műgyanta bevonattal az élettartam növelésért és a kiemelkedő teljesítményért a különböző alkalmazások során
- Nagyon kompakt kialakítás: 485 mm hossz és 5,1 kg a legkényelmesebb fogásért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás az egyenletes indításhoz
- Kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- Szénkefék könnyű cseréje
- Kábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyúval, védőburkolattal szállítva



Műszaki adatok

	WS 22-180 E	WS 22-180 DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8,500	8,500
Max. vágási mélység (mm)	45	45
Tárcsa átmérő (mm)	180	180
Tengelymenet	M14	M14
Deadman kulcs	Nem	Igen
Súly (kg)	5.1	5.1
Kiszerve	-	-
Cikkszám	4935431690	4935431700
EAN kód	4002395194858	4002395194865



NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 24-180 V

Jellemzők

- Erőteljes 2400 wattos motor
- AVS: pótfogantyú és motorház a kényelmesebb kezelésért
- Epoxy gyantával bevont álló és forgórészek – csiszolási porral szemben védett a hosszabb élettartamért
- A plombált csapágycsapágyak kitűnően védettek
- Új, elforgatható védőburkolat, szerszám nélküli beállítással
- Három ujjas kapcsoló a könnyű indításért
- Lágyindítás az egyenletes indításhoz
- 4 m kábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyú csökkentett vibrációval, védőburkolattal szállítva



Műszaki adatok

	WS 24-180 V
Felvett teljesítmény (W)	2400
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	8,500
Max. vágási mélység (mm)	44
Tárcsa átmérő (mm)	180
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	5.3
Kiszerve	-
Cikkszám	4935446490
EAN kód	4002395136285



NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 22-230

Jellemzők

- Erőteljes 2200 wattos motor műgyanta bevonattal az élettartam növelésért és a kiemelkedő teljesítményért a különböző alkalmazások során
- Nagyon kompakt kialakítás: 485 mm-es hossz és 5,1 kg a legkényelmesebb fogásért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás az egyenletes indításhoz
- Kitérés ellen védelmet biztosító kulcsos védőburkolat
- Szénkefék könnyű cseréje
- Kábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyúval, védőburkolattal szállítva



Műszaki adatok

	WS 22-230 E	WS 22-230 DMS
Felvett teljesítmény (W)	2200	2200
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	6,600	6,600
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Tengelymenet	M14	M14
Deadman kulcs	Nem	Igen
Súly (kg)	5.2	5.2
Kiszerve	-	-
Cikkszám	4935431720	4935431730
EAN kód	4002395194889	4002395194902



NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 24-230 V

Jellemzők

- Erőteljes 2400 wattos motor
- AVS: pótfogantyú és motorház a kényelmesebb kezelésért
- Epoxy gyantával bevont álló és forgórészek – csiszolási porral szemben védett a hosszabb élettartamért
- A plombált csapágycsapágyak kitűnően védettek
- Új, elforgatható védőburkolat, szerszám nélküli beállítással
- Három ujjas kapcsoló a könnyű indításért
- Lágyindítás az egyenletes indításhoz
- 4 m kábellel, kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyú csökkentett vibrációval, védőburkolattal szállítva



Műszaki adatok

	WS 24-230 V
Felvett teljesítmény (W)	2400
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	6,600
Max. vágási mélység (mm)	68
Tárcsa átmérő (mm)	230
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	5.4
Kiszerelve	–
Cikkszám	4935446500
EAN kód	4002395136292



NAGY SAROKCSISZOLÓ

WS 24-230 GEV

Jellemzők

- Erőteljes 2400 wattos motor műgyanta bevonattal az élettartam növelésért és a kiemelkedő teljesítményért a különböző alkalmazások során
- Nagyon kompakt kialakítás 515 mm körmérettel és 5,6 kg a legkényelmesebb fogásért
- Feszültség alatti biztonsági relé véd az ismételt bekapcsolódástól egy esetleges áramszünet után
- Lágyindítás az egyenletes indításhoz
- Kitérés ellen védelmet biztosító védőburkolat
- AVS: 2 pozícióban állítható pótfogantyú és motorház a kényelmesebb kezelésért és alacsonyabb vibrációért
- 7 fokozatban állítható pótfogantyú és puha bevonat a kényelmesebb használatért
- Szénkefék könnyű cseréje
- 4 m gumi kábel
- Kulccsal, szorítóanyával, peremes anyával, pótfogantyú csökkentett vibrációval, védőburkolattal szállítva



Műszaki adatok

	WS 24-230 GEV	WS 24-230 GV DMS
Felvett teljesítmény (W)	2400	2400
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 6,600	0 - 6,600
Max. vágási mélység (mm)	68	68
Tárcsa átmérő (mm)	230	230
Tengelymenet	M14	M14
Deadman kulcs	Nem	Igen
Súly (kg)	5.6	5.6
Kiszerelve	Szerszámkoffer	–
Cikkszám	4935431765	4935431775
EAN kód	4002395194964	4002395194971



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

FIXTEC ANYA



EGYENES CSISZOLÓGÉP

GS 500 E

Jellemzők

- Nagyteljesítményű, egykezes egyenes csiszológép
- Elektronika változtatható sebességgel
- Önleoldó szénkefék
- Nagy fordulatszámú precíziós hajtóműház
- Csupán 1,3 kg
- Ergo kapcsoló
- Kulccsal, 6 mm-es befogó gyűrűvel, 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	GS 500 E
Felvett teljesítmény (W)	500
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 29,000
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Súly (kg)	1.3
Kiszerelve	–
Cikkszám	4935412985
EAN kód	4002395192939



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

EGYENES CSISZOLÓGÉP

GSL 600 E


Jellemzők

- Elektronika változtatható sebességgel
- Hosszú tengely, mellyel könnyen elérhetőek a nehezen hozzáférhető helyek
- Dupla csapágyazású tengely az egyenletes forgásért
- Önleoldó szénkefék
- Nagy fordulatszámú precíziós hajtóműház
- Csupán 1,9 kg
- Ergo kapcsoló
- Kulccsal, 6 mm-es befogó gyűrűvel, 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	GSL 600 E
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 29,000
Befogógyűrű mérete (mm)	6
Max. csiszoló tárcsa átmérő (mm)	40
Max. fúrási átmérő (mm)	20
Súly (kg)	1.9
Kiszerve	-
Cikkszám	4935412965
EAN kód	4002395192946



POLÍROZÓGÉP

PE 150

Jellemzők

- 1200 wattos polírozó
- Változtatható elektronika a különböző anyagokhoz
- Speciális hajtómű a nagy tengelynyomaték és az ideális polírozási fordulatszám biztosításához
- Automatikusan lekapcsolódó szénkefék
- Külsőleg elérhető szénkefék a könnyebb cseréért
- Tengelyreteszelés
- Nagy, 3-ujjas kapcsoló
- 4 m kábellel, pótfogantyúval, borítással, alaplappal szállítva



Műszaki adatok

	PE 150
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	900 - 2,500
Tárcsa átmérő (mm)	150
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2.1
Kiszerve	-
Cikkszám	4935412266
EAN kód	4002395198443



CSISZOLÓGÉP

SE 12-180

Jellemzők

- 1200 wattos csiszológép
- Változtatható elektronika a különböző anyagokhoz
- Speciális hajtómű a nagy tengelynyomaték és az ideális csiszolási fordulatszám biztosításához
- Önleoldó szénkefék
- Külsőleg elérhető szénkefék a könnyebb cseréért
- Tengelyretesz
- Nagy, 3-ujjas kapcsoló
- 4 m kábellel, pótfogantyúval, peremes anyával, flexibilis alaplappal



Műszaki adatok

	SE 12-180
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	1,800 - 4,800
Tárcsa átmérő (mm)	180
Tengelymenet	M14
Súly (kg)	2.5
Kiszerve	-
Cikkszám	4935412279
EAN kód	4002395198481



FÉMDARABOLÓ

SMT 355

Jellemzők

- Erőteljes 2300 wattos motor
- - 45°/0°/45° fokos ferdeszög gyorsbeállítás
- Tengelyretesz a könnyű tárcsa- és tartozékcseréért
- Felhasználó védelme a szikrával szemben
- Nagy védőburkolat a nagyobb biztonságért
- Fedélzeti csavarkulcs tárolás
- Gumitalp a nagyobb stabilitásért
- Cserélhető szénkefék
- 4 m kábellel, 355 mm vágótárcsával, csavarkulccsal szállítva



Műszaki adatok

	SMT 355
Felvett teljesítmény (W)	2300
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	3800
Tárcsa méret (mm)	355
Befogótüske mérete (mm)	25.4
Súly (kg)	16.5
Kiszerve	-
Cikkszám	4935411770
EAN kód	4002395129638



FAMEGMUNKÁLÁS VÁLASZTÉK

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ, HATHATÓS MEGOLDÁSOK

Az AEG POWERTOOLS famegmunkálási választéka nagy teljesítményű gépek teljeskörű kínálatát nyújtja a legváltozatosabb professzionális célokra. Valamennyi szerszám könnyű használhatóságot, megbízhatóságot, tartósságot, valamint professzionális hatásfokot és kiváló eredményt biztosító funkciókkal rendelkezik.

AEG



KÖRFŰRÉSZ 66 MM VÁGÁSI MÉLYSÉGGEL

KS 66-2


Jellemzők

- Erőteljes 1600 wattos motor
- Ferdevágás szöge 0-56° fokig, 45° foknál bekattan
- Öntvény alaplap a tartósságért
- Nagy kark az egyszerű működtetésért
- Mikrobarázdált gumibevonatú fogantyúk
- 4 m kábel
- Porelvezető adapter DEK 26 AEG porszívó csatlakozással



Műszaki adatok

	KS 66-2
Felvett teljesítmény (W)	1600
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 5800
Gérvágás tartománya (°)	0- 56
Fűrészlap átmérő/befogó tüske [mm]	190/30
Max. vágási mélység 45/90° [mm]	47/64
Súly (kg)	4.8
Kiszerelve	Szerszámtáska
Cikkszám	4935446675
EAN kód	4002395136339



55 MM KÖRFŰRÉSZ

KS 55-2


Jellemzők

- Erőteljes 1200 wattos motor
- Ferdevágás szöge 0-50° fokig, 45° foknál bekattan
- Magnézium alaplap a tartósságért
- Nagy kark az egyszerű működtetésért
- Mikrobarázdált gumi bevonat a fogantyún
- 4 m kábel
- Porelvezető adapter DEK 26 AEG porszívó csatlakozással



Műszaki adatok

	KS 55-2
Felvett teljesítmény (W)	1200
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	0 - 6,100
Gérvágás tartománya (°)	0 - 50
Fűrészlap átmérő/befogó tüske [mm]	165/20
Max. vágási mélység 45/90° [mm]	41/54
Súly (kg)	3.3
Kiszerelve	Szerszámtáska
Cikkszám	4935446665
EAN kód	4002395136322



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 100 X

Jellemzők

- Új szűrőfűrész, új 700 wattos motorral
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- 6 különböző sebességfokozat a jobb irányított vágásért
- Kiváló ergonómia beépített soft-grip fogantyúval
- Porelszívó csatlakozás
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Kulcs nélküli alaplap állítás a sarkokhoz közeli vágásokért és a pontos, akár 45° fokban történő ferdevágásért
- 4 m kábellel, fűrészlappal, csúszásgátlóval és porelvezetővel szállítva



Műszaki adatok

	STEP 100 X
Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45°
Löket hossz (mm)	20
Előtolás beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	100/10/20
Súly (kg)	2.3
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935451000
EAN kód	4002395136513



SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 100

Jellemzők

- Új szűrőfűrész, új 700 wattos motorral
- 6 különböző sebességfokozat a jobb irányított vágásért
- Kiváló ergonómia beépített soft-grip fogantyúval
- Porelszívó csatlakozás
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- 4 m kábellel, fűrészlappal, csúszásgátlóval és porelvezetővel szállítva



Műszaki adatok

	STEP 100
Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45°
Löket hossz (mm)	20
Előtolás beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	100/10/20
Súly (kg)	2.2
Kiszerelve	-
Cikkszám	4935451001
EAN kód	4002395136520



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 80

Jellemzők

- Új szűrőfűrész, új 700 wattos motorral
- 6 különböző sebességfokozat a jobb irányított vágásért
- Kiváló ergonómia beépített soft-grip fogantyúval
- Porelszívó csatlakozás
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- 4 m kábellel, fűrészlappal, csúszásgátlóval és porelvezetővel szállítva



Műszaki adatok

	STEP 80
Felvett teljesítmény (W)	700
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	1000 - 3200
Gérvágás tartománya (°)	45°
Löket hossz (mm)	20
Előtolás beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	80/10/20
Súly (kg)	2.2
Cikkszám	4935451002
EAN kód	4002395136537



MAROKFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

PST 500 X

Jellemzők

- Erőteljes 440 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- LED fény a vágási vonal láthatóságáért
- Ingaelőtolás
- Egyedülálló kialakítás a szűk, nehezen belátható helyeken történő munkavégzéshez és a könnyű kezeléért
- A porelfúvó tisztán tartja a vágás vonalát a nagyobb pontosság érdekében
- Áttetsző porvédő sapkával, felszakadás gátlóval, 1 x fűrészlappal, 4 m kábellel szállítva



Műszaki adatok

	PST 500 X
Felvett teljesítmény (W)	450
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	3700
Gérvágás tartománya (°)	45°
Löket hossz (mm)	15
Előtolás beállítások	1
Max. vágási mélység (mm)	40/6/10
Súly (kg)	2.3
Kiszerve	Szerszámtáska
Cikkszám	4935428260
EAN kód	4002395194315



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

SZÚRÓFŰRÉSZ MARKOLATFOGANTYÚVAL

ST 800 XE

Jellemzők

- Erőteljes 705 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- Négyfokozatú ingaelőtolás
- Változtatható sebességelektronika
- Ergonómius, Softgrip bevonattal ellátott karcsú fogantyú a kényelmesebb kezelésért
- Porelvezető csatlakozás
- A porelszívó tisztán tartja a vágás vonalát
- Az alaplap hátrafelé is elmozdítható a szélekhez közeli vágáshoz
- 4 m kábellel, fűrészlappal, felszakadás gátlóval, porelszívó csonkkal szállítva



Műszaki adatok

	ST 800 XE
Felvett teljesítmény (W)	705
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	600 - 2700
Gérvágás tartománya (°)	45°
Löket hossz (mm)	26
Előtolás beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	110/10/25
Súly (kg)	2.3
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412950
EAN kód	4002395192892



KENGYELFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 1200 BX

Jellemzők

- Erőteljes 600 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- Négyfokozatú ingaelőtolás
- Elektronika változtatható sebességgel
- Ergonómius, Softgrip bevonattal ellátott karcsú fogantyú a kényelmesebb kezelésért
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Az alaplap hátrafelé is elmozdítható a szélekhez közeli vágáshoz és a pontos, 45°-ig elvégezhető ferdevágásokhoz
- 4 m kábellel, fűrészlappal, felszakadás gátlóval, porelszívó csonkkal, elszívó csatlakozással szállítva



Műszaki adatok

	STEP 1200 BX
Felvett teljesítmény (W)	600
Üresjáratú löketszám (löket/perc)	500 - 3000
Gérvágás tartománya (°)	45°
Löket hossz (mm)	26
Előtolás beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	110/10/30
Súly (kg)	2.4
Kiszerve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412819
EAN kód	4002395192694



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

KENGYELFOGANTYÚS SZÚRÓFŰRÉSZ

STEP 1200 XE


Jellemzők

- Erőteljes 730 wattos motor
- Szabadalmaztatott FIXTEC rendszer a fűrészlapok gyors cseréjéért
- Négyfokozatú ingaelőtolás
- Változtatható sebességelektronika
- Lágyindítás
- Beépített elektronika biztosítja az állandó sebességet terhelés alatt
- Ergonómikus, Softgrip bevonattal ellátott karcsú fogantyú a kényelmesebb kezelésért
- Porelszívó csatlakozás
- A porelfúvó tisztán tartja a vágási vonalat a nagyobb pontosság érdekében
- Állítható porelvezető
- Az alaplap hátrafelé is elmozdítható a szélekhez közeli vágáshoz és a pontos, 45°-ig elvégezhető ferdevágásokhoz
- 4 m kábellel, fűrészlappal, felszakadás gátlóval, porelszívó csonkkal, elszívó csatlakozással szállítva



Műszaki adatok

	STEP 1200 XE
Felvett teljesítmény (W)	730
Üresjáratú löketszám (lök/perc)	500 - 3000
Gérvágás tartománya (°)	45°
Lökét hossz (mm)	26
Előtolás beállítások	4
Max. vágási mélység (mm)	135/10/30
Súly (kg)	2.4
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935412878
EAN kód	4002395192762



KOMBI FELSŐMARÓ

MF 1400 KE


Jellemzők

- 2 maró egyben a maximális rugalmasságért mindenfajta alkalmazáshoz
- Lágyindítás a hirtelen visszarúgás megelőzéséért
- Konstans elektronika, mely biztosítja az állandó sebességet terhelés alatt is
- Elektronika változtatható sebességgel, ideális a különböző anyagok széles választékához
- Nagyméretű softgrip fogantyúk a csökkentett vibrációért és a nagyobb kényelemért
- Lapos motorház kialakítás beépített gumitalppal a kényelmes fordított (fejfel lefelé) bitcseréért, tengelyretesszel
- Mennyiségi patron- és befogás kialakítás minimalizálja a kiugrást
- Beépített LED a nem párhuzamos munkafelületek megvilágítására
- Függőleges mélybeállítási tartomány a legnagyobb kényelemért
- 5 db vezető lappal, 3 db porelszívó adapterrel, párhuzamvezetővel, 2 db befogógyűrűvel (8/12 mm), 2 db kulccsal, kör- és ovális alaplappal szállítva



Műszaki adatok

	MF 1400 KE
Felvett teljesítmény (W)	1400
Befogógyűrű mérete (mm)	8 / 12
Bemerülési tartomány (mm)	64
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10.000 - 23.000
Súly (kg)	5.7
Kiszerelve	Szerszámtáska
Cikkszám	4935411850
EAN kód	4002395193295



FELSŐMARÓ

OF 2050 E


Jellemzők

- Erőteljes 2050 wattos motor
- Elektronikus sebességszabályzó
- Pontos kalibrálható bemerülő vágás
- Mikro mélységbeállítás
- 3 fokozatba állítható zár a vágási mélység beállítására
- Függőleges mélységbeállítási tartomány
- 4 m kábellel, 6/8/12 mm-es befogópatronnal, kulccsal, párhuzamvezetővel, 4 db vezető lappal, porelszívó adapterrel szállítva



Műszaki adatok

	OF 2050 E
Felvett teljesítmény (W)	2050
Befogógyűrű mérete (mm)	6/ 8/ 12
Bemerülési tartomány (mm)	66
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	10,000 - 20,000
Súly (kg)	6.2
Kiszerelve	-
Cikkszám	4935403665
EAN kód	4002395125869



GYALU

PL 750


Jellemzők

- Erőteljes 750 wattos motor
- Jobb és bal oldali forgács elvezetés a kényelmesebb munkavégzésért
- Távtartó papucs, védi az alaplapot, a kést és a munkafelületet
- 0,2 mm fokozatban állítható gyalulási mélység a maximális pontosságért
- Gyalulási mélység kijelző
- 2 db gyalukéssel, élvezetővel, porzsákkal, kulccsal szállítva



Műszaki adatok

	PL 750
Felvett teljesítmény (W)	750
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	17,000
Max. vágási mélység (mm)	2
Vágószélesség (mm)	82
Falc mélység (mm)	12
Súly (kg)	2.9
Kiszerelve	-
Cikkszám	4935419140
EAN kód	4002395130481



SZABLYAFŰRÉSZ

US 900 XE


Jellemzők

- Erőteljes 900 wattos motor, a különböző anyagokban való gyors vágásokért
- Ingaelőtölés, 19 mm-es lökethosszal az erőteljesebb és gyorsabb vágási folyamatokért
- Sebesség szabályozása (0–3500 löket/perc) kifejezetten a felhevült anyagokhoz
- FIXTEC – a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- 24%-kal könnyebb, mint más fűrészek, a jobb irányítás érdekében
- Egy kézzel történő fűrészlap behelyezés
- Soft grip fogantyú, a jobb ergonómiáért
- 4 m kábellel, 2 db fűrészlappal szállítva



Műszaki adatok

	US 900 XE
Felvett teljesítmény (W)	900
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 3500
Löklet hossz (mm)	19
Súly (kg)	2.9
Kiszerelve	Szerszámtáska
Cikkszám	4935419610
EAN kód	4002395193806



SZABLYAFŰRÉSZ

US 1300 XE


Jellemzők

- Erőteljes 1300 wattos motor
- FIXTEC a gyors és könnyű kulcs nélküli fűrészlap cseréért
- Változtatható sebességkapcsoló a vágás ellenőrzése és hatékonysága érdekében
- Állítható saru a hosszabb fűrészlap élettartamért
- Ergonomikus soft grip fogantyú a még kényelmesebb használatért
- A fűrészlap 180°-kal elfordítható, ami jobb hozzáférést biztosít
- 4 m kábellel, 2 db fűrészlappal szállítva



Műszaki adatok

	US 1300 XE
Felvett teljesítmény (W)	1300
Üresjáratú löketszám (löklet/perc)	0 - 2800
Löklet hossz (mm)	30
Súly (kg)	3.8
Kiszerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935413235
EAN kód	4002395197675



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

MAROKFOGANTYÚS DELTACISISZOLÓ

FDS 140

Jellemzők

- Rendkívül kompakt 260 wattos rezgőcsiszoló
- Kiváló a nehezen hozzáférhető helyeken és a fej felett végzett munkákhoz
- Deltacsiszoló alaplap a sarkokban történő csiszolásért
- Tépőzár a kényelmes papírcseréért
- Magnézium alaplap a nagyobb stabilitásért és kevesebb vibrációért
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- Puha fogantyú bevonat - Softgrip
- 4 m kábellel, 3 db csiszolópapírral (60, 80, 120-as), alátétekkel, deltacsiszoló alaplappal és porzsákkal szállítva



Műszaki adatok

	FDS 140
Felvett teljesítmény (W)	260
Üresjáratú fordulatszám (ford/perc)	14.000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	20.000
Oscillációs átmérő (mm)	1.6
Csiszolótalp mérete (mm)	115 x 140
Súly (kg)	1.5
Kiszerelve	–
Cikkszám	4935416090
EAN kód	4002395129768



REZGŐCSISZOLÓ

FS 280

Jellemzők

- Erőteljes 500 wattos motor
- Változtatható sebesség a kiváló megmunkálásért
- Praktikus tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Porelszívás, porgyűjtő zsákkal vagy porszívóval
- 4 m kábellel, 3 db csiszolópapírral (80, 120, 240-es szemcsemérettel), porgyűjtő zsákkal és mellő pótfogantyúval szállítva



Műszaki adatok

	FS 280
Felvett teljesítmény (W)	500
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14.000 - 26.000
Csiszolótalp mérete (mm)	115 x 280
Súly (kg)	3.0
Kiszerelve	–
Cikkszám	4935419280
EAN kód	4002395133116



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

EX 150 ES

Jellemzők

- Kombinált forgó és oszcilláló mozgás az anyageltávolítás ellenőrzéséért
- Változtatható sebességkapcsoló – ideális a precíz munkákhoz
- Lágýindítás és beépített párnafék a barázdáktól mentes munkadarab érdekében
- Egész testes zárt tolókapcsoló a megbízhatóság és könnyű használat érdekében
- Praktikus tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- Öntvénykonstrukció a szilárdság és a tartósság érdekében
- Mikrobarázdált gumibevonat a fogantyún
- 4 m kábelrel, 3 db 80-as csiszolópapírral, porzsákkal, pótfogantyúval szállítva



Műszaki adatok

	EX 150 ES
Felvett teljesítmény (W)	440
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	4000-10,000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	8000-20,000
Oscillációs átmérő (mm)	3,2/ 6,4
Csiszolótalp mérete (mm)	150
Súly (kg)	2,8
Kiszzerelve	–
Cikkszám	4935443290
EAN kód	4002395135479



EXCENTRIKUS CSISZOLÓ

EX 125 ES

Jellemzők

- Ergonómikus, kompakt 300 wattos excentrikus csiszoló
- Ideális a nehezen hozzáférhető helyeken és a fej felett végzett munkákhoz
- Változtatható sebességkapcsoló
- Beépített párnafék a barázdáktól mentes munkadarab érdekében
- Kényelmes tépőzáras csiszolópapír rögzítés
- Porelvezetés több mint 8 nyíláson az alaplapon, porzsákkal vagy elszívó rendszerrel
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- Softgrip fogantyú
- 4 m kábelrel , 3 db csiszolópapírral (80, 120, 180-as), porzsákkal szállítva



Műszaki adatok

	EX 125 ES
Felvett teljesítmény (W)	300
Üresjáratí fordulatszám (ford/perc)	7000 - 12,000
Oscillációs szám (rezgés/perc)	14.000 - 24.000
Oscillációs átmérő (mm)	2,4
Csiszolótalp mérete (mm)	125
Súly (kg)	1,7
Kiszzerelve	–
Cikkszám	4935416100
EAN kód	4002395129799



SZALAGCSISZOLÓ

HBS 1000 E


Jellemzők

- Erőteljes 1010 wattos motor
- Elektronikus sebességszabályozás az optimális eredmény érdekében
- Szorítókar a csiszolószalag könnyű és szerszám nélküli cseréjéhez
- Külsőleg elérhető szénkefék a könnyebb cseréért
- Állító kerék a precíz szalagbeállításért
- Kompakt forma, ideális a sarkok közelében történő csiszoláshoz
- Öntvénykonstrukció a szilárdság és a tartósság érdekében
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- 4 m kábelrel, 1 db 80-as csiszolószalaggal, porzsákkal, marokfogantyúval szállítva



Műszaki adatok

	HBS 1000 E
Felvett teljesítmény (W)	1010
Szalag hossza (mm)	533
Szalag sebessége (ford/perc)	240 - 450
Csiszoló felület (mm)	75 x 145
Szalag szélessége (mm)	75
Súly (kg)	5,1
Kiszzerelve	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935413205
EAN kód	4002395197613



SZALAGCSISZOLÓ

BBSE 1100

Jellemzők

- Erőteljes 1100 wattos motor
- Extra nagy, 100 x 140 mm-es csiszolási felület
- Teljes hullámú elektronika a szalagsebesség változtatásához
- Állító kerék a precíz szalagbeállításért
- Porelszívás porzsákba vagy porszívóval
- 4 m kábelrel, 1 db 100-as csiszolószalaggal, porzsákkal szállítva



Műszaki adatok

	BBSE 1100
Felvett teljesítmény (W)	1100
Szalag sebessége (ford/perc)	230 - 400
Szalag hossza (mm)	560
Szalag szélessége (mm)	100
Csiszoló felület (mm)	100 x 140
Súly (kg)	5,0
Kiszzerelve	–
Cikkszám	4935413530
EAN kód	4002395199037



HŐLÉGFÚVÓ

HG 560

Jellemzők

- 2 hőmérséklet fokozat beállítása: 300 / 560° C
- 253 / 420 liter percenkénti levegőáramlás
- Erős ventilátor a folyamatos használatért
- Nagyon könnyű, csupán 0,85 kg
- Robosztus hűtőventillátor a folyamatos működésért



Műszaki adatok

	HG 560 D
Felvett teljesítmény (W)	1500
Levegő áramlás (l/perc)	253 - 420
Hőmérséklet tartomány (°C)	300 / 560
Súly (kg)	0.85
Kiszerelve	–
Cikkszám	4935441015
EAN kód	4002395134991



HŐLÉGFÚVÓ

HG 600

Jellemzők

- Elektronikus hőmérsékletállítás 90°-tól 600°-ig
- 345/434 liter percenkénti levegőáramlás
- Erős ventilátor a folyamatos használatért
- Rendkívül könnyű - 0,9 kg
- Gumírozott felület a gépen a biztonságos álló helyzetben történő használatért



Műszaki adatok

	HG 600 V	HG 600 VK
Felvett teljesítmény (W)	2000	2000
Levegő áramlás (l/perc)	345 - 434	345 - 434
Hőmérséklet tartomány (°C)	90 - 600	90 - 600
Súly (kg)	0.9	0.9
Kiszerelve	–	Szerszámkoffer
Cikkszám	4935441025	4935441035
EAN kód	4002395135011	4002395135035



ASZTALI KÖRFÚRÉS

TS 250 K


Jellemzők

- Erőteljes 1800 wattos motor
- 4800 ford/perc könnyű és pontos vágásokért
- 90 mm-es vágási mélység (62 mm 45° foknál)
- Kettős rögzítésű párhuzamvezető a nagy stabilitásért és pontosságért
- A túlterhelésvédelem tartósságot biztosít a gépnek
- Lágyindítás
- Beépített 645 mm hosszú oldalra szerelhető kitámasztó a nagyméretű anyagok vágásához
- Összecsukható állvány kerekkel és magasságállítással a könnyű mozgatásért és tárolásért
- A gép felületén elhelyezhetők szerszámok és tartalék fűrészlapok
- 36 fogú TCT fűrészlappal, felszakadásgátlóval, összecsukható állvány kerekkel, munkadarab tartóval, kulccsal



Műszaki adatok

	TS 250 K
Felvett teljesítmény (W)	1800
Fűrészlap átmérő (mm)	254 x 30
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4800
Gérvágás tartománya (°)	45°
Max. vágási mélység 45/90° [mm]	62/90
Súly (kg)	41.0
Kiszerelve	–
Cikkszám	4935419265
EAN kód	4002395133093



GÉRVÁGÓ


PS 305 DG

Jellemzők

- Az erőteljes 1800 wattos motor 4400 percenkénti fordulatot biztosít
- Nagy vágáskapacitás: 90° foknál maximum 343 mm x 111 mm-es keresztvágás
- 0-47°-os gérvágás beállítás jobbra és balra
- 60°-os ferdevágás jobbra és balra
- Stabil, masszív konstrukció az ipari használathoz
- Egy kézzel üzemeltethető leszorítók a gyors rögzítésért és állításért
- 60 fogas 305 mm-es fűrészlappal szállítva

Műszaki adatok

	PS 305DG
Felvett teljesítmény (W)	1800
Fűrészlap átmérő (mm)	305
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4400
Gérvágás kapacitása balra (°)	60
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	60
Max. vágási mélység (mm)	111
Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)	343
Súly (kg)	31.0
Kiszerve	-
Cikkszám	4935411570
EAN kód	4002395126002



GÉRVÁGÓ

PS 216 L

Jellemzők

- A motor által hajtott beépített ventilátor akár 80%-os hatékonysággal gyűjti össze a port
- A vágási vonal jól látható – LED fény és állítható lézer
- Fűrészlap mélység beállítása: lehetővé teszi a bemetszések elvégzését
- Rögzítő reteszelő lemezzel
- Gérvágás maximum 50° jobbra vagy balra
- Erőteljes 1500 wattos motor 5000 percenkénti fordulattal
- 48T fűrészlappal, leszorítóval, porzsákkal, porelszívó csővel szállítva

Műszaki adatok

	PS 216 L
Felvett teljesítmény (W)	1500
Fűrészlap átmérő (mm)	216
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	5000
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási mélység (mm)	65
Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)	65 x 305
Max. vágási kapacitás 0° gérben 90° ferdén [mm]	65 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	65 x 215
Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]	36 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	36 x 215
Súly (kg)	16.5
Kiszerve	-
Cikkszám	4935440650
EAN kód	4002395134656



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

GÉRVÁGÓ

PS 254 L

Jellemzők

- A motor által hajtott beépített ventilátor akár 80%-os hatékonysággal gyűjti össze a port
- A vágási vonal jól látható – LED fény és állítható lézer
- Vágási mélység beállítása: lehetővé teszi a bemetszések elvégzését
- Gérvágás maximum 50° jobbra vagy balra
- Erőteljes 2000 wattos motor 5000 percenkénti fordulattal
- 48T fűrészlappal, leszorítóval, porzsákkal, porelszívó csővel szállítva
- Automatikusan rögzíthető lábak a záruk automatikusan rögzítik a lábat, amikor a gérvágó le van zárva

Műszaki adatok

	PS 254 L
Felvett teljesítmény (W)	2000
Fűrészlap átmérő (mm)	254
Üresjárat fordulatszám (ford/perc)	4500
Gérvágás kapacitása balra (°)	50
Gérvágás kapacitása jobbra (°)	50
Max. vágási mélység (mm)	90
Gérvágó kapacitása 90°-ban (mm)	305
Max. vágási kapacitás 0° gérben 90° ferdén [mm]	90 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 90° (mm)	90 x 215
Max. vágási kapacitás 0° gérben 45° ferdén [mm]	50 x 305
Max. vágási kapacitás 45° gérben / ferdén 45° (mm)	50 x 215
Súly (kg)	19.5
Kiszerve	-
Cikkszám	4935440670
EAN kód	4002395134687



UNIVERZÁLIS GÉRVÁGÓ ÁLLVÁNY

PSU 1000

Jellemzők

- 2,3 m-ig nyitható
- Gyorskioldó leszorítók
- Állítható lábak
- Kis súly: 14 kg
- 180 kg maximum terhelhetőség

Műszaki adatok

	PSU1000
Cikkszám	4935440850
EAN kód	4002395134892



A további műszaki adatokat, például a zajjal és rezgéssel kapcsolatos adatokat illetően, látogasson el honlapunkra: www.aeg-powertools.eu

IPARI PORSZÍVÓ

AP2-200 ELCP

Jellemzők

- Clear Press rendszerű szűrő tisztítás
- L porosztályú szűrő
- PET szűrő, gyapjú porzsákkal
- Vizes/száraz tisztítás
- Vízútlőtődés elleni védelem
- Könnyen cserélhető tartozékok
- Dupla falú gyapjú szűrő és porzsák



Műszaki adatok

	AP2-200 ELCP
Felvett teljesítmény (W)	1000
Levegő mennyisége (l/perc)	3600
Max. vákuum (mbar)	210
Tartály kapacitása (ml)	20
Tömlő átmérő (mm)	32
Tömlő hossza (m)	3.5
Súly (kg)	7.5
Cikkszám	4935447460
EAN kód	4002395294190



A POR MEGADJA MAGÁT!!!

ELEKTROMOS CLEAR-PRESS FILTERES SZÜRŐRENDSZER



AP 300 ECP

Leírás	Cikkszám	EAN kód
Szűrő betét.	4932352304	4002395369638
Porzsákok.	4932352307	4002395369669
Porelszívó tömlő- antistatikus. Hossza 4 m, átmérője 36 mm, készülékadapterrel.	4932352311	4002395369706
Porelszívó gégecső. Hossza 3,5 m, átmérője 32 mm, adapterrel.	4932352312	4002395369713

AP2-200 ELCP

Leírás	Cikkszám	EAN kód
Szűrő betét.	4932352303	4002395369621
Porzsák 5 db	4932352306	4002395369652
Porelszívó gégecső. Hossza 3,5 m, átmérője 32 mm, adapterrel.	4932352312	4002395369713

TARTOZÉK VÁLASZTÉK

AHOL AZ ERŐ ÉS A TEL- JESÍTMÉNY TALÁLKOZIK

Az AEG POWERTOOLS teljes tartozék választékot biztosít a profi felhasználók számára. A fúrószáraktól egészen a fűrészlapokig valamennyi tartozék megbízhatóságot nyújt mind a használatban, mind a teljesítményben.

AEG



AKKUMULÁTOROK

18 V

						
	L1890RHD	L1850R	L1840R	L1830R	L1820R	L1815G
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitása (Ah)	9.0	5.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Melyik töltővel használható	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 1218G,AL 9618	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218	AL 9618,BL 1218
Cikkszám	4932464231	4932451630	4932430170	4932352655	4932430169	4932459425
EAN kód	4058546221768	4002395140978	4002395378319	4002395373130	4002395378302	4058546010867

14.4 V

					
	L1430R GEN II	L1420R	L1415R	L1420 G3	L1415 G3
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitása (Ah)	3.0	2.0	1.5	2.0	1.5
Melyik töltővel használható	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 9618,BL 1218,AL 1218G	AL 1214 G3	AL 1214 G3
Cikkszám	4932352657	4932430167	4932352656	4932451097	4932451096
EAN kód	4002395373154	4002395378289	4002395373147	4002395811236	4002395811229

12 V

					
	L1260	L1240	L1230	L1220	L1215
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitása (Ah)	6.0	4.0	3.0	2.0	1.5
Melyik töltővel használható	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230	LL 1230
Cikkszám	4932459180	4932430166	4932352824	4932430165	4932352658
EAN kód	4002395288557	4002395378272	4002395288557	4002395378265	4002395373161

12 V

			
	L1215 G3	L1220 G3	L1215R
Akkumulátor típusa	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Akkumulátor kapacitása (Ah)	1.5	2.0	1.5
Melyik töltővel használható	-	-	AL 9618,BL 1218
Cikkszám	4932430365	4932451094	4932451095
EAN kód	4002395380268	4002395811205	4002395811212

3.6 V

	
	SL 3.6
Akkumulátor típusa	Li-ion
Akkumulátor kapacitása (Ah)	1.5
Melyik töltővel használható	LA 036
Cikkszám	4932352969
EAN kód	4002395376278

TÖLTŐK

	Akkumulátor típusa	Charging range	Charging time	Cikkszám	EAN kód
AL1214G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 14.4 V	60 min	4932352481	4002395371402
AL1218G	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	60 min	4932352528	4002395371860
BL 1218 GEN II	Li-ion, NiCd, NiMH	12 - 18 V	30 min	4932352659	4002395373178
AL1214 G3	Li-ion	12 - 14 v	30 min	4932451098	4002395811243
LL1230	Li-ion	12 V	30 min	4932352096	4002395367498
LA 036	Li-ion, NiCd, NiMH	3.6 V	30 min	4932352097	4002395367504

POWER SET SDS-PLUS FÚRÓ BIT KÉSZLET

- Magas minőségű kettős élű karbid hegy 130 fokos éllel
- A karbid hegy mélyebb elhelyezése precízebb alkalmazást és jobb tartósságot biztosít.
- Kéthornyes spirál a gyors anyagkihordás érdekében
- Különleges felületkezelés redukálja az egyenetlenséget és a fúró beakadását a gyorsabb fúrásért és a kopás elleni magas ellenálló képességért
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban
- Németországban készült

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (12 x készlet)	4932352315	4002395369744
SDS-plusz fúrókészlet (8 db)	4932352236	4002395368952



POWER SET KÖZETFÚRÓ KÉSZLET

- Extra éles karbid hegy 130 fokos éllel
- Gyémánt vágófelület megakadályozza a fúró beszorulását és az anyag eltávolítását
- Különleges ötvöztött acélból készült a pontosságért és megbízhatóságért
- Magas minőségű robusztus és kompakt szett biztonsági zárral

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352238	4002395368976
Falazatfúrók (10 db)	4932352239	4002395368983



POWER SET HSS-R (DIN 338) FÚRÓSZÁR KÉSZLET

- HSS-R körkörösén hengerelt fém fúrószárak, DIN 338
- Az oxidos bevonat teszi lehetővé a gyors, tiszta fúrást
- 118°-os fúróél
- Szabvány N típusú spirál kialakítás
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352240	4002395368990
PowerSet HSS-R fúrószár (19 db)	4932352241	4002395369003



POWER SET HSS-G (DIN 338) FÚRÓSZÁR KÉSZLET

- DIN 338 szabvány szerint
- 118° szögű fúróél
- Hagyományos N típusú spirál a gyorsabb forgácskihordásért és a gyorsabb fúrásért
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352242	4002395369010
Power set HSS-G fúrószár készlet (19 db)	4932352243	4002395369027



POWER SET HSS-G TIN FÚRÓSZÁR Készlet

- Tömör gyorsacélból készült fém fúrók, DIN 338
- 118° szögű fúróél
- Hagyományos N típusú spirál kialakítás
- A titánium-nitrid bevonat 50%-kal növeli a vágási sebességet és 300 %-kal növeli az élettartamot
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352244	4002395369034
PowerSet HSS-G TIN fúrószár (19 db)	4932352245	4002395369041



POWER SET FAFÚRÓ Készlet (LIP & SPUR)

- Króm-vanádium acélból gyártva DIN 7487 E szabvány szerint
- A fúróhegy a precíz középpontozást teszi lehetővé
- Éles élek tiszta furatokért
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352246	4002395369058
PowerSet – Fafúrók (LIP & SPUR) (8 db)	4932352247	4002395369065



POWER SET HSS-G (DIN 338) FÉM FÚRÓ-CSAVARÓZÓ Készlet

- Fém fúrószárak gyorsacélból köszörülve DIN 338 szabvány szerint
- Szabvány 118° szögű fúróél
- Hagyományos N típusú spirál kialakítás
- Csavarozó bitek S2-es acélból
- Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352248	4002395369072
PowerSet HSS-G fém fúró-csavarozó (35 db)	4932352249	4002395369089



POWER SET SZÚRÓFÚRÉSZLAP Készlet FÁHOZ ÉS FÉMHEZ

- Fa:
- T144D – Gyors vágás
 - T101B – Nagyon tiszta, forgács nélküli vágás
- Fém:
- T118A – Fémlemezek vágása 1,5–4 mm
 - T118B – Fémlemezek vágása 3–6 mm
 - Jó minőségű készlet biztonsági zárral ellátott robusztus és kompakt dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352252	4002395369119
50 darabos - szúrófűrészlap készlet fához és fémhez	4932352253	4002395369126



POWER SET CSAVAROZÓ BIT Készlet

- A COLDFire® egy speciális edzési eljárás, mely a fémet erősebbé, edzettebbé és tartósabbá teszi. A kryogenikus folyamat nem csupán felületi bevonatot biztosít a csavarozó bitnek, hanem azt teljes kiterjedésében erősíti.
- A kryogenikus edzési folyamat két lépésből áll, első lépésben a bitet felhevítik 870 fokra, ezután pedig száraz
- nitrogénes légkörben lehűtik -148 fokra. Ennek az eljárásnak a következtében a bit rendkívül tartóssá válik
- + 40%-kal erősebb – a bitek vége megtartja formáját és ellenáll a magasabb nyomatékknak
- + 45%-kal tartósabb – egy bittel akár 45%-kal is többet is csavarozhatunk



	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (6 x készlet)	4932352254	4002395369133
Fúró-csavarozó készlet (40 db)	4932352255	4002395369140



POWER SET HSS-R (DIN 338) PROFI BOX FÚRÓSZÁR Készlet

- HSS-R fúrószárak DIN 338 szabvány szerint
- Szabvány 118°-os fúróél
- Az oxidos bevonat teszi lehetővé a gyors, tiszta fúrást
- Robosztus fém dobozban

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (10 x készlet)	4932352460	4002395371198
PowerSet HSS-R Profi Boks fúrószár (19 db)	4932352459	4002395371181



MAXI MIX FÚRÓSZÁR Készlet


- Vegyes méretű fúróbitek fa, fém, vakolat és kő fúrásához (18 db)
- Robosztus fém doboz

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (10 x készlet)	4932352464	4002395371235
Maxi Mix fúrószár (18 db)	4932352463	4002395371228



WB1 SZETT – SAROKCSAVARÓZÓ TARTOZÉK 10 DB CSAVAROZÓ BITTEL

- Tartalma: WB1 és csavarozó bitek: 25 mm PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 (2 db) / TX15 / TX20 / Hex 4 / Hex 5
- 30 mm magasságával ideális a szűk nehezen hozzáférhető helyeken
- Minden géphez használható. Az ¼” hatszög befogás közvetlenül a tokmánya csatlakozik, így nem csúszhat meg
- Mágneses ¼” hatszög befogás a szabványos ¼” hatszög befogású bitekhez
- Az elvégzendő munkának megfelelően állítható. 360 fokban elfordítható kiváló fogást biztosító fogantyú
- Ipari minőség, 11 Nm nyomatékot szolgáltat és 400 fordulatot percenként
- Erős hajtómű különlegesen edzett acélból



	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (10 x WB1 szett)	4932430174	4002395378357
Sarokcsavarozó tartozék – WB1 (1 db)	4932430173	4002395378340

MAXI BIT KÉSZLET – 25 MM HOSSZÚ CSAVAROZÓ BITEK

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (20 x készlet)	4932399494	4002395361144
Sarokcsavarozó tartozék bit készlet (10 db)	4932399493	4002395361151



PROFI CSAVAROZÓ BIT KÉSZLET

	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (17 x készlet)	4932399496	4002395361168
Profi csavarozó bit készlet (17 db)	4932399495	4002395361175



FIXTEC ANYA

- FIXTEC: Szerszám nélkül, másodpercek alatt elvégezhető tárcsacsere
- A tárcsák gyors eltávolítás és rögzítése 12 másodeprc alatt
- Csupán 8 mm vékony, ennek köszönhetően nagyobb tárcsa felület érintkezik az anyaggal
- Kompatibilis minden gyártó sarokcsiszolójával, akár 150 mm tárcsa átmérő standard M14 tengelyretszel
- Integrált furatok az anya szabványos kulccsal történő eltávolításához, ha az megszorulna




	Cikkszám	EAN kód
Bemutató egység (12 x FIXTEC anya)	4932358936	4002395326693
FIXTEC anya	4932358225	4002395325528

SDS-PLUS FÚRÓSZÁRAK 2 ÉLŰ/10 DARABOS CSOMAGOK


- Magas minőségű kettős karbid hegy 130 fokos éllel.
- A karbid hegy mélyebb elhelyezése precízebb alkalmazást és jobb tartósságot biztosít.
- Kéthornys geometria a gyors anyagkihordásért.
- A horony kezelt felülete kiküszöböli a beékelődést, gyorsabb fúrást tesz lehetővé és kopásállóbbá teszi a fúrót.
- Készült: Németországban

Ø (mm)	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
5	110	50	10	4932352256	4002395369157
5.5	110	50	10	4932352257	4002395369164
6	110	50	10	4932352258	4002395369171
6	160	100	10	4932352259	4002395369188
7	160	100	10	4932352260	4002395369195
8	110	50	10	4932352261	4002395369201
8	160	100	10	4932352262	4002395369218
8	210	150	10	4932352263	4002395369225
10	160	100	10	4932352264	4002395369232
10	210	150	10	4932352265	4002395369249
10	260	200	10	4932352266	4002395369256
12	160	100	10	4932352267	4002395369263
12	210	150	10	4932352268	4002395369270
Power Set SDS Plus 8 db-os fúrószár készlet 5/6/8 x 110 mm és 2x 8/10/12 x 160 mm				4932352236	4002395368952
5 darabos SDS-plus készlet with Ø 6 / 8 / 10 x 160mm, point chisel and flat chisel				4932352653	4002395373116




SDS MAX 2 ÉLŰ FÚRÓ

Ø (mm)	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
16	540	400	1	4932352687	4002395373451
18	540	400	1	4932352688	4002395373468
20	520	400	1	4932352689	4002395373475
22	520	400	1	4932352690	4002395373482
25	520	400	1	4932352691	4002395373499
28	570	450	1	4932352692	4002395373505
30	570	450	1	4932352693	4002395373512
32	570	450	1	4932352694	4002395373529




SDS-PLUS VÉSŐK

Leírás	Hossz (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Hegyes véső	200	-	1	4932352269	4002395369287
Lapos véső	200	20	1	4932352270	4002395369294
Széles véső	200	35	1	4932352271	4002395369300
Set of 3 SDS-plus chisels 3 darabos SDS-plus véső szett				4932352272	4002395369317

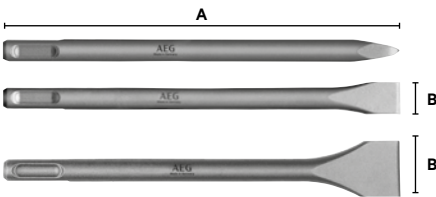

SDS MAX VÉSŐ

Leírás	Hossz (mm)	Szélesség (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Hegyes véső	400	-	1	4932352685	4002395373437
Lapos véső	400	25	1	4932352686	4002395373444



FELSŐMARÓ BITKÉSZLET

Leírás	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
8 mm-es tengellyel	12	4932354236	4002395320639



75 DARABOS MULTIMIX KÉSZLET – FÚRÓSZÁR ÉS CSAVAROZÓ BIT KÉSZLET

	Cikkszám	EAN kód
75 darabos multimix készlet - fúrószár és csavarozó bit készletTartalma: 25 mm hosszú 1 x PH 0 / 1 x PH 1 / 3 x PH 2 / 1 x PH 3 / 1 x PZ 0 / 1 x PZ 1 / 3 x PZ 2 / 1 x PZ 3 / 1 x SQ 1 / 1 x SQ 2 / 1 x SQ 3 / 1 x TX 10 / 1 x TX 15 / 1 x TX 20 / 1 x TX 25 / 1 x TX 30 / 1 x TX 40 / 1 x Hex 4 / 1 x Hex 5 / 1 x Hex 6 / 1 x SL 3 / 1 x SL 4 / 1 x SL 5 / 1 x SL 6 / 1 x SL 7 / 1 x SL 8 Mágneses bittartó 1/4" Hex bitbefogóval 50 mm hosszú 1 x PH 2 / 1 x PZ 2 / 1 x SL 4 / 1 x SL 6 / 1 x SL 8 Dugókulcsok 1 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm HSS-R Fém fúrószárak DIN 338 2 x 1 mm / 1 x 1,5 mm / 1 x 2 mm / 1 x 2,5 mm / 1 x 3 mm / 1 x 3,5 mm / 1 x 4 mm Fafúró készlet (Lip & Spur) 3 x 3 mm / 3 x 4 mm / 2 x 5 mm / 1 x 6 mm / 1 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm Kúpos süllye sz tófúró 45° 1/4" hatszögbefogással Falazatfúrók 1 x 4 mm / 1 x 5 mm / 1 x 5,5 mm / 3 x 6 mm / 1 x 6,5 mm / 2 x 7 mm / 1 x 8 mm / 1 x 10 mm / 1 x 12 mm	4932352670	4002395373284



50 DB FÚRÓCSAVAROZÓ KÉSZLET

	Cikkszám	EAN kód
HSS-G fúrószárak 1 x 2 mm/ 1 x 2,5 mm/ 1 x 3 mm/ 1 x 3,5 mm/ 1 x 4 mm/ 1 x 4,5 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 5,5 mm/ 1 x 6 mm Falazatfúrók 1 x 5 mm/ 1 x 5,5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 8 mm/ 1 x 9 mm/ 1 x 10 mm Dugókulcs 1 x Hex 6/ 1 x Hex 8/ 1 x Hex 10 Fafúró készlet (Lip & Spur) 1 x 4 mm/ 1 x 5 mm/ 1 x 6 mm/ 1 x 7 mm/ 1 x 8 mm Laposfúró 1 x 16 mm/ 1 x 18 mm Csavarozó bitek 25 mm SL 0,6 x 4,5/ SL 0,8 x 5,5/ PH 1/ PH 2/ PH 3/ PZ 1/ PZ 2/ PZ 3/ TX 10/ TX 15/ TX 20/ TX 25/ TX 30/ TX 35/ TX 40/ Hex 4/ Hex 5/ Hex 6 50 mm Mágneses bittartó	4932430411	4002395380725



FÚRÓSZÁR KÉSZLET HSS-G KOBALT (DIN 338)

- Nagy hőellenállású kobaltos gyorsacélból készült fémfúrók; DIN 338. Polírozott kivitel. 135° szögű fúróél, ami jobban központosít.
- 5%-os kobalt tartalom.
- N típusú spirál normál szögben.
- Magas ötvöző anyag tartalmú pl.: saválló és hőálló acélokban és fémekben használható.
- Szín: bronz.


Ø (mm)	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
2.0	49	24	2	4932430416	4002395380770
3.0	61	33	2	4932430417	4002395380787
3.2	65	36	2	4932430418	4002395380794
4.0	75	43	2	4932430419	4002395380800
4.8	86	52	1	4932430420	4002395380817
5.0	86	52	1	4932430421	4002395380824
6.0	93	57	1	4932430422	4002395380831
7.0	109	69	1	4932430423	4002395380848
8.0	117	75	1	4932430424	4002395380855
9.0	125	81	1	4932430425	4002395380862
10.0	133	87	1	4932430426	4002395380879
11.0	142	94	1	4932430427	4002395380886
12.0	151	101	1	4932430428	4002395380893
13.0	151	101	1	4932430429	4002395380909



FALAZATFÚRÓK

- Karbid hegy gyémánt vágófelülettel, 130 fokos éllel. Téglába és légkamrás betonblokkba való fúráshoz.

Ø (mm)	Teljes hossz (mm)	Munkahossz (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
4	75	40	1	4932363591	4002395332410
5	85	50	1	4932363593	4002395332434
5.5	85	50	1	4932363595	4002395332458
6	100	60	1	4932363597	4002395332472
6	150	85	1	4932367032	4002395333967
7	100	60	1	4932363599	4002395332496
8	120	80	1	4932363600	4002395332502
8	200	135	1	4932363612	4002395332366
10	120	80	1	4932363602	4002395332526
10	200	135	1	4932363613	4002395332373
12	150	85	1	4932363604	4002395332540
10 darabos falazatfúrók				4932352239	4002395368983



KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNYŰ BI-METÁL LYUKFŰRÉSZEK ÉS RENDSZERTARTOZÉKOK

Ø (mm)	Ø (inch)	Cikkszám	EAN kód	Ø (mm)	Ø (inch)	Cikkszám	EAN kód
14	9/16	4932367244	4002395335947	57	2 1/4	4932367266	4002395336173
16	5/8	4932367245	4002395335954	60	2 3/8	4932367267	4002395336180
19	3/4	4932367247	4002395335978	64	2 1/2	4932367268	4002395336197
20	25/32	4932367248	4002395335985	65	2 9/16	4932367269	4002395336203
21	13/16	4932367249	4002395335992	68	2 11/16	4932371580	4002395345250
22	7/8	4932367250	4002395336005	70	2 3/4	4932367271	4002395336227
24	5/16	4932367251	4002395336012	73	2 7/8	4932367272	4002395336234
25	1	4932367252	4002395336029	76	3	4932367273	4002395336241
27	1 1/16	4932367253	4002395336036	79	3 1/8	4932367274	4002395336258
29	1 1/8	4932367289	4002395336043	83	3 1/4	4932367275	4002395336265
30	1 3/16	4932367254	4002395336050	89	3 1/2	4932367277	4002395336289
32	1 1/4	4932367255	4002395336067	92	3 5/8	4932367278	4002395336296
35	1 3/8	4932367256	4002395336074	98	3 7/8	4932367280	4002395336319
38	1 1/2	4932367257	4002395336081	102	4	4932367281	4002395336326
40	1 9/16	4932367258	4002395336098	105	4 1/8	4932367282	4002395336333
43	1 11/16	4932367259	4002395336104	114	4 1/2	4932367284	4002395336357
44	1 3/4	4932367260	4002395336111	121	4 3/4	4932367285	4002395336364
48	1 7/8	4932367262	4002395336135	127	5	4932367286	4002395336371
51	2	4932367263	4002395336142	152	6	4932367288	4002395336395
54	2 1/8	4932367265	4002395336166				



		Cikkszám	EAN kód
Befogótuske Hex 11 -5/8" x 18 - 1 db	FIXTEC befogótuske 5/8" x 18 →11 mm-es hatszögletű befogótuske 32–152 mm átmérőjű lyukfűrészhez	4932367421	4002395337422
Befogótuske Hex 9 -1/2"x20 - 1 db	1 1/2" x 20 könnyű, tartós Hex 9 befogótuske → 14–30 mm átmérőjű lyukfűrészhez	4932367422	4002395337439
Hosszú központosító fúró - 1 db	Hosszú központosító fúró a 4932367421 cikkszámú befogót. való használatra	4932367423	4002395337446
Hosszú központosító fúró - 1 db	Hosszú központosító fúró a 4932367422 cikkszámú befogót. való használatra	4932367424	4002395337453

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ/MŰANYAGHOZ/FÉMHEZ

Hossz (mm)	Fű- részf- gosz- tás (mm)	Referencia szám	Mennyiség	Leírás	Max. vágási kapacitás fában (mm)	Max. vágási kapacitás laminált for- gácslapban (mm)	Max. vágási kapacitás laminált padlóban (mm)	Max. vágási kapacitás PVC-ben (mm)	Max. vágási kapacitás színes- fémben (mm)	Max. vágási kapaci- tás fém csőben (mm)	Max. vágási kapacitás alumínium- ban (mm)	Cikkszám		EAN kód
75	3	T 111 C	5	Durva vágás	5-60				< 40			4932352144		4002395367979
50	135	T 101 AO	5	Gyors, tiszta, íves vágás	< 20		< 20		<15			4932352145		4002395367986
75	4	T 244 D	5	Durva íves vágás	< 60							4932352146		4002395367993
75	4	T 144 D	5	Gyors, durva vágás	< 60							4932352147		4002395368006
	3521 48	AEG												
75	2.5	T 101 B	5	Teljesen tiszta, forgács nélküli	< 30	< 60			< 30			4932352148		4002395368013
	3521 49	AEG												
75	4	T 101 D	5	Gyors, tiszta, forgács nélküli vágás	< 60	< 60			< 45			4932352149		4002395368020
	55 12	AEG												
55	12	T 118 A	5	Vékony fémlemekekhez					1.5-4	1.5-4		4932352150		4002395368037
	55 2	AEG												
55	2	T 118B	5	Fém durva vágása					3-6	3-6	3-10	4932352151		4002395368044
	12 darabos készlet tartóban													
12 darabos készlet egy dobozban												4932373494		4002395349944
	Power Set 50 db-os szűrőfűrészlap													
50 darabos - szűrőfűrészlap készlet fához és fémhez												4932352253		4002395369126

KÖRFŰRÉSZLAP VEZETÉKES KÖRFŰRÉSZHEZ

Teljes hossz (mm)	Munka- hossz (mm)	Fűrész- fogak száma	Vágószé- lesség (fűrész- lap) (mm)	Betonyp lemez	Forgács- lap	MDF és farostle- mez	Laminált faforgács- lemez	Furnérlemez és OSB lapok	Műanyag	Plaster- board	Színes- fémprofil	Finom vágás	Cikkszám	EAN kód
127	20	6	1.8	✓						✓		✓	4932352534	4002395371921
127	20	40	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352535	4002395371938
160	20	48	2.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352868	4002395375264
160	20	48	2.2						✓		✓	✓	4932352869	4002395375271
165	20	24	2.6		✓	✓	✓	✓	✓				4932430311	4002395379729
165	20	52	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430312	4002395379736
184	30	24	1.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932352874	4002395375325
190	30	24	2.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430469	4002395381302
190	30	48	2.8		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430470	4002395381319










KÖRFŰRÉSZLAP AKKUMULÁTOROS KÖRFŰRÉSZHEZ

Teljes hossz (mm)	Munka- hossz (mm)	Fűrész- fogak száma	Vágószé- lesség (fűrész- lap) (mm)	Betonyp lemez	Forgács- lap	MDF és farostle- mez	Laminált faforgács- lemez	Furnérlemez és OSB lapok	Műanyag	Plaster- board	Színes- fémprofil	Finom vágás	Cikkszám	EAN kód
165	15.8	18	1.5		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430366	4002395380275

FŰRÉSZLAPOK GÉRVÁGÓHOZ

Teljes hossz (mm)	Munka- hossz (mm)	Fűrész- fogak száma	Vágószé- lesség (fűrész- lap) (mm)	Betonyp lemez	Forgács- lap	MDF és farostle- mez	Laminált faforgács- lemez	Furnérlemez és OSB lapok	Műanyag	Plaster- board	Színes- fémprofil	Finom vágás	Cikkszám	EAN kód
216	30	48	2.4		→	→	→	→	→				4932430721 - TBC	<attrib a="412" l="37"
254	30	48	3.2		✓	✓	✓	✓	✓				4932430471	4002395381326
254	30	80	3.2								✓	✓	4932430472	4002395381333
305	30	60	3.2		✓	✓	✓	✓	✓			✓	4932430473	4002395381340
305	30	96	3.2								✓	✓	4932430474	4002395381357

SZÚRÓFŰRÉSZLAPOK FÁHOZ/MŰANYAGHOZ/FÉMHEZ

Hossz (mm)	Fűrészfogosztás (mm)	Referencia szám	Mennyiség	Leírás	Cikkszám	EAN kód
						
150	2.5	S811H	3	Minden féle fához, szöges fához, gipszkartonhoz, színesfémhez, 3–10 mm alumíniumhoz, műanyagcsövekhez	4932318127	4002395301959
						
150	4.2	S744D	2	Gyors ívelő vágás 6–100 mm	4932323801	4002395304240
						
150	4	S644D	2	Gyors fa és műanyagvágás, beszúró fűrészelés, 6–100 mm	4932323800	4002395304233
						
240	8.5	S1542K	2	kemény fogkialakítás, gyors és durva vágáshoz, pl. 20–180 mm vastagságú nyersfa és tűzifa feldolgozása	4932323804	4002395304271
						
300	4.2	S1344D	2	Fa tömbök és műanyagok gyors és tiszta vágása, 6–250 mm	4932323802	4002395304257
						
150	14	S922EF	3	Minden fal vastagságú fémhez 1,5–4 mm között	4932354792	4002395324477
						
150	1.8	S922BF	3	Minden fal vastagságú fémhez 3–10 mm között	4932354789	4002395324446
						
230	Coarse grit	S1130R	2	Abrázív, és üvegszál-erősítésű anyagokhoz (poliszterek és epoxy anyagok, melamine), öntöttvas csövekhez	4932373386	4002395348817
						
450	17	-	1	Abrázív anyagokhoz, mint például téglák, lágy csiszoló anyagok	4932430447	4002395381081
						
300	4.2	-	1	Fagyasztott anyagok vágásához	4932430448	4002395381098
400	4.2	-	1	Fagyasztott anyagok vágásához	4932430449	4002395381104


TARTOZÉKOK

Leírás	Cikkszám	EAN kód				
Xtractor Az ideális porelvezető megoldás. Az Xtractor bármilyen 26-41 mm közötti csőmérettel rendelkező háztartási és ipari porszívóval használható.	4932373501	4002395351862				

FŰRÉSZLAP TÖBBFUNKCIÓS GÉPHEZ


- Az univerzális befogásnak köszönhetően az AEG tartozékok a más márkájú multifunkciós gépekhez is használhatóak.
- Minden csomag tartalmaz két alátétet

Leírás	Vágószélesség (mm)	Max. vágási mélység (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
 Bimetal bemerülő fűrészlap Alkalmazás: Fa, fém, PVC. Bemerülő vágás fában / acélban / rézben / alumíniumban.	28	40	1	4932430315	4002395379767
 Bemerülő fűrészlap Alkalmazás: Fa, PVC. Bemerülő vágás puha és keményfába, PVC-be. Süllyesztett vágás fában. Bemerülő vágás fa méretre vágásához.	28	40	1	4932430316	4002395379774
 Bemerülő fűrészlap Alkalmazás: Fa, PVC. Bemerülő vágás puha és keményfába, PVC-be. A lap speciális kialakításának köszönhetően süllyesztett vágásra alkalmas. Süllyesztett vágás fában.	9	40	1	4932430317	4002395379781
 Süllyesztett fűrészlap Alkalmazás: Fa, fém, PVC. Bemerülő vágás tömör fába. Süllyesztett vágás fába. Vágja az acél / réz / alumínium / fém csöveket és a különböző kis átmérőjű profilokat. PVC csövek méretre ágása.	88	20	1	4932430319	4002395379804
 Fűgákaparó lap Alkalmazás: Fűga, habarcs, puha csempék. Fűga eltávolítása fali csempék és járólapok közül.	85	20	1	4932430318	4002395379798
 9 darabos szett: 2 x bimetal bemerülő fűrészlap 2 x bemerülő fűrészlap 28 mm 2 x bemerülő fűrészlap 9 mm 1 x süllyesztett fűrészlap 1 x kaparó kés 1 x fűgákaparó lap			9	4932430314	4002395379750
 Alátét készlet:  Bosch kulcsnélküli többfunkciós gép  Dremel kulcsnélküli többfunkciós gép			2	4931441298	4002395872541

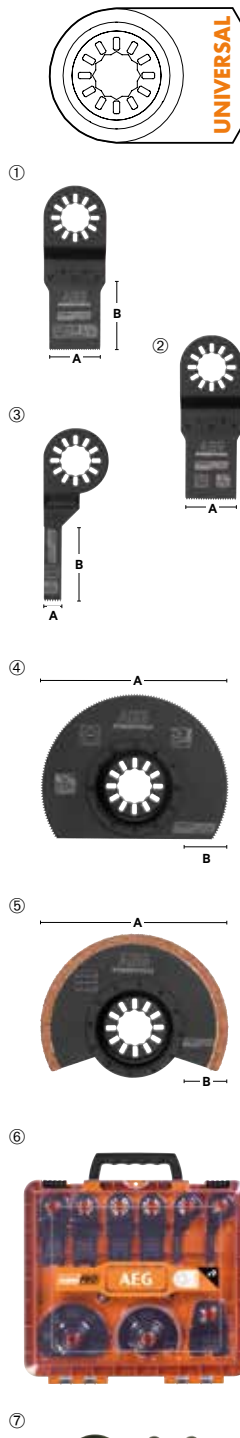

CSISZOLÓ TARTOZÉKOK


Leírás	Finomság	Méretek (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
 Csiszolótalp		93 –Ø3	1	4932430320	4002395379811
 10 darabos szett	6080120	93 –Ø3	10	4932430321	4002395379828

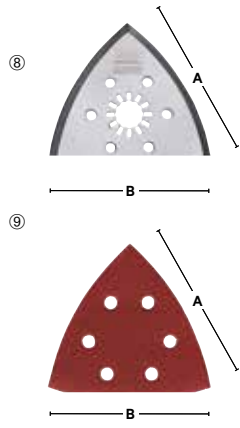

ABRAZÍV CSISZOLÓPAPÍR FDS 140-HEZ - TÉPŐZÁRAS

- Perforált csiszolópapír fa, fém, festék, lakk, vakolat eltávolításához.
- Szemcseszervezet: olvasztott alumínium, félig nyitott.
- Műgyanta kötésű speciális szakítószilárdságú papír


Finomság	Méretek (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
60	115 →107	10	4932352420	4002395370795
80	115 →107	10	4932352421	4002395370801
120	115 →107	10	4932352422	4002395370818
240	115 →107	10	4932352423	4002395370825



ABRAZÍV CSISZOLÓPAPÍR FDS 140-HEZ - SZORÍTÓVAL RÖGZÍTHETŐ


- Perforált csiszolópapír fa, fém, festék, lakk, vakolat eltávolításához.
- Szemcseszervezet: olvasztott alumínium, félig nyitott.
- Műgyanta kötésű speciális szakítószilárdságú papír

Finomság	Méretek (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
60	115 →140	10	4932352424	4002395370832
80	115 →140	10	4932352425	4002395370849
120	115 →140	10	4932352426	4002395370856
240	115 →140	10	4932352427	4002395370863



ABRAZÍV CSISZOLÓPAPÍR DELTA CSISZOLÓHOZ – TÉPŐZÁRAS


Finomság	Méretek (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
60	110 →88	10	4932352925	4002395375837
80	110 →88	10	4932352926	4002395375844
120	110 →88	10	4932352927	4002395375851
240	110 →88	10	4932352928	4002395375868



CSISZOLÓLAPOK – TÉPŐZÁRAS Ø 150 MM – 6 LYUKÚ

- Perforált csiszolópapír fa, fém, festék, lakk, vakolat eltávolításához
- Szemcseszervezet: olvasztott alumínium, félig nyitott
- Műgyanta kötésű speciális szakítószilárdságú papír

Finomság	Ø (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
40	150	5	4932430454	4002395381159
60	150	5	4932430455	4002395381166
80	150	5	4932430456	4002395381173
120	150	5	4932430457	4002395381180
180	150	5	4932430458	4002395381197
240	150	5	4932430459	4002395381203



POLÍROZÓ TARTOZÉKOK - TÉPŐZÁRAS

Leírás	Ø (mm)	Magasság (mm)	Mennyiség	Cikkszám	EAN kód
Alaplap polírozógéphez	150	25	1	4932430450	4002395381111
Báránygyapjú polírozó korong	150		1	4932430453	4002395381142
Polírozó szivacs – kemény	150	50	1	4932430452	4002395381135
Polírozó szivacs – puha	150	50	1	4932430451	4002395381128



ALÁTÉTEK

Leírás	Ø (mm)	Furat (db)	Cikkszám	EAN kód
Alátét EX 125 ES-hez	125	8	4932352870	4002395375288
Alátét EX 150 ES-hez	150	6	4932352871	4002395375295



[illegible][illegible]



**AKKUMULÁTOROS GÉPEK/
KALAPÁCSOK/FÚRÓGÉPEK/
FÉMMEGMUNKÁLÁS/
FAMEGMUNKÁLÁS/TARTOZÉKOK**

Az AEG POWERTOOLS a hagyományaihoz hűen izgalmas, nagy teljesítményű, innovatív munkamegoldásokat ígér a ma és a jövő szakembereinek

AEG POWER TOOLS

P.O. Box 320
D-71361 Winnenden
Germany

Tel.: +49 71 95 12-0
Fax: +49 71 95 12-666

www.aeg-powertools.eu/hu-hu

EPTA

© AEG POWERTOOLS

Az AEG POWERTOOLS fenntartja az adatok előzetes bejelentés nélküli változtatásának jogát, ideértve a képeket, műszaki adatokat, szerviz és jótállási információkat is.
Az AEG POWERTOOLS a nyomdahibákért, elírásokért nem vállal felelősséget.